

## Schockfroster Modi Active

Modell: W3AG

Cod: W11023220211




## Technische Daten

<b>Bruttokapazität:</b>	38 lt
<b>Betriebstemperatur:</b>	-40°+65°C
<b>Lüftungsbereich:</b>	25% - 100%
<b>Luftbefeuchter:</b>	Nicht verfügbar
<b>Externe Kälteanlage:</b>	Steckerfertig
<b>Leistung +90 / +3:</b>	7 Kg
<b>Leistung +90 / -18:</b>	3,5 Kg
<b>Klimaklasse::</b>	5
<b>Kältemittel:</b>	R290
<b>Abtauung:</b>	Erzwungene Luft
<b>Ventil:</b>	Mechanische Ausdehnung
<b>Außenmaße (mm):</b>	600×622×418 mm
<b>Verpackungsabmessungen:</b>	805×800×835 mm
<b>Bruttogewicht:</b>	45 Kg
<b>Spannung/Frequenz:</b>	220-240 V - 50 Hz
<b>Nennleistung:</b>	540 W
<b>Absorbierter Strom:</b>	2,8 A
<b>Kälteleistung:</b>	900 W*
<b>*:</b>	VT. -10°C Kond. +45°C

## Eigenschaften

<b>Funktionen:</b>	Schockkühlung, Schockfrostung, Auftauung, Gärung, Erhaltung, Trocknung, Schokolade, manueller Zyklus
<b>Standardausrüstung:</b>	Unterstützung für 4 Positionen GN2/3/3
<b>Kontrolle:</b>	4,3" Touchscreen-Display
<b>Türen:</b>	Linke Scharniere - 135° Öffnung
<b>Türdichtung:</b>	Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar
<b>Kernfühler:</b>	Nadelsonde mit 1 Messpunkt, Schnellspanner und leicht austauschbar
<b>Isolierung:</b>	50 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei
<b>Ausführung Innen/Außen:</b>	Außen und innen CNS nach DIN 1.4301.
<b>Innenecken:</b>	Abgerundet für leichte Reinigung, diamantbeschichteter Boden
<b>Führung und Gleitschienen:</b>	Struktur aus Edelstahl draht AISI 304
<b>Füße:</b>	Edelstahl AISI 304, H 18 mm
<b>Cosmo:</b>	Wi-Fi-Fernbedienungssystem

## Technische Zeichnung

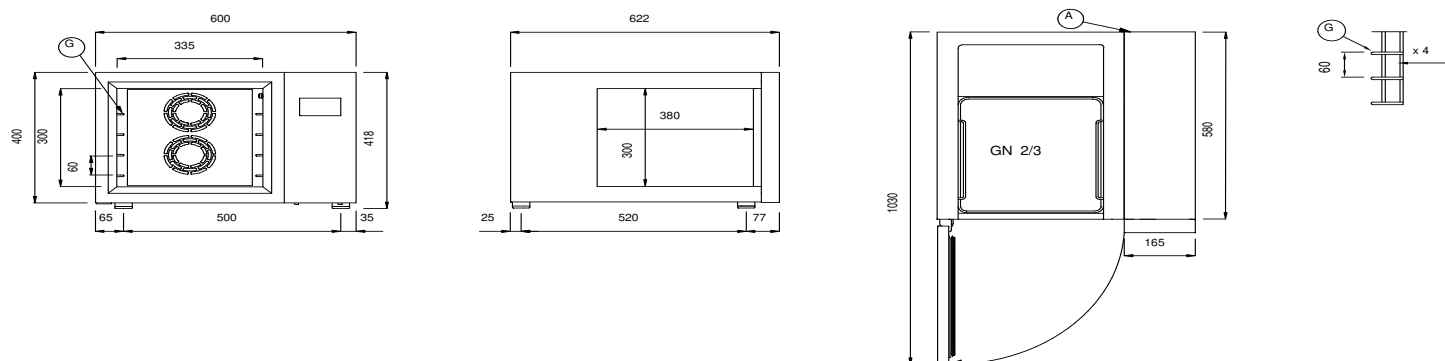

- A: Stromanschluss
- G: Stelleisten Steigung