PREISLISTE

modular

9 Fun 600
83 Fun 650
167 Fun 700
295 Roc 700
459 Roc 900
631 Roc 1100
737 Freistehende Kochfelder
744 Verkaufs- und Garantiebedingungen



One group
One style
One kitchen

The Nice kitchen bietet ein umfassendes Sortiment an Technologien an, die professionelle Küchen fabelhaft ergänzen. Horizontale und vertikale Gargeräte, Schockfroster, Konservierungsvitrinen, Spülmaschinen und neutrale Elemente, die je nach Abmessungen und Gesamtbild des Designs entwickelt werden. Spitzenleistung und integriertes Software- und Hardwaresystem bieten zusammen maximalen Benutzerkomfort, und das mit einem unverwechselbaren Stil.

TNK
theNicekitchen™

coldline modular NEVO TULS Linear Bi merryday



Eine von Leidenschaft für Küchengeräte Geschichte

Seit 40 Jahren in den Küchen weltweit.
Modular ist auf die Entwicklung und Herstellung von Kochsystemen für professionelle Küchen spezialisiert. Handwerkliche Sorgfalt und industriell konzipierte Organisation machen Modular zu einem führenden Unternehmen im Bereich Food Equipment.
Die gesamte Produktionskette findet in den Werken in San Vendemiano und der Provinz Treviso, statt.

Fun 600

17 Gasherd
23 Elektroherd
31 Infrarot-Herd
35 Nudelkocher
41 Bainmarie
47 Fritteusen
53 Kartoffelwärmer
57 Griddle-Platte
71 Lavasteingrill
77 Neutrale Elemente
80 Allgemeines Zubehör



Fun 600.
Ganz wo und wie Sie wünschen

Die Einfachheit für maximale Zweckmäßigkeit
Fun 600 ist die ideale Lösung für handliche und leistungsstarke Garbereiche.
Die eingelassenen oder auf bestehende Platten gesetzten Module sind kompakt, 600 mm tief und so konzipiert, dass die vorhandene Fläche voll genutzt werden kann. Die Fun 600 Elemente sind leicht einzubauen und zu handhaben und stellen daher eine erstklassige Wahl für kleine Küchen, saisonale Lokale und Food Trucks dar.

Modularer Aufbau

Wählen Sie die Lösung, die am besten zu Ihnen passt.

Top-Module auf Unterschrank

1
Griddle-Platte
Modul 60 cm

2
Unterschrank mit
Türen Modul 60 cm



Mehrere Top-Elemente auf offenem Unterschrank

1
Gaskochfeld
Modul 60 cm

2
Neutrales Element
Modul 30 cm

3
Offener
Unterschrank
Modul 90 cm



Herd auf Backofen

1

Gasherd
5 Kochstellen
Modul 60 cm

2

Elektrischer
Heißluftofen oder
statischer Gasofen

1

2



Top-Elemente auf Kühltisch oder neutraler Platte

1

Induktionsplatte,
neutrales Element
und Elektrofritteuse
Modul 30 cm

2

Kühltisch
oder neutraler
Unterschrank

1

2





Elektroplatten

Aus Gusseisen, rund, Durchmesser 180 mm,
mit plattenbündigem Rand aus Edelstahl.




Fugenabdeckung

Das Fugensystem basiert auf leicht
einsetzbaren Fugenabdeckungen aus Stahl,
die zu Reinigungszwecken abnehmbar sind.




Gasfritteusen

Kapazität 8 Liter mit Brennern im Becken.

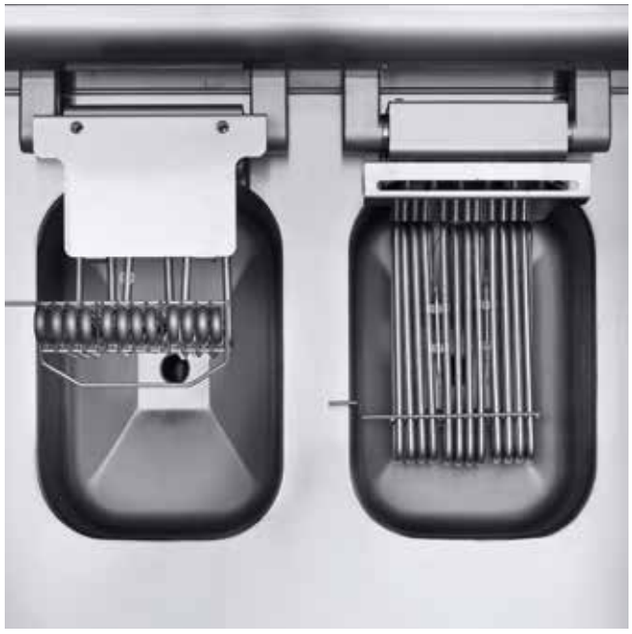

Elektrische Fritteusen

Kapazität 10 Liter mit zur Beckenaußenseite kippbaren
Heizelementen, was die Reinigung vereinfachtt.

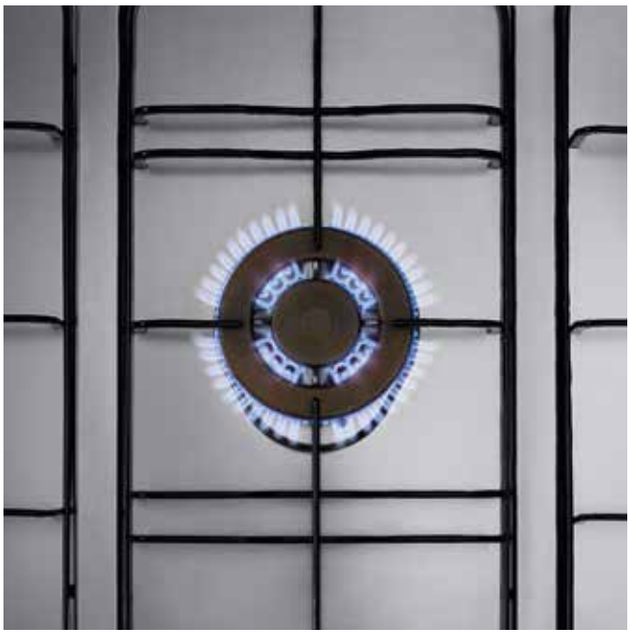


Brenner und Grills

In der Ausführung Einzel- oder Doppelkranz, mit Piezozündung. Die emaillierten Grills sind für die Reinigung abnehmbar. Plattendicke 8/10 mm.



Griffe und Drehknöpfe

Aus fester, hitzebeständiger Polymermischung für eine sichere Griffigkeit. Mattschwarze Drehknöpfe, Griffe aus satinierter Ausführung.

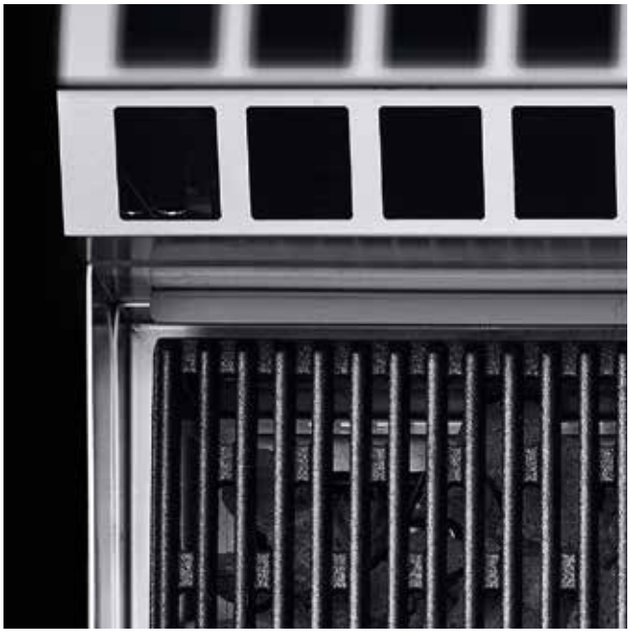

Fester Dunstabzug

Aus einem Stück, was die Ausrichtung der Module vereinfacht.



Energieeinsparung

Die Ausführungen Fun 600 Eco erzielen einer höhere Energieeinsparung und einen geringeren Verbrauch.



Gasherd



Oberplatte

Gepresste Platte aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 8/10 mm

Brenner

Aus Aluminium mit Flammenverteiler aus Aluminium, Einzel- und Doppelkranz

Emaillierte Grills


Piezozündung

Backofen


Elektrischer Heißluftofen

Abmessungen GN 2/3 oder GN 1/1


Gasherd, 2 Kochstellen

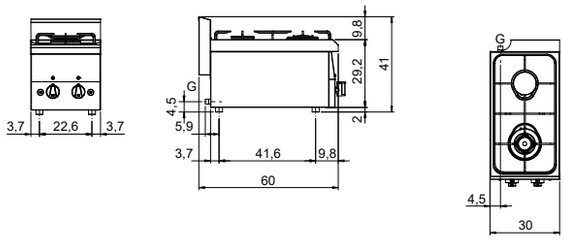


Gasherd, 4 Kochstellen

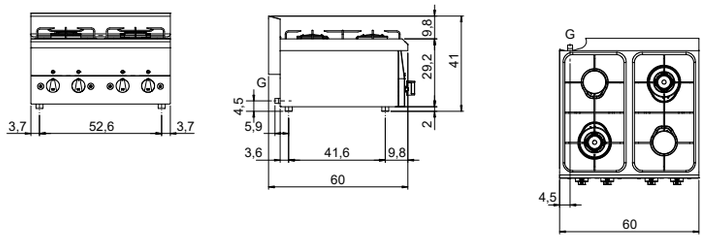


Gasherd, 5 Kochstellen

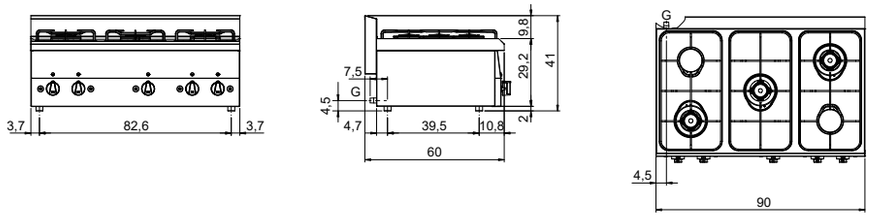

Gasherd, 4 Kochstellen mit Elektroofen

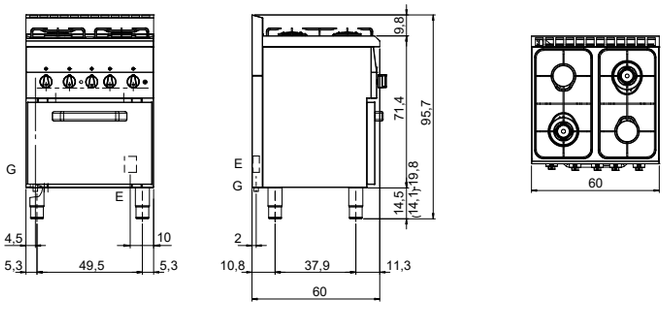

Gasherd, 5 Kochstellen mit Elektroofen

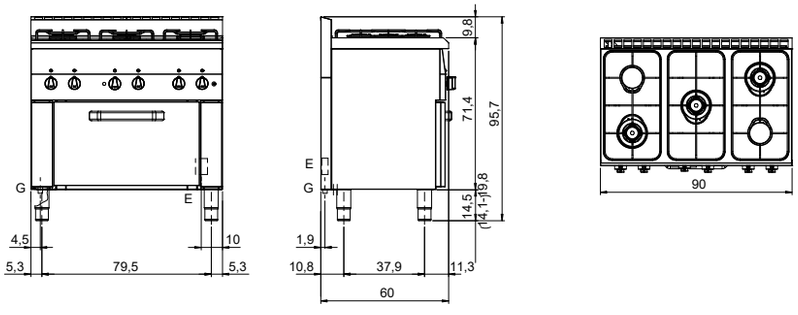

G - Gasanschluss 1/2"
E - Elektrobetrieb





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **6,9 kW - 5933 kcal/h**

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 Kochstellen gepresste Platte, top	**F60/30PCG/T**	300x600x300	15	0,124	**830,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **13,8 kW - 11694 kcal/h**

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
4 Kochstellen gepresste Platte, top	**F60/60PCG/T**	600x600x300	25	0,231	**1.273,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **17,4 kW - 14962 kcal/h**

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
5 Kochstellen gepresste Platte, top	**F60/90PCG/T**	900x600x300	30	0,339	**1.575,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**13,8 kW - 11866 kcal/h**
Elektroofen	
Leistung	3 kW
Versorgung	220-240 V 1 50-60 Hz
Innenabmessungen	390x340x325 mm
Temperaturbereich	50°-300°C



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
4 Kochstellen, gepresste Platte, elektrischer Heißluftofen	**F60/60CFGE**	600x600x850	86	0,519	**2.732,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/3
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**17,4 kW - 14962 kcal/h**
Elektroofen	
Leistung	3 kW
Versorgung	220-240 V 1 50-60 Hz
Innenabmessungen	570x340x325 mm
Temperaturbereich	50°-300°C



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
5 Kochstellen, gepresste Platte, elektrischer Heißluftofen	**F60/90CFGE**	900x600x850	86	0,761	**3.283,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 1/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Reduzierrost für 1 Kochstelle	**MO01210111000**	**21,00**
	Fugenabdeckung	**MO01219934002**	**32,00**



Elektroherd



Oberplatte

Platte aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 8/10 mm

Aufkantung zur Ansammlung austretender Flüssigkeiten

Kochfelder

Aus Gusseisen, rund, Durchmesser 180 mm


Temperaturregelung in 6 Stufen

Elektroofen


Elektrischer Heißluftofen

Abmessungen GN 2/3 oder GN 1/1


Elektroherd, 2 runde Platten

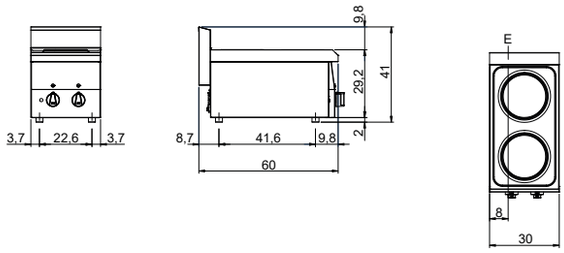


Elektroherd, 4 runde Platten

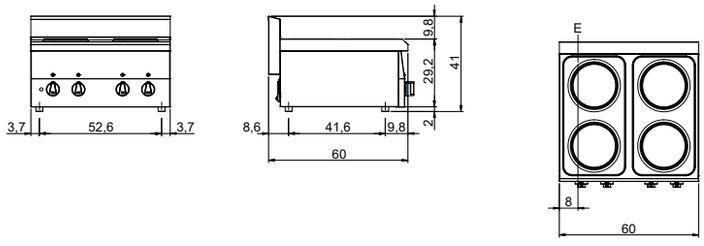


Elektroherd, 5 runde Platten

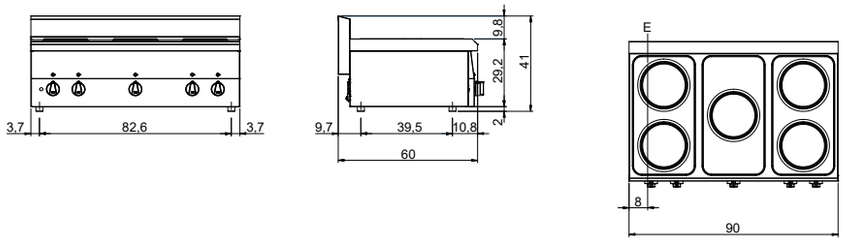

Elektroherd, 4 runde Platten auf Elektroofen

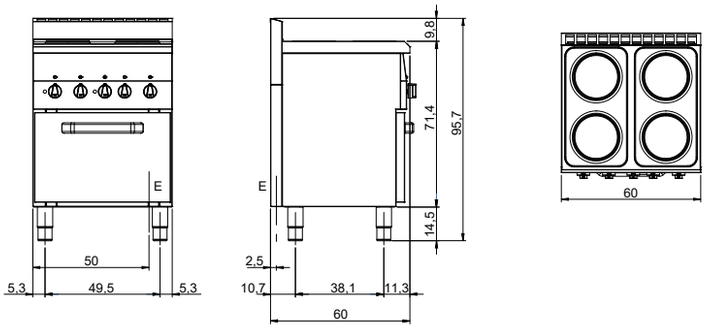

Elektroherd, 5 runde Platten auf Elektroofen

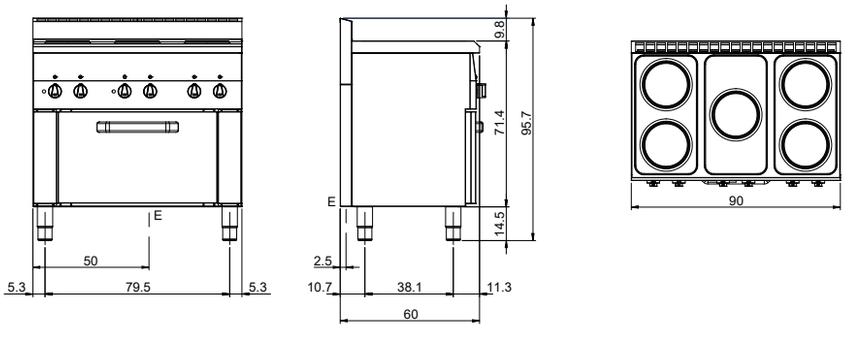

E - Elektrobetrieb



2

2

Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**4 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 runde Platten, top	**F60/30PCE/T**	300x600x300	16	0,124	**692,00**



1,5

1,5

Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**3 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 runde Platten ECO, top	**F60/30PCEE/T**	300x600x300	16	0,124	**594,00**



2 2

2 2

Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**8 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
4 runde Platten, top	**F60/60PCE/T**	600x600x300	25	0,231	**1.093,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**6 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	4 runde Platten ECO, top	**F60/60PCEE/T**	600x600x300	25	0,231	**968,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**10 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	5 runde Platten, top	**F60/90PCE/T**	900x600x300	25	0,339	**1.519,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**7,5 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	5 runde Platten ECO, top	**F60/90PCEE/T**	900x600x300	25	0,339	**1.327,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**11 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50 Hz

Elektroofen	
Leistung	3 kW
Innenabmessungen	390x340x325 mm
Temperaturbereich	50°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
4 runde Platten, elektrischer Heißluftofen	**F60/60CFE**	600x600x850	64	0,519	**2.580,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/3






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**13 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz

Elektroofen	
Leistung	3 kW
Innenabmessungen	570x340x325 mm
Temperaturbereich	50°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
5 runde Platten, elektrischer Heißluftofen	**F60/90CFE**	900x600x850	85	0,761	**2.898,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 1/1





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**10,5 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50 Hz

Elektroofen	
Leistung	3 kW
Innenabmessungen	570x340x325 mm
Temperaturbereich	50°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
5 runde Platten, ECO-Ausführung, elektrischer Heißluftofen	**F60/90CFEE**	900x600x850	85	0,761	**2.760,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 1/1



	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Fugenabdeckung	**MO01219934002**	**32,00**
	Versorgung 230 V 3 50/60 Hz **Auf Anfrage**		
	Versorgung 230 V 1N 50/60 Hz Geräte mit einer Leistung ≤ 4 kW **Auf Anfrage**		



Infrarot-Herd



Oberplatte

Aus Glaskeramik


Versiegelte Stahlumrandung für hohe Hygienestandards

Garbereiche


1 bis 4 unabhängige Garbereiche mit siebgedrucktem Umriss auf dem Glas

Warnlampe für Hitzeanzeige des Kochfeldes

Infrarot-Herd, 2 Garbereiche

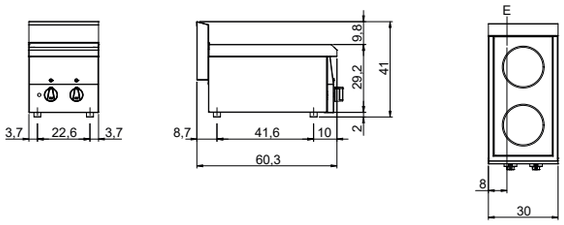

Infrarot-Herd, 4 Garbereiche

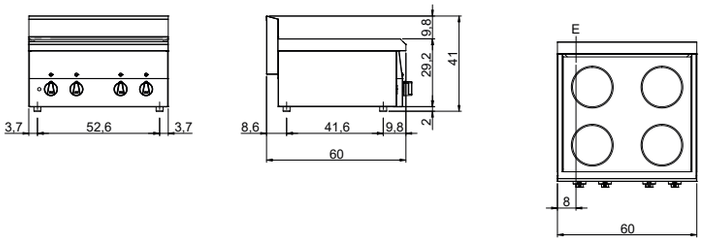

E - Elektrobetrieb





			Gesamtleistung mit Elektrobetrieb		**3,6 kW**	
			Versorgung		380-415 V 3N 50-60 Hz	
	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	2 Garbereiche, top	**F60/30PVE/T**	300x600x300	16	0,124	**1.670,00**





			Gesamtleistung mit Elektrobetrieb		**8,6 kW**	
			Versorgung		380-415 V 3N 50-60 Hz	
	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	4 Garbereiche, top	**F60/60PVE/T**	600x600x300	25	0,231	**2.526,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Fugenabdeckung	**MO01219934002**	**32,00**
	Versorgung 230 V 3 50/60 Hz **Auf Anfrage**		
	Versorgung 230 V 1N 50/60 Hz Geräte mit einer Leistung ≤ 4 kW **Auf Anfrage**		



Nudelkocher



Becken

Aus Edelstahl AISI 316

Kapazität 14 - 30 Liter

Manuelle Wasserbefüllung


Ablasshahn mit Sicherheitshebel
an der Bedienblende

Ausstattung und Zubehör


Mit Zwischenboden und Abtropfschale,
spülmaschinenfest

Horizontale oder vertikale Körbe,
Abmessungen 1/8 und 2/8 Becken
(optional)

Elektro-Nudelkocher, 1 Becken 14 lt

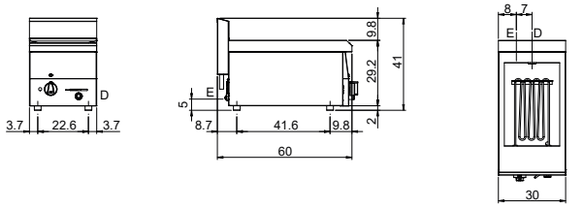

Elektro-Nudelkocher, 1 Becken 30 lt

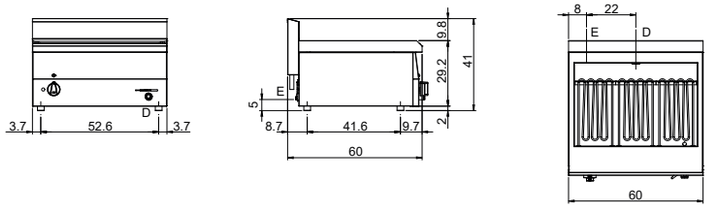

E - Elektrobetrieb
D - Wasserablauf 1"






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**3 kW**
Versorgung	220-240 V 1 50-60 Hz
Becken	**1**
Abmessungen	251x374x185 mm
Kapazität	14 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
1 Becken 14 lt, top	**F60/30CPE/1V14/T**	300x600x300	18	0,124	**1.179,00**

Ausstattung:
1 Zwischenboden

KÖRBE NICHT INKLUSIVE









Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**9 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**1**
Abmessungen	551x374x190 mm
Kapazität	30 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
1 Becken 30 lt, top	**F60/60CPE/1V30/T**	600x600x300	28	0,231	**1.605,00**

Ausstattung:
1 Zwischenboden

KÖRBE NICHT INKLUSIVE

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Korb für 1/8 Becken Abmessungen 100x140x160 mm	**MO01211001000**	**108,00**
	Korb für 2/8 Becken Abmessungen 100x280x160 mm	**MO01211001001**	**158,00**
	Kit Nudelkocher-Körbe: 4 x 1/8 Becken für Modul 30 cm	**MO01211001002**	**432,00**
	Kit Nudelkocher-Körbe: 2 x 2/8 Becken für Modul 30 cm	**MO01211001003**	**316,00**
	Kit Nudelkocher-Körbe: 8 x 1/8 Becken für Modul 60 cm	**MO01211001004**	**864,00**
	Kit Nudelkocher-Körbe: 4 x 2/8 Becken für Modul 60 cm	**MO01211001005**	**632,00**
	Deckel Modul 30 cm	**MO01211007000**	**40,00**
	Deckel Modul 60 cm	**MO01211007001**	**70,00**
	Fugenabdeckung	**MO01219934002**	**32,00**
	Versorgung 230 V 3 50/60 Hz **Auf Anfrage**		

Fun 600



Bainmarie



Becken

Kapazität GN 1/2 - GN 1/1

Manuelle Wasserbefüllung


Wasserabfluss über Ablasshahn
an der Bedienblende

Ausstattung und Zubehör


Gelochter Zwischenboden inbegriffen

Behälter GN und Halter (optional)

Elektro-Bainmarie

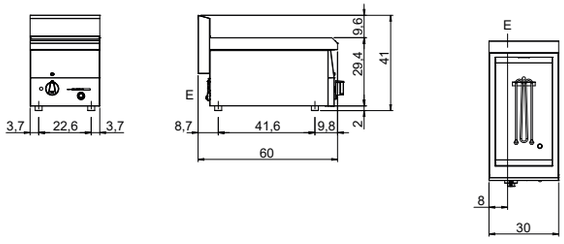


Elektro-Bainmarie

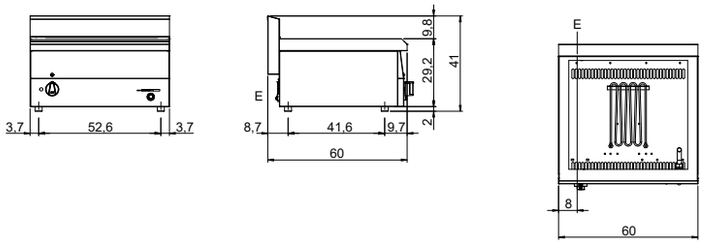

E - Elektrobetrieb






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**1,5 kW**
Versorgung	220-240 V 1 50-60 Hz
Becken	
Abmessungen	245x467x155 mm
Kapazität	15 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Elektro-Bainmarie, top	**F60/30BME/T**	300x600x300	16	0,124	**900,00**

Ausstattung:
1 Verlängerung für Ablauf
1 Zwischenboden





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**3 kW**
Versorgung	220-240 V 1 50-60 Hz
Becken	
Abmessungen	510x467x185 mm
Kapazität	31 lt


Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Elektro-Bainmarie, top	**F60/60BME/T**	600x600x300	32	0,231	**994,00**

Ausstattung:
1 Verlängerung für Ablauf
1 Zwischenboden


	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Behälter GN 1/1 H 100 mm	**MO01991304001**	**73,00**
	Behälter GN 1/2 H 100 mm	**MO01991304002**	**68,00**
	Behälter GN 1/3 H 100 mm	**MO01991304000**	**40,00**
	Behälter GN 1/4 H 100 mm	**MO01991304004**	**29,00**
	Behälter GN 1/6 H 100 mm	**MO01991304005**	**28,00**
	Deckel für Behälter GN 1/1	**MO01991307001**	**49,00**
	Deckel für Behälter GN 1/2	**MO01991307002**	**29,00**
	Deckel für Behälter GN 1/3	**MO01991307000**	**34,00**
	Deckel für Behälter GN 1/4	**MO01991307004**	**24,00**
	Deckel für Behälter GN 1/6	**MO01991307005**	**21,00**
	Fugenabdeckung	**MO01219934002**	**32,00**
	Halter L 530 mm	**MO01991301001**	**46,00**


Schema-Zeichnung Behälter Modul 30 cm








Schema-Zeichnung Behälter Modul 60 cm














Halter nicht inklusive Artikel-Nummer MO01991301001



Fritteusen



Becken

Arbeitsplatte und Becken aus Edelstahl AISI 304, Dicke 8/10 mm

Ablasshahn mit Sicherheitshebel an der Bedienblende

Kapazität: 8 - 10 Liter

Beheizung

Gasausführungen mit Brennern im Becken mit horizontaler Flamme, Zündbrenner mit Piezozündung

Elektrische Ausführungen mit kippbaren, verstärkte Heizelementen für eine bessere Reinigung


Sicherheitsthermostat in allen Ausführungen und Temperatur bis 190°C regelbar

Ausstattung


Verlängerung für Beckenablauf

Deckel für jedes Becken


Gasfritteusen, 1 Becken

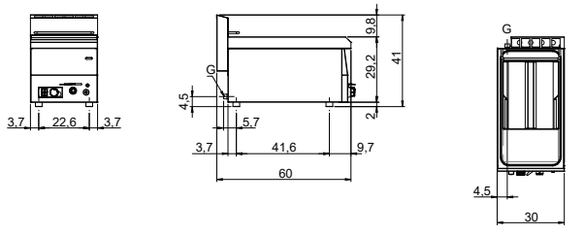


Gasfritteusen, 2 Becken

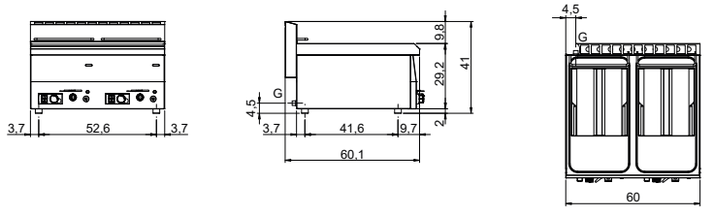

Elektrische Fritteusen, 1 Becken

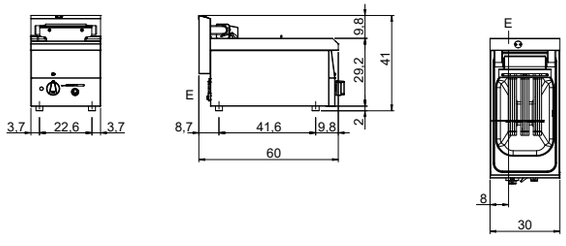


Elektrische Fritteusen, 2 Becken

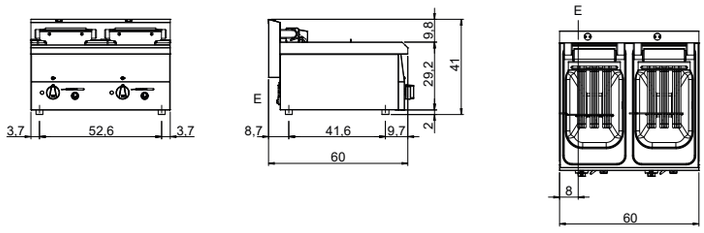

G - Gasanschluss 1/2"
E - Elektrobetrieb






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**6,8 kW - 5847 kcal/h**
Becken	**1**
Abmessungen	247x300x210 mm
Kapazität	8 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
1 Becken 8 lt, top	**F60/30FRGV/1V8/T**	300x600x300	24,5	0,124	**1.661,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
1 Deckel für Becken
1 Beckenfilter
1 Verlängerung für Ablauf
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**13,6 kW - 11694 kcal/h**
Becken	**2**
Abmessungen	247x300x210 mm
Kapazität	8+8 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 Becken 8+8 lt, top	**F60/60FRGV/2V8/T**	600x600x300	42	0,231	**2.750,00**

Ausstattung:
2 Körbe für ganzes Becken
2 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
1 Verlängerung für Ablauf
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
Korb für 1/2 Becken Abmessungen 110x250x110 mm	**MO01991601008**	**70,00**
Korb für ganzes Becken Abmessungen 255x230x110 mm	**MO01211601000**	**85,00**
Fugenabdeckung	**MO01219934002**	**32,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**9 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**1**
Abmessungen	244x364x169 mm
Kapazität	10 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
1 Becken 10 lt, top	**F60/30FRES/1V10/T**	300x600x300	20	0,124	**1.326,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
1 Deckel für Becken
1 Beckenfilter
1 Verlängerung für Ablauf






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**7,5 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**1**
Abmessungen	364x244x169 mm
Kapazität	10 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
1 Becken 10 lt ECO, top	**F60/30FRESE/1V10/T**	300x600x300	20	0,124	**1.262,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
1 Deckel für Becken
1 Beckenfilter
1 Verlängerung für Ablauf






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**18 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**2**
Abmessungen	244x364x169 mm
Kapazität	10+10 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 Becken 10+10 lt, top	**F60/60FRES/2V10/T**	600x600x300	34	0,231	**2.362,00**

Ausstattung:
2 Körbe für ganzes Becken
2 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
1 Verlängerung für Ablauf






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**15 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**2**
Abmessungen	244x364x169 mm
Kapazität	10+10 lt

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	2 Becken 10+10 lt ECO, top	**F60/60FRESE/2V10/T**	600x600x300	34	0,231	**2.252,00**

Ausstattung:
2 Körbe für ganzes Becken
2 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
1 Verlängerung für Ablauf

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Korb für ganzes Becken Abmessungen 110x250x110 mm	**MO01991601008**	**70,00**
	Cesto Becken intera Abmessungen 220x300x110 mm	**MO01991601001**	**118,00**
	Fugenabdeckung	**MO01219934002**	**32,00**
	Versorgung 230 V 3 50/60 Hz **Auf Anfrage**		



Kartoffelwärmer



Becken

Aus Edelstahl AISI 304

Abnehmbarer Behälter GN 1/2


Zwischenboden aus Edelstahl

Beheizung

Infrarot-Heizelemente aus Keramik


Leistung 1 kW

Kartoffelwärmer

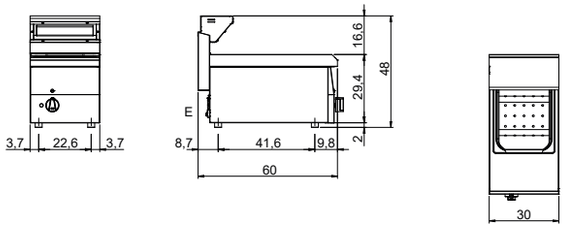

E - Elektrobetrieb





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**1 kW**
Versorgung	220-240 V 1 50-60 Hz

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Kartoffelwärmer elektrisch, top	**F60/30SPE/T**	300x600x300	15	0,124	**856,00**

Ausstattung:
1 Zwischenboden
1 Behälter GN 1/2

Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
Fugenabdeckung	**MO01219934002**	**32,00**



Griddle-Platte



Oberplatte

Oberfläche mattiert (Extra UE) oder aus Hartchrom mit Spiegelglanz

Geneigt, um den Fluss von Flüssigkeiten zu erleichtern

Versioni

Gasmodelle
Regelung der Beheizung mit Sicherheitshahn, mit Thermoelement oder Thermostatventil für verchromte Modelle


Elektromodelle
Verstärkte Heizelemente, Temperaturregelung mit Sicherheitsthermostat

Ausstattung


Auffanglade für Flüssigkeiten, abnehmbar, spülmaschinenfest

Aufkantung als Spritzschutz

Gas-Griddle-Platte

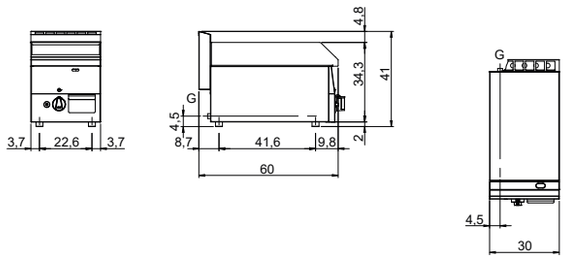


Gas-Griddle-Platte

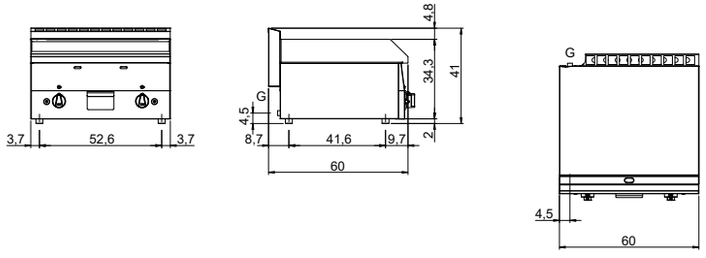


G - Gasanschluss 1/2"

Elektro-Griddle-Platte

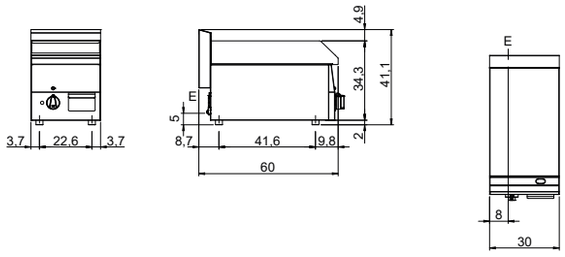

Elektro-Griddle-Platte

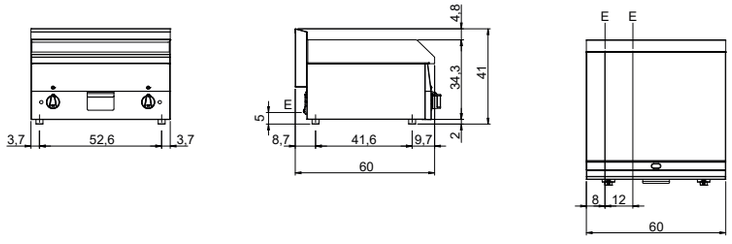

E - Elektrobetrieb





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **5,2 kW - 4472 kcal/h**


Platte

Abmessungen	296x470 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Glatte Platte, verchromt, top	**F60/30FTG/CL/T**	300x600x300	35	0,124	**1.668,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **5,2 kW - 4472 kcal/h**


Platte

Abmessungen	296x470 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Gerillte Platte, verchromt, top	**F60/30FTG/CR/T**	300x600x300	35	0,124	**1.719,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **10,4 kW - 8943 kcal/h**

Platte

Abmessungen	596x470 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Glatte Platte, verchromt, top	**F60/60FTG/CL/T**	600x600x300	55	0,231	**2.319,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**10,4 kW - 8943 kcal/h**
Platte	
Abmessungen	596x470 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Platte 2/3 glatt, 1/3 gerillt, verchromt, top	**F60/60FTG/CLR/T**	600x600x300	50	0,231	**2.357,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**3 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Platte	
Abmessungen	296x470 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Glatte Platte, verchromt, top	**F60/30FTE/CL/T**	300x600x300	26	0,124	**1.456,00**





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**3 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Platte	
Abmessungen	296x470 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Gerillte Platte, verchromt, top	**F60/30FTE/CR/T**	300x600x300	26	0,124	**1.559,00**





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**6 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Platte	
Abmessungen	596x470 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Glatte Platte, verchromt, top	**F60/60FTE/CL/T**	600x600x300	47	0,231	**2.044,00**





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**6 kW**
Versorgung	380-415 3N 50-60 Hz
Platte	
Abmessungen	596x470 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Platte 2/3 glatt, 1/3 gerillt, verchromt, top	**F60/60FTE/CLR/T**	600x600x300	47	0,231	**2.233,00**

Gas-Griddle-Platte, aus Weicheisenstahl

Extra UE





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **5,2 kW - 4472 kcal/h**


Platte

Abmessungen 296x470 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, top	**F60/30FTG/L/T**	300x600x300	35	0,124	**1.222,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **5,2 kW - 4472 kcal/h**


Platte

Abmessungen 296x470 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Gerillte Platte, aus Weicheisenstahl, top	**F60/30FTG/R/T**	300x600x300	35	0,124	**1.312,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **10,4 kW - 8943 kcal/h**

Platte

Abmessungen 596x470 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, top	**F60/60FTG/L/T**	600x600x300	51	0,231	**1.632,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

Gas-Griddle-Platte, aus Weicheisenstahl

Extra UE





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**10,4 kW - 8943 kcal/h**
Platte	
Abmessungen	596x470 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Platte 2/3 glatt, 1/3 gerillt, aus Weicheisenstahl, top	**F60/60FTG/LR/T**	600x600x300	50	0,231	**1.791,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

Elektro-Griddle-Platte, aus Weicheisenstahl

Extra UE






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**3 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Platte	
Abmessungen	296x470 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, top	**F60/30FTE/L/T**	300x600x300	26	0,124	**1.074,00**





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**3 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Platte	
Abmessungen	296x470 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Gerillte Platte, aus Weicheisenstahl, top	**F60/30FTE/R/T**	300x600x300	26	0,124	**1.226,00**





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**6 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Platte	
Abmessungen	596x470 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, top	**F60/60FTE/L/T**	600x600x300	47	0,231	**1.499,00**

Elektro-Griddle-Platte, aus Weicheisenstahl

Extra UE





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**6 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Platte	
Abmessungen	596x470 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Platte 2/3 glatt, 1/3 gerillt, aus Weicheisenstahl, top	**F60/60FTE/LR/T**	600x600x300	47	0,231	**1.674,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Schaber für Griddle-Platte, glatte Platte	**MO01991901000**	**77,00**
	Schaber für Griddle-Platte, gerillte Platte	**MO01991901002**	**77,00**
	10 glatte Klingen für Schaber	**MO01991904000**	**32,00**
	10 gerillte Klingen für Schaber	**MO01991904001**	**32,00**
	Fugenabdeckung rechts für Griddle-Platte - Standardgerät	**MO01219934001**	**58,00**
	Fugenabdeckung links für Griddle-Platte - Standardgerät	**MO01219934000**	**58,00**
	Fugenabdeckung für Griddle-Platte mit Griddle-Platte oder Grills mit Griddle-Platte	**MO01219934002**	**32,00**
	Versorgung 230 V 3 50/60 Hz **Auf Anfrage**		
	Versorgung 230 V 1N 50/60 Hz Geräte mit einer Leistung ≤ 4 kW **Auf Anfrage**		

Fun 600



Lavasteingrill



Grill

Aus Edelstahl oder Gusseisen (Extra UE)

Auffanglade für Flüssigkeiten

Aufkantung als Spritzschutz

Beheizung


Brenner aus Edelstahl mit stabilisierter Flamme und Zündbrenner

Piezozündung


Ausstattung

Ein Beutel 4 kg Lavasteine

Lavasteingrill, 1 Garbereich

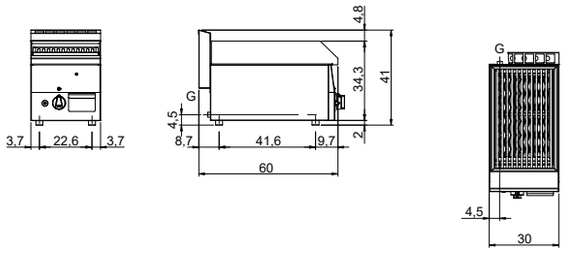


Lavasteingrill, 2 Garbereiche

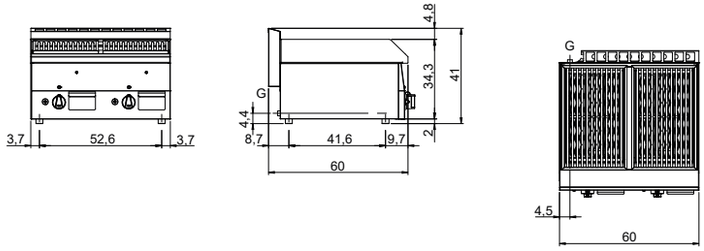

G - Gasanschluss 1/2"





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**5,5 kW - 4730 kcal/h**
Garbereiche	**1**
Abmessungen	270x440 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
1 Garbereich aus Edelstahl, top	**F60/30GRLI/T**	300x600x300	34	0,124	**1.641,00**

Ausstattung:
1 Beutel Lavasteine 4 kg
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**11 kW - 9459 kcal/h**
Garbereiche	**2**
Abmessungen	270x440 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 Garbereiche aus Edelstahl, top	**F60/60GRLI/T**	600x600x300	59,3	0,231	**2.761,00**


Ausstattung:
2 Beutel Lavasteine je 4 kg
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

Lavasteingrill aus Gusseisen

Extra UE

Fun 600





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**5,5 kW - 4730 kcal/h**
Garbereiche	**1**
Abmessungen	270x440 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
1 Garbereich aus Gusseisen, top	**F60/30GRLG/T**	300x600x300	34	0,124	**1.381,00**

Ausstattung:
1 Beutel Lavasteine 4 kg
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**11 kW - 9459 kcal/h**
Garbereiche	**2**
Abmessungen	270x440 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 Garbereiche aus Gusseisen, top	**F60/60GRLG/T**	600x600x300	59,3	0,231	**2.210,00**

Ausstattung:
2 Beutel Lavasteine je 4 kg
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Fugenabdeckung rechts für Grills - Standardgerät	**MO01219934001**	**58,00**
	Fugenabdeckung links für Grills - Standardgerät	**MO01219934000**	**58,00**
	Fugenabdeckung für Grills mit Grills oder Grills mit Griddle-Platte	**MO01219934002**	**32,00**
	Beutel Lavasteine 4 kg	**MO01992204000**	**46,00**



Neutrale Elemente



Oberplatte

Aus Edelstahl AISI 304

Ausführungen mit Schublade oder Spülbecken

Schublade


Vollauszug für Schubladen

Spülbecken


Abmessungen 400x400x200 mm

Ausgestattet mit Wasserhahn mit Griffen


Neutrale Elemente mit Schublade

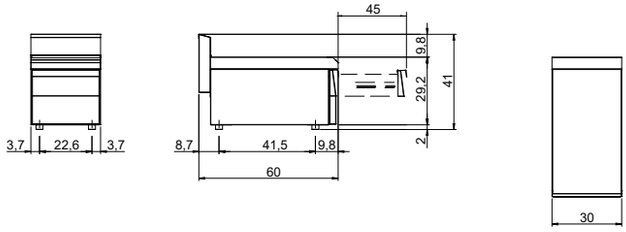

Neutrale Elemente mit Schublade

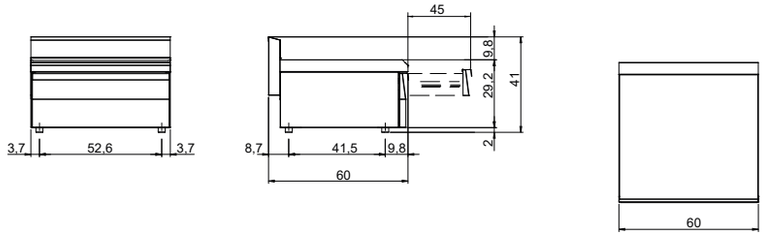

Neutrale Elemente mit Spülbecken

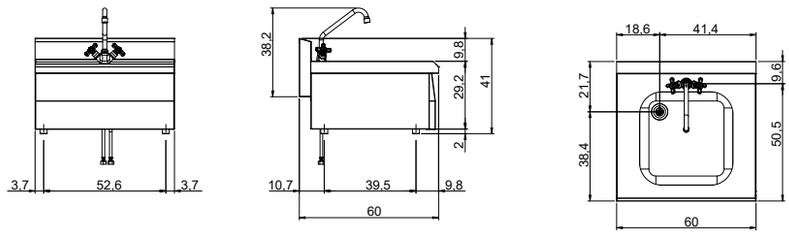







Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Neutrale Elemente mit Schublade, top	**F60/30PLC/T**	300x600x300	16	0,124	**482,00**





Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Neutrale Elemente mit Schublade, top	**F60/60PLC/T**	600x600x300	29	0,231	**713,00**













Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Neutrale Elemente mit Spülbecken, top	**F60/60LA/T**				**994,00**

Ausstattung:
1 Mischbatterie
1 Siphon
1 Ablauf

Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
Fugenabdeckung	**MO01219934002**	**32,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Offener Unterschrank, Modul 30 cm Abmessungen 300x490x570 mm	**MP01772141000**	**349,00**
	Offener Unterschrank, Modul 60 cm Abmessungen 600x490x570 mm	**MP01772141001**	**414,00**
	Offener Unterschrank, Modul 90 cm odel Modul 60 cm + Modul 30 cm Abmessungen 900x490x570 mm	**MP01772141002**	**501,00**
	Offener Unterschrank, Modul 90 cm + Modul 30 cm Abmessungen 1200x490x570 mm	**MP01772141003**	**590,00**
	2 Schubladen H 19,5 cm für Unterschrank 30 cm	**MO01213404002**	**452,00**
	2 Schubladen H 19,5 cm für Unterschrank 60 cm	**MO01213404003**	**563,00**
	Türöffnung nach rechts/links	**MO01213411003**	**195,00**
	Blecheinschubschienen für Unterschrank	**MO01213401000**	**110,00**
	Grill für Unterschrank 30 cm	**MO01219999006**	**48,00**
	Grill für Unterschrank 60 cm	**MO01219999007**	**56,00**
	Offenes Untergestell für Module 30 cm Abmessungen 300x490x570 mm	**MO01219999002**	**273,00**
	Offenes Untergestell für Module 60 cm Abmessungen 600x490x570 mm	**MO01219999003**	**280,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Regal für Offenes Untergestell 30 cm	**MO01219999004**	**103,00**
	Regal für Offenes Untergestell 60 cm	**MO01219999008**	**118,00**

Fun 650

91 Gasherd
99 Gas-Großkochfelder
105 Elektroherd
109 Infrarot-Herd
113 Nudelkocher
119 Bainmarie
125 Fritteusen
131 Kartoffelwärmer
135 Griddle-Platte
149 Lavasteingrill
155 Gasgrills
171 Neutrale Elemente
164 Allgemeines Zubehör



Fun 650. Kleine Räume, große Leistung

Fun 650: ein breites Angebot an modularen Garplattformen. Mit den unendlich vielen Kombinationen ist der Einsatz auch in kleinen Räumen möglich, die durch kompakte und leistungsstarke Garbereiche besonders zur Geltung kommen. Gestalten Sie mit den Modellen Fun 650 Ihre ideale Küche und konzentrieren Sie sich dabei auf all das, was Sie sich wünschen, um alle scheinbaren Grenzen zu überwinden.

Modularer Aufbau

Wählen Sie die Lösung, die am besten zu Ihnen passt.

Top-Garelement auf Unterschrank mit Tür

1

Die Top-Elemente sind mit gleich großen Unterschränken kombinierbar

2

Unterschrank mit Türen Breite 70 cm



Mehrere Top-Elemente auf einem Unterbau

1

Gasherd
4 Kochstellen
70 cm Modul,
Neutrales Modul
mit 40 cm

2

Offener Unterbauschrank
110 cm



Herde auf Backofen

1

Gasherd 4
Kochstellen
Modul 70 cm

2

Elektrischer
Heißluftofen
oder statischer
Gasofen

1

2



Top-Elemente auf Kühltisch oder neutraler Platte

1

Induktionsplatte,
neutrales Element
und Elektrofritteuse
Modul 40 cm

2

Kühltisch
oder neutraler
Unterschrank

1

2





Arbeitsplatten

Aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 10/10 mm.
Die umlaufende Aufkantung dient dem Auffangen eventuell austretender Flüssigkeiten.



Fugenabdeckung

Das Fugensystem basiert auf leicht einsetzbaren Fugenabdeckungen, die zu Reinigungszwecken abnehmbar sind.



Design

Dank der ergonomischen und eleganten Linien ist alles leicht zu reinigen und überaus praktisch.



Modularer Aufbau

Die Module der Garelemente sind in der Breite 40, 70, 80 und 110 cm erhältlich



Brenner und Grills

Mit Zündflamme (Fun 700) oder Piezozünder (Fun 650), in der Ausführung Einzel- und Doppelkranz aus Gusseisen erhältlich. Die langen Topfträger aus Gusseisen sind auch für kleinere Töpfe geeignet.



Griffe und Drehknöpfe

Hergestellt aus einer robusten, hitzebeständigen Polymermischung was einen sicheren Halt ermöglicht. Knöpfe sind matt schwarz, Griffe mit gebürstetem Aluminium-Finish.



Herde auf Backofen

Modelle als elektrische Heißluftöfen oder statische Gasöfen erhältlich



Top und Unterschränke

Die Elemente der Top-Ausführung können auf offenen Unterschränken oder mit Türen, auf neutralen Platten und Kühltischen installiert werden.



Gasherd



Oberplatte

Gepresste Platte aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 10/10 mm

Herausziehbare emaillierte Behälter

Brenner

Aus Gusseisen mit Flammenverteiler aus Messing, Einzelkranz

Grills aus Gusseisen

Piezozündung


Backofen

Modelle auf statischem Gasofen, Abmessungen 550x540x270 mm


Modelle auf elektrischem Heißluftofen, Abmessungen 565x330x325 mm

Mit 1 Grillrost


Gasherd, 1 Kochstelle

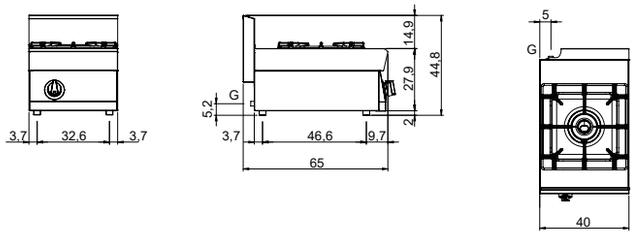


Gasherd, 2 Kochstellen

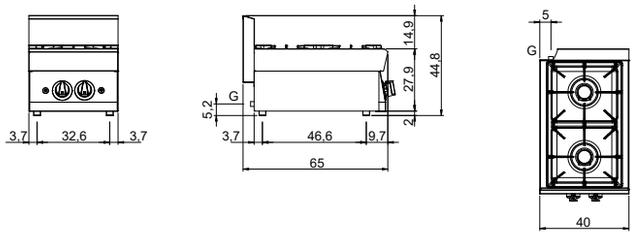


Gasherd, 4 Kochstellen

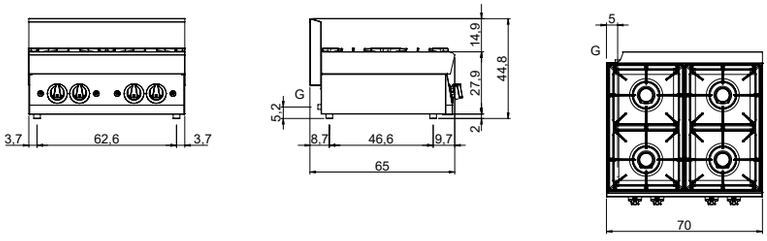


Gasherd, 4 Kochstellen mit Gasofen

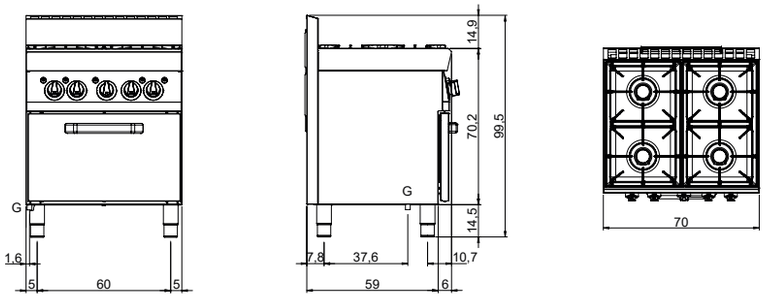


Gasherd, 4 Kochstellen mit Elektroofen

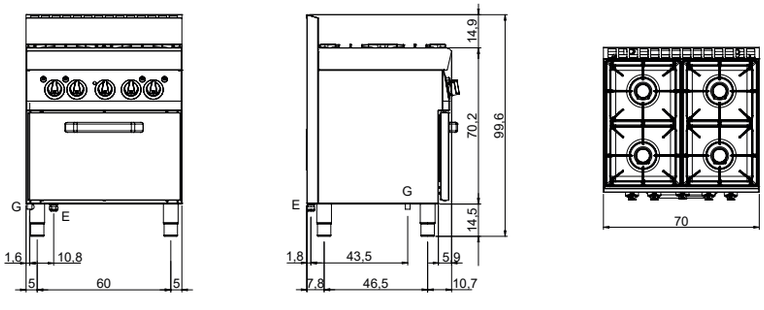

Gasherd, 6 Kochstellen mit Gasofen

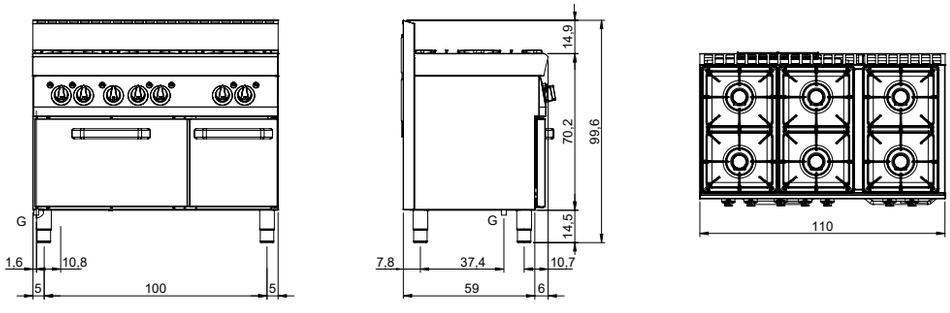

Gasherd, 6 Kochstellen mit Elektroofen

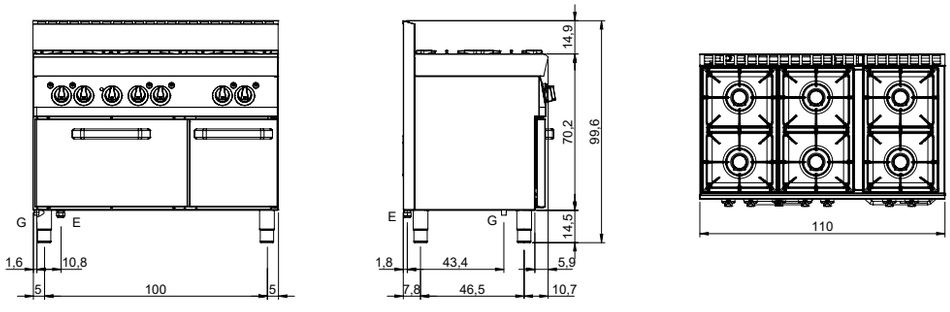

G - Gasanschluss 1/2"
E - Elektrobetrieb





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **7,5 kW - 6449 kcal/h**

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
1 Kochstelle emaillierte Behälter, top	**F65/40PCGB/1F/T**	400x650x300	26	0,195	**1.108,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **8,6 kW - 7395 kcal/h**

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 Kochstellen emaillierte Behälter, top	**F65/40PCGB/T**	400x650x300	26	0,195	**939,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **17,2 kW - 14790 kcal/h**

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
4 Kochstellen emaillierte Behälter, top	**F65/70PCGB/T**	700x650x300	43	0,329	**1.610,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**22,2 kW - 19089 kcal/h**

Gasofen

Leistung	5 kW
Innenabmessungen	555x540x270 mm
Temperaturbereich	150°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
4 Kochstellen emaillierte Behälter, Gasofen	**F65/70CFGB**	700x650x850	90	0,641	**2.699,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost 530x530 mm
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**17,2 kW - 14790 kcal/h**

Elektroofen

Leistung	3,96 kW
Versorgung	380-415 V 3N 50 Hz
Innenabmessungen	565x330x325 mm
Temperaturbereich	50°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
4 Kochstellen emaillierte Behälter, elektrischer Heißluftofen	**F65/70CFGEB**	700x650x850	90	0,641	**3.354,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 1/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**30,8 kW - 26484 kcal/h**


Gasofen

Leistung	5 kW
Innenabmessungen	555x540x270 mm
Temperaturbereich	150°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
6 Kochstellen emaillierte Behälter, Gasofen	**F65/110CFGB**	1100x650x850	124	0,987	**3.933,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost 530x530 mm
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)










Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**25,8 kW - 22184 kcal/h**

Elektroofen	
Leistung	3,96 kW
Versorgung	380-415 V 3N 50 Hz
Innenabmessungen	565x330x325 mm
Temperaturbereich	50°-300°C



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
6 Kochstellen emaillierte Behälter, elektrischer Heißluftofen	**F65/110CFGEB**	1100x650x850	115	0,987	**4.655,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 1/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Reduzierrost, 1 Kochstelle	**MO01210111000**	**21,00**
	Grillplatte glatt 1 Kochstelle aus Gusseisen (Extra UE)	**MO01210104001**	**146,00**
	Grillplatte gerillt 2 Kochstellen aus Gusseisen (Extra UE)	**MO01210104000**	**234,00**
	Fugenabdeckung	**MO01219934006**	**43,00**
	Backblech aus Edelstahl per Gasofen Abmessungen 530x530x10 mm	**MO01210704003**	**75,00**
	Backblech aus Edelstahl per Gasofen Abmessungen 530x530x20 mm	**MO01210704002**	**77,00**
	Backblech aus Edelstahl per Gasofen Abmessungen 530x530x40 mm	**MO01210704001**	**96,00**
	Backblech aus Edelstahl per Gasofen Abmessungen 530x530x65 mm	**MO01210704000**	**102,00**



Gas-Großkochfelder



Oberplatte

Heizplatte aus Gusseisen, Dicke 1,5 cm

Hohe Stoß- und Reinigungsbeständigkeit

Temperatur in der Mitte 500°C

Modelle mit Platte und Kochstellen

Brenner aus Gusseisen mit Flammenverteiler aus Messing, Einzelkranz

Grills aus Gusseisen

Piezo-Zündung

Herausziehbare emaillierte Behälter


Backofen

Modelle auf statischem Gasofen


Abmessungen 550x540x270 mm

Mit 1 Grillrost


Gas-Großkochfelder

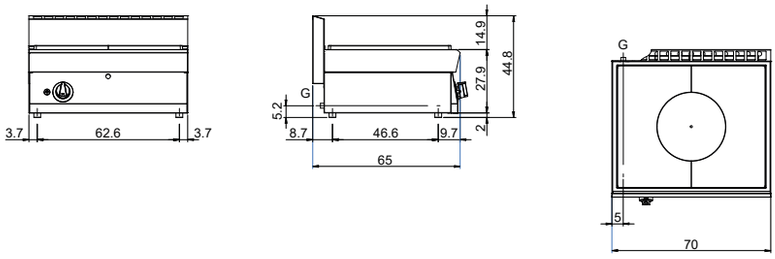


Gas-Großkochfelder mit Gasofen

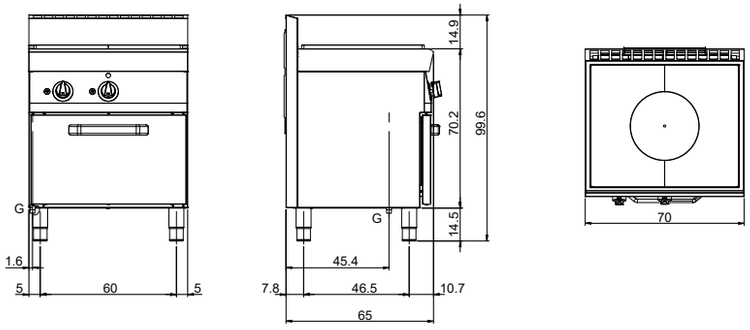

Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen mit Backofen

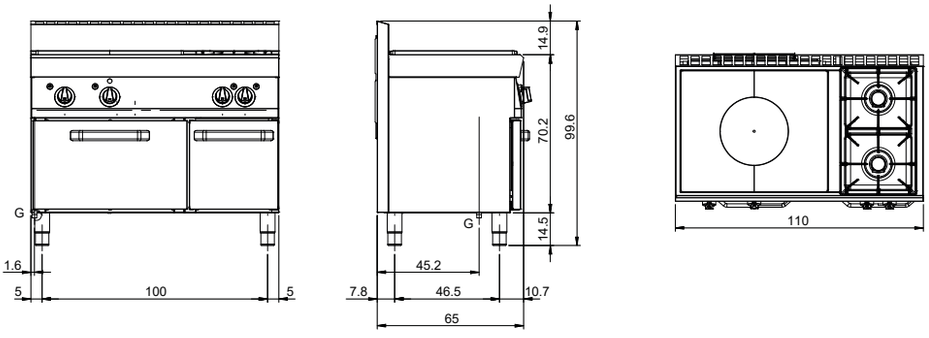

Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen mit Gasofen

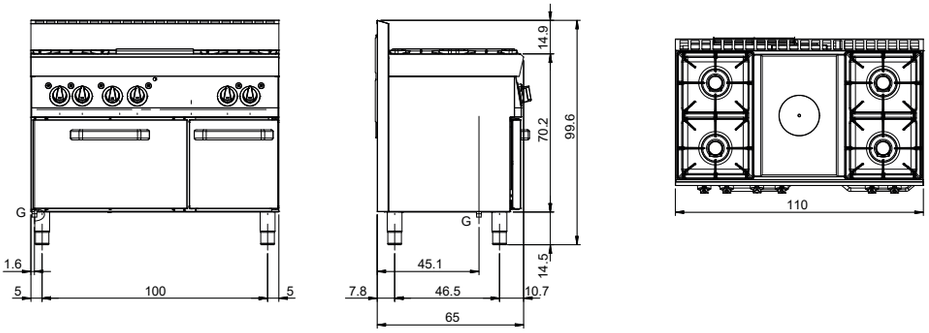

G - Gasanschluss 1/2"






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**8,2 kW - 7051 kcal/h**

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Gas-Großkochfelder, top	**F65/70TPG/T**	700x650x300	60	0,329	**1.907,00**

Ausstattung:
1 Haken zum Anheben der Platte
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**13,2 kW - 11350 kcal/h**

Gasofen	
Leistung	5 kW
Innenabmessungen	555x540x270 mm
Temperaturbereich	150°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Gas-Großkochfelder, mit Gasofen	**F65/70TPFG**	700x650x850	109	0,641	**3.059,00**

Ausstattung:
1 Haken zum Anheben der Platte
1 Backofenrost 530x530 mm
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**21,8 kW - 18745 kcal/h**
Leistung Platte	8,2 kW
Leistung Kochstellen	8,6 kW

Gasofen	
Leistung	5 kW
Innenabmessungen	555x540x270 mm
Temperaturbereich	150°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen, Gasofen	**F65/110TPFGFB/P**	1100x650x850	135	0,987	**4.350,00**

Ausstattung:
1 Haken zum Anheben der Platte
1 Backofenrost 530x530 mm
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)











Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**27,2 kW - 23388 kcal/h**
Leistung Platte	5 kW
Leistung Kochstellen	17,2 kW

Gasofen	
Leistung	5 kW
Innenabmessungen	555x540x270 mm
Temperaturbereich	150°-300°C

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Brutto-gewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen, Gasofen	**F65/110TPPFGFB/P**	1100x650x870	100	0,987	**4.494,00**

Ausstattung:
1 Haken zum Anheben der Platte
1 Backofenrost GN 1/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Dunstabzug mit Strömungssicherung	**MO01219907000**	**560,00**
	Reduzierrost, 1 Kochstelle	**MO01210111000**	**21,00**
	Grillplatte glatt 1 Kochstelle aus Gusseisen (Extra UE)	**MO01210104001**	**146,00**
	Grillplatte gerillt 2 Kochstellen aus Gusseisen (Extra UE)	**MO01210104000**	**234,00**
	Fugenabdeckung	**MO01219934006**	**43,00**
	Backblech aus Edelstahl per Gasofen Abmessungen 530x530x10 mm	**MO01210704003**	**75,00**
	Backblech aus Edelstahl per Gasofen Abmessungen 530x530x20 mm	**MO01210704002**	**77,00**
	Backblech aus Edelstahl per Gasofen Abmessungen 530x530x40 mm	**MO01210704001**	**96,00**
	Backblech aus Edelstahl per Gasofen Abmessungen 530x530x65 mm	**MO01210704000**	**102,00**



Elektroherd



Oberplatte

Platte aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 10/10 mm

Aufkantung zur Ansammlung austretender Flüssigkeiten

Piastre

Aus Gusseisen, rund, Durchmesser 220 mm

Temperaturregelung in 6 Stufen


Elektroofen

Elektrischer Heißluftofen


Abmessungen 565x330x325 mm

Mit 1 Grillrost


Elektroherd, 2 Platten

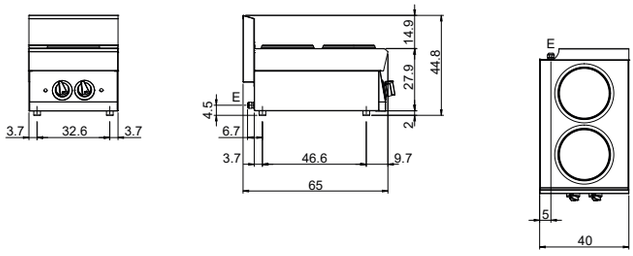

Elektroherd, 4 Platten

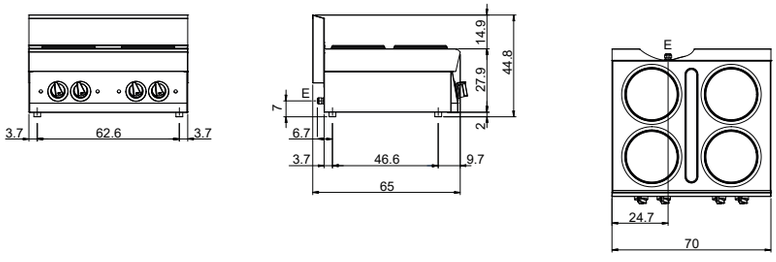

Elektroherd, 4 Platten auf Elektroofen

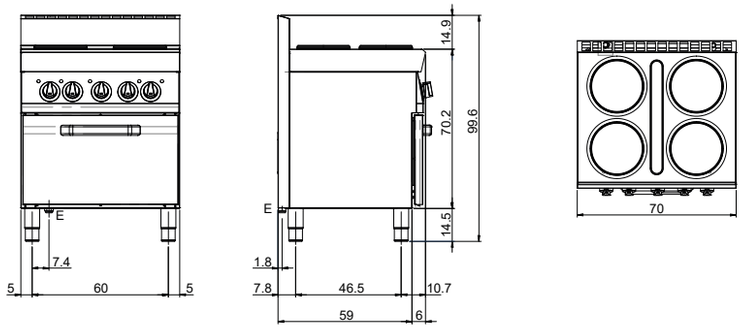

E - Elektrobetrieb



2,6

2,6

Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**5,2 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	2 runde Platten, top	**F65/40PCE/T**	400x650x300	23	0,195	**805,00**



2,6 2,6

2,6 2,6

Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**10,4 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	4 runde Platten, top	**F65/70PCE/T**	700x650x300	38	0,329	**1.407,00**



2,6 2,6

2,6 2,6

Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**14,36 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50 Hz

Elektroofen	
Leistung	3,96 kW
Innenabmessungen	565x330x325 mm
Temperaturbereich	50°-300°C

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	4 runde Platten, elektrischer Heißluftofen	**F65/70CFE**	700x650x850	84	0,641	**3.115,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 1/1

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Fugenabdeckung	**MO01219934006**	**43,00**

Versorgung 230 V 3 50/60 Hz

Auf anfrage



Infrarot-Herd



Oberplatte

Aus Glaskeramik


Versiegelte Stahlumrandung für hohe Hygienestandards

Garbereiche


1 bis 4 unabhängige Garbereiche mit siebgedrucktem Umriss auf dem Glas

Warnlampe für Hitzeanzeigedes Kochfeldes

Infrarot-Herd, 2 Garbereiche

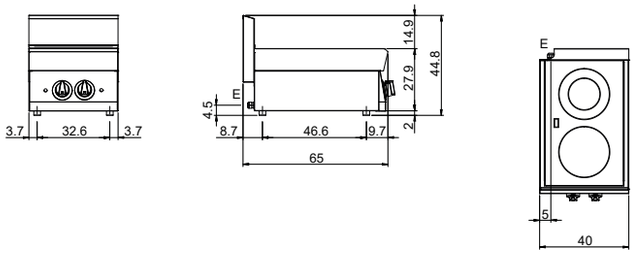

Infrarot-Herd, 4 Garbereiche

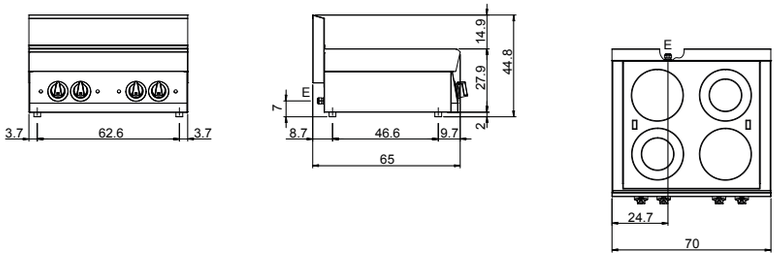

E - Elektrobetrieb





			Gesamtleistung mit Elektrobetrieb		**4,6 kW**	
			Versorgung		380-415 V 3N 50-60 Hz	
	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	2 Garbereiche, top	**F65/40PVE/T**	400x650x300	20	0,195	**1.988,00**





			Gesamtleistung mit Elektrobetrieb		**9,2 kW**	
			Versorgung		380-415 V 3N 50-60 Hz	
	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	4 Garbereiche, top	**F65/70PVE/T**	700x650x300	38	0,329	**3.314,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Fugenabdeckung	**MO01219934006**	**43,00**

Versorgung 230 V 3 50/60 Hz

Auf anfrage



Nudelkocher



Becken

Aus Edelstahl AISI 316

Kapazität 20 - 40 Liter

Wasserbefüllung durch Einlasshahn


Ablasshahn mit Sicherheitshebel
an der Bedienblende

Ausstattung und Zubehör


Mit Zwischenboden und Abtropfschale,
spülmaschinenfest

Horizontale oder vertikale Körbe, Abmessungen
1/4 und 2/4 Becken als Zubehör

Elektro-Nudelkocher, 1 Becken 20 lt

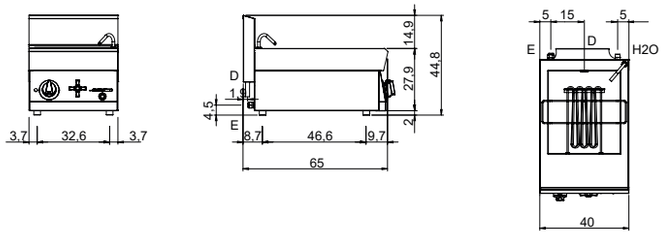

Elektro-Nudelkocher, 1 Becken 40 lt

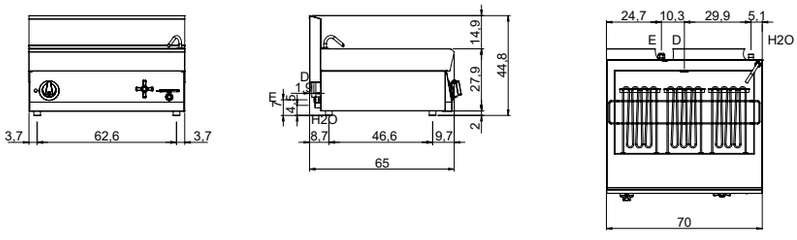

E - Elektrobetrieb
D - Wasserablauf
H2O - Wasserbefüllung 3/4"






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**6 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**1**
Abmessungen	326x374x190 mm
Kapazität	20 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
1 Becken 20 lt, top	**F65/40CPE/1V20/T**	400x650x300	24	0,195	**1.437,00**

Ausstattung:
1 Zwischenboden

KÖRBE NICHT INKLUSIVE









Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**9 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**1**
Abmessungen	626x374x190 mm
Kapazität	40 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
1 Becken 40 lt, top	**F65/70CPE/1V40/T**	700x650x300	32	0,329	**1.784,00**

Ausstattung:
1 Zwischenboden

KÖRBE NICHT INKLUSIVE

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Korb 1/4 Becken Abmessungen 140x140x160 mm	**MO01211001006**	**108,00**
	Korb 2/4 Becken Abmessungen 140x280x160 mm	**MO01211001007**	**158,00**
	Kit Nudelkocher-Körbe: 4 x 1/4 Becken für Modul 40 cm	**MO01211004000**	**432,00**
	Kit Nudelkocher-Körbe: 2 x 2/4 Becken für Modul 40 cm	**MO01211004001**	**316,00**
	Kit Nudelkocher-Körbe: 8 x 1/4 Becken für Modul 70 cm	**MO01211004002**	**864,00**
	Kit Nudelkocher-Körbe: 4 x 2/4 Becken für Modul 70 cm	**MO01211004003**	**632,00**
	Deckel Modul 40 cm	**MO01211007002**	**45,00**
	Deckel Modul 70 cm	**MO01211007003**	**75,00**
	Fugenabdeckung	**MO01219934006**	**43,00**
	Versorgung 230 V 3 50/60 Hz **Auf anfrage**		

Fun 650



Bainmarie



Becken

Kapazität 1/1 - GN 2/1

Manuelle Wasserbefüllung


Ablasshahn mit Sicherheitshebel an der Bedienblende

Ausstattung und Zubehör


Gelochter Zwischenboden inbegriffen

Als Zubehör sind Behälter in verschiedenen Größen und Halter erhältlich

Elektro-Bainmarie

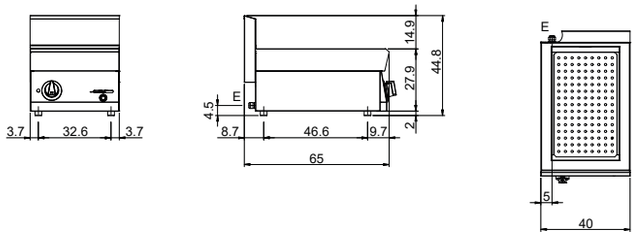


Elektro-Bainmarie

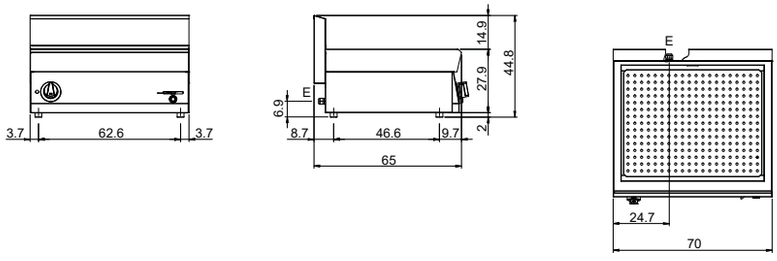

E - Elektrobetrieb






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**1,5 kW**
Versorgung	220-240 V 1 50-60 Hz
Becken	
Abmessungen	305x510x155 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Elektro-Bainmarie, top	**F65/40BME/T**	400x650x300	22	0,195	**1.057,00**

Ausstattung:
1 Verlängerung für Beckenablauf
1 Zwischenboden

BEHÄLTER NICHT INBEGRIFFEN





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**3 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	
Abmessungen	630x510x155 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Elektro-Bainmarie, top	**F65/70BME/T**	700x650x300	33	0,329	**1.467,00**


Ausstattung:
1 Verlängerung für Beckenablauf
1 Zwischenboden

BEHÄLTER NICHT INBEGRIFFEN

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Behälter GN 1/1 H 100 mm	**MO01991304001**	**73,00**
	Behälter GN 2/3 H 100 mm	**MO01991304003**	**52,00**
	Behälter GN 1/2 H 100 mm	**MO01991304002**	**68,00**
	Behälter GN 1/3 H 100 mm	**MO01991304000**	**40,00**
	Behälter GN 1/4 H 100 mm	**MO01991304004**	**29,00**
	Behälter GN 1/6 H 100 mm	**MO01991304005**	**28,00**
	Behälter GN 1/9 H 100 mm	**MO01991304006**	**27,00**
	Deckel für Behälter GN 1/1	**MO01991307001**	**49,00**
	Deckel für Behälter GN 2/3	**MO01991307003**	**32,00**
	Deckel für Behälter GN 1/2	**MO01991307002**	**29,00**
	Deckel für Behälter GN 1/3	**MO01991307000**	**34,00**
	Deckel für Behälter GN 1/4	**MO01991307004**	**24,00**
	Deckel für Behälter GN 1/6	**MO01991307005**	**21,00**


	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Deckel für Behälter GN 1/9	**MO01991307006**	**20,00**
	Fugenabdeckung	**MO01219934006**	**43,00**
	Halter L 325 mm	**MO01991301002**	**35,00**
	Halter L 530 mm	**MO01991301001**	**46,00**

Schema-Zeichnung Behälter Modul 40 cm

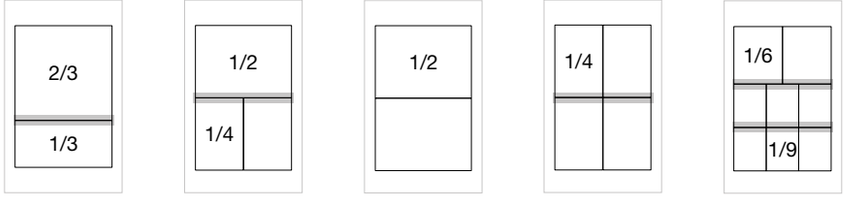

Halter nicht inbegriffen Artikel-Nummer MO01991301002

Schema-Zeichnung Behälter Modul 70 cm



Halter nicht inbegriffen Artikel-Nummer MO01991301001



Fritteusen



Becken

Arbeitsplatte und Becken aus Edelstahl AISI 304, Dicke 10/10 mm

Ablasshahn mit Sicherheitshebel an der Bedienblende

Kapazität: 8 - 10 Liter

Beheizung

Gasausführungen mit Brennern im Becken mit horizontaler Flamme, Zündbrenner mit Piezo-Zündung

Elektrische Ausführungen mit kippbaren, gepanzerten Regalen für eine bessere Reinigung


Sicherheitsthermostat in allen Ausführungen und Temperatur bis 190°C regelbar

Ausstattung


Verlängerung für Beckenablauf

Deckel für jedes Becken


Gasfritteusen, 1 Becken

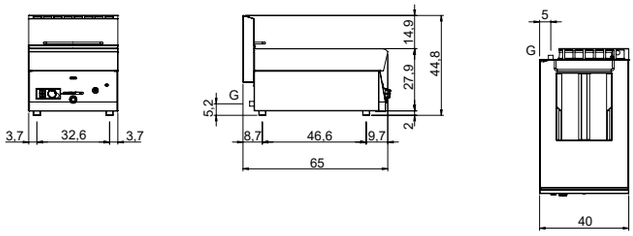


Gasfritteusen, 2 Becken

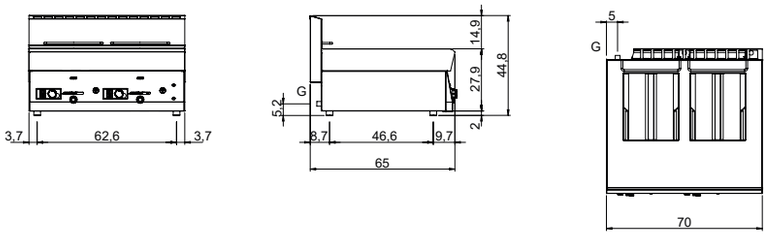

Elektrische Fritteusen, 1 Becken

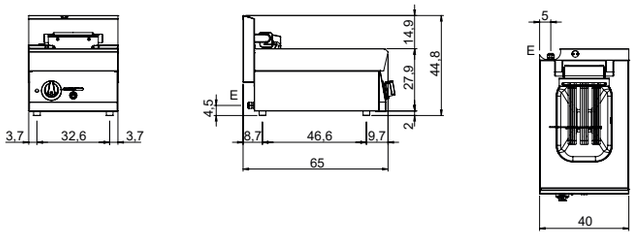


Elektrische Fritteusen, 2 Becken

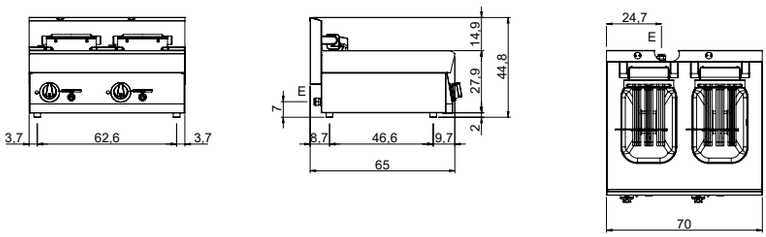

G - Gasanschluss 1/2"
E - Elektrobetrieb






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**6,8 kW - 5847 kcal/h**
Becken	**1**
Abmessungen	247x300x210 mm
Kapazität	8 lt

Beschreibung	Modello	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
1 Becken 8 lt, top	**F65/40FRGV/1V8/T**	400x650x300	27	0,195	**1.772,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
1 Deckel für Becken
1 Beckenfilter
1 Verlängerung für Beckenablauf
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**13,6 kW - 11694 kcal/h**
Becken	**2**
Abmessungen	247x300x210 mm
Kapazität	8+8 lt

Beschreibung	Modello	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 Becken 8+8 lt, top	**F65/70FRGV/2V8/T**	700x650x300	47	0,329	**3.019,00**

Ausstattung:
2 Körbe für ganzes Becken
2 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
1 Verlängerung für Beckenablauf
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
Korb für 1/2 Becken Abmessungen 110x250x110 mm	**MO01991601008**	**70,00**
Korb für ganzes Becken Abmessungen 255x230x110 mm	**MO01211601000**	**85,00**
Fugenabdeckung	**MO01219934006**	**43,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**9 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**1**
Abmessungen	244x364x169 mm
Kapazität	10 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
1 Becken 10 lt, top	**F65/40FRES/1V10/T**	400x650x300	22	0,195	**1.571,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
1 Deckel für Becken
1 Beckenfilter
1 Verlängerung für Beckenablauf






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**7,5 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**1**
Abmessungen	244x364x169 mm
Kapazität	10 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
1 Becken 10 lt ECO-Ausführung, top	**F65/40FRESE/1V10/T**	400x650x300	22	0,195	**1.494,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
1 Deckel für Becken
1 Beckenfilter
1 Verlängerung für Beckenablauf






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**18 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**2**
Abmessungen	244x364x169 mm
Kapazität	10+10 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 Becken 10+10 lt, top	**F65/70FRES/2V10/T**	700x650x300	37,5	0,329	**2.704,00**

Ausstattung:
2 Körbe für ganzes Becken
2 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
1 Verlängerung für Beckenablauf






Gesamtleistung con Elektrobetrieb	**15 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**2**
Abmessungen	244x364x169 mm
Kapazität	10+10 lt

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	2 Becken 10+10 lt ECO-Ausführung, top	**F65/70FRESE/2V10/T**	700x650x300	37,5	0,329	**2.568,00**

Ausstattung:
2 Körbe für ganzes Becken
2 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
1 Verlängerung für Beckenablauf

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Korb für 1/2 beken für elektrische Fritteuse Abmessungen 110x250x110 mm	**MO01991601008**	**70,00**
	Korb für elektrische Fritteuse Abmessungen 220x300x110 mm	**MO01991601001**	**118,00**
	Fugenabdeckung	**MO01219934006**	**43,00**
	Versorgung 230 V 3 50/60 Hz **Auf anfrage**		



Kartoffelwärmer



Becken

Aus Edelstahl AISI 304

Abnehmbarer Behälter GN 1/1


Zwischenboden aus Edelstahl

Beheizung

Infrarot-Heizelement aus Keramik


Leistung 1 kW

Kartoffelwärmer

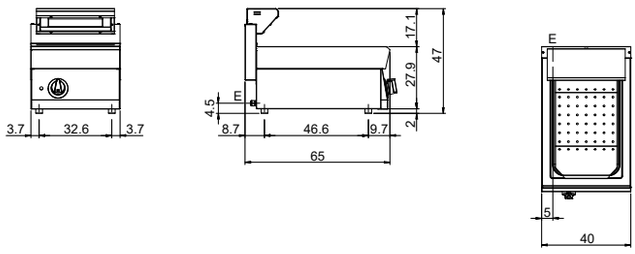

E - Elektrobetrieb





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**1 kW**
Versorgung	220-240 V 1 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Kartoffelwärmer elektrisch, top	**F65/40SPE/T**	400x650x300	22	0,195	**959,00**

Ausstattung:
1 Zwischenboden
1 Behälter GN 1/1

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Fugenabdeckung	**MO01219934006**	**43,00**



Griddle-Platte



Oberplatte

Oberfläche mattiert (Extra UE) oder aus Hartchrom mit Spiegelglanz

Geneigt, um den Fluss von Flüssigkeiten zu erleichtern

Ausführungen

Gasmodelle
Regelung der Beheizung mit Sicherheitshahn, mit Thermoelement oder Ventil. verchromte Modelle mit Sicherheitsthermostati


Elektromodelle
Gepanzerte Heizelemente, Temperaturregelung mit Sicherheitsthermostat

Ausstattung


Auffanglade für Flüssigkeiten, abnehmbar, spülmaschinenfest

Aufkantung als Spritzschutz


Gas-Griddle-Platte

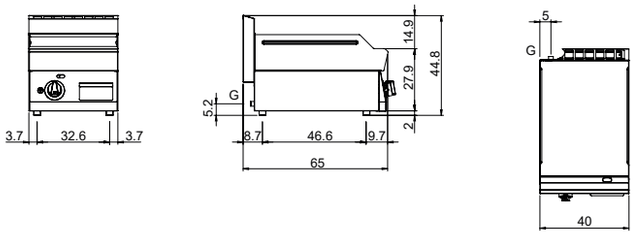

Gas-Griddle-Platte

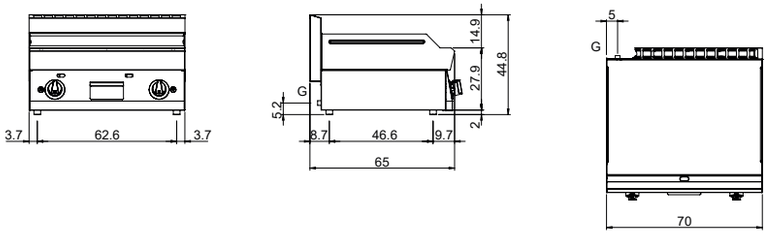


Gas-Griddle-Platte

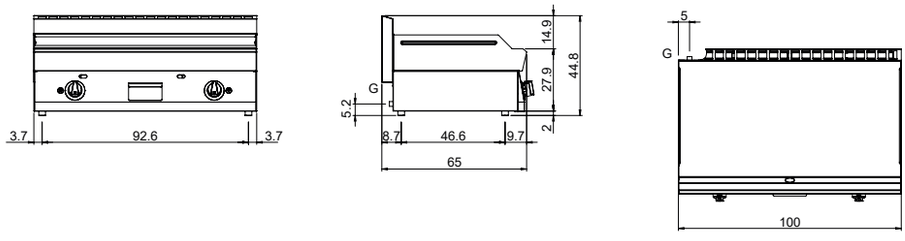


G - Gasanschluss 1/2"


Elektro-Griddle-Platte

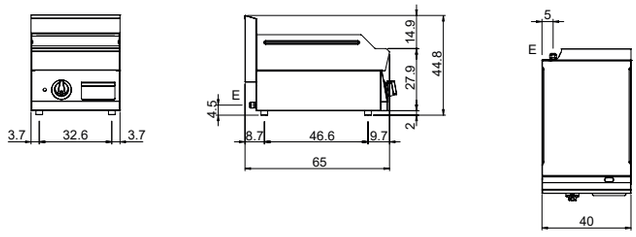

Elektro-Griddle-Platte

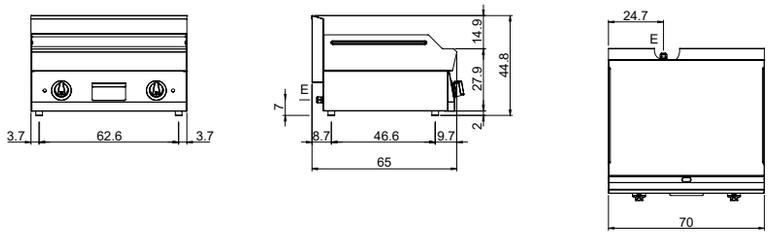

Elektro-Griddle-Platte

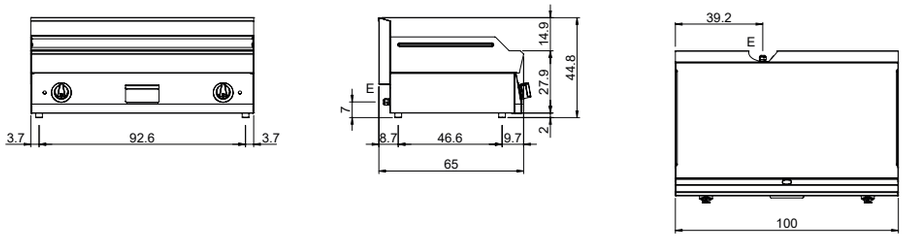

E - Elektrobetrieb





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **5,7 kW - 4902 kcal/h**


Garbereiche

Abmessungen 396x520 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Glatte Platte, verchromt, top	**F65/40FTG/CL/T**	400x650x300	47	0,195	**1.953,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **5,7 kW - 4902 kcal/h**


Garbereiche

Abmessungen 396x520 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Gerillte Platte, verchromt, top	**F65/40FTG/CR/T**	400x650x300	40	0,195	**2.163,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **11,4 kW - 9803 kcal/h**


Garbereiche

Abmessungen 696x520 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Glatte Platte, verchromt, top	**F65/70FTG/CL/T**	700x650x300	76	0,329	**2.750,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **11,4 kW - 9803 kcal/h**


Garbereiche

Abmessungen 696x520 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, verchromt, top	**F65/70FTG/CLR/T**	700x650x300	76	0,329	**3.004,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **11,4 kW - 9803 kcal/h**

Garbereiche

Abmessungen 996x520 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Glatte Platte, verchromt, top	**F65/100FTG/CL/T**	1000x650x300	103	0,426	**3.851,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**4,5 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereiche	
Abmessungen	396x520 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Glatte Platte, verchromt, top	**F65/40FTE/CL/T**	400x650x300	48	0,195	**1.830,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**4,5 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereiche	
Abmessungen	396x520 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Gerillte Platte, verchromt, top	**F65/40FTE/CR/T**	400x650x300	48	0,195	**2.143,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**9 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereiche	
Abmessungen	696x520 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Glatte Platte, verchromt, top	**F65/70FTE/CL/T**	700x650x300	76	0,329	**2.570,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**9 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereiche	
Abmessungen	696x520 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, verchromt, top	**F65/70FTE/CLR/T**	700x650x300	75	0,329	**2.990,00**





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**12 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereiche	
Abmessungen	996x520 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Glatte Platte, verchromt, top	**F65/100FTE/CL/T**	1000x650x300	104	0,426	**3.598,00**





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **5,7 kW - 4902 kcal/h**


Garbereiche

Abmessungen 396x520 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Glatte Platte, aus Weicheisenstahl,, top	**F65/40FTG/L/T**	400x650x300	39	0,195	**1.319,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **5,7 kW - 4902 kcal/h**


Garbereiche

Abmessungen 396x520 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Gerillte Platte, aus Weicheisenstahl, top	**F65/40FTG/R/T**	400x650x300	41	0,195	**1.423,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **11,4 kW - 9803 kcal/h**

Garbereiche

Abmessungen 696x520 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Glatte Platte, aus Weicheisenstahl,, top	**F65/70FTG/L/T**	700x650x300	75	0,329	**1.713,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

Gas-Griddle-Platte aus Weicheisenstahl

Extra UE





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **11,4 kW - 9803 kcal/h**


Garbereiche

Abmessungen	696x520 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, aus Weicheisenstahl, top	**F65/70FTG/LR/T**	700x650x300	67	0,329	**1.952,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **11,4 kW - 9803 kcal/h**

Garbereiche

Abmessungen	996x520 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, top	**F65/100FTG/L/T**	1000x650x300	103	0,426	**2.396,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

Elektro-Griddle-Platte, aus Weicheisenstahl

Extra UE






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**4,5 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereiche	
Abmessungen	396x520 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, top	**F65/40FTE/L/T**	400x650x300	38	0,195	**1.208,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**4,5 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereiche	
Abmessungen	396x520 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Gerillte Platte, aus Weicheisenstahl, top	**F65/40FTE/R/T**	400x650x300	42	0,195	**1.407,00**





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**9 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereiche	
Abmessungen	696x520 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, top	**F65/70FTE/L/T**	700x650x300	61	0,329	**1.758,00**

Elektro-Griddle-Platte, aus Weicheisenstahl

Extra UE






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**9 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereiche	
Abmessungen	696x520 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, aus Weicheisenstahl, top	**F65/70FTE/LR/T**	700x650x300	66	0,329	**1.958,00**





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**12 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereiche	
Abmessungen	996x520 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, top	**F65/100FTE/L/T**	1000x650x300	104	0,426	**2.460,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Schaber für Griddle-Platte, glatte Platte	**MO01991901000**	**77,00**
	Schaber für Griddle-Platte, gerillte Platte	**MO01991901002**	**77,00**
	10 glatte Klingen für Schaber	**MO01991904000**	**32,00**
	10 gerillte Klingen für Schaber	**MO01991904001**	**32,00**
	Fugenabdeckung für Griddle-Platte - Griddle-Platte	**MO01219934003**	**61,00**
	Fugenabdeckung links für Griddle-Platte - Standardgerät	**MO01219934004**	**61,00**
	Fugenabdeckung rechts für Griddle-Platte - Standardgerät	**MO01219934005**	**61,00**
	Versorgung 230 V 3 50/60 Hz **Auf anfrage**		

Fun 650



Lavasteingrill



Grill

Aus Edelstahl oder Gusseisen (Extra UE)

Auffanglade für Flüssigkeiten

Aufkantung als Spritzschutz

Beheizung


Brenner aus Edelstahl mit stabilisierter Flamme und Zündbrenner

Piezozündung


Ausstattung

Ein Beutel 4 Kg Lavasteine

Lavasteingrill, 1 Garbereich

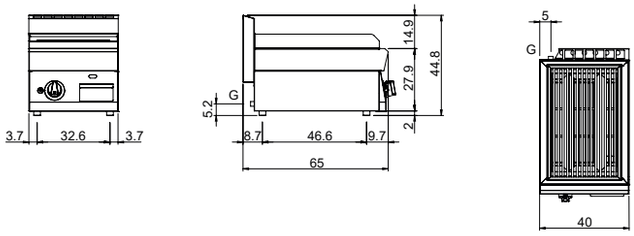


Lavasteingrill, 2 Garbereiche

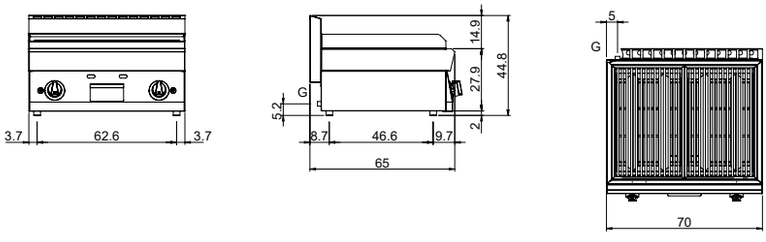

G - Gasanschluss 1/2"





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**5,5 kW - 4730 kcal/h**
Garbereiche	**1**
Abmessungen	320x500 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
1 Garbereich aus Edelstahl, top	**F65/40GRLI/T**	400x650x300	45	0,195	**2.047,00**

Ausstattung:
2 Beutel Lavasteine je 4 kg
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**11 kW - 9459 kcal/h**
Garbereiche	**2**
Abmessungen	320x500 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 Garbereiche aus Edelstahl, top	**F65/70GRLI/T**	700x650x300	59	0,329	**3.043,00**


Ausstattung:
3 Beutel Lavasteine je 4 kg
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

Lavasteingrill aus Gusseisen

Extra UE

Fun 650





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**5,5 kW - 4730 kcal/h**
Garbereiche	**1**
Abmessungen	320x500 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
1 Garbereich aus Gusseisen, top	**F65/40GRLG/T**	400x650x300	45	0,195	**1.787,00**

Ausstattung:
2 Beutel Lavasteine je 4 kg
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**11 kW - 9459 kcal/h**
Garbereiche	**2**
Abmessungen	320x500 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 Garbereiche aus Gusseisen, top	**F65/70GRLG/T**	700x650x300	59	0,329	**2.492,00**

Ausstattung:
3 Beutel Lavasteine je 4 kg
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Fugenabdeckung rechts für Grills - Standardgerät	**MO01219934008**	**61,00**
	Fugenabdeckung links für Grills - Standardgerät	**MO01219934007**	**61,00**
	Fugenabdeckung für Grills mit Grills oder Grills mit Griddle-Platte	**MO01219934018**	**61,00**
	Beutel Lavasteine 4 kg	**MO01992204000**	**46,00**



Gasgrills



Grill

Aus Edelstahl oder Gusseisen (Extra UE)

Auffanglade für Flüssigkeiten


Aufkantung als Spritzschutz

Beheizung


Brenner aus Edelstahl mit stabilisierter Flamme und Zündbrenner

Piezozündung

Gasgrill, 1 Garbereich

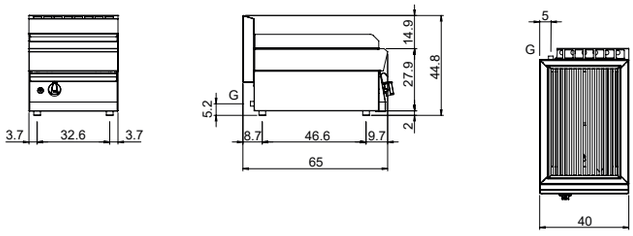


Gasgrill, 2 Garbereiche

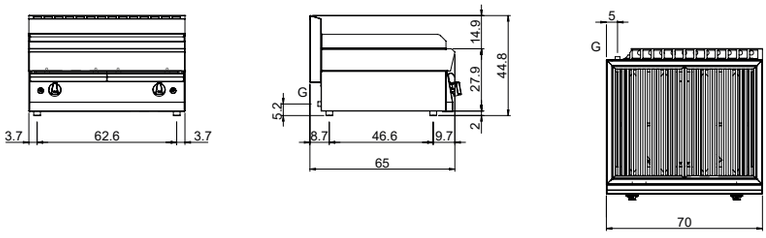

G - Gasanschluss 1/2"





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**7,5 kW - 6449 kcal/h**
Garbereiche	**1**
Abmessungen	320x500 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
1 Garbereich aus Edelstahl, top	**F65/40GRGI/T**	400x650x300	34	0,195	**1.808,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**15 kW - 12898 kcal/h**
Garbereiche	**2**
Abmessungen	320x500 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 Garbereiche aus Edelstahl, top	**F65/70GRGI/T**	700x650x300	59	0,329	**2.722,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**7,5 kW - 6449 kcal/h**
Garbereiche	**1**
Abmessungen	320x500 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
1 Garbereich aus Gusseisen, top	**F65/40GRGG/T**	400x650x300	34	0,195	**1.548,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**15 kW - 12898 kcal/h**
Garbereiche	**2**
Abmessungen	320x500 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 Garbereiche aus Gusseisen, top	**F65/70GRGG/T**	700x650x300	59	0,329	**2.170,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Fugenabdeckung rechts für Grills - Standardgerät	**MO01219934008**	**61,00**
	Fugenabdeckung links für Grills - Standardgerät	**MO01219934007**	**61,00**
	Fugenabdeckung für Grills mit Grills oder Grills mit Griddle-Platte	**MO01219934018**	**61,00**



Neutrale Elemente



Oberplatte

Aus Edelstahl AISI 304

Ausführungen mit Schublade und Spülbecken

Schublade


Vollauszug für Schubladen

Spüle


Abmessungen 500x400x200 mm

Ausgestattet mit Wasserhahn mit Griffen


Neutrale Elemente mit Schublade

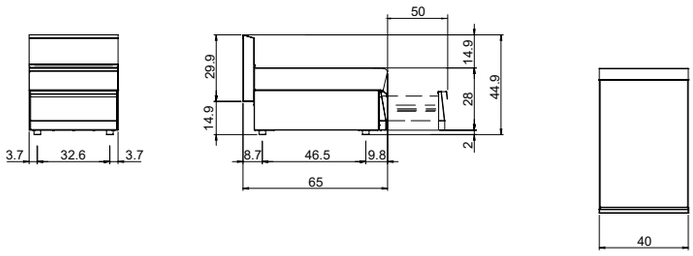

Neutrale Elemente mit Schublade

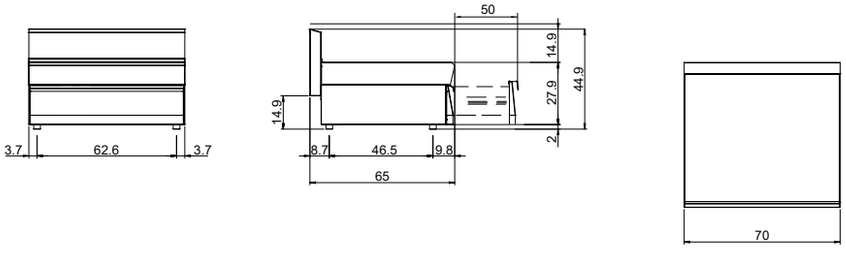

Neutrale Elemente mit Spülbecken

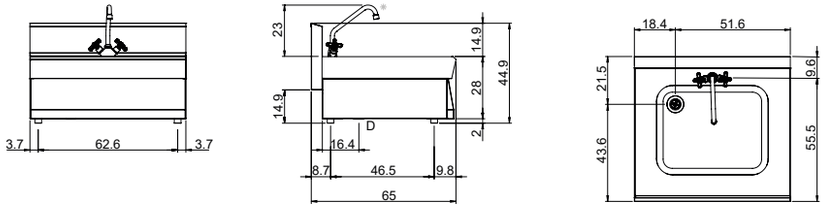


D - Wasserablauf






	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Neutrale Platte mit Schublade, top	**F65/40PLC/T**	400x650x300	19	0,195	**620,00**
















	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Neutrale Platte mit Schublade, top	**F65/70PLC/T**	700x650x300	26	0,329	**834,00**











	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
	Oberplatte mit Spülbecken, top	**F65/70LA/T**	700x650x300	23	0,329	**1.149,00**
	Ausstattung: 1 Mischbatterie 1 Siphon 1 Ablauf					

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Fugenabdeckung	**MO01219934006**	**43,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Offener Unterschrank, Modul 40 cm Abmessungen 400x540x570 mm	**MP01772142000**	**415,00**
	Offener Unterschrank, Modul 70 cm Abmessungen 700x540x570 mm	**MP01772142001**	**477,00**
	Offener Unterschrank, 2 Module 40 cm Abmessungen 800x540x570 mm	**MP01772142002**	**542,00**
	Offener Unterschrank, Modul 100 cm Abmessungen 1000x540x570 mm	**MP01772142003**	**586,00**
	Offener Unterschrank, Modul 40 cm und Modul 70 cm. Abmessungen 1100x540x570 mm	**MP01772142004**	**656,00**
	Offener Unterschrank, 2 Module 70 cm Abmessungen 1400x540x570 mm	**MP01772142005**	**723,00**
	2 Schubladen H 19,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01213404000**	**525,00**
	2 Schubladen H 19,5 cm für Unterschrank 70 cm	**MO01213404001**	**635,00**
	Türöffnung nach rechts/links 40 cm	**MO01213411000**	**215,00**
	Türöffnung nach rechts/links 35 cm	**MO01213411004**	**205,00**
	Blecheinschubschienen für Unterschrank	**MO01993401001**	**115,00**
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01219999013**	**126,00**
	Regal für Unterschrank 70 cm	**MO01219999015**	**143,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Grill für Unterschrank 40 cm	**MO01993401011**	**55,00**
	Grill für Unterschrank 70 cm	**MO01219999012**	**65,00**
	Heizelement für Unterschrank 40 cm. Leistung: 0,5 kW	**MO01213407001**	**316,00**
	Heizelement für Unterschrank 70 cm. Leistung: 0,5 kW	**MO01213407002**	**367,00**
	Offenes Untergestell für Modul 40 cm Abmessungen 400x540x570 mm	**MO01219999000**	**280,00**
	Offenes Untergestell für Modul 70 cm Abmessungen 700x540x570 mm	**MO01219999001**	**291,00**
	Regal für Untergestell 40 cm	**MO01219999014**	**125,00**
	Regal für Untergestell 70 cm	**MO01219999016**	**142,00**

Fun 700

175 Gasherd
185 Gas-Großkochfelder
195 Elektroherd
203 Elektro-Großkochfeld
207 Induktionsherd
211 Infrarot-Herd
217 Nudelkocher
223 Bainmarie
229 Fritteusen
237 Kartoffelwärmer
241 Griddle-Platte
255 Wassergrills
261 Lavasteingrills
267 Gasgrills
273 Elektrogrills
277 Kochkessel
281 Kippbratpfanne mit Vorrichtung
285 Neutrale Elemente
292 Allgemeines Zubehör



Fun 700. Professionalität in jeder Küche.

Fun 700 ist die ideale Lösung um die besten Küchen in eine Umgebung mit wenig Platz zu kreieren. Die kompakten Module bieten exzellente Leistung und ermöglichen Ihnen den Aufbau kompletter, professioneller Kochzonen.

Modularer Aufbau

Wählen Sie die Lösung, die am besten zu Ihnen passt.

Top-Garelement auf Unterschrank mit Tür

1

Die Top-Elemente sind mit gleich großen Unterschränken kombinierbar

2

Unterschrank mit Türen Breite 70 cm

1

2



Struktur und Einzelplatte

1

Induktionsherd modul 80 cm

2

Eine Einzelplatte für mehr Stabilität und Solidität

1

2



Herde auf Backofen

1

Gasherd 4
Kochstellen
Modul 70 cm

2

Elektrischem
Heißluftofen
oder statischer
Gasofen

1

2



Top-Elemente auf Kühltisch oder neutraler Platte

1

Induktionsplatte,
neutrales Element
und Elektrofritteuse
Modul 40 cm

2

Kühltisch
oder neutraler
Unterschrank

1

2





Arbeitsplatten

Aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 10/10 mm.
Die umlaufende Aufkantung dient der Ansammlung eventuell austretender Flüssigkeiten.



Fugenabdeckung

Das Fugensystem basiert auf leicht einsetzbaren Fugenabdeckungen, die zu Reinigungszwecken abnehmbar sind.



Drehknöpfe

Drehknöpfe aus fester, hitzebeständiger Polymermischung mit Flüssigkeitsbarriere.



Modularer Aufbau

Die Module der Garelemente sind in der Breite 40, 70, 80 und 110 cm erhältlich.



Brenner und Grills

Mit Zündflamme (Fun 700), in der Ausführung Einzel- und Doppelkranz aus Gusseisen erhältlich. Die langen Topfträger aus Gusseisen sind auch für kleinere Kochkessel geeignet.



Griffe

Griffe aus hitzebeständigem Polymer in verchromter, satinierter Ausführung.



Herde auf Backofen

Modelle verfügbar auf elektrischem Heißluftofen oder statischem Gasofen.



Einzelplatte

Die Schrankmodelle sind mit eine Einzelplatte hergestellt.
Die obere Element und Unterteil, die an der Hüfte in voller Hohe zusammengefugt sind, haben keine Fugen. Dies gewährleistet eine größere Stabilität, auch bei der Handhabung.



Gasherd



Oberplatte

Gepresste Platte aus Edelstahl AISI 304 mit mit Dicke 10/10 mm

Herausziehbare emaillierte Behälter

Kochstellen

Aus Gusseisen mit Flammenverteiler aus Messing, Einzel- und Doppelkranz mit Zündflamme

Grills aus Gusseisen


Backofen

Modelle auf statischem Gasofen, Abmessungen 550x540x270 mm


Modelle auf elektrischem Heißluftofen, Abmessungen 565x330x325 mm

Mit 1 Rost


Gasherd, 2 Kochstellen, top

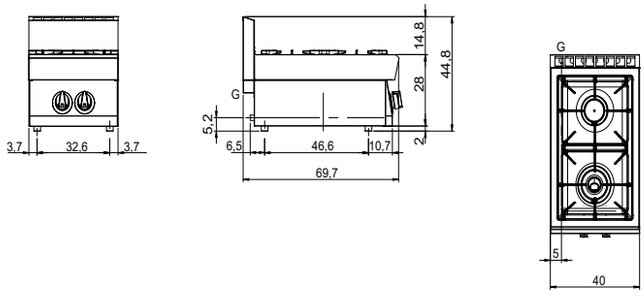


Gasherd, 2 Kochstellen auf Unterschrank

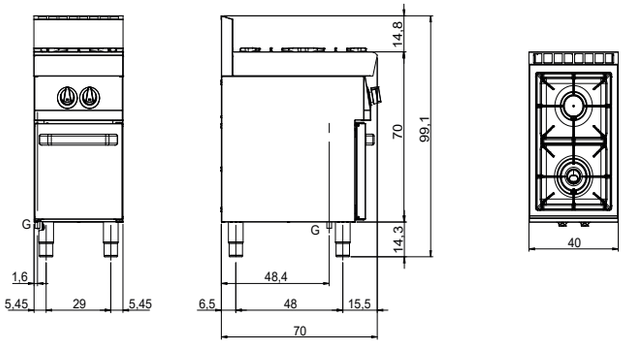


Gasherd, 4 Kochstellen, top

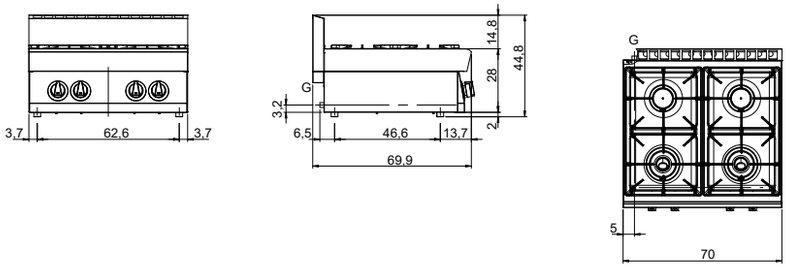


Gasherd, 4 Kochstellen auf Unterschrank

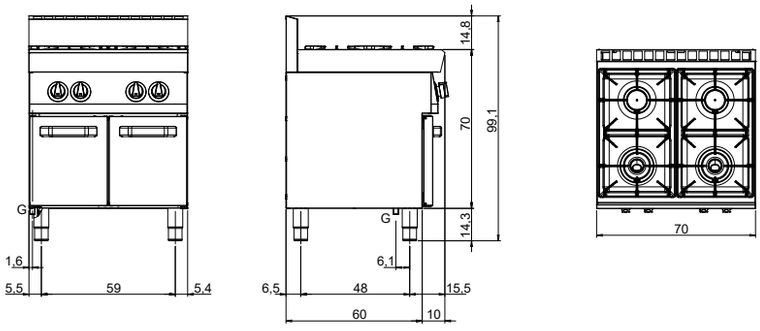


Gasherd, 6 Kochstellen, top

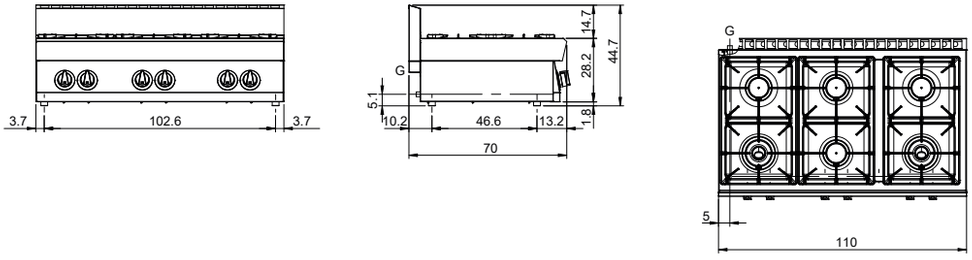


Gasherd, 6 Kochstellen auf Unterschrank

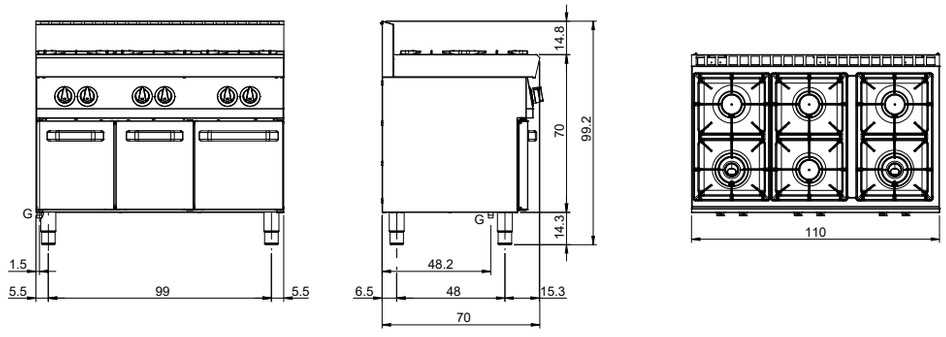

Gasherd, 4 Kochstellen mit Gasofen

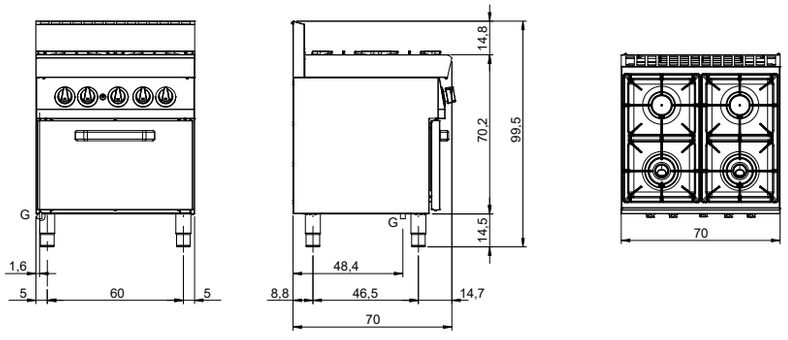


Gasherd, 4 Kochstellen mit Elektroofen

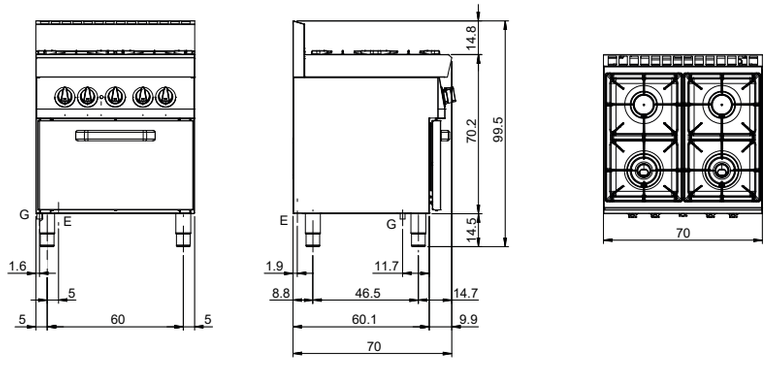


G - Gasanschluss 1/2”
E - Anschlusswert Elektrisch

Gasherd, 6 Kochstellen mit Gasofen

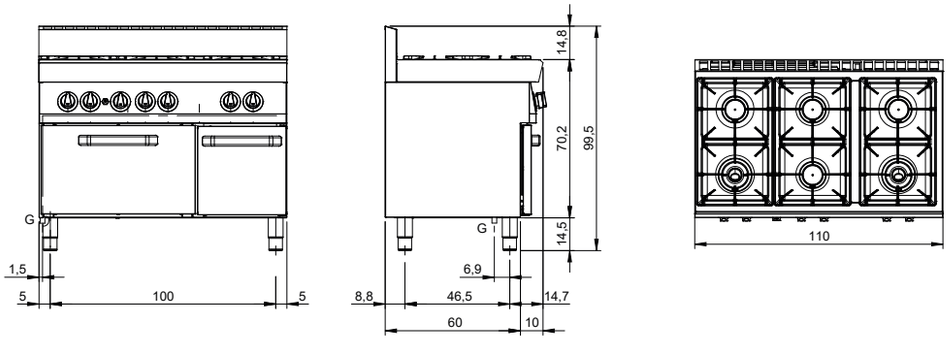

Gasherd, 6 Kochstellen mit Elektroofen

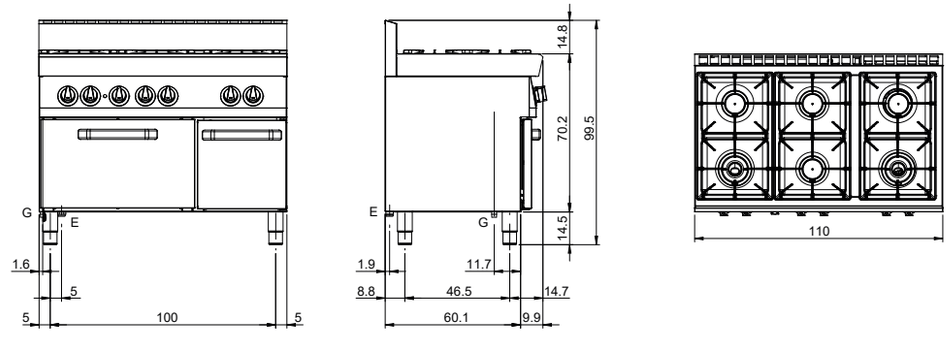

G - Gasanschluss 1/2”
E - Anschlusswert Elektrisch





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **9,2 kW - 7911 kcal/h**

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Kochstellen emaillierte Behälter, top	**F70/40PCGB/T**	400x700x300	29	0,195	**1.243,00**
2 Kochstellen emaillierte Behälter, auf Unterschrank	**F70/40PCGB/A**	400x700x850	39	0,381	**1.555,00**
2 Kochstellen emaillierte Behälter, auf Unterschrank mit Tür	**F70/40PCGB/P**	400x700x850	41,8	0,381	**1.758,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **18,4 kW - 15822 kcal/h**

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 Kochstellen emaillierte Behälter, top	**F70/70PCGB/T**	700x700x300	47	0,329	**2.021,00**
4 Kochstellen emaillierte Behälter, auf Unterschrank	**F70/70PCGB/A**	700x700x850	64	0,641	**2.416,00**
4 Kochstellen emaillierte Behälter, auf Unterschrank mit Türen	**F70/70PCGB/P**	700x700x850	68,8	0,641	**2.822,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **25,8 kW - 22184 kcal/h**

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
6 Kochstellen emaillierte Behälter, top	**F70/110PCGB/T**	1100x700x300	67	0,506	**2.870,00**
6 Kochstellen emaillierte Behälter, auf Unterschrank	**F70/110PCGB/A**	1100x700x850	83	0,987	**3.380,00**
6 Kochstellen emaillierte Behälter, auf Unterschrank mit Türen	**F70/110PCGB/P**	1100x700x850	90,6	0,987	**3.988,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**23,4 kW - 20121 kcal/h**
Leistung Kochstellen	18,4 kW
Gasofen	
Leistung	5 kW
Innenabmessungen	555x540x270 mm
Temperaturbereich	150°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 Kochstellen emaillierte Behälter, Gasofen	**F70/70CFGB**	700x700x850	95	0,641	**3.146,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost 530x530 mm
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**18,4 kW - 15822 kcal/h**
Leistung Kochstellen	18,4 kW
Elektroofen	
Leistung	3,96 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50 Hz
Innenabmessungen	565x330x325 mm
Temperaturbereich	50°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 Kochstellen emaillierte Behälter, elektrischer Heißluftofen	**F70/70CFGEB**	700x700x850	95	0,641	**3.775,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 1/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**30,8 kW - 26484 kcal/h**
Leistung Kochstellen	25,8 kW
Gasofen	
Leistung	5 kW
Innenabmessungen	555x540x270 mm
Temperaturbereich	150°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
6 Kochstellen emaillierte Behälter, Gasofen	**F70/110CFGB**	1100x700x850	130	0,987	**4.633,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost 530x530 mm
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)










Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**25,8 kW - 22184 kcal/h**
Leistung Kochstellen	25,8 kW
Elektroofen	
Leistung	3,96 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50 Hz
Innenabmessungen	565x330x325 mm
Temperaturbereich	50°-300°C



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
6 Kochstellen emaillierte Behälter, elektrischer Heißluftofen	**F70/110CFGEB**	1100x700x850	131	0,987	**5.309,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 1/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Anstelle des Grills aus Gusseisen ein Rost aus Edelstahl 2 Kochstellen **Bei der Bestellung anfordern**		**135,00**
	Anstelle des emaillierten Behälters ein Behälter aus Edelstahl 2 Kochstellen **Bei der Bestellung anfordern**		**115,00**
	Fugenabdeckung	**MO01219934014**	**45,00**
	Reduzierrost, 1 Kochstelle	**MO01210111000**	**21,00**
	Grillplatte glatt 1 Kochstelle aus Gusseisen (Extra UE)	**MO01210104001**	**146,00**
	Grillplatte gerillt 2 Kochstellen aus Gusseisen (Extra UE)	**MO01210104000**	**234,00**
	Backblech für Gasofen Abmessungen 530x530x10 mm	**MO01210704003**	**75,00**
	Backblech für Gasofen Abmessungen 530x530x20 mm	**MO01210704002**	**77,00**
	Backblech für Gasofen Abmessungen 530x530x40 mm	**MO01210704001**	**96,00**
	Backblech für Gasofen Abmessungen 530x530x65 mm	**MO01210704000**	**102,00**

Fun 700



Gas-Großkochfeld



Oberplatte

Heizplatte aus Gusseisen,
Dicke 1,5 cm

Hohe Stoß- und Reinigungsbeständigkeit

Temperatur in der Mitte 500°C

Modelle mit Platte und Kochstellen

Brenner mit Einzel- und Doppelkranz aus Gusseisen und Flammenverteiler aus Messing mit Zündflamme

Grills aus Gusseisen


Herausziehbare emaillierte Behälter

Backofen


Modelle auf statischem Gasofen,
Abmessungen 550x540x270 mm

Mit 1 Rost


Gas-Großkochfelder, top

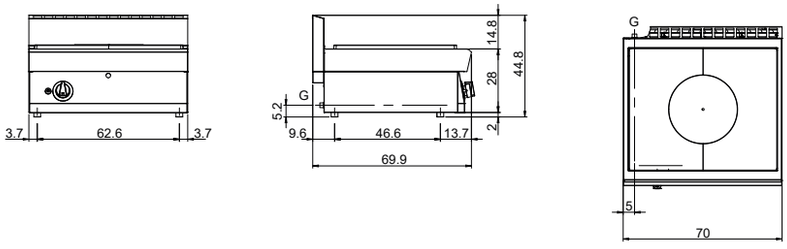


Gas-Großkochfelder auf Unterschrank

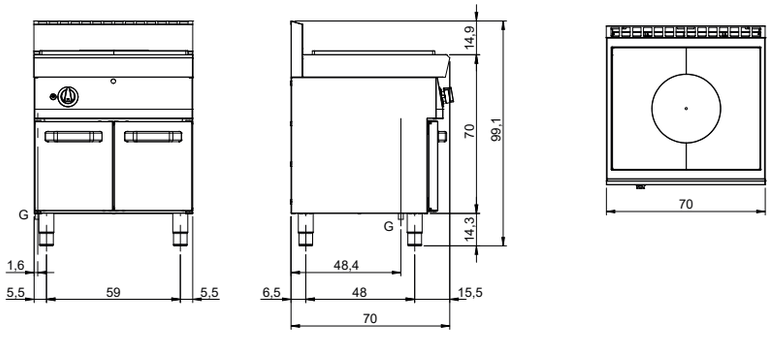


Gas-Großkochfelder mit Gasofen

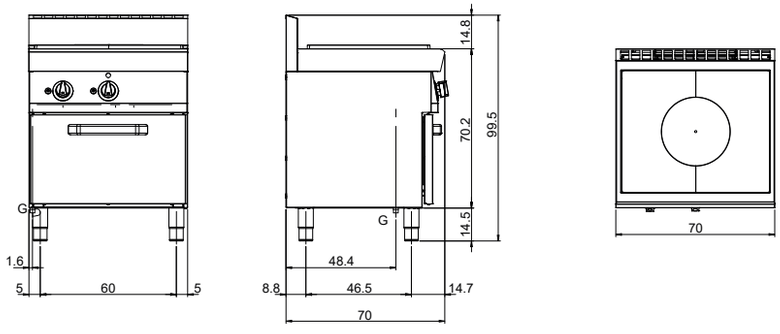


Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen mit Gasofen

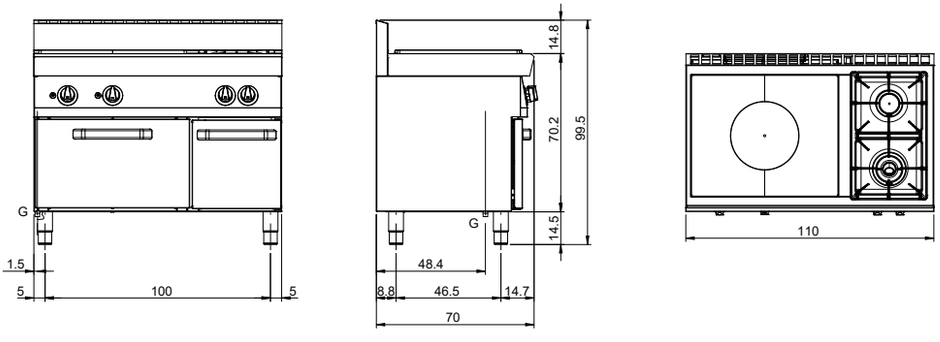


Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen, top

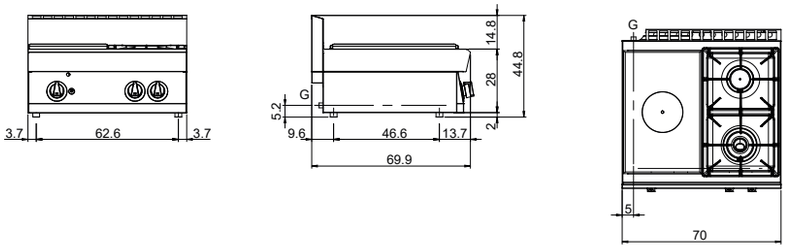

Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen auf Unterschrank

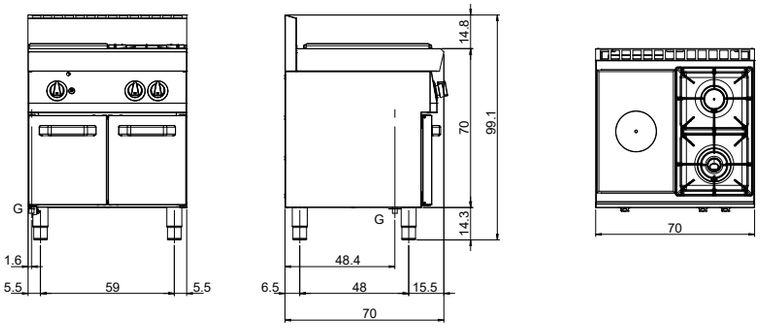


Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen mit Gasofen

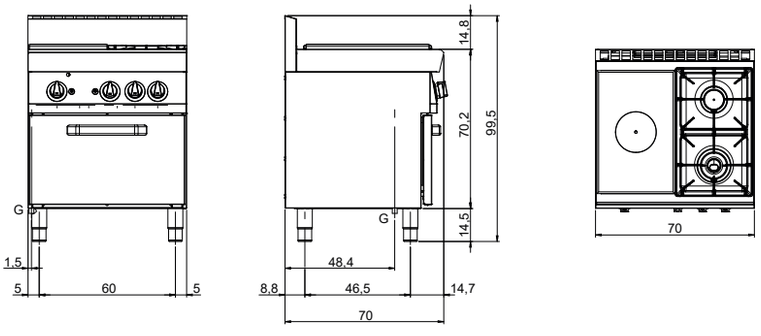


G - Gasanschluss 1/2”


Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen, top

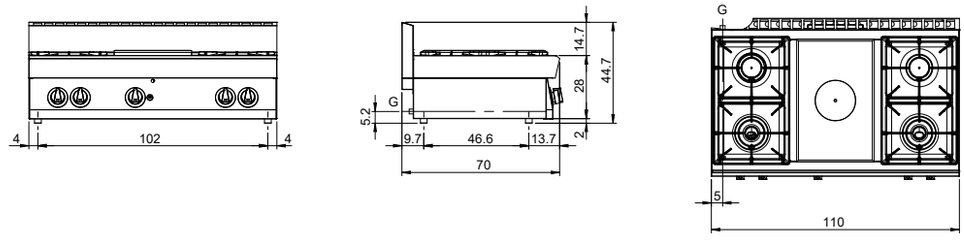

Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen auf Unterschrank

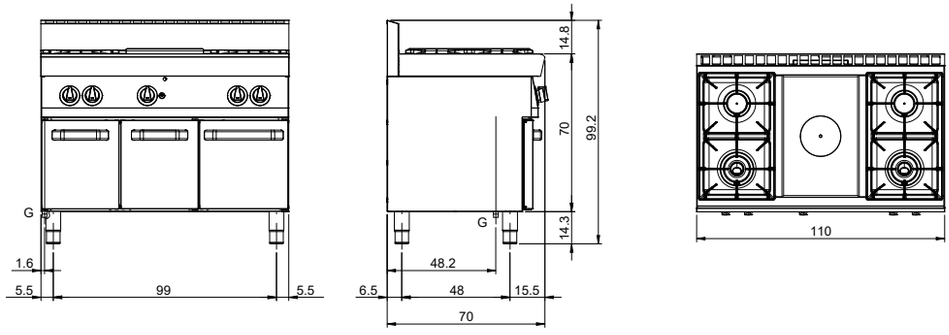

Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen mit Gasofen

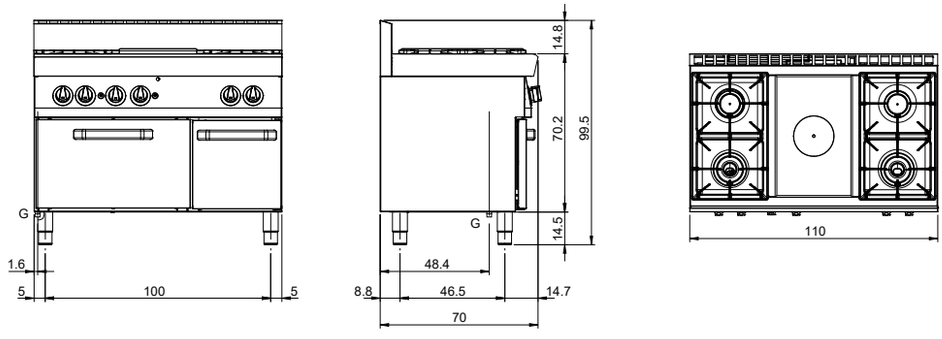

G - Gasanschluss 1/2”





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**8,2 kW - 7051 kcal/h**
Plattenleistung	8,2 kW

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Gas-Großkochfelder, top	**F70/70TPG/T**	700x700x300	68	0,329	**2.140,00**
	Gas-Großkochfelder, auf Unterschrank	**F70/70TPG/A**	700x700x850	80	0,641	**2.536,00**
	Gas-Großkochfelder, auf Unterschrank mit Türen	**F70/70TPG/P**	700x700x850	84,8	0,641	**2.941,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**13,2 kW - 11350 kcal/h**
Plattenleistung	8,2 kW
Gasofen	
Leistung	5 kW
Innenabmessungen	555x540x270 mm
Temperaturbereich	150°-300°C

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Gas-Großkochfelder, Gasofen	**F70/70TPFG**	700x700x850	103	0,641	**3.434,00**

Ausstattung:
1 Haken für Scheibenhub
1 Backofenrost 530x530 mm
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**22,4 kW - 19261 kcal/h**
Plattenleistung	8,2 kW
Leistung Kochstellen	9,2 kW
Gasofen	
Leistung	5 kW
Innenabmessungen	555x540x270 mm
Temperaturbereich	150°-300°C

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen, Gasofen	**F70/110TPFGFB/P**	1100x700x850	151	0,987	**5.136,00**

Ausstattung:
1 Haken für Scheibenhub
1 Backofenrost 530x530 mm
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**14,7 kW - 12640 kcal/h**
Plattenleistung	5,5 kW
Leistung Kochstellen	9,2 kW

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen, top	**F70/70TPPGFB/T**	700x700x300	68	0,329	**2.299,00**
	Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen, auf Unterschrank	**F70/70TPPGFB/A**	700x700x850	80	0,329	**3.100,00**
	Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen, auf Unterschrank mit Türen	**F70/70TPPGFB/P**	700x700x850	85	0,641	**2.695,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**19,7 kW - 16939 kcal/h**
Plattenleistung	5,5 kW
Leistung Kochstellen	9,2 kW

Gasofen	
Leistung	5 kW
Innenabmessungen	555x540x270 mm
Temperaturbereich	150°-300°C

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen, Gasofen	**F70/70TPPFGFB**	700x700x850	103	0,641	**3.905,00**

Ausstattung:
1 Haken für Scheibenhub
1 Backofenrost 530x530 mm
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**23,9 kW - 20551 kcal/h**
Plattenleistung	5,5 kW
Leistung Kochstellen	18,4 kW

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen, top	**F70/110TPPGFB/T**	1100x700x300	70	0,506	**3.849,00**
	Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen, auf Unterschrank	**F70/110TPPGFB/A**	1100x700x850	86	0,987	**4.359,00**
	Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen, auf Unterschrank mit Türen	**F70/110TPPGFB/P**	1100x700x850	94	0,987	**4.967,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)












Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**28,9 kW - 24850 kcal/h**
Plattenleistung	5,5 kW
Leistung Kochstellen	23,9 kW

Gasofen	
Leistung	5 kW
Innenabmessungen	555x540x270 mm
Temperaturbereich	150°-300°C



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen, Gasofen	**F70/110TPPFGFB/P**	1100x700x850	134	0,987	**5.366,00**

Ausstattung:
1 Haken für Scheibenhub
1 Backofenrost 530x530 mm
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Dunstabzug mit Strömungssicherung	**MO01219907000**	**560,00**
	Sostituzione griglia Gusseisen mit griglia Edelstahl 2 Kochstellen **Bei der Bestellung anfordern**		**135,00**
	Anstelle des emaillierten Behälters ein Behälter aus Edelstahl, 2 Kochstellen **Bei der Bestellung anfordern**		**115,00**
	Fugenabdeckung	**MO01219934014**	**45,00**
	Reduzierrost für Kochstelle	**MO01210111000**	**21,00**
	Grillplatte glatt 1 Kochstelle aus Gusseisen (Extra UE)	**MO01219999017**	**146,00**
	Grillplatte gerillt 2 Kochstellen aus Gusseisen (Extra UE)	**MO01210104000**	**234,00**
	Backblech für Gasofen Abmessungen 530x530x10 mm	**MO01210704003**	**75,00**
	Backblech für Gasofen Abmessungen 530x530x20 mm	**MO01210704002**	**77,00**
	Backblech für Gasofen Abmessungen 530x530x40 mm	**MO01210704001**	**96,00**
	Backblech für Gasofen Abmessungen 530x530x65 mm	**MO01210704000**	**102,00**

Fun 700



Elektroherd



Oberplatte

Platte aus Edelstahl AISI 304 mit mit Dicke 10/10 mm

Aufkantung zur Ansammlung austretender Flüssigkeiten

Viereckige

Aus Gusseisen, rund, Ø 220 mm, oder viereckig, 220x220 mm


Temperaturregelung in 6 Stufen

Elektroofen


Elektrischem Heißluftofen abmessungen 565x330x325 mm

Mit 1 Rost


Elektroherd, 2 runde Platten, top

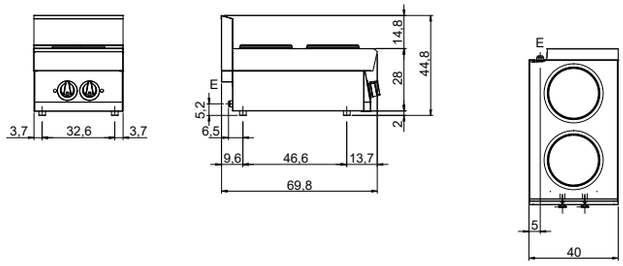


Elektroherd, 2 runde Platten, auf Unterschrank

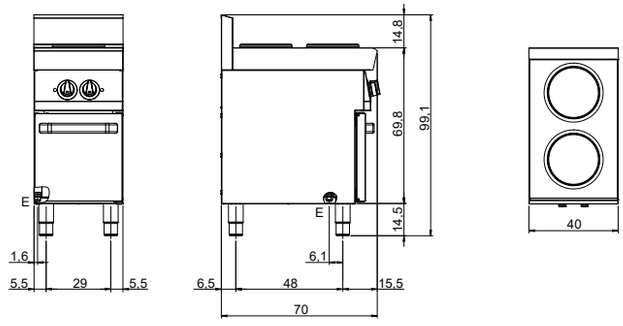


Elektroherd, 4 runde Platten, top

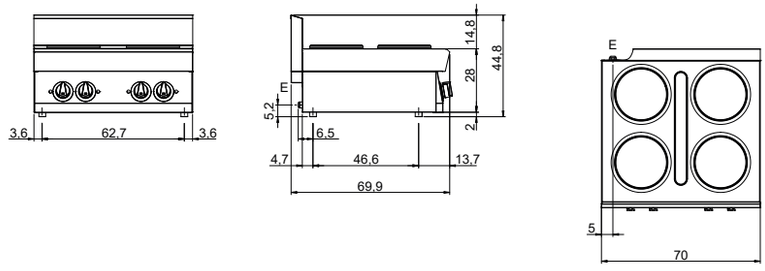


Elektroherd, 4 runde Platten, auf Unterschrank

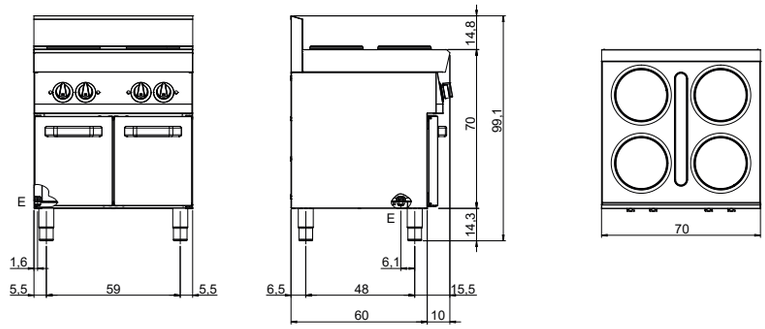


Elektroherd, 4 runde Platten mit Backofen

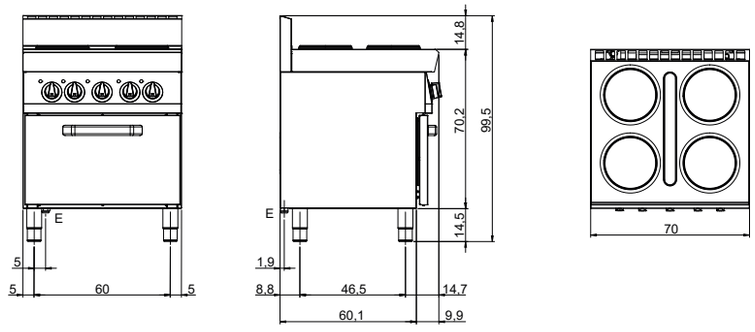


Elektroherd, 2 viereckige Platten, top

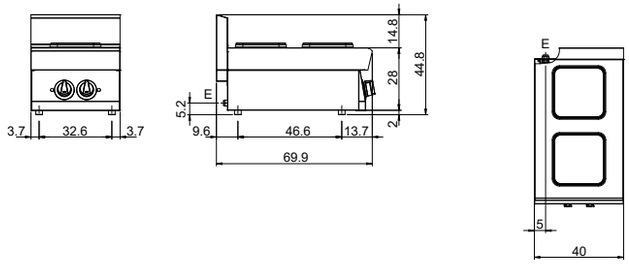

Elektroherd, 2 viereckige Platten, auf Unterschrank

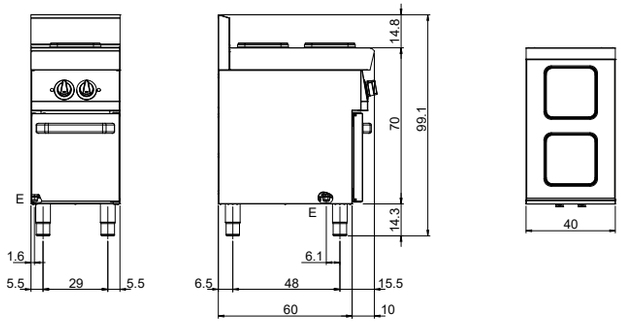


Elektroherd, 4 viereckige Platten, top

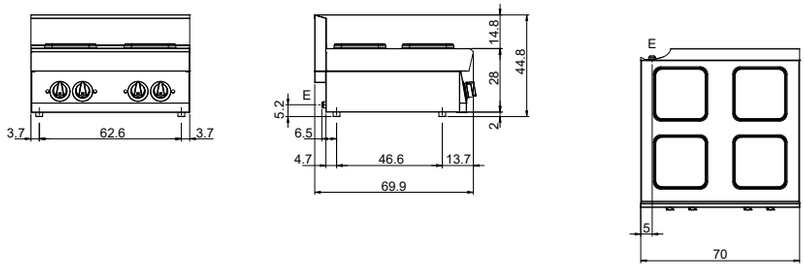


Fun 700

Elektroherd, 4 viereckige Platten, auf Unterschrank

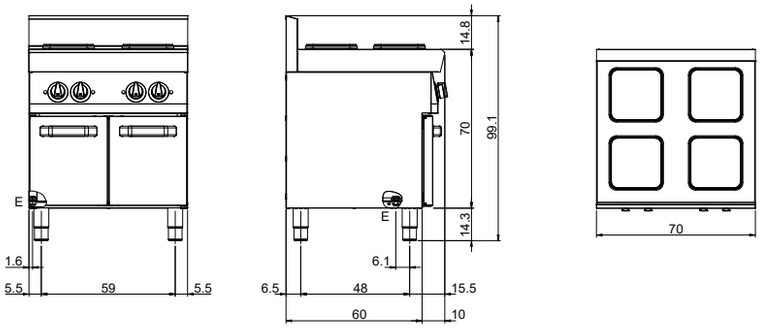

Elektroherd, 4 viereckige Platten mit Backofen

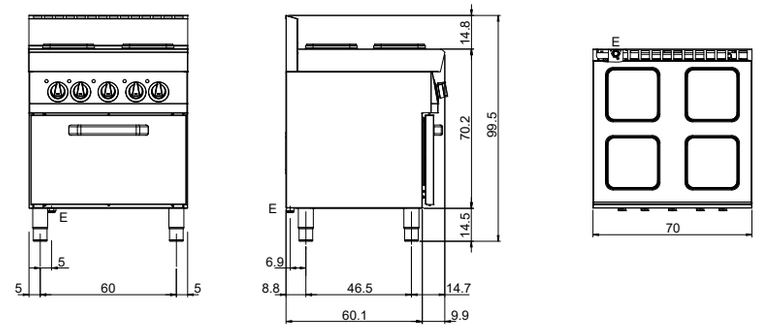

E - Anschlusswert Elektrisch



2,6

2,6

Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**5,2 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 runde Platten, top	**F70/40PCE/T**	400x700x300	28	0,195	**999,00**
2 runde Platten, auf Unterschrank	**F70/40PCE/A**	400x700x850	38	0,381	**1.311,00**
2 runde Platten, auf Unterschrank mit Tür	**F70/40PCE/P**	400x700x850	40,8	0,381	**1.514,00**



2,6 2,6

2,6 2,6

Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**10,4 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 runde Platten, top	**F70/70PCE/T**	700x700x300	45	0,329	**1.535,00**
4 runde Platten, auf Unterschrank	**F70/70PCE/A**	700x700x850	57	0,641	**1.930,00**
4 runde Platten, auf Unterschrank mit Türen	**F70/70PCE/P**	700x700x850	61,8	0,641	**2.336,00**



2,6 2,6


2,6 2,6

Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**14,36 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50 Hz
Elektroofen	
Leistung	3,96 kW
Innenabmessungen	565x330x325 mm
Temperaturbereich	50°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 runde Platten, elektrischer Heißluftofen	**F70/70CFE**	700x700x850	87	0,641	**3.336,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 1/1





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**5,2 kW**
Leistung Platten	5,2 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	2 viereckige Platten, top	**F70/40PCEQ/T**	400x700x300	32	0,195	**1.658,00**
	2 viereckige Platten, auf Unterschrank	**F70/40PCEQ/A**	400x700x850	42	0,381	**1.970,00**
	2 viereckige Platten, auf Unterschrank mit Tür	**F70/40PCEQ/P**	400x700x850	44,8	0,381	**2.173,00**





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**10,4 kW**
Leistung Platten	10,4 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	4 viereckige Platten, top	**F70/70PCEQ/T**	700x700x300	53	0,329	**2.760,00**
	4 viereckige Platten, auf Unterschrank	**F70/70PCEQ/A**	700x700x850	65	0,641	**3.155,00**
	4 viereckige Platten, auf Unterschrank mit Türen	**F70/70PCEQ/P**	700x700x850	69,8	0,641	**3.561,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**14,36 kW**
Leistung Platten	10,4 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50 Hz

Elektroofen	
Leistung	3,96 kW
Innenabmessungen	565x330x325 mm
Temperaturbereich	50°-300°C

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	4 viereckige Platten, auf Unterschrank	**F70/70CFEQ**	700x700x850	97	0,641	**4.670,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 1/1

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Fugenabdeckung	**MO01219934014**	**45,00**
	Einsatz viereckiger Elektroplatten modul 40 cm	**MO01990401000**	**46,00**
	Einsatz viereckiger Elektroplatten modul 70 cm	**MO01210401000**	**164,00**
	Anschlusswert 230 V 3 50/60 Hz **Auf anfrage**		



Elektro-Großkochfeld



Oberplatte

Aus Edelstahl 16M05

Hohe Stoß- und Reinigungsbeständigkeit

Umlaufende Auffangrinne für Flüssigkeiten

Garbereiche

4 unabhängige Garbereiche


Temperaturbereich: 50°-400°C

Elektroofen


Elektrischem Heißluftofen abmessungen 565x330x325 mm

Mit 1 Rost


Elektro-Großkochfeld, 4 Garbereiche, top

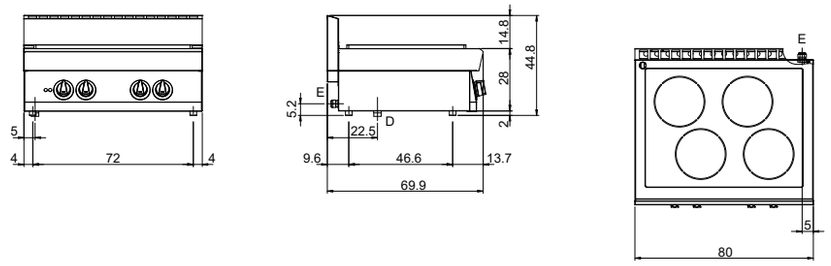

Elektro-Großkochfeld, 4 Garbereiche, auf Unterschrank

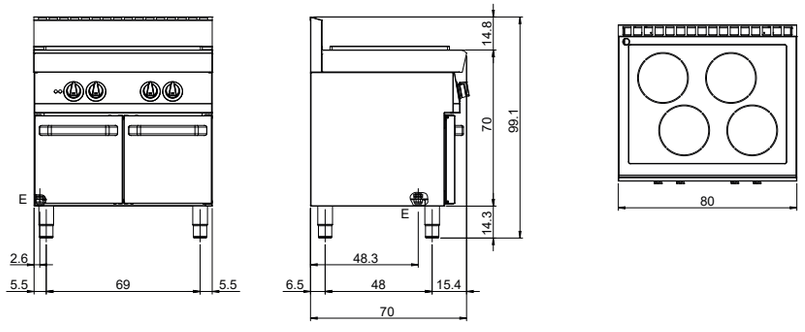

Elektro-Großkochfeld, 4 Garbereiche mit Elektroofen

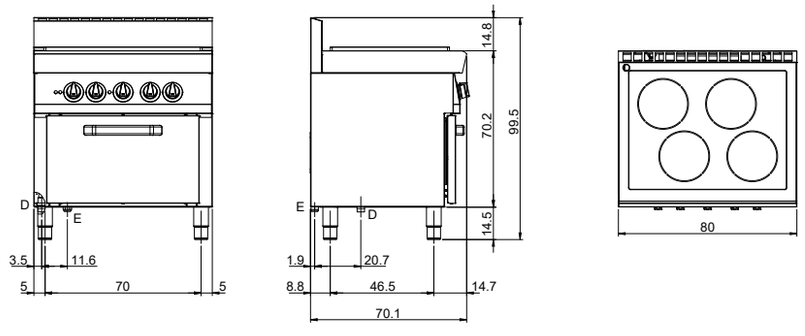

E - Anschlusswert Elektrisch



2,5	2,5		
2,5	2,5		

Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**10 kW**
Leistung Platten	10 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Elektro-Großkochfeld, top	**F70/80TPE/T**	800x700x300	100	0,373	**4.415,00**
	Elektro-Großkochfeld, auf Unterschrank	**F70/80TPE/A**	800x700x850	126	0,727	**4.831,00**
	Elektro-Großkochfeld, auf Unterschrank mit Türen	**F70/80TPE/P**	800x700x850	131,6	0,727	**5.278,00**



2,5	2,5		
2,5	2,5		

Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**13,96 kW**
Leistung Platten	10 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50 Hz

Elektroofen	
Leistung	3,96 kW
Innenabmessungen	565x330x325 mm
Temperaturbereich	50°-300°C

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Elektro-Großkochfeld, elektrischer Heißluftofen	**F70/80TPFE**	800x700x850	130	0,727	**5.794,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 1/1

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Fugenabdeckung	**MO01219934014**	**45,00**

Anschlusswert 230 3 50/60 Hz

Auf anfrage


SCHOTT
CERAN®

Induktionsherd



Oberplatte

Aus hochfester Schott-Glaskeramik

Versiegelte Stahlumrandung für hohe Hygienestandards


Weniger Wärmeverluste für mehr Komfort

Garbereiche


1 bis 4 unabhängige Garbereiche

Bereiche mit siebgedrucktem Umriss und automatischer Topferkennung, Mindestdurchmesser 12 cm


Induktionsherd, 2 Garbereiche, top

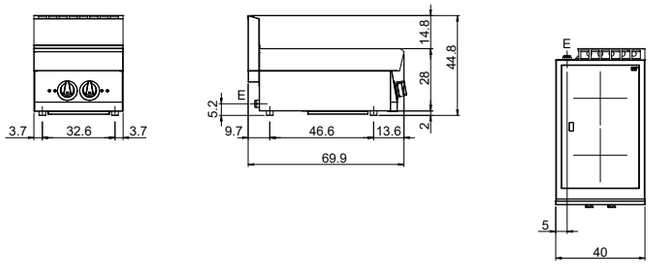


Induktionsherd, 2 Garbereiche auf Unterschrank

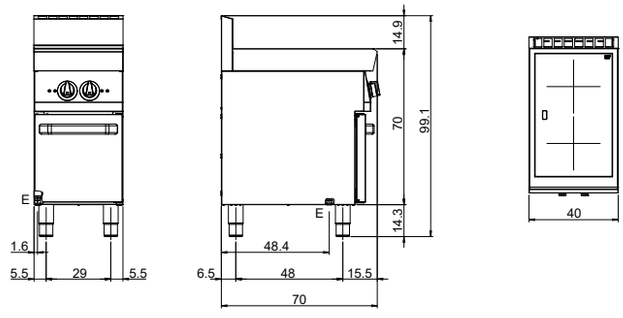

Induktionsherd, 4 Garbereiche, top

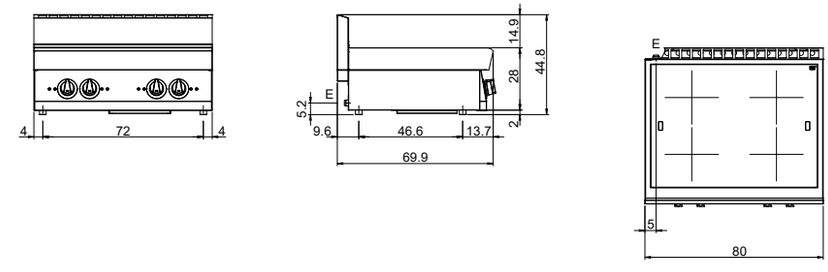

Induktionsherd, 4 Garbereiche auf Unterschrank

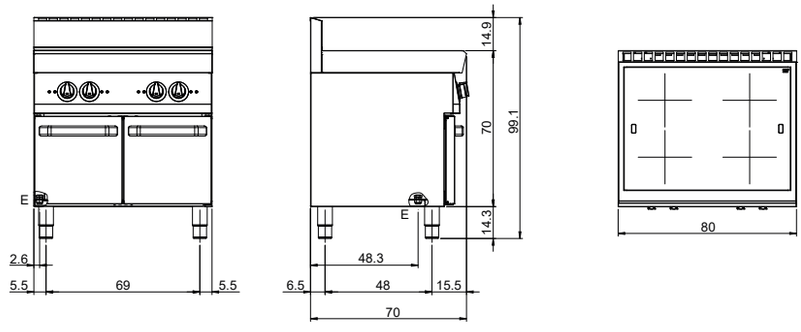





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**7 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	2 Garbereiche, top	**F70/40IND/T**	400x700x300	37	0,195	**8.514,00**
	2 Garbereiche, auf Unterschrank	**F70/40IND/A**	400x700x850	55	0,381	**8.826,00**
	2 Garbereiche, auf Unterschrank mit Tür	**F70/40IND/P**	400x700x850	57,8	0,381	**9.028,00**





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**14 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	4 Garbereiche, top	**F70/80IND/T**	800x700x300	40,5	0,373	**13.229,00**
	4 Garbereiche, auf Unterschrank	**F70/80IND/A**	800x700x850	55	0,727	**13.645,00**
	4 Garbereiche, auf Unterschrank mit Türen	**F70/80IND/P**	800x700x850	60,6	0,727	**14.093,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Fugenabdeckung	**MO01219934014**	**45,00**



Infrarot-Herd



Oberplatte

Aus hochfester Schott-Glaskeramik

Versiegelte Stahlumrandung für hohe Hygienestandards

Garbereiche

1 bis 4 unabhängige Garbereiche


Heißanzeige für Kochfeld

Elektroofen


Elektrischem Heißluftofen abmessungen 565x330x325 mm

Mit 1 Rost


Infrarot-Herd, 2 Garbereiche, top

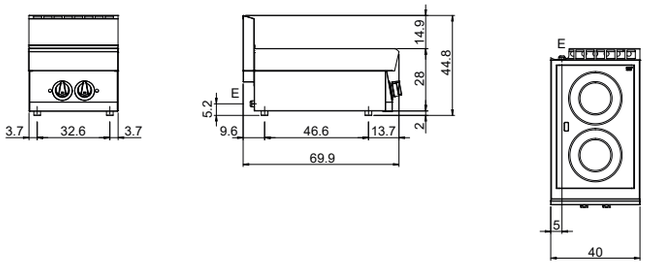


Infrarot-Herd, 2 Garbereiche, auf Unterschrank

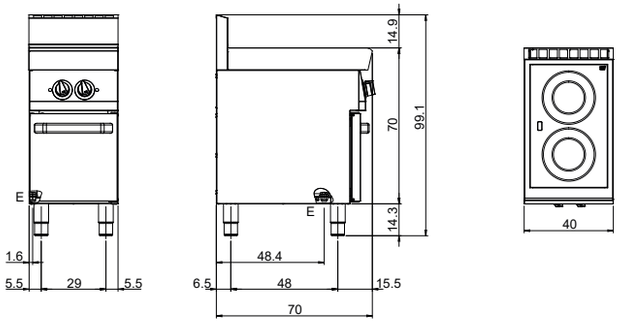


Infrarot-Herd, 4 Garbereiche, top

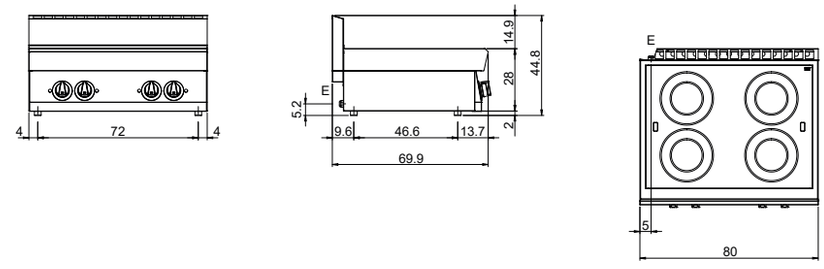

Infrarot-Herd, 4 Garbereiche, auf Unterschrank

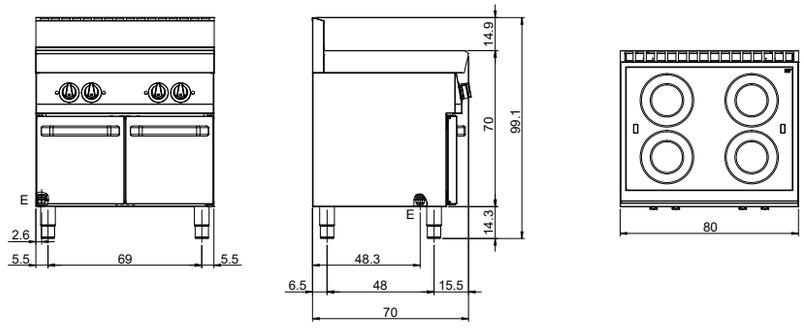

Infrarot-Herd, 4 Garbereiche mit Elektroofen

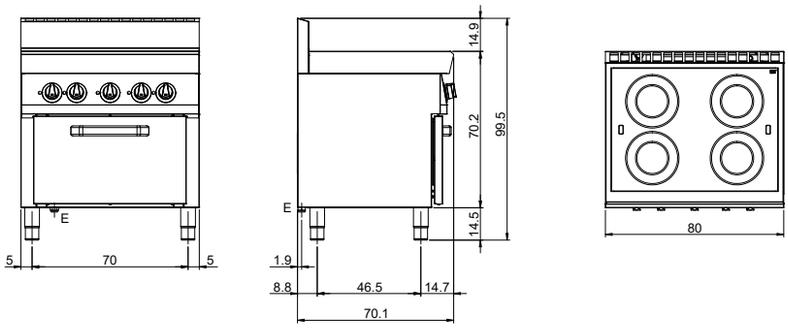

E - Anschlusswert Elektrisch





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**5 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	2 Garbereiche, top	**F70/40PVE/T**	400x700x300	22	0,195	**1.916,00**
	2 Garbereiche, auf Unterschrank	**F70/40PVE/A**	400x700x850	32	0,381	**2.228,00**
	2 Garbereiche, auf Unterschrank mit Tür	**F70/40PVE/P**	400x700x850	34,8	0,381	**2.430,00**





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**10 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	4 Garbereiche, top	**F70/80PVE/T**	800x700x300	35,5	0,373	**2.843,00**
	4 Garbereiche, auf Unterschrank	**F70/80PVE/A**	800x700x850	50	0,727	**3.259,00**
	4 Garbereiche, auf Unterschrank mit Türen	**F70/80PVE/P**	800x700x850	55,6	0,727	**3.707,00**





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**13,96 kW**
Leistung Garbereiche	10 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

Elektroofen	
Leistung	3,96 kW
Innenabmessungen	565x330x257 mm
Temperaturbereich	50°-300°C

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	4 Garbereiche, statischer Elektroofen	**F70/80CFVE**	800x700x850	81	0,727	**4.967,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 1/1

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Fugenabdeckung	**MO01219934014**	**45,00**
	Anschlusswert 230 3 50/60 Hz **Auf anfrage**		



Nudelkocher



Becken

Aus Edelstahl AISI 316

Kapazität 40 Liter

Wasserbefüllung durch Einlasshahn

Ablasshahn mit Sicherheitshebel an der Bedienblende


Elektromodelle mit Sicherheitsthermostat

Ausstattung und Zubehör


Mit Zwischenboden und Abtropfschale, spülmaschinenfest

Horizontale oder vertikale Körbe, Abmessungen 1/2 - 1/3 - 1/6 Becken als Zubehör

Gas-Nudelkocher, 1 Becken

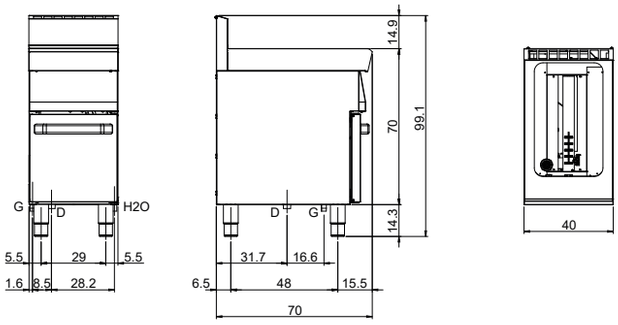

Elektro-Nudelkocher, 1 Becken

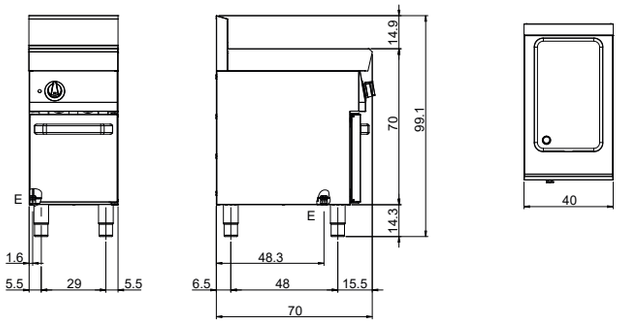

G - Gasanschluss 1/2”
E - Anschlusswert Elektrisch
D - Wasserablauf
H2O - Wasserbefüllung 3/4”

GAS





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**11,8 kW - 10147 kcal/h**
Becken	**1**
Abmessungen	306x508x296 mm
Kapazität	40 lt


Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Becken 40 lt	**F70/40CPG/1V40/P**	400x700x850	50	0,381	**2.768,00**

Ausstattung:
1 Zwischenboden
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

KÖRBE NICHT INKLUSIVE

ELEKTRISCH






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**7,6 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**1**
Abmessungen	306x508x296 mm
Kapazität	40 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Becken 40 lt	**F70/40CPE/1V40/P**	400x700x850	43	0,381	**2.768,00**

Ausstattung:
1 Zwischenboden
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

KÖRBE NICHT INKLUSIVE

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Korb für 1/2 Becken Abmessungen 240x260x200 mm	**MO01991001001**	**207,00**
	Korb für 1/3 Becken Abmessungen 290x160x200 mm	**MO01991001000**	**173,00**
	Korb für 1/6 Becken Abmessungen 140x140x200 mm	**MO01991001002**	**115,00**
	Kit Nudelkocher-Körbe: 3 x 1/3 Becken	**MO01991004000**	**516,00**
	Kit Nudelkocher-Körbe: 2 x 1/2 Becken	**MO01211004004**	**413,00**
	Kit Nudelkocher-Körbe: 6 x 1/6 Becken	**MO01991004001**	**684,00**
	Deckel für Becken	**MO01991007000**	**80,00**
	Fugenabdeckung	**MO01219934014**	**45,00**
	Anschlusswert 230 3 50/60 Hz **Auf anfrage**		

Fun 700



Bainmarie



Becken

Kapazität GN 1/1 - GN 2/1

Manuelle Wasserbefüllung


Ablasshahn mit Sicherheitshebel an der Bedienblende

Ausstattung und Zubehör


Gelochter Zwischenboden inklusive

Als Zubehör sind Behälter in verschiedenen Größen und Quersteg erhältlich


Bainmarie, 1 Becken GN 1/1, top

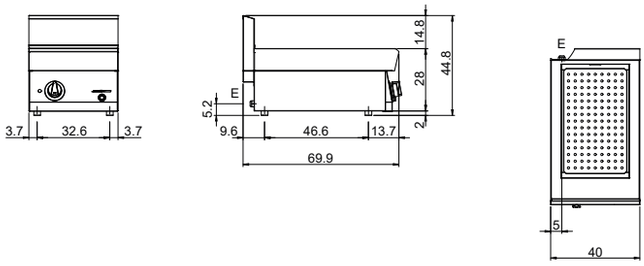


Bainmarie, 1 Becken GN 1/1 auf Unterschrank

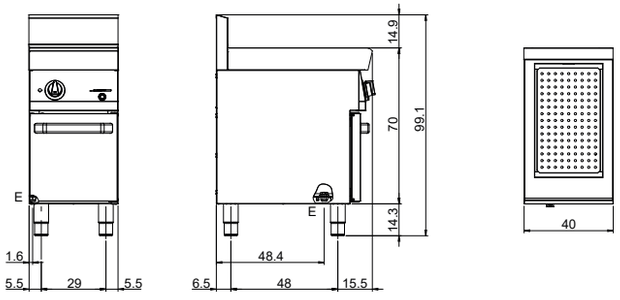


Bainmarie, 1 Becken GN 2/1, top

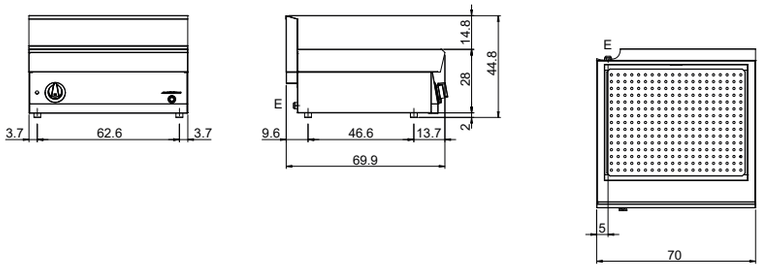

Bainmarie, 1 Becken GN 2/1 auf Unterschrank

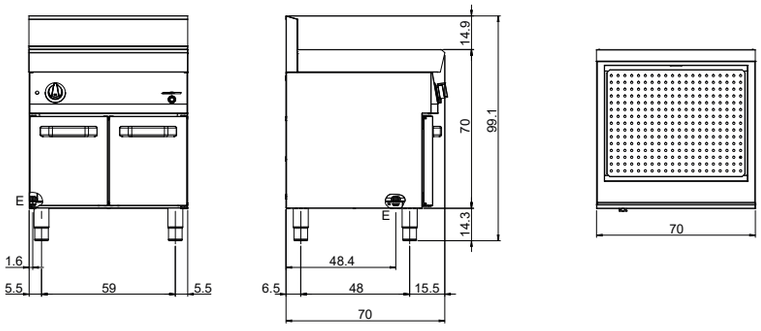






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**1,5 kW**
Anschlusswert	220-240 V 1 50-60 Hz
Becken	
Abmessungen	305x510x155 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Elektro-Bainmarie, top	**F70/40BME/T**	400x700x300	27	0,195	**1.337,00**
Elektro-Bainmarie, auf Unterschrank	**F70/40BME/A**	400x700x850	37	0,381	**1.649,00**
Elektro-Bainmarie, auf Unterschrank mit Tür	**F70/40BME/P**	400x700x850	39,8	0,381	**1.852,00**

Ausstattung:
1 Verlängerung für Ablauf
1 Zwischenboden

BEHÄLTER NICHT INBEGRIFFEN





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**3 kW**
Anschlusswert	220-240 V 1 50-60 Hz
Becken	
Abmessungen	305x510x155 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Elektro-Bainmarie, versione top	**F70/70BME/T**	700x700x300	37	0,329	**1.673,00**
Elektro-Bainmarie, auf Unterschrank	**F70/70BME/A**	700x700x850	49	0,641	**2.069,00**
Elektro-Bainmarie, auf Unterschrank mit Tür	**F70/70BME/P**	700x700x850	53,8	0,641	**2.474,00**


Ausstattung:
1 Verlängerung für Ablauf
1 Zwischenboden

BEHÄLTER NICHT INBEGRIFFEN

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Behälter GN 1/1 H 100 mm	**MO01991304001**	**73,00**
	Behälter GN 2/3 H 100 mm	**MO01991304003**	**52,00**
	Behälter GN 1/2 H 100 mm	**MO01991304002**	**68,00**
	Behälter GN 1/3 H 100 mm	**MO01991304000**	**40,00**
	Behälter GN 1/4 H 100 mm	**MO01991304004**	**29,00**
	Behälter GN 1/6 H 100 mm	**MO01991304005**	**28,00**
	Behälter GN 1/9 H 100 mm	**MO01991304006**	**27,00**
	Deckel für Behälter GN 1/1	**MO01991307001**	**49,00**
	Deckel für per Behälter GN 2/3	**MO01991307003**	**32,00**
	Deckel für Behälter GN 1/2	**MO01991307002**	**29,00**
	Deckel für Behälter GN 1/3	**MO01991307000**	**34,00**
	Deckel für Behälter GN 1/4	**MO01991307004**	**24,00**
	Deckel für Behälter GN 1/6	**MO01991307005**	**21,00**


	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Deckel für Behälter GN 1/9	**MO01991307006**	**20,00**
	Fugenabdeckung	**MO01219934014**	**45,00**
	Quersteg L 325 mm	**MO01991301002**	**35,00**
	Quersteg L 530 mm	**MO01991301001**	**46,00**

Schema-Zeichnung Behälter modul 40 cm

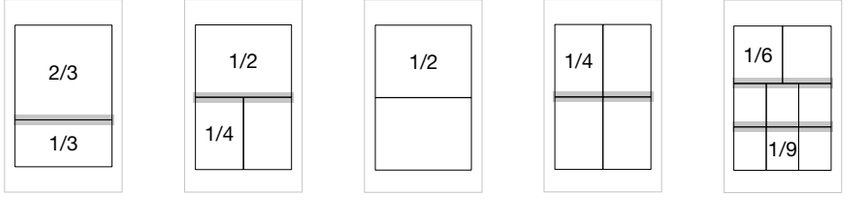

Stege nicht inbegriffen Artikel-Nummer MO01991301002

Schema-Zeichnung Behälter modul 70 cm



Stege nicht inbegriffen Artikel-Nummer MO01991301001



Fritteusen



Becken

Arbeitsplatte und Becken aus Edelstahl AISI 304, Dicke 10/10 mm

Ablasshahn mit Sicherheitshebel an der Bedienblende

Kapazität: 8 - 10 Liter

Beheizung

Gasausführungen mit Brennern im Becken mit horizontaler Flamme, Zündbrenner mit Piezo-Zündung

Elektrische Ausführungen mit kippbaren, gepanzerten Heizelementen für eine bessere Reinigung


Sicherheitsthermostat in allen Ausführungen und Temperatur bis 190°C regelbar

Ausstattung


Verlängerung für Ablauf

Deckel für jedes Becken

Gasfritteusen, 1 Becken

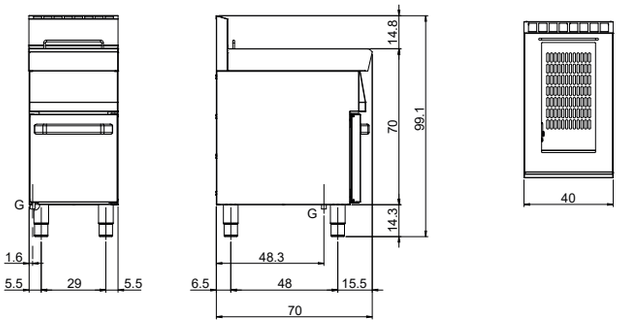


Gasfritteusen, 2 Becken

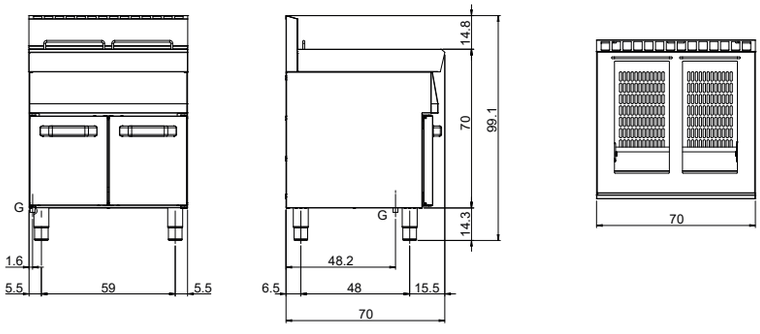


G - Gasanschluss 1/2"


Elektrische Fritteusen, 1 Becken 10 lt top

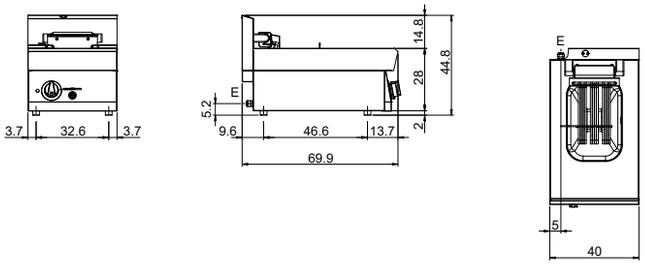


Elektrische Fritteusen, 1 Becken 10 lt auf Unterschrank

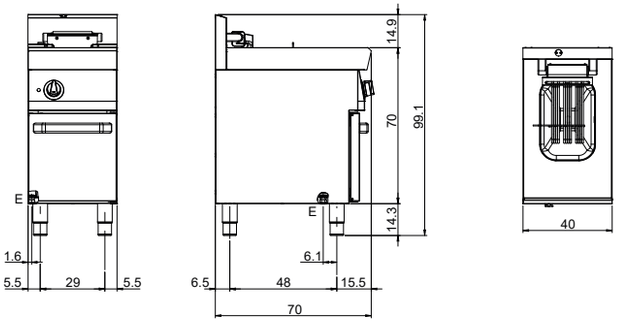


Elektrische Fritteusen, 2 Becken 10+10 lt top

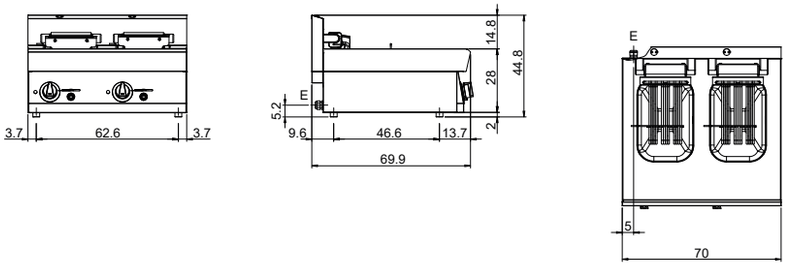

Elektrische Fritteusen, 2 Becken 10+10 lt auf Unterschrank

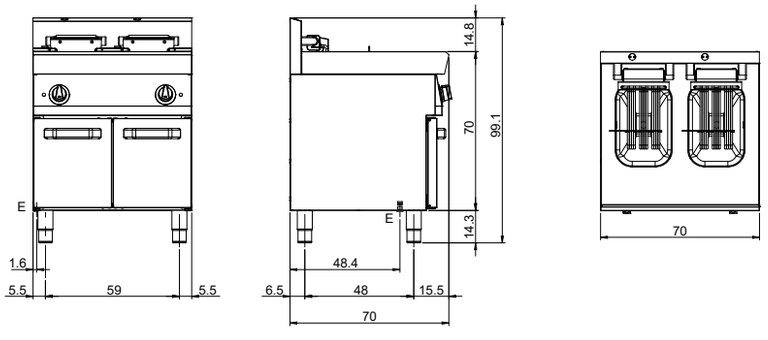






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**11 kW - 9459 kcal/h**
Becken	**1**
Abmessungen	240x342x343 mm
Kapazität	13 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Becken 13 lt	**F70/40FRGV/1V13/P**	400x700x850	51	0,381	**2.508,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
1 Deckel für Becken
1 Beckenfilter
1 Verlängerung für Ablauf
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)









Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**22 kW - 18917 kcal/h**
Becken	**2**
Abmessungen	240x342x343 mm
Kapazität	13 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Becken 13+13 lt	**F70/70FRGV/2V13/P**	700x700x850	82	0,641	**4.614,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
2 Körbe für 1/2 Becken
2 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
1 Verlängerung für Ablauf
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Korb für 1/2 Becken für Gasfritteusen Abmessungen 110x285x120 mm	**MO01991601000**	**87,00**
	Korb für ganzes Becken für Gasfritteusen Abmessungen 225x285x120 mm	**MO01991601002**	**107,00**
	Dunstabzug mit Strömungssicherung model 70 cm	**MO01219907001**	**668,00**
	Fugenabdeckung	**MO01219934014**	**45,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**9 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**1**
Abmessungen	244x364x207 mm
Kapazität	10 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Becken 10 lt, top	**F70/40FRES/1V10/T**	400x700x300	34	0,195	**1.796,00**
1 Becken 10 lt, auf Unterschrank mit Tür	**F70/40FRES/1V10/P**	400x700x850	44	0,381	**2.485,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
1 Deckel für Becken
1 Beckenfilter
1 Verlängerung für Ablauf Ø 22 mm






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**7,5 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**1**
Abmessungen	244x364x207 mm
Kapazität	10 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Becken 10 lt ECO, top	**F70/40FRESE/1V10/T**	400x700x300	34	0,195	**1.713,00**
1 Becken 10 lt ECO, auf Unterschrank mit Tür	**F70/40FRESE/1V10/P**	400x700x850	44	0,381	**2.355,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
1 Deckel für Becken
1 Beckenfilter
1 Verlängerung für Ablauf Ø 22 mm






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**18 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**2**
Abmessungen	244x364x207 mm
Kapazität	10 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Becken 10+10 lt, top	**F70/70FRES/2V10/T**	700x700x300	59	0,329	**3.098,00**
2 Becken 10+10 lt, auf Unterschrank mit Türen	**F70/70FRES/2V10/P**	700x700x850	71	0,641	**3.827,00**

Ausstattung:
2 Körbe für ganzes Becken
2 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
1 Verlängerung für Ablauf Ø 22 mm





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**15 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**2**
Abmessungen	244x364x207 mm
Kapazität	10 lt

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	2 Becken 10+10 lt ECO, top	**F70/70FRESE/2V10/T**	700x700x300	59	0,329	**2.952,00**
	2 Becken 10+10 lt ECO, auf Unterschrank mit Türen	**F70/70FRESE/2V10/P**	700x700x850	71	0,641	**3.636,00**
	Ausstattung: 2 Körbe für ganzes Becken 2 Deckel für Becken 2 Beckenfilter	1 Verlängerung für Ablauf Ø 22 mm				

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Korb für 1/2 Becken für Elektrische Fritteusen Abmessungen 110x255x110 mm	**MO01411601000**	**97,00**
	Korb für ganzes Becken für Elektrische Fritteusen Abmessungen 220x300x110 mm	**MO01991601001**	**118,00**
	Fugenabdeckung	**MO01219934014**	**45,00**
	Anschlusswert 230 3 50/60 Hz **Auf anfrage**		



Kartoffelwärmer



Becken

Aus Edelstahl AISI 304

Abnehmbarer Behältere GN 1/1


Zwischenboden aus Edelstahl

Beheizung


Infrarot-Heizelemente aus Keramik

Leistung 1 kW

Kartoffelwärmer, top

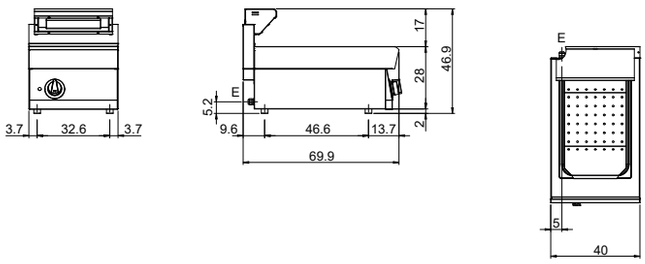


Kartoffelwärmer auf Unterschrank

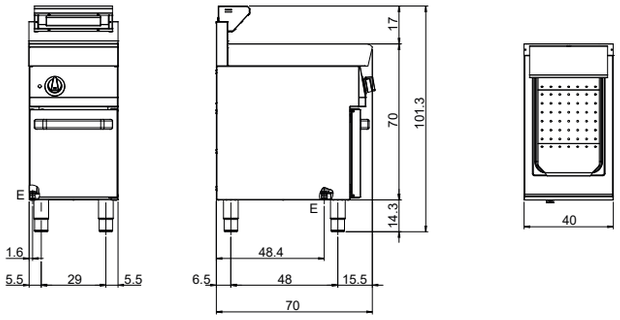

E - Anschlusswert Elektrisch





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**1 kW**
Anschlusswert	220-240 V 1 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Elektro-Kartoffelwärmer, top	**F70/40SPE/T**	400x700x300	25	0,195	**958,00**
	Elektro-Kartoffelwärmer, auf Unterschrank	**F70/40SPE/A**	400x700x850	35	0,381	**1.353,00**
	Elektro-Kartoffelwärmer, auf Unterschrank mit Tür	**F70/40SPE/P**	400x700x850	37,8	0,381	**1.759,00**

Ausstattung:
1 Zwischenboden
1 Behälter GN 1/1

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Fugenabdeckung	**MO01219934014**	**45,00**



Griddle-Platte



Oberplatte

Oberfläche mattiert (Extra UE) oder aus Hartchrom mit Spiegelglanz

Zwecks Flüssigkeitsabfluss geneigt

Ausführungen

Gasmodelle
Regelung der Beheizung mit Sicherheitshahn, mit Thermoelement oder Thermostatventil für verchromte Modelle


Elektromodelle
Gepanzerte Heizelemente, Temperaturregelung mit Sicherheitsthermostat

Ausstattung:


Auffanglade für Flüssigkeiten, abnehmbar und spülmaschinenfest

Aufkantung als Spritzschutz


Gas-Griddle-Platte, top

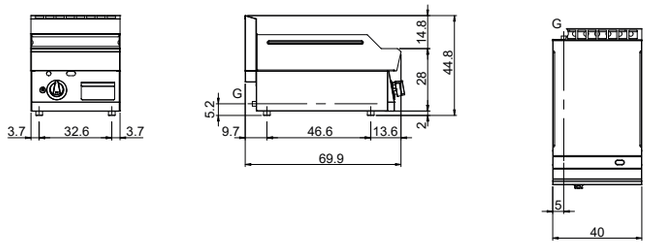


Gas-Griddle-Platte auf Unterschrank

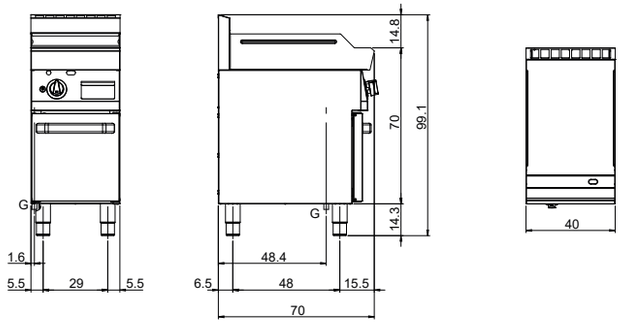


Gas-Griddle-Platte, top

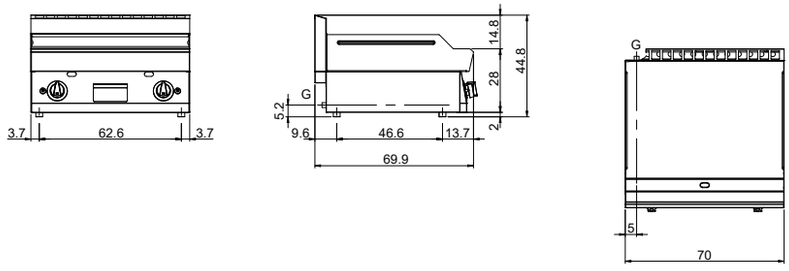


Gas-Griddle-Platte auf Unterschrank

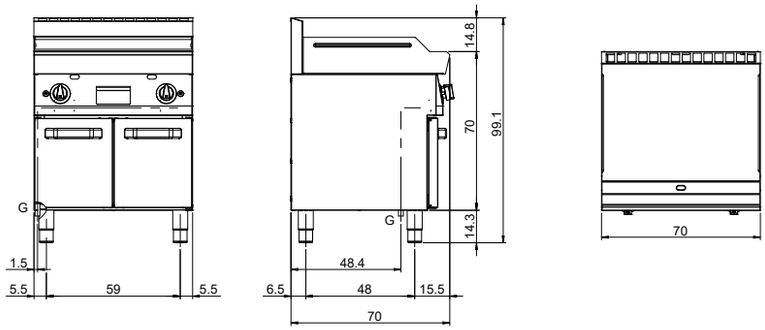


Elektro-Griddle-Platte, top

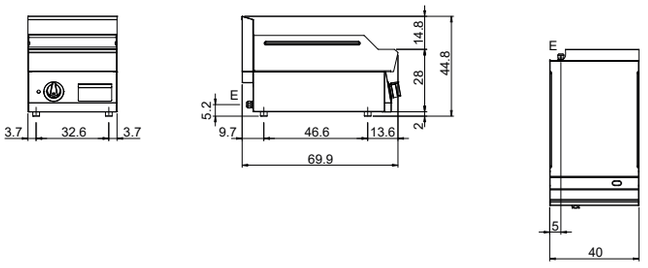


Elektro-Griddle-Platte auf Unterschrank

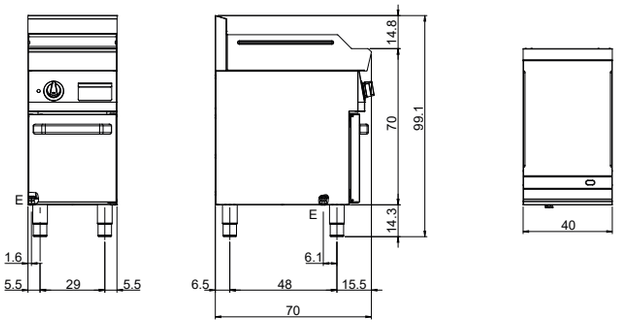

Elektro-Griddle-Platte, top

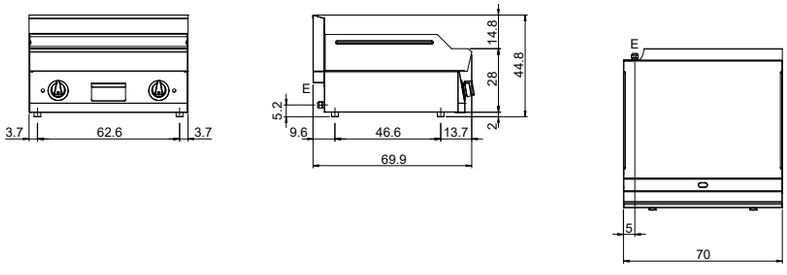

Elektro-Griddle-Platte auf Unterschrank

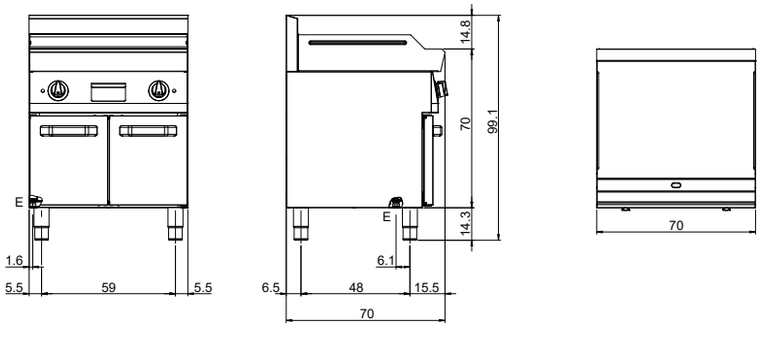






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**5,7 kW - 4902 kcal/h**
Garbereich	
Abmessungen	396x520 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Glatte Platte, verchromt, top	**F70/40FTG/CL/T**	400x700x300	48	0,195	**2.054,00**
Glatte Platte, verchromt, auf Unterschrank	**F70/40FTG/CL/A**	400x700x850	58	0,381	**2.366,00**
Glatte Platte, verchromt, auf Unterschrank mit Tür	**F70/40FTG/CL/P**	400x700x850	60,8	0,381	**2.569,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**5,7 kW - 4902 kcal/h**
Garbereich	
Abmessungen	396x520 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Gerillte Platte, verchromt, top	**F70/40FTG/CR/T**	400x700x300	51	0,195	**2.120,00**
Gerillte Platte, verchromt, auf Unterschrank	**F70/40FTG/CR/A**	400x700x850	61	0,381	**2.432,00**
Gerillte Platte, verchromt, auf Unterschrank mit Tür	**F70/40FTG/CR/P**	400x700x850	63,8	0,381	**2.634,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**11,4 kW - 9803 kcal/h**
Garbereich	
Abmessungen	696x520 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Glatte Platte, verchromt, top	**F70/70FTG/CL/T**	700x700x300	84	0,329	**3.047,00**
Glatte Platte, verchromt, auf Unterschrank	**F70/70FTG/CL/A**	700x700x850	96	0,641	**3.442,00**
Glatte Platte, verchromt, auf Unterschrank mit Türen	**F70/70FTG/CL/P**	700x700x850	100,8	0,641	**3.848,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

Gas-Griddle-Platte verchromt





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**11,4 kW - 9803 kcal/h**
Garbereich	
Abmessungen	696x520 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, top	**F70/70FTG/CLR/T**	700x700x300	81	0,329	**3.101,00**
Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, auf Unterschrank	**F70/70FTG/CLR/A**	700x700x850	93	0,641	**3.496,00**
Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, auf Unterschrank mit Türen	**F70/70FTG/CLR/P**	700x700x850	97,8	0,641	**3.902,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**4,5 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereich	
Abmessungen	396x520 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Glatte Platte, verchromt, top	**F70/40FTE/CL/T**	400x700x300	51	0,195	**2.017,00**
	Glatte Platte, verchromt, auf Unterschrank	**F70/40FTE/CL/A**	400x700x850	63	0,381	**2.329,00**
	Glatte Platte, verchromt, auf Unterschrank mit Tür	**F70/40FTE/CL/P**	400x700x850	65,8	0,381	**2.531,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**4,5 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereich	
Abmessungen	396x520 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Gerillte Platte, verchromt, top	**F70/40FTE/CR/T**	400x700x300	47	0,195	**2.076,00**
	Gerillte Platte, verchromt, auf Unterschrank	**F70/40FTE/CR/A**	400x700x850	57	0,381	**2.388,00**
	Gerillte Platte, verchromt, auf Unterschrank mit Tür	**F70/40FTE/CR/P**	400x700x850	59,8	0,381	**2.591,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**9 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereich	
Abmessungen	696x520 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Glatte Platte, verchromt, top	**F70/70FTE/CL/T**	700x700x300	85	0,329	**2.946,00**
	Glatte Platte, verchromt, auf Unterschrank	**F70/70FTE/CL/A**	700x700x850	97	0,641	**3.342,00**
	Glatte Platte, verchromt, auf Unterschrank mit Türen	**F70/70FTE/CL/P**	700x700x850	101,8	0,641	**3.747,00**

Elektro-Griddle-Platte, verchromt





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**9 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereich	
Abmessungen	696x520 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, top	**F70/70FTE/CLR/T**	700x700x300	91	0,329	**3.002,00**
	Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, auf Unterschrank	**F70/70FTE/CLR/A**	700x700x850	103	0,641	**3.398,00**
	Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, auf Unterschrank mit Türen	**F70/70FTE/CLR/P**	700x700x850	107,8	0,641	**3.803,00**






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**5,7 kW - 4902 kcal/h**
Garbereich	
Abmessungen	396x520 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, top	**F70/40FTG/L/T**	400x700x300	44	0,195	**1.460,00**
Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank	**F70/40FTG/L/A**	400x700x850	54	0,381	**1.772,00**
Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank mit Tür	**F70/40FTG/L/P**	400x700x850	56,8	0,381	**1.975,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**5,7 kW - 4902 kcal/h**
Garbereich	
Abmessungen	396x520 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Gerillte Platte, aus Weicheisenstahl, top	**F70/40FTG/R/T**	400x700x300	47	0,195	**1.569,00**
Gerillte Platte, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank	**F70/40FTG/R/A**	400x700x850	57	0,381	**1.881,00**
Gerillte Platte, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank mit Tür	**F70/40FTG/R/P**	400x700x850	59,8	0,381	**2.084,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**11,4 kW - 9803 kcal/h**
Garbereich	
Abmessungen	696x520 mm


Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, top	**F70/70FTG/L/T**	700x700x300	69	0,329	**2.017,00**
Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank	**F70/70FTG/L/A**	700x700x850	81	0,641	**2.412,00**
Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank mit Türen	**F70/70FTG/L/P**	700x700x850	85,8	0,641	**2.817,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

Gas-Griddle-Platte Weicheisenstahl

Extra UE





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**11,4 kW - 9803 kcal/h**
Garbereich	
Abmessungen	696x520 mm


Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, aus Weicheisenstahl, top	**F70/70FTG/LR/T**	700x700x300	74	0,329	**2.138,00**
Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank	**F70/70FTG/LR/A**	700x700x850	86	0,641	**2.533,00**
Platte 2/3 glatt 1/3 gerilt, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank mit Türen	**F70/70FTG/LR/P**	700x700x850	90,8	0,641	**2.939,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

Elektro-Griddle-Platte Weicheisenstahl

Extra UE






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**4,5 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereich	
Abmessungen	396x520 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, top	**F70/40FTE/L/T**	400x700x300	45	0,195	**1.531,00**
Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank	**F70/40FTE/L/A**	400x700x850	55	0,381	**1.843,00**
Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank mit Tür	**F70/40FTE/L/P**	400x700x850	57,8	0,381	**2.046,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**4,5 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereich	
Abmessungen	396x520 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Gerillte Platte, aus Weicheisenstahl, top	**F70/40FTE/R/T**	400x700x300	42	0,195	**1.646,00**
Gerillte Platte, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank	**F70/40FTE/R/A**	400x700x850	52	0,381	**1.958,00**
Gerillte Platte, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank mit Tür	**F70/40FTE/R/P**	400x700x850	54,8	0,381	**2.161,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**9 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereich	
Abmessungen	696x520 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, top	**F70/70FTE/L/T**	700x700x300	68	0,329	**2.163,00**
Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank	**F70/70FTE/L/A**	700x700x850	80	0,641	**2.558,00**
Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank mit Türen	**F70/70FTE/L/P**	700x700x850	84,8	0,641	**2.964,00**

Elektro-Griddle-Platte Weicheisenstahl

Extra UE





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**9 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereich	
Abmessungen	696x520 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, aus Weicheisenstahl, top	**F70/70FTE/LR/T**	700x700x300	76	0,329	**2.269,00**
Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank	**F70/70FTE/LR/A**	700x700x850	88	0,641	**2.664,00**
Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank mit Türen	**F70/70FTE/LR/P**	700x700x850	92,8	0,641	**3.070,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Schaber für Griddle-Platte, glatte Platte	**MO01991901000**	**77,00**
	Schaber für Griddle-Platte, gerillte Platte	**MO01991901002**	**77,00**
	10 glatte Klingen für Schaber	**MO01991904000**	**32,00**
	10 gerillte Klingen für Schaber	**MO01991904001**	**32,00**
	Fugenabdeckung für Griddle-Platte, glatte Platte	**MO01219934017**	**65,00**
	Fugenabdeckung links für Griddle-Platte - Standardgerät	**MO01219934010**	**75,00**
	Fugenabdeckung rechts für Grills - Standardgerät	**MO01219934012**	**75,00**
	Anschlusswert 230 3 50/60 Hz **Auf anfrage**		

Fun 700



Wassergrill



Rost

Aus Edelstahl oder Gusseisen (Extra UE)

Aufkantung als Spritzschutz an 3 Seiten


Beheizung

Gepanzerte Heizelemente unter dem Rost


Schublade

Durch das Wasser in der Auffanglade werden die Kochflüssigkeiten aufgefangen, es entstehen keine unangenehmen Gerüche und den Nahrungsmitteln wird weniger Feuchtigkeit entzogen.

Elektro-Wassergrill, 1 Garbereich aus Edelstahl

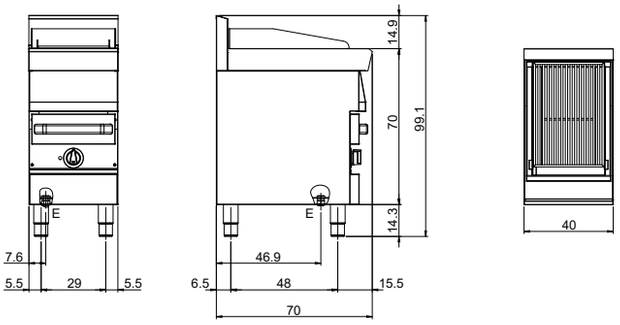


Elektro-Wassergrill, 2 Garbereiche aus Edelstahl

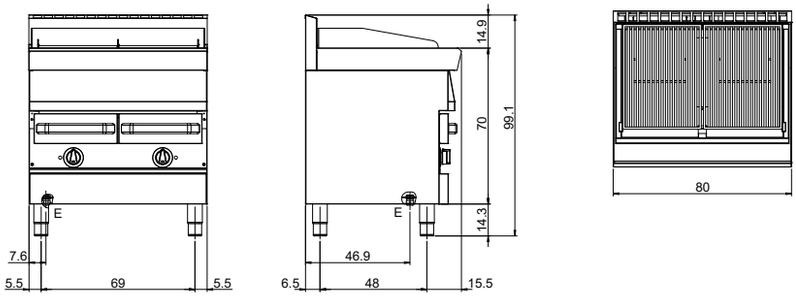

E - Anschlusswert Elektrisch





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**6 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereiche	**1**
Abmessungen	320x475 mm



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Garbereich aus Edelstahl	**F70/40AGEI**	400x700x850	50	0,381	**2.937,00**

Ausstattung:
1 Schaber






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**12 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereiche	**2**
Abmessungen	360x475 mm



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Garbereiche aus Edelstahl	**F70/80AGEI**	800x700x850	76	0,727	**4.307,00**

Ausstattung:
1 Schaber





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**6 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereiche	**1**
Abmessungen	320x475 mm



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Garbereich aus Gusseisen	**F70/40AGE**	400x700x850	50	0,381	**2.646,00**

Ausstattung:
1 Schaber





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**12 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereiche	**2**
Abmessungen	360x475 mm



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Garbereiche aus Gusseisen	**F70/80AGE**	800x700x850	76	0,727	**3.724,00**

Ausstattung:
1 Schaber

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Fugenabdeckung rechts für Grills - Standardgerät	**MO01219934016**	**65,00**
	Fugenabdeckung sinistro per griglie mit apparecchiature standard	**MO01219934013**	**65,00**
	Fugenabdeckung für Grills mit Grills oder Grills mit Griddle-Platte	**MO01219934011**	**62,00**
	Anschlusswert 230 3 50/60 Hz **Auf Anfrage**		



Lavasteingrill



Rost

Aus Edelstahl oder Gusseisen (Extra UE)

Auffanglade für Flüssigkeiten

Aufkantung als Spritzschutz an 3 Seiten


Ausführungen

Brenner aus Edelstahl mit stabilisierter Flamme mit Zündflamme


Ausstattung:

Ein Beutel 4 kg Lavasteine


Lavasteingrill, 1 Garbereich, top

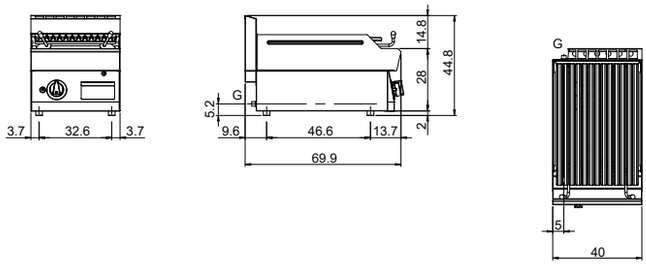


Lavasteingrill, 1 Garbereich, auf Unterschrank

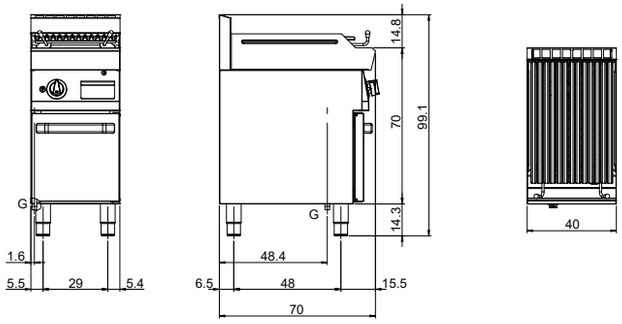


Lavasteingrill, 2 Garbereiche, top

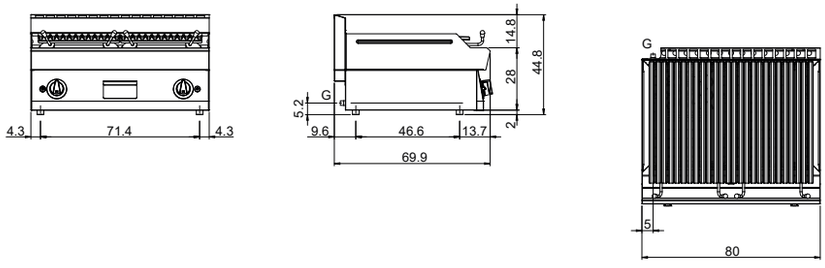

Lavasteingrill, 2 Garbereiche, auf Unterschrank

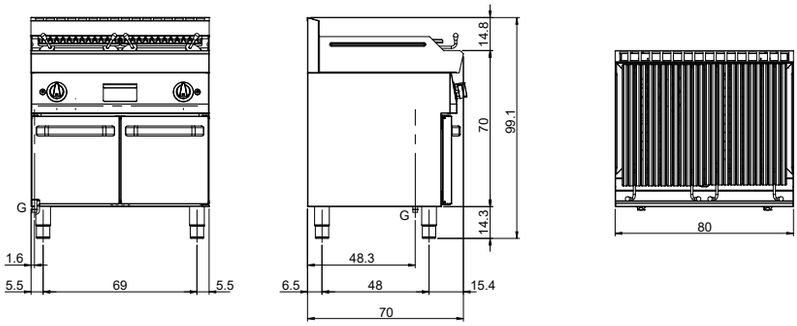





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**7,5 kW - 6449 kcal/h**
Garbereiche	**1**
Abmessungen	360x520 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Garbereich aus Edelstahl, top	**F70/40GRLI/T**	400x700x300	50	0,195	**2.196,00**
1 Garbereich aus Edelstahl, auf Unterschrank	**F70/40GRLI/A**	400x700x850	60	0,381	**2.508,00**
1 Garbereich aus Edelstahl, auf Unterschrank mit Tür	**F70/40GRLI/P**	400x700x850	63	0,381	**2.711,00**

Ausstattung:
2 Beutel Lavasteine je 4 kg
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**15 kW - 12898 kcal/h**
Garbereiche	**2**
Abmessungen	360x520 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Garbereiche aus Edelstahl, top	**F70/80GRLI/T**	800x700x300	64,5	0,373	**3.550,00**
2 Garbereiche aus Edelstahl, auf Unterschrank	**F70/80GRLI/A**	800x700x850	79	0,727	**3.966,00**
2 Garbereiche aus Edelstahl, auf Unterschrank mit Tür	**F70/80GRLI/P**	800x700x850	85	0,727	**4.413,00**

Ausstattung:
3 Beutel Lavasteine je 4 kg
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**7,5 kW - 6449 kcal/h**
Garbereiche	**1**
Abmessungen	360x520 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Garbereich aus Gusseisen, top	**F70/40GRLG/T**	400x700x300	52	0,195	**1.905,00**
1 Garbereich aus Gusseisen, auf Unterschrank	**F70/40GRLG/A**	400x700x850	62	0,381	**2.217,00**
1 Garbereich aus Gusseisen, auf Unterschrank mit Tür	**F70/40GRLG/P**	400x700x850	65	0,381	**2.420,00**

Ausstattung:
2 Beutel Lavasteine je 4 kg
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**15 kW - 12898 kcal/h**
Garbereiche	**2**
Abmessungen	360x520 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Garbereiche aus Gusseisen, top	**F70/80GRLG/T**	800x700x300	64,5	0,373	**2.967,00**
2 Garbereiche aus Gusseisen, auf Unterschrank	**F70/80GRLG/A**	800x700x850	79	0,727	**3.383,00**
2 Garbereiche aus Gusseisen, auf Unterschrank mit Türen	**F70/80GRLG/P**	800x700x850	85	0,727	**3.830,00**

Ausstattung:
3 Beutel Lavasteine je 4 kg
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Fugenabdeckung rechts für Grills - Standardgerät	**MO01219934016**	**65,00**
	Fugenabdeckung links für Grills - Standardgerät	**MO01219934013**	**65,00**
	Fugenabdeckung für Grills mit Grills oder Grills mit Griddle-Platte	**MO01219934011**	**62,00**
	Beutel Lavasteine 4 kg	**MO01992204000**	**46,00**



Gasgrills



Rost

Aus Edelstahl oder Gusseisen (Extra UE)

Auffanglade für Flüssigkeiten


Aufkantung als Spritzschutz

Beheizung


Brenner aus Edelstahl mit stabilisierter Flamme und Zündbrenner

Piezozündung


Gasgrills, 1 Garbereich, top

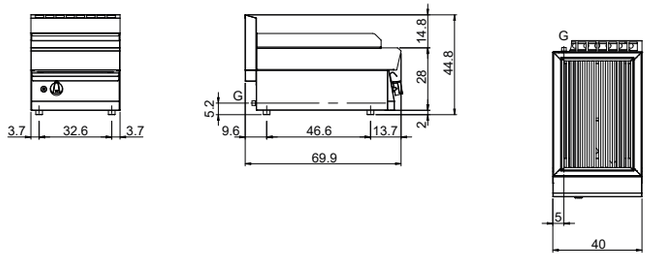


Gasgrills, 1 Garbereich, auf Unterschrank

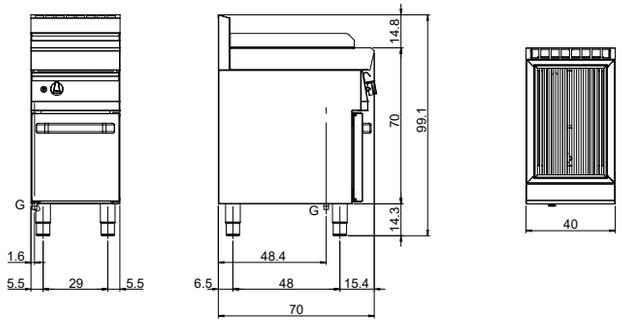


Gasgrills, 2 Garbereiche, top

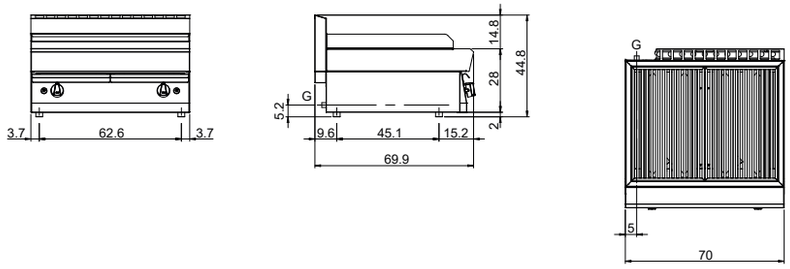

Gasgrills, 2 Garbereiche, auf Unterschrank

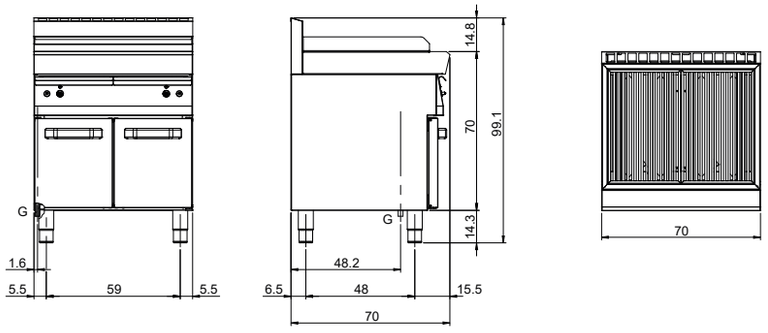





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**7,5 kW - 6449 kcal/h**
Garbereiche	**1**
Abmessungen	320x500 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Garbereich aus Edelstahl, top	**F70/40GRGI/T**	400x700x300	41	0,195	**2.043,00**
1 Garbereich aus Edelstahl, auf Unterschrank	**F70/40GRGI/A**	400x700x850	51	0,381	**2.355,00**
1 Garbereich aus Edelstahl, auf Unterschrank mit Türen	**F70/40GRGI/P**	400x700x850	53,8	0,381	**2.557,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**15 kW - 12898 kcal/h**
Garbereiche	**2**
Abmessungen	320x500 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Garbereiche aus Edelstahl, top	**F70/70GRGI/T**	700x700x300	66	0,329	**3.557,00**
2 Garbereiche aus Edelstahl, auf Unterschrank	**F70/70GRGI/A**	700x700x850	78	0,641	**3.952,00**
2 Garbereiche aus Edelstahl, auf Unterschrank mit Türen	**F70/70GRGI/P**	700x700x850	82,8	0,641	**4.358,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**7,5 kW - 6449 kcal/h**
Garbereiche	**1**
Abmessungen	320x500 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Garbereich aus Gusseisen, top	**F70/40GRGG/T**	400x700x300	41	0,195	**1.751,00**
1 Garbereich aus Gusseisen, auf Unterschrank	**F70/40GRGG/A**	400x700x850	51	0,381	**2.063,00**
1 Garbereich aus Gusseisen, auf Unterschrank mit Türen	**F70/40GRGG/P**	400x700x850	53,8	0,381	**2.266,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**15 kW - 12898 kcal/h**
Garbereiche	**2**
Abmessungen	320x500 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Garbereiche aus Gusseisen, top	**F70/70GRGG/T**	700x700x300	66	0,329	**2.974,00**
2 Garbereiche aus Gusseisen, auf Unterschrank	**F70/70GRGG/A**	700x700x850	78	0,641	**3.370,00**
2 Garbereiche aus Gusseisen, auf Unterschrank mit Türen	**F70/70GRGG/P**	700x700x850	82,8	0,641	**3.775,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Fugenabdeckung rechts für Grills - Standardgerät	**MO01219934016**	**65,00**
	Fugenabdeckung links für Grills - Standardgerät	**MO01219934013**	**65,00**
	Fugenabdeckung für Grills mit Grills oder Grills mit Griddle-Platte	**MO01219934011**	**62,00**

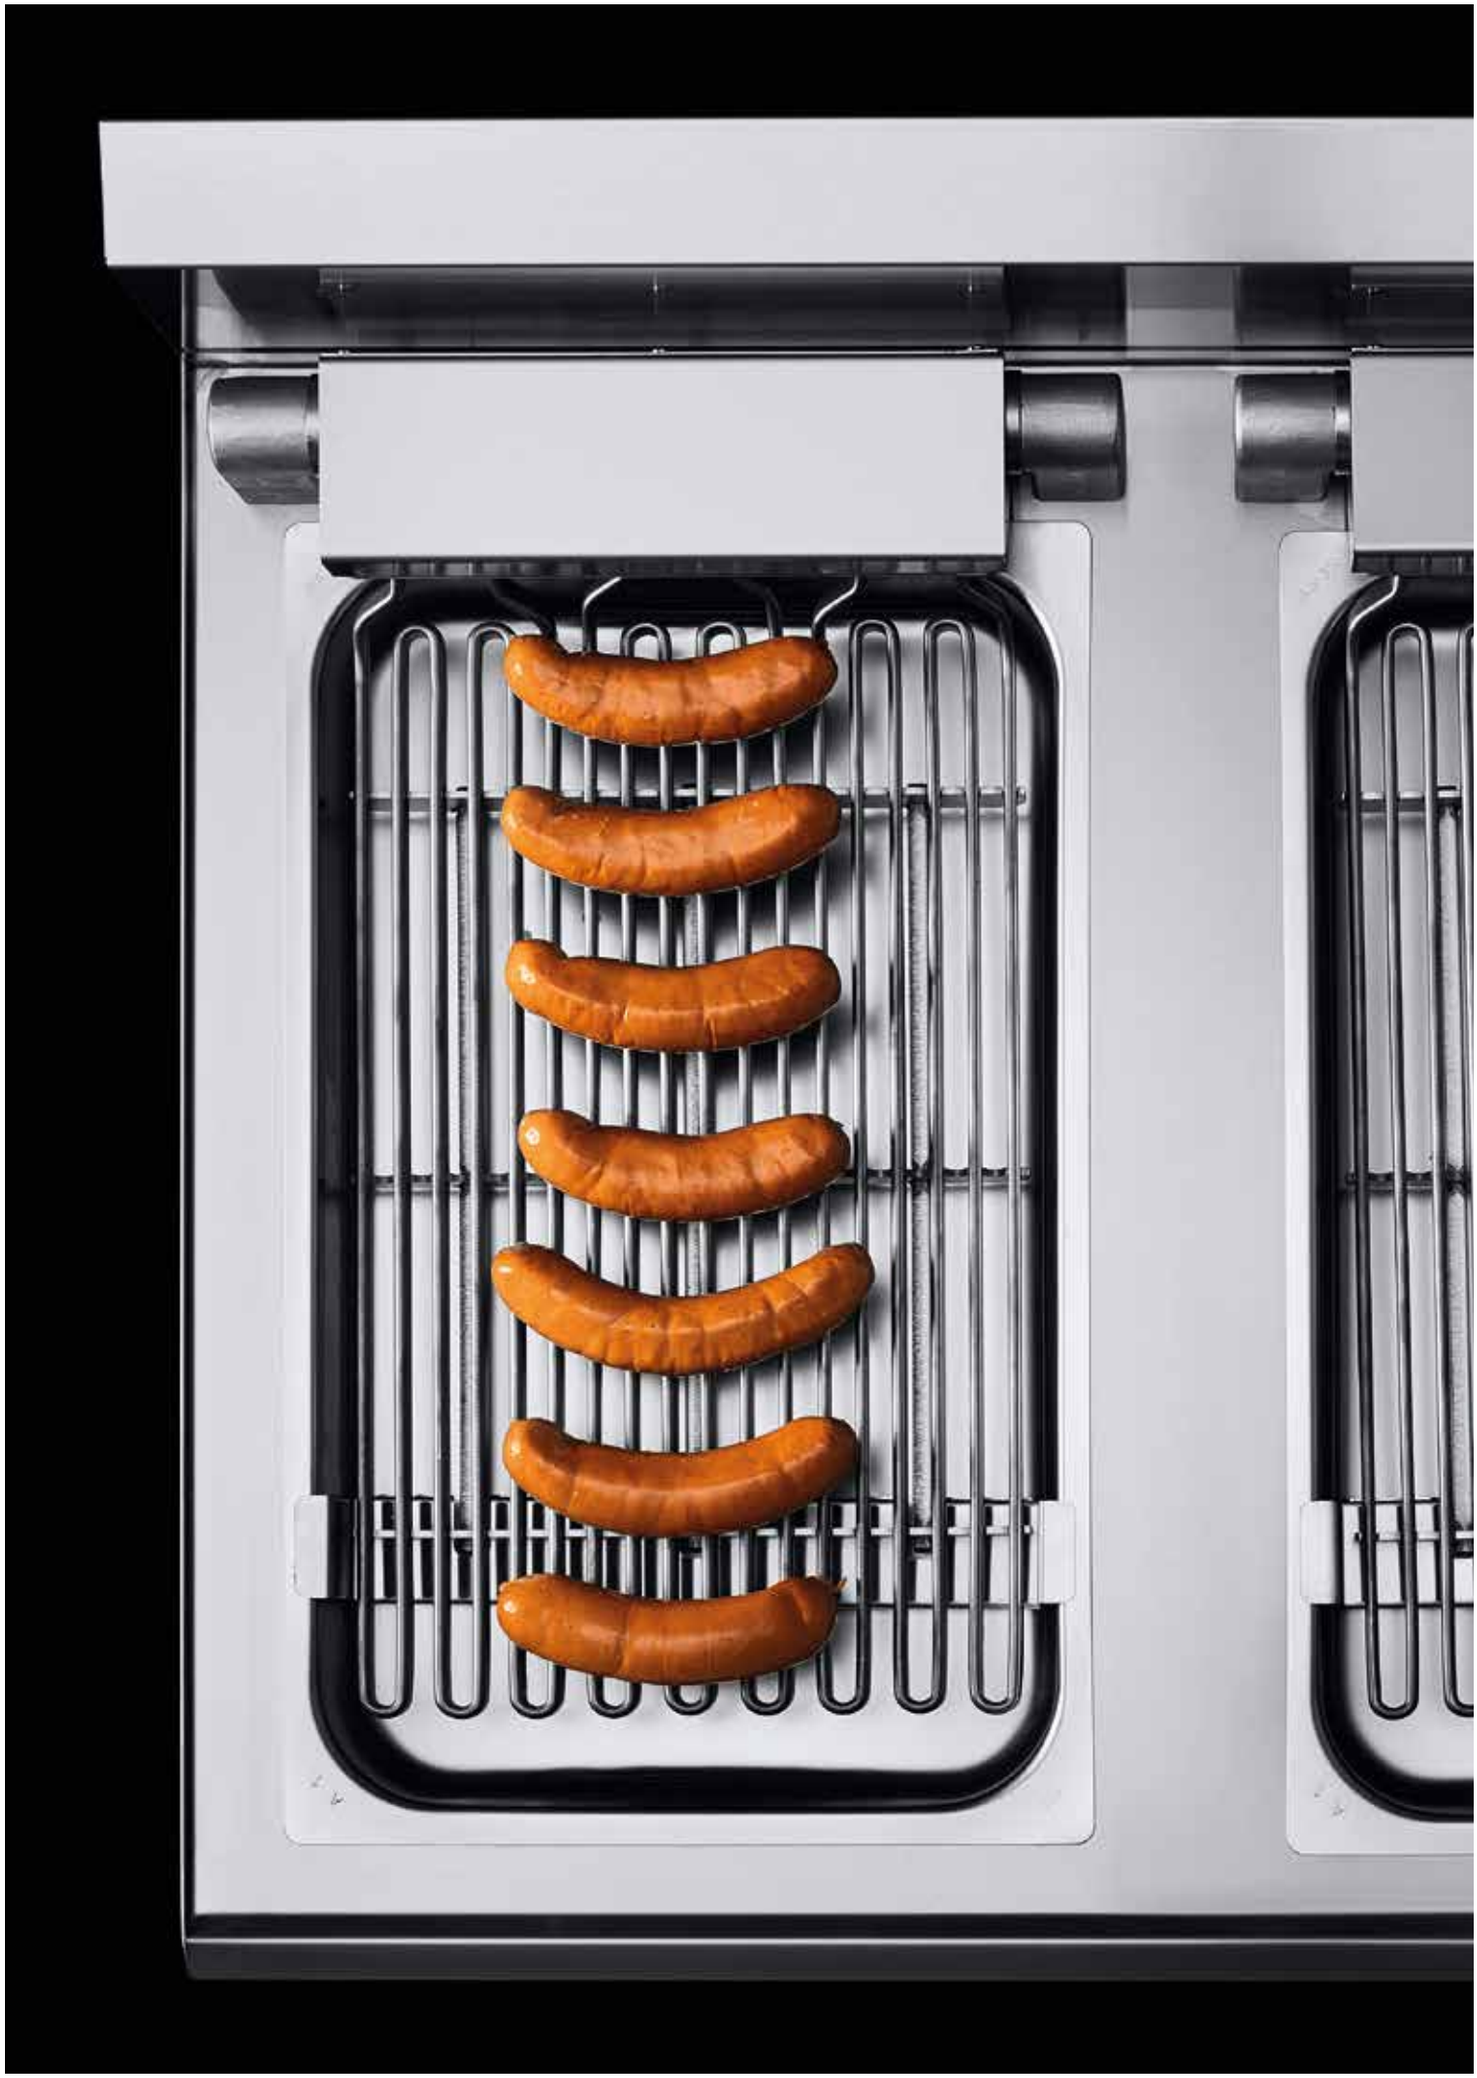

Elektrogrills



Rost


Gepanzerte Heizelemente für direktes Grillen, auf einer drehbaren Halterung für eine mühelose Reinigung

Leistungssteuerung über Energieregler


Ausstattung

Abnehmbare Fettauffangschale


Elektrogrills, 1 Garbereich, top

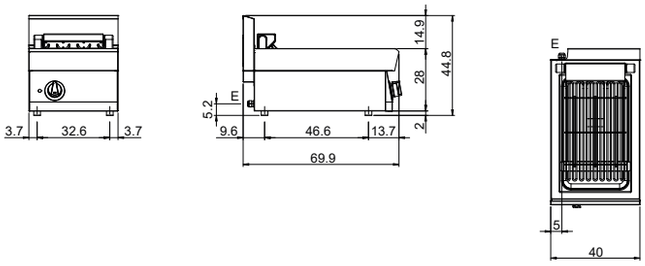


Elektrogrills, 1 Garbereich, auf Unterschrank

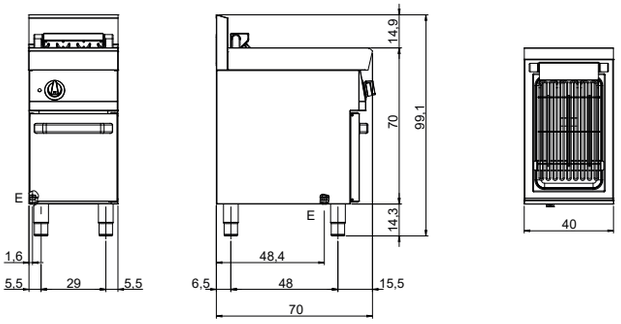


Elektrogrills, 2 Garbereiche, top

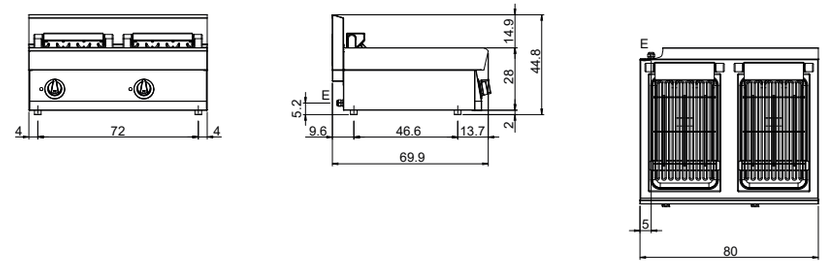

Elektrogrills, 2 Garbereiche, auf Unterschrank

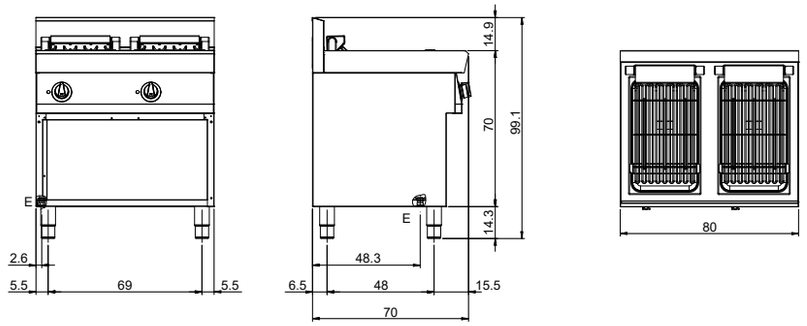





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**4,08 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereiche	**1**
Abmessungen	320x500 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Garbereich, top	**F70/40GRE/T**	400x700x300	41	0,195	**2.582,00**
1 Garbereich, auf Unterschrank	**F70/40GRE/A**	400x700x850	51	0,381	**2.894,00**
1 Garbereich, auf Unterschrank mit Tür	**F70/40GRE/P**	400x700x850	53,8	0,381	**3.097,00**

Ausstattung:
1 Reinigungsschaber für Heizelemente
1 Behälter GN 1/1





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**8,16 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereiche	**2**
Abmessungen	320x500 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Garbereiche, top	**F70/80GRE/T**	700x700x300	66	0,329	**4.596,00**
2 Garbereiche, auf Unterschrank	**F70/80GRE/A**	700x700x850	78	0,641	**5.012,00**
2 Garbereiche, auf Unterschrank mit Tür	**F70/80GRE/P**	700x700x850	70,6	0,641	**5.459,00**

Ausstattung:
1 Reinigungsschaber für Heizelemente
2 Behälter GN 1/1

Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
Fugenabdeckung	**MO01219934014**	**45,00**

Anschlusswert 230 3 50/60 Hz

Auf Anfrage

Anschlusswert 230 1N 50/60 Hz
für Leistung ≤ 4 kW

Auf anfrage



Kochkessel



Becken

Gepresst, mit Boden aus Stahl AISI 316

Wasserbefüllung durch Einlasshahn auf Oberplatte

Indirekte Beheizung mit wassergefülltem Hohlraum

Sicherheitsthermostat und Signallampen zur Anzeige des ordnungsgemäßen Betriebs

Kapazität 50 Liter

Ausführungen


Gasmodelle
Brenner aus Edelstahl unter dem Hohlraum

Elektromodelle
Sicherheitsthermostat im Hohlraum


Zubehör

Körbe mit mehreren getrennten mit Löchern Ø 3 - 5 mm

Gas-Kochkessel mit indirekter Beheizung, 50 lt

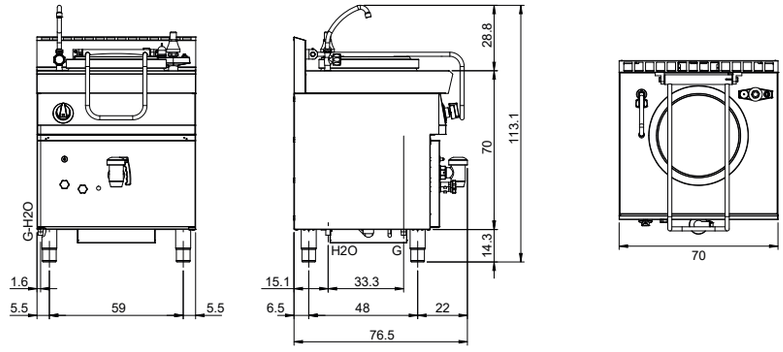


Elektrisch-Kochkessel mit indirekter Beheizung, 50 lt

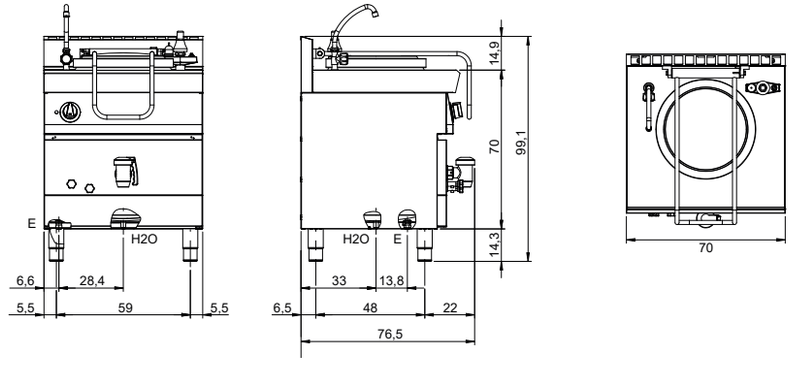

G - Gasanschluss 1/2”
E - Anschlusswert Elektrisch
H2O - Wasserbefüllung 3/4”

GAS






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**13,7 kW - 11780 kcal/h**
Becken	
Kapazität	50 lt
Beheizung	Indiretto

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	indirekte Beheizung, 50 lt	**F70/70PGI/50**	700x700x850	94	0,641	**6.963,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)


ELEKTRISCHE





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**12 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	
Kapazität	50 lt
Beheizung	Indiretto

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	indirekte Beheizung, 50 lt	**F70/70PEI/50**	700x700x850	79	0,641	**6.694,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Korb für Nudeln/Reis 1 Bereich 50 lt, Öffnungen Ø 3 mm	**MO01992501002**	**790,00**
	Korb für Gemüse/Nudeln 1 Bereich 50 lt, Öffnungen Ø 5 mm	**MO01992501001**	**790,00**
	Korb für Nudeln/Reis 2 Bereiche 50 lt, Öffnungen Ø 3 mm	**MO01992501000**	**1.022,00**
	Korb für Gemüse/Nudeln 2 Bereiche 50 lt, Öffnungen Ø 5 mm	**MO01992501003**	**1.022,00**
	Ablauftrichter 50 lt	**MO01992504000**	**338,00**
	Dunstabzug mit Strömungssicherung für gas-Kochkessel	**MO01219907002**	**562,00**
	Anschlusswert 230 3 50/60 Hz		
	Auf Anfrage		



Kippbratpfanne mit Vorrichtung



Becken

Aus Edelstahl 304

Typo Kippvoarrichtung

Typo Wasserbefüllung

Kapazität: 44 Liter

Deckel für Becken aus Edelstahl

Gasausführungen

Beheizung mit Brennern mit stabilisierter Flamme und Zündbrenner mit Piezozündung


Temperaturregelung 90°-300°C

Elektrische Ausführungen


Beheizung mit gepanzerten Heizelementen unter dem Becken

Temperaturregelung 50°-300°C

Gas-Kippbratpfanne, 44 lt

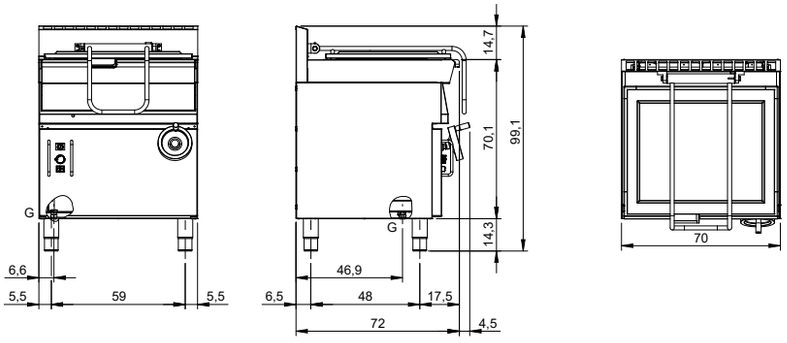

Elektro-Kippbratpfanne, 44 lt

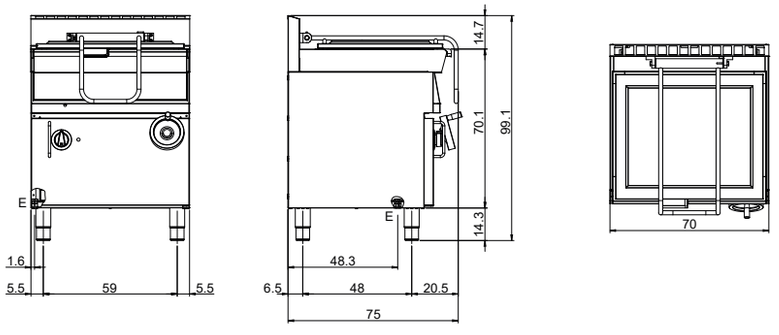

G - Gasanschluss 1/2"
E - Anschlusswert Elektrisch

GAS





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**10 kW - 8599 kcal/h**
Becken	
Kapazität	44 lt
Kippvorrichtung	Manuelle

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Becken aus Edelstahl 44 lt, manuelle Kippvorrichtung	**F70/70BRG/44X/M**	700x700x850	99	0,641	**5.690,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

ELEKTRISCHE





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**6,3 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	
Kapazität	44 lt
Kippvorrichtung	Manuelle

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Becken aus Edelstahl 44 lt, manuelle Kippvorrichtung	**F70/70BRE/44X/M**	700x700x850	102	0,641	**5.768,00**

Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
Fugenabdeckung	**MO01219934015**	**46,00**

Anschlusswert 230 3 50/60 Hz

Auf Anfrage



Neutrale Elemente



Oberplatte

Aus Edelstahl AISI 304

Ausführungen mit glatter Platte,

Spülbecken oder Spülbecken

Schublade


Vollauszug für Schubladen

Spüle


Abmessungen 500x400x200 mm

Ausgestattet mit Wasserhahn mit Griffen


Neutrale Elemente, top

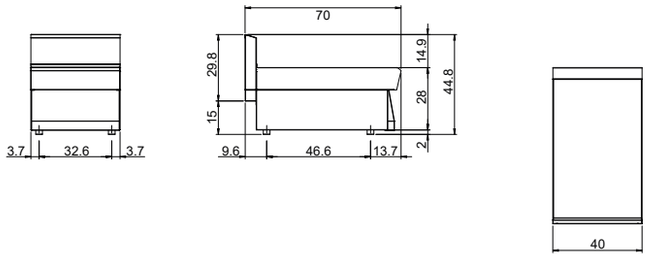


Neutrale Elemente auf Unterschrank

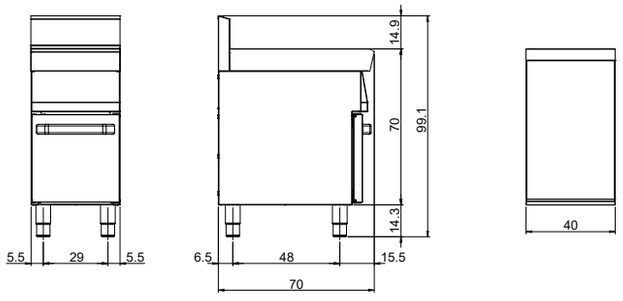


Neutrale Elemente, top

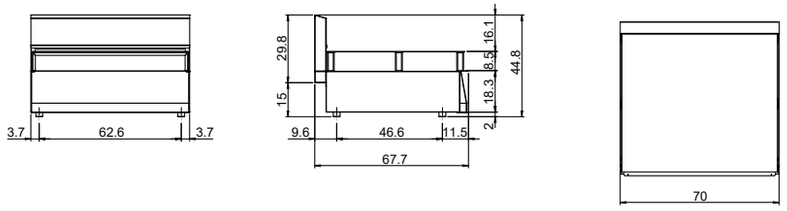


Neutrale Elemente auf Unterschrank

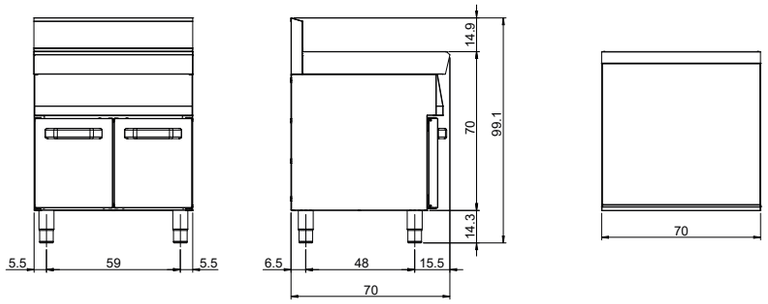


Neutrale Elemente mit Schublade, top

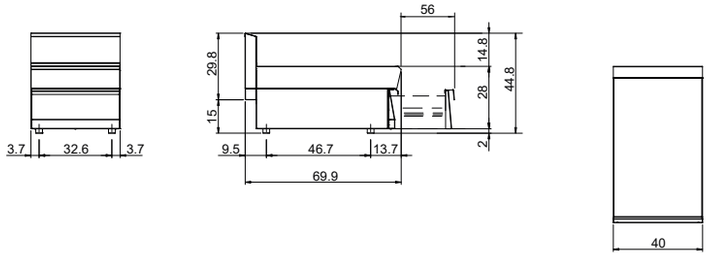


Neutrale Elemente mit Schublade auf Unterschrank

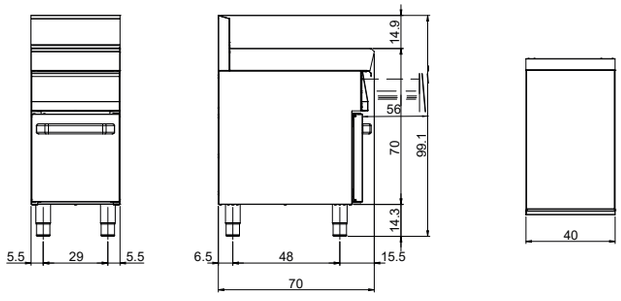


Neutrale Elemente mit Schublade, top

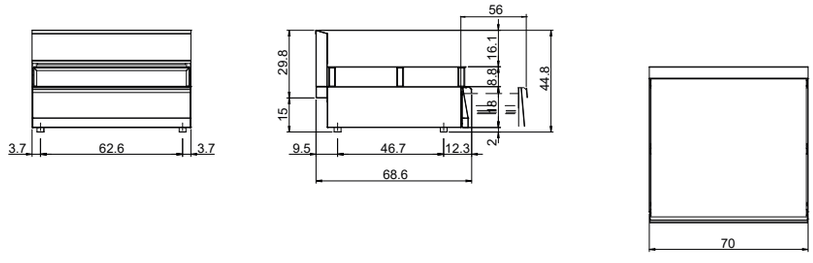



Neutrale Elemente mit Schublade auf Unterschrank

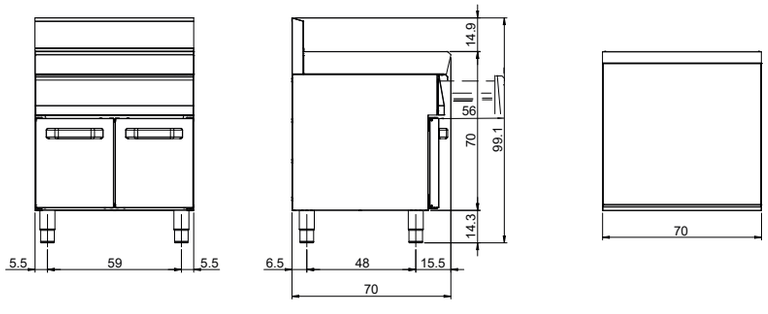


Neutrale Elemente mit Spülbecken, top









Neutrale Elemente mit Spülbecken auf Unterschrank












	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Neutrale Elemente, top	**F70/40PLN/T**	400x700x300	24	0,196	**556,00**
	Neutrale Elemente, auf Unterschrank	**F70/40PLN/A**	400x700x850	35	0,381	**868,00**
	Neutrale Elemente, auf Unterschrank mit Tür	**F70/40PLN/P**	400x700x850	38	0,381	**1.071,00**






	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Neutrale Elemente, top	**F70/70PLN/T**	700x700x300	33	0,329	**721,00**
	Neutrale Elemente, auf Unterschrank	**F70/70PLN/A**	700x700x850	50	0,641	**1.033,00**
	Neutrale Elemente, auf Unterschrank mit Tür	**F70/70PLN/P**	700x700x850	57	0,641	**1.236,00**






	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Neutrale Elemente mit Schublade, top	**F70/40PLC/T**	400x700x300	25	0,196	**802,00**
	Neutrale Elemente mit Schublade, auf Unterschrank	**F70/40PLC/A**	400x700x850	36	0,381	**1.197,00**
	Neutrale Elemente mit Schublade, auf Unterschrank mit Tür	**F70/40PLC/P**	400x700x850	39	0,381	**1.603,00**





	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Neutrale Elemente mit Schublade, top	**F70/70PLC/T**	700x700x300	33	0,329	**995,00**
	Neutrale Elemente mit Schublade, auf Unterschrank	**F70/70PLC/A**	700x700x850	50	0,641	**1.390,00**
	Neutrale Elemente mit Schublade, auf Unterschrank mit Türen	**F70/70PLC/P**	700x700x850	57	0,641	**1.796,00**





















	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Oberplatte mit Spülbecken, top	**F70/70LA/T**	700x700x300	35	0,329	**1.666,00**
	Oberplatte mit Spülbecken, auf Unterschrank	**F70/70LA/A**	700x700x850	52	0,641	**2.061,00**
	Oberplatte mit Spülbecken, auf Unterschrank mit Türen	**F70/70LA/P**	700x700x850	58	0,641	**2.467,00**

Ausstattung:
1 einlasshahn
1 Siphon
1 Ablauf

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Fugenabdeckung	**MO01219934014**	**45,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Offener Unterschrank für Unterschrank 40 cm. Abmessungen 400x540x570 mm	**MP01772142000**	**415,00**
	Offener Unterschrank für Unterschrank 70 cm. Abmessungen 700x540x570 mm	**MP01772142001**	**477,00**
	Offener Unterschrank für Unterschrank 80 cm oder für 2 Unterschranken 40 cm Abmessungen 800x540x570 mm	**MP01772142002**	**542,00**
	Offener Unterschrank per modul 40 cm mit modul 70 cm. Abmessungen 1100x540x570 mm	**MP01772142004**	**656,00**
	Offener Unterschrank für 2 Unterschranken 70 cm. Abmessungen 1400x540x570 mm	**MP01772142005**	**723,00**
	2 Schubladen H 19,5 cm für Unterschrank 40 cm*	**MO01213404000**	**525,00**
	2 Schubladen H 19,5 cm für Unterschrank 70 cm*	**MO01213404001**	**635,00**
	Türöffnung nach rechts/links 40 cm	**MO01213411000**	**215,00**
	Türöffnung nach rechts/links 35 cm	**MO01213411004**	**205,00**
	Blecheinschubschienen für Unterschrank*	**MO01993401001**	**115,00**
	Regal für Unterschrank 40 cm*	**MO01219999013**	**126,00**
	Regal für Unterschrank 70 cm*	**MO01219999015**	**143,00**

*** Zubehör mit offenen Unterschränken kompatibel. Nicht mit Serien-Schrankmodellen kompatibel**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Rost für Unterschrank 40 cm*	**MO01993401011**	**55,00**
	Rost für Unterschrank 70 cm*	**MO01219999012**	**65,00**
	Heizelement für Unterschrank 40 cm. Leistung: 0,5 kW	**MO01213407001**	**316,00**
	Heizelement für Unterschrank 70 cm. Leistung: 0,5 kW	**MO01213407002**	**367,00**
	Offenes Untergestell für modul 40 cm Abmessungen 400x540x570 mm	**MO01219999000**	**280,00**
	Offenes Untergestell für modul 70 cm Abmessungen 700x540x570 mm	**MO01219999001**	**291,00**
	Regal für Offenes Untergestell 40 cm	**MO01219999014**	**125,00**
	Regal für Offenes Untergestell 70 cm	**MO01219999016**	**142,00**

Roc 700

313 Gasherd
325 Gas-Großkochfelder
337 Elektroherd
345 Elektro-Großkochfeld
351 Induktionsherd
357 Infrarot-Herd
363 Nudelkocher
369 Bainmarie
377 Fritteusen
393 Kartoffelwärmer
397 Griddle-Platte
411 Wassergrill
419 Lavasteingrill
425 Kochkessel
431 Kippbratpfanne
435 Kippbratpfanne mit Vorrichtung
443 Neutrale Elemente
452 Allgemeines Zubehör und Einzelplatte
456 Kühltische



Leistung für ein großes Erlebnis

Die Idee des Chefkochs wird durch die richtige Mischung aus Wissen, Können und Technologie nun Wirklichkeit. All das, was jeder Koch sich nur wünschen kann, gibt es jetzt in der Produktpalette Roc 700 durchlaufend. Modulare, solide und zuverlässige Elemente, die Höchstleistung bieten und zeitlose Küchen schaffen.

Eigenschaften



1

Modularer Aufbau
40, 80, 120 cm

2

Sockelblende
aus Edelstahl

3

Griffe aus gebürstetem
Aluminium

4


Drehknöpfe aus
lackiertem Aluminium

5

Dunstabzüge
aus Gusseisen

6

Wasserhahn

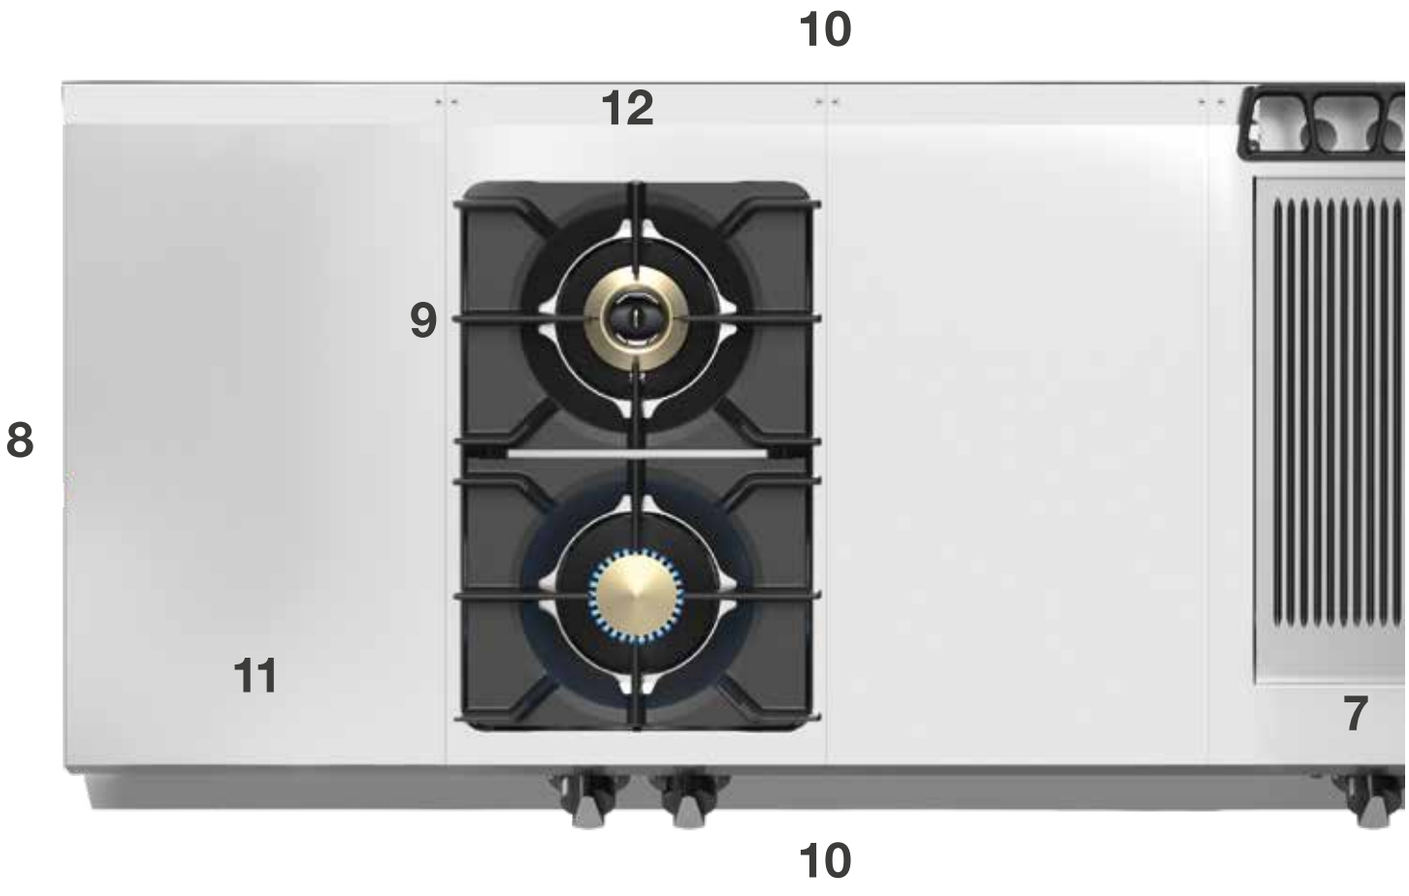

7

Produktpalette mit Gas- oder Elektrobetrieb

8

Abschlussseiten, geformt oder gerade

9

Gepresste Platte oder mit Behältern aus Edelstahl/emailliert

10

Doppelverbindung für aneinandergesetzte Elemente

11

Besonders dicke Platten 20/10 mm

12

Geformte Platte mit hinterer Aufkantung h 22 mm

Einseitige Roc 700 Elemente

Die modularen Elemente der Roc 700 Serien ermöglichen es ihnen, einen Kochblock anzupassen der jedes ihrer Bedürfnisse abdeckt.

Benachbarte modulare Einheiten

Zusammensetzung benachbarter modularer Einheiten mit einem Verbindungs- und Befestigungssystem, um eine lineare, ästhetische Lösung zu bieten.



Modulare Elemente mit einer durchgehenden Arbeitsplatte

Zusammenstellung von Elementen mit einer soliden, durchgehenden Arbeitsplatte ohne Fugen. Die Arbeitsplatte besteht aus Edelstahl AISI 304, gebürsteten Edelstahloberfläche. Maximale Länge 4 Meter.

+900 € / Modul

Der Preis des Kochfelds mit einer Einzelarbeitsplatte ergibt sich aus der Zugabe von 900 € zu jedem modularen Element



Einbau mit Brückenlösung

Zusammenstellung mit Top- und Schrankelementen. Der freie Platz ist zur Aufnahme von Topfwagen nutzbar.



Top-Elemente auf Kühlunterschrank

Zusammenstellung mit Top-Elementen auf Kühlunterbau für eine unabhängige Arbeitsfläche, auf der alle Zutaten stets griffbereit sind.



Roc 1400/ 1600 Kochinsel

Mit den modularen Elementen der Roc 700- und 900-Reihe können Sie Kochinseln mit zwei zugänglichen Seiten erstellen, um die Küchenproduktivität zu verdoppeln.

Benachbarte modulare Einheiten - Rücken an Rücken Aufstellung

Inselkomposition mit Roc 700 oder 900 mit Rücken-an-Rücken-Einheiten, um unterschiedliche Vorbereitsungslinien zu erstellen.



Benachbarte modulare Einheiten mit 2 einzelnen Arbeitsplatten Rücken an Rücken Aufstellung

Inselkomposition mit Roc 700 oder 900 mit Rücken-an-Rücken-Einheiten, 2 einzelnen Arbeitsplatten ohne Fugen. Die Arbeitsplatte besteht aus Edelstahl AISI 304, gebürsteten Edelstahloberfläche. Maximale Länge 4 Meter.

+900 € / Modul

Der Preis des Kochfelds mit 2 einzelnen Arbeitsplatten Rücken an Rücken ergibt sich aus ergibt sich aus der Zugabe von 900 € zu jedem modularen Element.







Design

Dank der ergonomischen und eleganten Linien ist alles leicht zu reinigen und überaus praktisch.



Drehknöpfe

Das edle Design der Drehknöpfe zeichnet die gesamte Roc-Produktpalette aus. Sie bestehen aus Aluminium, sind lange haltbar zeichnen sich durch hohen Bedienkomfort aus. Sie sind zudem mit einer Anti-Flüssigkeits-Leckdichtung ausgestattet.



Dunstabzüge

Abnehmbares Abluftgitter aus Gusseisen.



Modularer Aufbau

Modelle in den Breiten 40, 80 und 120 cm als Top -Version erhältlich, mit offenem Unterschrank oder Unterschrank mit Türen.



Heizstab und Grills

Die Heizstab mit Zündflamme sind mit Doppel- und Einzelkranz aus Gusseisen erhältlich, um dem Koch die gewünschte Leistung zu bieten. Die langen Topfträger aus Gusseisen halten auch schwerem Geschirr stand und sind auch für kleinere Kochkessel geeignet.



Platten

Aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 20/10 mm.



Backofen

Modelle verfügbar auf elektrischem Heißluftofen oder statischem Gasofen.



Hochfeste Glaskeramik

Die Kochfelder der Induktions- und Infrarot-Herde sind aus hochfester Schott-Glaskeramik.



Abschlussseiten der Linie

Abschlussseiten mit ebenflächigem, quadratischem und gewölbtem Design sowohl für Wandmontage als auch Insel.



Sockel aus Edelstahl / Mauerstein

Für den Einsatz auf hohlem Mauersockel und für die Anbringung eines Sockels aus Edelstahl AISI 304.




Plattenverlängerung

Zusatzplatte aus Edelstahl AISI 304, schafft eine größere Abstellfläche für Teller, Kochkessel und Behälter.



Schränke H2

Hygieneschränke aus Edelstahl AISI 304 mit Abrundung H2. Ausführung für offene Unterschränke oder solche mit Tür.

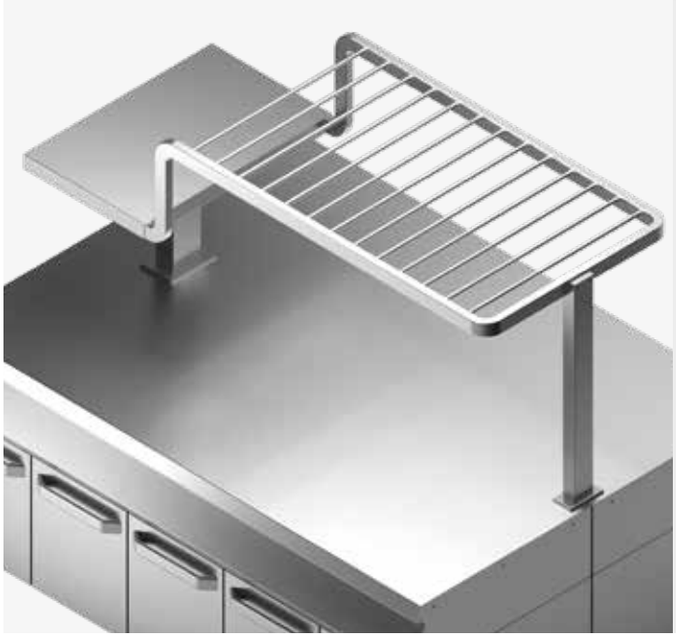

Topf- und Pfannenhalter

Gestell zur Ablage von Töpfen, Behältern und Backblechen beim Kochen. Aus Edelstahl AISI 304 und mit dem Salamander-Halter kombinierbar. Kundenspezifische Abmessungen.



Heizelement

Element in einem geschlossenen Schrank, um die Gerichte auf Serviertemperatur zu halten.



Salamander-Halter

Dank der an der Platte installierten Säule kann der Salamander im Arbeitsbereich angebracht werden, so dass die unteren Flächen frei bleiben.



Schubladenelement und Ablagefach

Die 40 und 80 cm breiten Schränke können mit Schubladenelementen mit 1 oder 2 Schubladen individuell gestaltet werden.

In den offenen Schränken oder mit Tür ermöglicht der Einbau eines zentralen Ablagefachs eine optimale Raumnutzung.



Steckdosen

Die Schuko-Steckdose (IP20 / IP44) der Bedienblende macht die Verwendung kleiner Haushaltsgeräte viel leichter. Die Sicherheitsabdeckung verhindert, dass Flüsslgkeiten darin eindringen.



In die Platte eingelassene Behälter

Maßgeschneidertes Fach für die Unterbringung der Zutatenschalen in der Arbeitsplatte.



Horizontaler Induktion

Die Induktions-Kochfelder mit zwei Garbereichen können auf einem 80 cm breiten Schrank vertikal eingebaut werden.



Ferngeschaltete Induktion

Elektrisch betriebene Kochblöcke sind ohne Dunstabzug möglich, indem der Motor des Induktionskochfeldes in einem speziellen Technikfach untergebracht wird.



Wasserhahn

Einlasshahn an Wassersäule aus Edelstahl AISI 304. Füllt Kochkessel und Behälter, die bereits auf dem Kochfeld stehen.



Farben

Kundenindividuelle optische Gestaltung von Türen, Bedienblende und Seiten mit hochresistenter Pulverbeschichtung.



Oberfläche aus gebürstetem Edelstahl

Die Arbeitsplatte besteht aus einer speziellen, gebürsteten Edelstahloberfläche. Durch feine Nuancen wird die Oberfläche widerstandsfähiger





Gasherd



Platte

Platte aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 20/10 mm

Heizstab mit Einzel- und Doppelkranz aus Gusseisen und Flammenverteiler aus Messing

Modelle mit gepresster Platte oder abnehmbaren, Edelstahl Behältern (optional)

Grills

Für einzelne Kochstelle aus Gusseisen oder Edelstahl (optional)

Spülmaschinenfest

Mindestdurchmesser Kochkessel 12 cm

Backofen

Gas (8 kW) oder elektrisch (6 kW)

Max. Temperatur 300°C

Für 3 Bleche GN 2/1, Grill inbegriffen

Garraum und Gegentür aus Edelstahl AISI 430

Türverschluss mit Labyrinthdichtung


Leistungen

Brennerleistung	Topfdurchmesser	Zeit bis zum Siedepunkt min/100°C*
3,5 kW	Ø 28	7’ 25”
3,7 kW	Ø 28	7’
5,5 kW	Ø 28	6’ 10”
6 kW	Ø 28	6’


Topfmaterial	Nahrungsmittel
Aluminium	Reis - Nudeln
Kupfer	Soßen - Brühen
Edelstahl	Fleisch - Fisch

* Durchschnittliche Zeit bis zum Siedepunkt 2 l Wasser in Aluminiumtopf Ø 28 cm H=17 cm, mit Deckel


Gasherd gepresste Platte, 2 Kochstellen

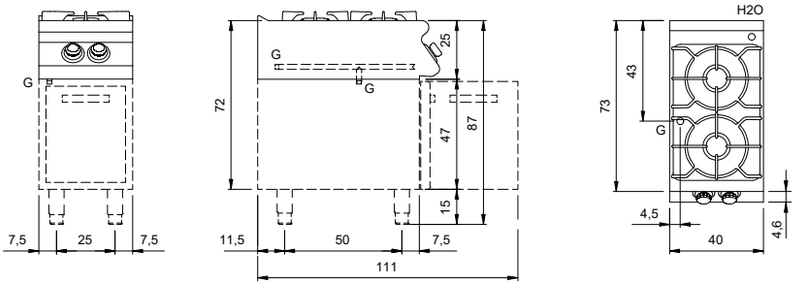


Gasherd gepresste Platte, 4 Kochstellen

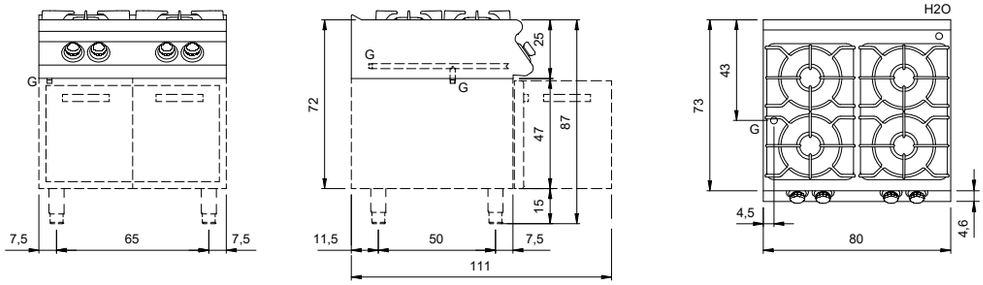


Gasherd gepresste Platte, 6 Kochstellen

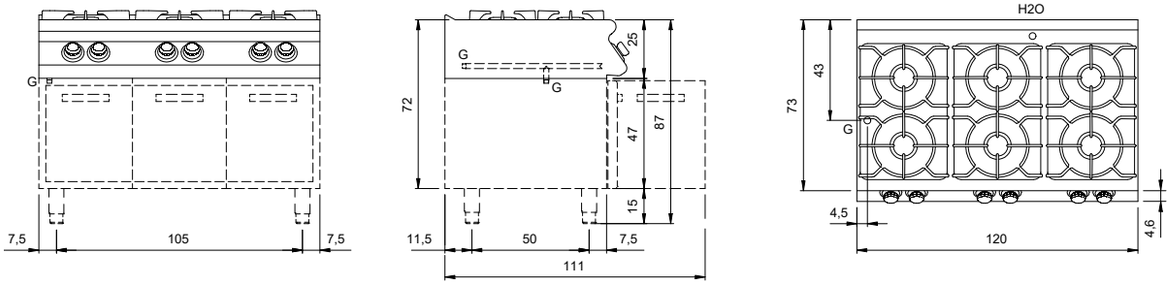


Gasherd gepresste Platte, 4 Kochstellen mit Gasofen

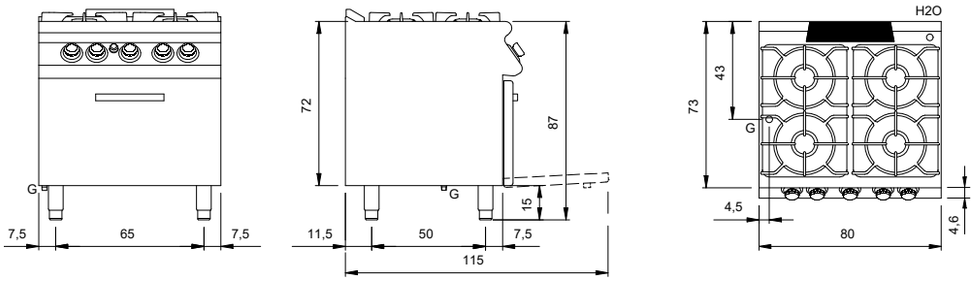


Gasherd gepresste Platte, 4 Kochstellen mit Elektroofen

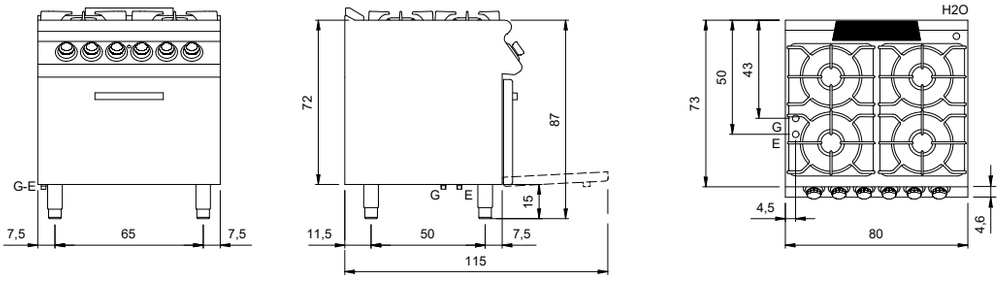


Gasherd gepresste Platte, 6 Kochstellen mit Gasofen

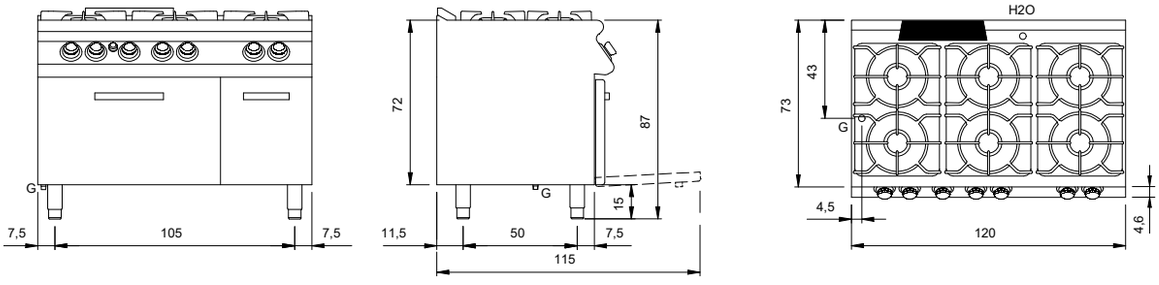

Gasherd gepresste Platte, 6 Kochstellen mit Elektroofen

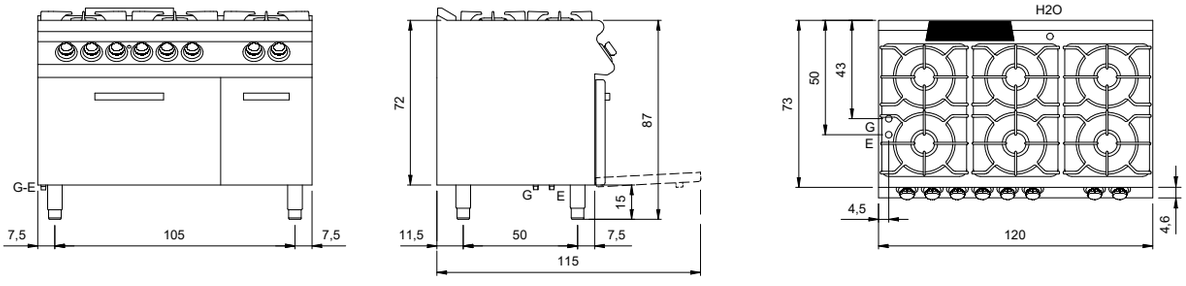

Gasherd gepresste Platte, 6 Kochstellen mit Maxi-Gasofen

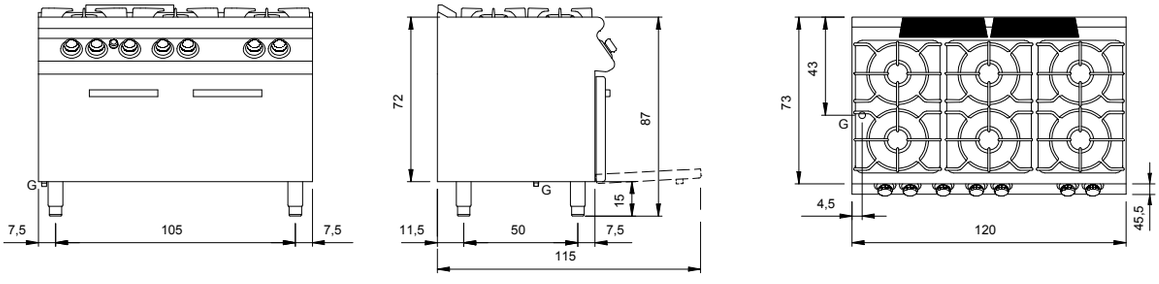

G - Gasanschluss 1/2”
E - Elektrobetrieb





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **9,5 kW - 8169 kcal/h**

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Kochstellen gepresste Platte, top	**R70/40PCG/T**	400x730x280	50,6	0,183	**1.445,00**
2 Kochstellen gepresste Platte, auf offenem Schrank	**R70/40PCG/A**	400x730x870	64	0,4	**1.798,00**
2 Kochstellen, gepresste Platte, auf Schrank mit Tür	**R70/40PCG/P**	400x730x870	67	0,4	**2.022,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb **21,5 kW - 18487 kcal/h**

Beschreibung	Modello	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 Kochstellen gepresste Platte, top	**R70/80PCG/T**	800x730x280	73	0,35	**2.455,00**
4 Kochstellen, gepresste Platte, auf offenem Schrank	**R70/80PCG/A**	800x730x870	84,6	0,764	**2.871,00**
4 Kochstellen, gepresste Platte, auf Schrank mit Türen	**R70/80PCG/P**	800x730x870	91,6	0,764	**3.319,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **33,5 kW - 28805 kcal/h**

Beschreibung	Modello	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
6 Kochstellen gepresste Platte, top	**R70/120PCG/T**	1200x730x280	102,1	0,5316	**3.440,00**
6 Kochstellen gepresste Platte, auf offenem Schrank	**R70/120PCG/A**	1200x730x870	115,1	1,128	**4.080,00**
6 Kochstellen, gepresste Platte, auf Schrank mit Türen	**R70/120PCG/P**	1200x730x870	126,1	1,128	**4.751,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**29,5 kW - 25366 kcal/h**
Brennerleistung	21,5 kW
Backofen Gas	
Leistung	8 kW
Innenabmessungen	555x660x289 mm
Temperaturbereich	95°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 Kochstellen gepresste Platte, Gasofen	**R70/80CFG**	800x730x870	128,6	0,764	**3.854,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**21,5 kW - 18487 kcal/h**
Brennerleistung	21,5 kW
Elektroofen	
Leistung	6 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Innenabmessungen	555x660x257 mm
Temperaturbereich	50°-300 °C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 Kochstellen gepresste Platte, statischer Elektroofen	**R70/80CFGE**	800x730x870	124,6	0,764	**4.361,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**41,5 kW - 35684 kcal/h**
Brennerleistung	33,5 kW
Backofen Gas	
Leistung	8 kW
Innenabmessungen	555x660x289 mm
Temperaturbereich	95°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
6 Kochstellen gepresste Platte, Gasofen	**R70/120CFG**	1200x730x870	173,1	1,128	**5.219,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**33,5 kW - 28805 kcal/h**
Brennerleistung	33,5 kW

Elektroofen

Leistung	6 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Innenabmessungen	555x660x257 mm
Temperaturbereich	50°-300 °C

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	6 Kochstellen, gepresste Platte, statischer Elektroofen	**R70/120CFGE**	1200x730x870	169	1,128	**5.540,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)







Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**43,5 kW - 37404 kcal/h**
Brennerleistung	33,5 kW









Backofen Gas

Leistung	**10 kW**
Innenabmessungen	955x655x310 mm
Temperaturbereich	95°-300°C

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	6 Kochstellen gepresste Platte, Maxi-Gasofen	**R70/120CFGG**	1200x730x870	188,1	1,128	**5.567,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost maxi 930x650 mm
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Wassersäule, Befestigung an der Platte **Bei Bestellung bitte Modell angeben, an dem der Wasserhahn befestigt werden soll.**	**MO01999922000**	**519,00**
	Anstelle des Grills aus Gusseisen ein Grill aus Edelstahl, 1 Kochstelle **Bei Bestellung anfordern**		**125,00**
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm **Bei Bestellung anfordern**	**MO01999907000**	**250,00**
	Grillplatte glatt, 1 Kochstelle aus Edelstahl FE430B	**MO01410104000**	**135,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Grillplatte gerillt 1 Kochstelle aus Edelstahl FE430B	**MO01410104001**	**135,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	**MO01419904000**	**224,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Schrank 40 cm	**MO01413404004**	**380,00**
	1 Schublade H 46 cm für Schrank 80 cm	**MO01413404005**	**470,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Schrank 40 cm	**MO01413404002**	**545,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Schrank 80 cm	**MO01413404003**	**665,00**
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01419999010**	**135,00**
	Regal für Unterschrank 80 cm	**MO01419999011**	**160,00**
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	**MO01419999000**	**63,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Modifikation der Leistung der Kochstellen Verfügbare Leistung: 3,5 - 6 kW **Bei Bestellung anfordern**		**120,00**



Gesamtleistung mit Gasbetrieb **9,2 kW - 7911 kcal/h**

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Kochstellen emaillierte Behälter, top	**R70/40PCGB/T**	400x730x280	50,6	0,183	**1.320,00**
2 Kochstellen emaillierte Behälter, auf offenem Schrank	**R70/40PCGB/A**	400x730x870	64	0,4	**1.673,00**
2 Kochstellen, emaillierte Behälter, auf Schrank mit Tür	**R70/40PCGB/P**	400x730x870	67	0,4	**1.895,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)



Gesamtleistung mit Gasbetrieb **18,4 kW - 15822 kcal/h**

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 Kochstellen emaillierte Behälter, top	**R70/80PCGB/T**	800x730x280	73	0,35	**2.206,00**
4 Kochstellen emaillierte Behälter, auf offenem Schrank	**R70/80PCGB/A**	800x730x870	84,6	0,764	**2.622,00**
4 Kochstellen, emaillierte Behälter, auf Schrank mit Türen	**R70/80PCGB/P**	800x730x870	91,6	0,764	**3.069,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)



Gesamtleistung mit Gasbetrieb **25,8 kW - 22186 kcal/h**

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
6 Kochstellen emaillierte Behälter, top	**R70/120PCGB/T**	1200x730x280	102,1	0,5316	**3.066,00**
6 Kochstellen emaillierte Behälter, auf offenem Schrank	**R70/120PCGB/A**	1200x730x870	115,1	1,128	**3.706,00**
6 Kochstellen, emaillierte Behälter, auf Schrank mit Türen	**R70/120PCGB/P**	1200x730x870	126,1	1,128	**4.376,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**26,4 kW - 22702 kcal/h**
Brennerleistung	18,4 kW
Backofen Gas	
Leistung	8 kW
Innenabmessungen	555x660x289 mm
Temperaturbereich	95°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 Kochstellen emaillierte Behälter, Gasofen	**R70/80CFGB**	800x730x870	128,6	0,764	**3.605,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**18,4 kW - 15822 kcal/h**
Brennerleistung	18,4 kW
Elektroofen	
Leistung	6 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Innenabmessungen	555x660x257 mm
Temperaturbereich	50°-300 °C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 Kochstellen emaillierte Behälter, statischer Elektroofen	**R70/80CFGEB**	800x730x870	124,6	0,764	**4.111,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**33,8 kW - 29065 kcal/h**
Brennerleistung	25,8 kW
Backofen Gas	
Leistung	8 kW
Innenabmessungen	555x660x289 mm
Temperaturbereich	95°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
6 Kochstellen emaillierte Behälter, Gasofen	**R70/120CFGB**	1200x730x870	173,1	1,128	**4.844,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**25,8 kW - 22186 kcal/h**
Brennerleistung	25,8 kW
Elektroofen	
Leistung	6 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Innenabmessungen	555x660x289 mm
Temperaturbereich	50°-300 °C

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	6 Kochstellen, emaillierte Behälter, statischer Elektroofen	**R70/120CFGEB**	1200x730x870	173,1	1,128	**5.166,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

















Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**35,8 kW - 30784 kcal/h**
Brennerleistung	25,8 kW
Backofen Gas	
Leistung	10 kW
Innenabmessungen	955x655x310 mm
Temperaturbereich	95°-300°C

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	6 Kochstellen, emaillierte Behälter, Maxi-Gasofen	**R70/120CFGGB**	1200x730x870	169	1,128	**5.193,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost aus verchromtem Stahl
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Wassersäule, Befestigung an der Platte **Bei Bestellung bitte Modell angeben, an dem der Wasserhahn befestigt werden soll.**	**MO01999922000**	**519,00**
	Anstelle des emaillierten Behälters ein Behälter aus Edelstahl 2 Kochstellen **Bei Bestellung anfordern**		**115,00**
	Anstelle des Grills aus Gusseisen ein Grill aus Edelstahl 2 Kochstellen **Bei Bestellung anfordern**		**135,00**
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm **Bei Bestellung anfordern**	**MO01999907000**	**250,00**
	Grillplatte glatt, 1 Kochstelle aus Gusseisen (Extra UE)	**MO01210104001**	**146,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Grillplatte gerillt 2 Kochstellen aus Gusseisen (Extra UE)	**MO01210104000**	**234,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	**MO01419904000**	**224,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404004**	**380,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404005**	**470,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404002**	**545,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404003**	**665,00**
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01419999010**	**135,00**
	Regal für Unterschrank 80 cm	**MO01419999011**	**160,00**
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	**MO01419999000**	**63,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**

Kit Unterschiedliche Leistung der Kochstellen

Modul 40 cm




Modell
MO01990117000



Preis Euro:
120,00

Modul 80 cm



Modell
MO01990117005



Preis Euro:
120,00

Modul 120 cm



Modell
MO01990117010



Preis Euro:
120,00



Gas-Großkochfelder



Platte

Heizplatte aus Gusseisen, mit Dicke 1,5 cm

Hohe Stoß- und Reinigungsbeständigkeit

Leistung mittlerer Heizstab 9/6 kW

Temperaturbereich: 120°-500°C

Modelle mit Platte und Kochstellen

Heizstab mit Einzel- und Doppelkranz aus Gusseisen und Flammenverteiler aus Messing

Leistung: 3,5 - 6 kW (gepresste Platte)

Leistung: 3,7 - 5,5 kW (Platte mit Behältern)

Kompatibel mit allen Gasarten, mit austauschbaren Düsen

Backofen

Max. Temperatur 300°C Leistung 8 kW für 3 Bleche GN 2/1

Garraum und Gegentür aus Edelstahl AISI 430

Türverschluss mit Labyrinthdichtung


Leistungen

Leistung Platte	Zeit bis zur gewünschten Temperatur min/450°C
6 kW	35’
9 kW	25’


Brennerleistung	Topfdurchmesser	Zeit bis zum Siedepunkt min/100°C*
3,5 kW	Ø 28	7’ 25”
3,7 kW	Ø 28	7’
5,5 kW	Ø 28	6’ 10”
6 kW	Ø 28	6’

* Durchschnittliche Zeit bis zum Siedepunkt 2 l Wasser in Aluminiumtopf Ø 28 cm H=17 cm, mit Deckel


Gas-Großkochfelder

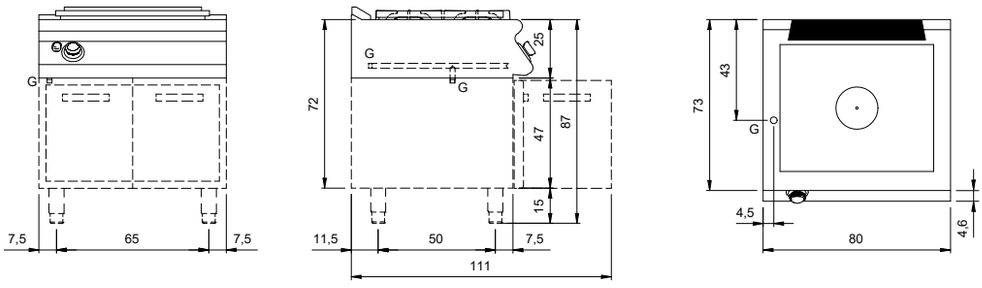


Gas-Großkochfelder mit Backofen

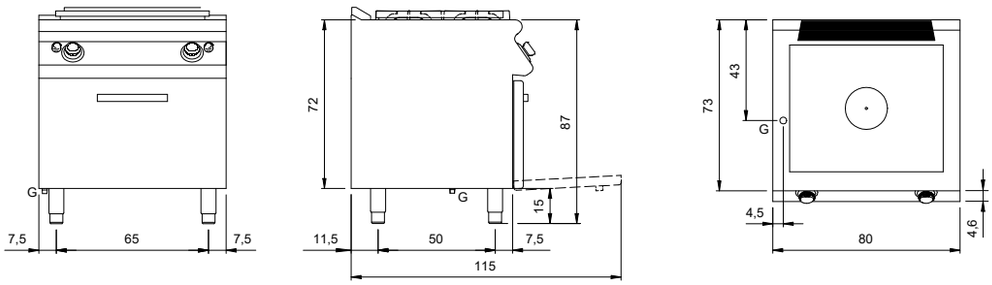


Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen gepresste Platte mit Backofen

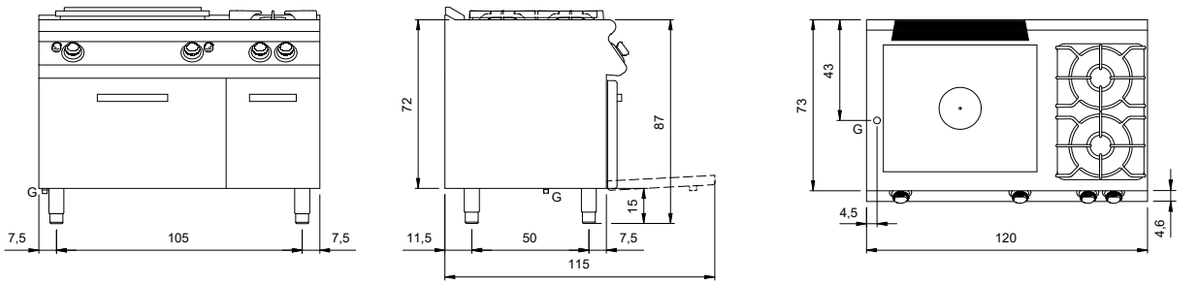


Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen gepresste Platte

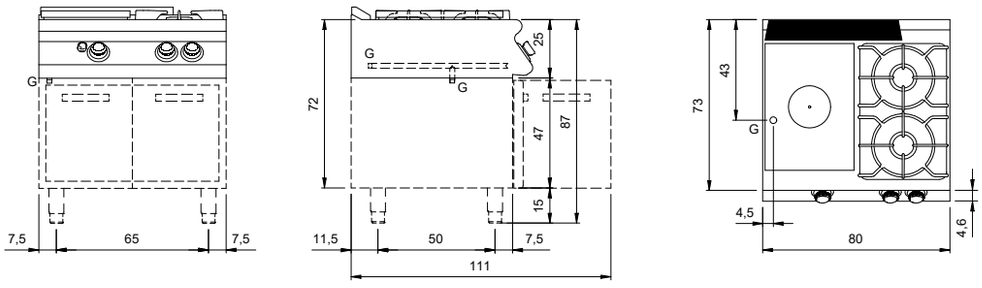


Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen gepresste Platte mit Backofen

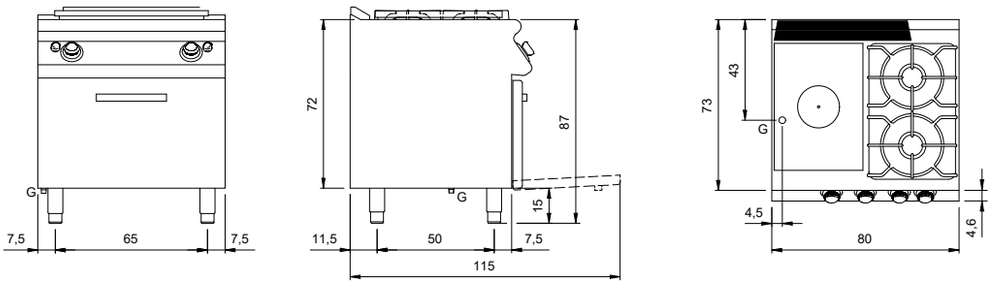

Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen gepresste Platte

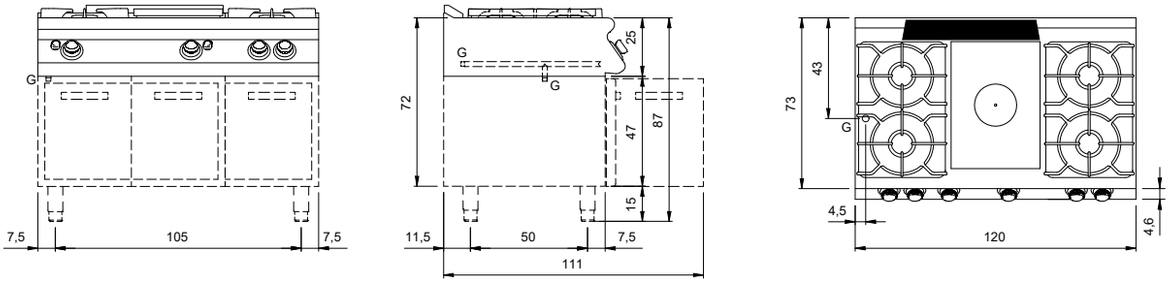

Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen gepresste Platte mit Backofen

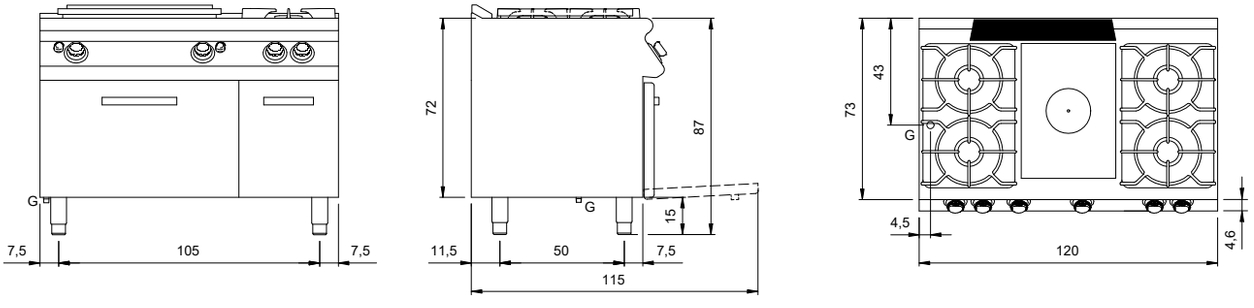

G - Gasanschluss 1/2”






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**9 kW - 7739 kcal/h**
Leistung Platte	9 kW

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Gas-Großkochfelder, top	**R70/80TPG/T**	800x730x280	82,5	0,35	**2.377,00**
	Gas-Großkochfelder, auf offenem Schrank	**R70/80TPG/A**	800x730x870	100,5	0,764	**2.986,00**
	Gas-Großkochfelder, auf Schrank mit Türen	**R70/80TPG/P**	800x730x870	126	0,764	**3.431,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**17 kW - 14618 kcal/h**
Leistung Platte	9 kW

Backofen Gas	
Leistung	8 kW
Innenabmessungen	555x660x289 mm
Temperaturbereich	95°-300°C

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Gas-Großkochfelder, mit Gasofen	**R70/80TPFG**	800x730x870	180	0,764	**3.948,00**

Ausstattung:
1 Haken zum Anheben der Platte
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**29 kW - 24936 kcal/h**
Leistung Platte	9 kW
Brennerleistung	12 kW

Backofen Gas	
Leistung	8 kW
Innenabmessungen	555x660x289 mm
Temperaturbereich	95°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen gepresste Platte, Gasofen	**R70/120TPFG**	1200x730x870	175	1,128	**5.695,00**

Ausstattung:
1 Haken zum Anheben der Platte
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**18 kW - 15478 kcal/h**
Leistung Platte	6kW
Brennerleistung	12kW

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen gepresste Platte, top	**R70/80TPPGF/T**	800x730x280	105	0,35	**2.527,00**
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen gepresste Platte, auf offenem Schrank	**R70/80TPPGF/A**	800x730x870	123	0,764	**3.099,00**
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen gepresste Platte, auf Schrank mit Türen	**R70/80TPPGF/P**	800x730x870	128,6	0,764	**3.546,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**26 kW - 22356 kcal/h**
Leistung Platte	6 kW
Brennerleistung	12 kW

Backofen Gas	
Leistung	8 kW
Innenabmessungen	555x660x289 mm
Temperaturbereich	95°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen, Gasofen	**R70/80TPPFGF**	800x730x870	142	0,764	**4.379,00**

Ausstattung:
1 Haken zum Anheben der Platte
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**27,5 kW - 23646 kcal/h**
Leistung Platte	6 kW
Brennerleistung	21,5 kW

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen gepresste Platte, top	**R70/120TPPGF/T**	1200x730x280	121,6	0,516	**4.489,00**
	Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen gepresste Platte, auf offenem Schrank	**R70/120TPPGF/A**	1200x730x870	146,6	1,128	**5.061,00**
	Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen gepresste Platte, auf Schrank mit Türen	**R70/120TPPGF/P**	1200x730x870	155,6	1,128	**5.731,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)
















Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**35,5 kW - 30525 kcal/h**
Leistung Platte	6 kW
Brennerleistung	21,5 kW
Backofen Gas	
Leistung	8 kW
Innenabmessungen	555x660x289 mm
Temperaturbereich	95°-300°C


	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen gepresste Platte, Gasofen	**R70/120TPPFGF/P**	1200x730x870	186,1	1,128	**6.311,00**

Ausstattung:
1 Haken zum Anheben der Platte, 1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Wassersäule, Befestigung an der Platte **Bei Bestellung bitte Modell angeben, an dem der Wasserhahn befestigt werden soll.**	**MO01999922000**	**519,00**
	Anstelle des Grills aus Gusseisen ein Grill aus Edelstahl, 1 Kochstelle **Bei Bestellung anfordern**		**125,00**
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm **Bei Bestellung anfordern**	**MO01999907000**	**250,00**
	Dunstabzug mit Strömungssicherung	**MO01219907000**	**560,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Grillplatte glatt, 1 Kochstelle aus Edelstahl FE430B	**MO01410104000**	**135,00**
	Grillplatte gerillt 1 Kochstelle aus Edelstahl FE430B	**MO01410104001**	**135,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	**MO01419904000**	**224,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404004**	**380,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404005**	**470,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404002**	**545,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404003**	**665,00**
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01419999010**	**135,00**
	Regal für Unterschrank 80 cm	**MO01419999011**	**160,00**
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	**MO01419999000**	**63,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Modifikation der Leistung der Kochstellen Verfügbare Leistung: 3,5 - 6 kW **Bei Bestellung anfordern**		**120,00**






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**26,2 kW - 22529 kcal/h**
Leistung Platte	9 kW
Brennerleistung	9,2 kW

Backofen Gas	
Leistung	8 kW
Innenabmessungen	555x660x289 mm
Temperaturbereich	95°-300°C

Beschreibung	Modello	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen emaillierte Behälter, Gasofen	**R70/120TPFGFB/P**	1200x730x870	175	1,128	**5.570,00**

Ausstattung:
1 Haken zum Anheben der Platte
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**15,2 kW - 13071 kcal/h**
Leistung Platte	6 kW
Brennerleistung	9,2 kW

Beschreibung	Modello	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen emaillierte Behälter, top	**R70/80TPPGFB/T**	800x730x280	105	0,35	**2.402,00**
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen emaillierte Behälter, auf offenem Schrank	**R70/80TPPGFB/A**	800x730x870	123	0,764	**2.974,00**
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen emaillierte Behälter, auf Schrank mit Türen	**R70/80TPPGFB/P**	800x730x870	129	0,764	**3.645,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**23,2 kW - 19950 kcal/h**
Leistung Platte	6 kW
Brennerleistung	9,2 kW


Backofen Gas	
Leistung	8 kW
Innenabmessungen	555x660x289 mm
Temperaturbereich	95°-300°C

Beschreibung	Modello	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen emaillierte Behälter, Gasofen	**R70/80TPPFGFB**	800x730x870	145	0,764	**4.255,00**

Ausstattung:
1 Haken zum Anheben der Platte
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

Gas-Großkochfelder mit Kochstellen mit Behältern






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**24,4 kW - 20982 kcal/h**
Leistung Platte	6 kW
Brennerleistung	18,4 kW

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen emaillierte Behälter, top	**R70/120TPPGFB/T**	1200x730x280	122	0,516	**4.818,00**
	Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen emaillierte Behälter, auf offenem Schrank	**R70/120TPPGFB/A**	1200x730x870	147	1,128	**5.390,00**
	Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen emaillierte Behälter, auf Schrank mit Türen	**R70/120TPPGFB/P**	1200x730x870	156	1,128	**6.061,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)















Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**32,4 kW - 27861 kcal/h**
Leistung Platte	6 kW
Brennerleistung	18,4 kW
Backofen Gas	
Leistung	8 kW
Innenabmessungen	555x660x289 mm
Temperaturbereich	95°-300°C

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen emaillierte Behälter, Gasofen	**R70/120TPPFGFB/P**	1200x730x870	186	1,128	**4.239,00**

Ausstattung:
1 Haken zum Anheben der Platte
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Wassersäule, Befestigung an der Platte **Bei Bestellung bitte Modell angeben, an dem der Wasserhahn befestigt werden soll.**	**MO01999922000**	**519,00**
	Anstelle des emaillierten Behälters in Behälter Edelstahl 2 Kochstellen **Bei Bestellung anfordern**		**115,00**
	Anstelle des Grills aus Gusseisen ein Grill aus Edelstahl 2 Kochstellen **Bei Bestellung anfordern**		**135,00**
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm **Bei Bestellung anfordern**	**MO01999907000**	**250,00**
	Dunstabzug mit Strömungssicherung	**MO01219907000**	**560,00**
	Grillplatte glatt, 1 Kochstelle aus Gusseisen (Extra UE)	**MO01210104001**	**146,00**
	Grillplatte gerillt 2 Kochstellen aus Gusseisen (Extra UE)	**MO01210104000**	**234,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	**MO01419904000**	**224,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404004**	**380,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404005**	**470,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404002**	**545,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404003**	**665,00**
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01419999010**	**135,00**
	Regal für Unterschrank 80 cm	**MO01419999011**	**160,00**
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	**MO01419999000**	**63,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**

Kit Unterschiedliche Leistung der Kochstellen

Modul 40 cm




Modell
MO01990117000



Preis Euro:
120,00

Modul 80 cm



Modell
MO01990117005



Preis Euro:
120,00

Modul 120 cm



Modell
MO01990117010



Preis Euro:
120,00



Elektroherd



Platte

Gepresst, Dicke 20/10 mm, mit umlaufender Aufkantung für die Ansammlung von Flüssigkeiten

Platten

Aus Gusseisen, rund, Ø 220 mm, oder viereckig, 220x220 mm

Leistung 2,6 kW per Platte

Temperaturregelung in 6 Stufen

Einsatz viereckiger Platten (optional) für die Erzielung eines einzigen Kochfelds, so dass die Kochkessel leichter verschiebbar sind

Statischem Elektroofen

Leistung 6 kW

Max. Temperatur 300°C

Für 3 Bleche GN 2/1, Grill inbegriffen

Garraum und Gegentür aus Edelstahl AISI 430


Türverschluss mit Labyrinthdichtung

Leistungen


Leistung Platte	Topfdurchmesser	Zeit bis zum Siedepunkt min/100°C*
2,6 kW	Ø 28	5' 30"

* Durchschnittliche Zeit bis zum Siedepunkt 2 l Wasser in Aluminiumtopf Ø 28 cm H=17 cm, mit Deckel


Elektroherd, 2 Platten

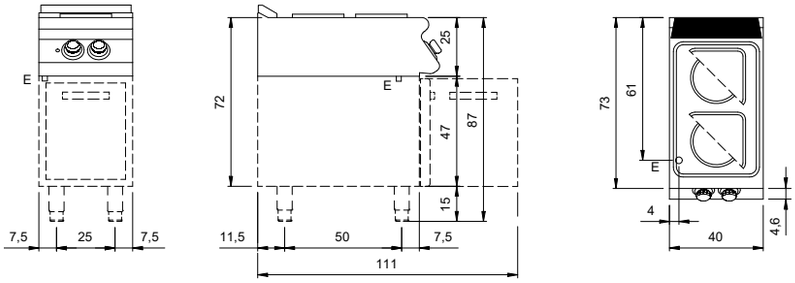

Elektroherd, 4 Platten

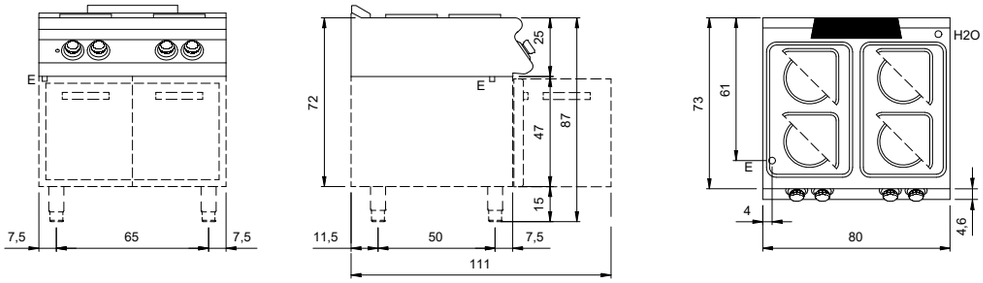

Elektroherd, 4 Platten mit Backofen

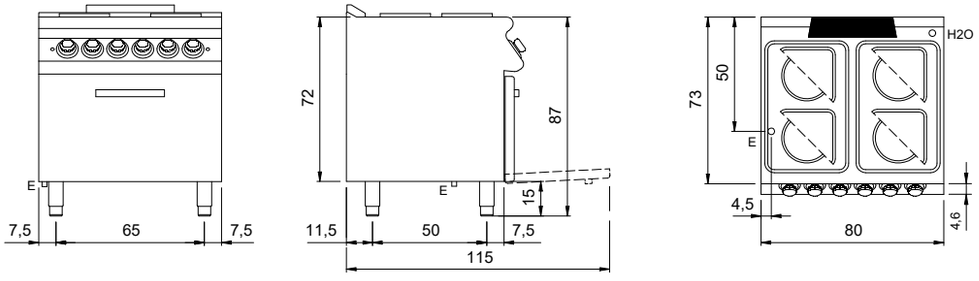

E - Elektrobetrieb



2,6

2,6

Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**5,2 KW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 viereckige Platten, top	**R70/40PCEQ/T**	400x730x280	34,4	0,183	**1.667,00**
2 viereckige Platten, auf offenem Schrank	**R70/40PCEQ/A**	400X730X870	47,1	0,4	**2.021,00**
2 viereckige Platten, auf Schrank mit Tür	**R70/40PCEQ/P**	400X730X870	50,6	0,4	**2.244,00**



2,6 2,6

2,6 2,6

Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**10,4 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 viereckige Platten, top	**R70/80PCEQ/T**	800x730x280	53,9	0,35	**2.797,00**
4 viereckige Platten, auf offenem Schrank	**R70/80PCEQ/A**	800x730x870	71,6	0,764	**3.213,00**
4 viereckige Platten, auf Schrank mit Türen	**R70/80PCEQ/P**	800x730x870	77,6	0,764	**3.660,00**



2,6 2,6

2,6 2,6

Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**16,4 kW**
Leistung Platten	10,4 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Elektroofen	
Leistung	6 kW
Innenabmessungen	555x660x257 mm
Temperaturbereich	50°-300 °C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 viereckige Platten, statischer Elektroofen	**R70/80CFEQ**	800x730x870	111	0,764	**5.082,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1



2,6

2,6

Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**5,2 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 runde Platten, top	**R70/40PCE/T**	400x730x280	34,4	0,183	**1.089,00**
2 runde Platten, auf offenem Schrank	**R70/40PCE/A**	400x730x870	47,1	0,4	**1.442,00**
2 runde Platten, auf Schrank mit Türen	**R70/40PCE/P**	400x730x870	50,6	0,4	**1.666,00**



2,6 2,6

2,6 2,6

Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**10,4 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 runde Platten, top	**R70/80PCE/T**	800x730x280	53,9	0,35	**1.638,00**
4 runde Platten, auf offenem Schrank	**R70/80PCE/A**	800x730x870	71,6	0,764	**2.054,00**
4 runde Platten, auf Schrank mit Türen	**R70/80PCE/P**	800x730x870	77,6	0,764	**2.501,00**












2,6 2,6

2,6 2,6

Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**16,4 kW**
Leistung Platten	10,4 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Elektroofen	
Leistung	6 kW
Innenabmessungen	555x660x257 mm
Temperaturbereich	50°-300 °C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 runde Platten, statischer Elektroofen	**R70/80CFE**	800x730x870	111	0,764	**3.591,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Wassersäule, Befestigung an der Platte per Modul 80 cm **Bei Bestellung bitte Modell angeben, an dem der Wasserhahn befestigt werden soll.**	**MO01999922000**	**519,00**
	Einsatz viereckiger Elektroplatten Modul 40 cm	**MO01410401000**	**66,00**
	Einsatz viereckiger Elektroplatten Modul 80 cm	**MO01410401001**	**221,00**
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm **Bei Bestellung anfordern**	**MO01999907000**	**250,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	**MO01419904000**	**224,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404004**	**380,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404005**	**470,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404002**	**545,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404003**	**665,00**
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01419999010**	**135,00**
	Regal für Unterschrank 80 cm	**MO01419999011**	**160,00**
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	**MO01419999000**	**63,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Andere Spannungen **Auf Anfrage**		

Roc 700



Elektro-Großkochfeld



Platte

Aus Stahl 16M05

Hohe Stoß- und Reinigungsbeständigkeit

Umlaufende Auffangrinne für Flüssigkeiten

Garbereiche

4 unabhängige Garbereiche, je 2,5 kW

Temperaturbereich: 120°-500°C

Statischem Elektroofen

Leistung 6 kW

Max. Temperatur 300°C

Für 3 Bleche GN 2/1, Grill inbegriffen


Garraum und Gegentür aus Edelstahl AISI 430

Türverschluss mit Labyrinthdichtung


Leistungen

Leistung Platte	Zeit bis zur gewünschten Temperatur min/450°C
2,5 kW	38’

Elektro-Großkochfeld, 4 Garbereiche

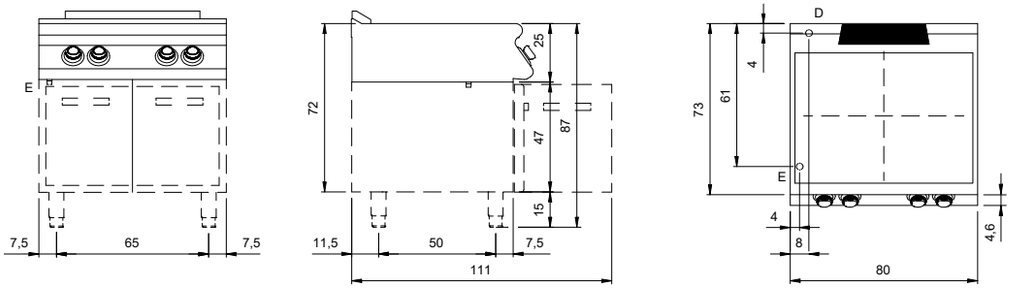

Elektro-Großkochfeld, 4 Garbereiche mit Elektroofen

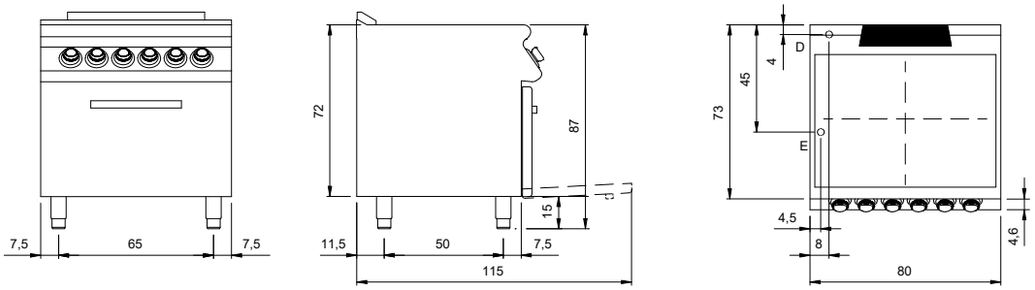

E - Elektrobetrieb
D - Wasserablauf



2,5	2,5
2,5	2,5

Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**10 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Elektro-Großkochfeld, top	**R70/80TPE/T**	800x730x280	94	0,35	**4.227,00**
Elektro-Großkochfeld, auf offenem Schrank	**R70/80TPE/A**	800x730x870	114	0,764	**4.643,00**
Elektro-Großkochfeld, auf Schrank mit Tür	**R70/80TPE/P**	800x730x870	120	0,764	**5.090,00**










2,5	2,5
2,5	2,5

Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**16 kW**
Leistung Platten	10 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

Elektroofen	
Leistung	6 kW
Innenabmessungen	555x660x257 mm
Temperaturbereich	50°-300 °C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Elektro-Großkochfeld, mit Statischem Elektroofen	**R70/80TPFE**	800x730x870	163,6	0,764	**6.009,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Wassersäule, Befestigung an der Platte per Modul 80 cm **Bei Bestellung bitte Modell angeben, an dem der Wasserhahn befestigt werden soll.**	**MO01999922000**	**519,00**
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm für Unterschrank 80 cm **Bei Bestellung anfordern**	**MO01999907001**	**280,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404004**	**380,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404005**	**470,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404002**	**545,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404003**	**665,00**
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01419999010**	**135,00**
	Regal für Unterschrank 80 cm	**MO01419999011**	**160,00**
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	**MO01419999000**	**63,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Andere Spannungen **Auf Anfrage**		

Roc 700



Induktionsherd



Platte

Aus hochfester Schott-Glaskeramik

Versiegelte Stahlumrandung für hohe Hygienestandards

Weniger Wärmeverluste für mehr Komfort

Garbereiche

1 bis 4 unabhängige Garbereiche, Durchmesser 220 mm, Leistung jeweils 3,5 kW

Bereiche mit siebgedrucktem Umriss und automatischer Topferkennung, Mindestdurchmesser 12 cm

Wok


Induktive Halbkugel für Wok, leistung 5 kW

Leistungen


Leistung Garbereich	Topfdurchmesser	Zeit bis zum Siedepunkt min/100°C*
3,5 kW	Ø 28	3'40"

* Durchschnittliche Zeit bis zum Siedepunkt 2 l Wasser in Stahltopf mit ferromagnetischem Boden Ø 28 cm H=17 cm, mit Deckel


Induktionsherd, 2 Garbereiche

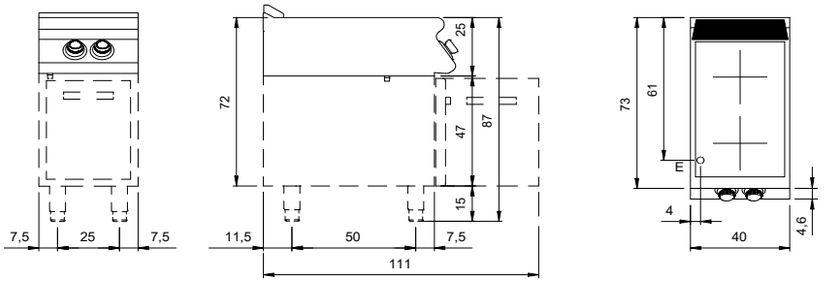


Induktionsherd, 4 Garbereiche

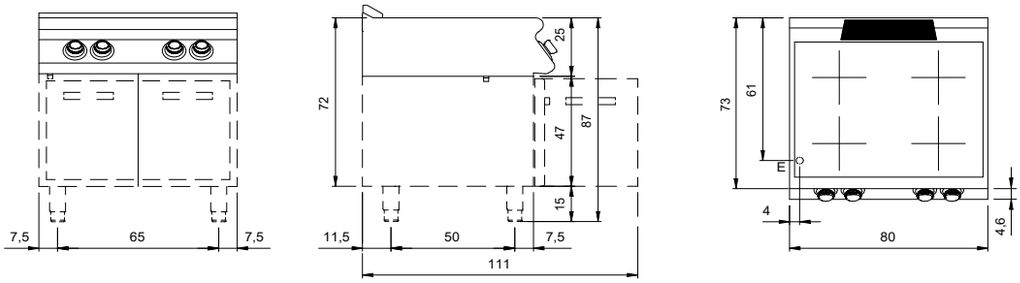

Induktionsherd, 2 Horizontale Garbereiche

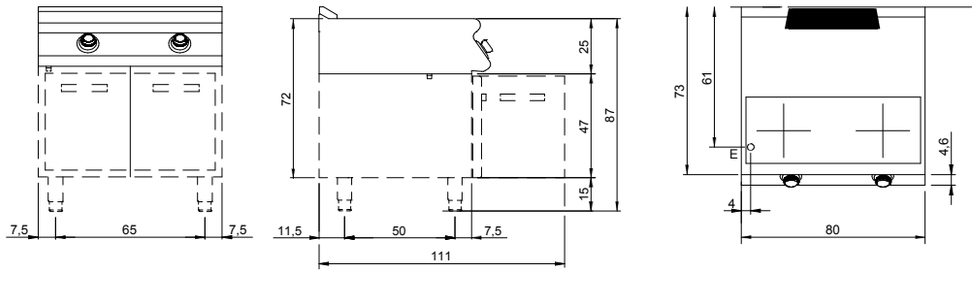

Induktionwok

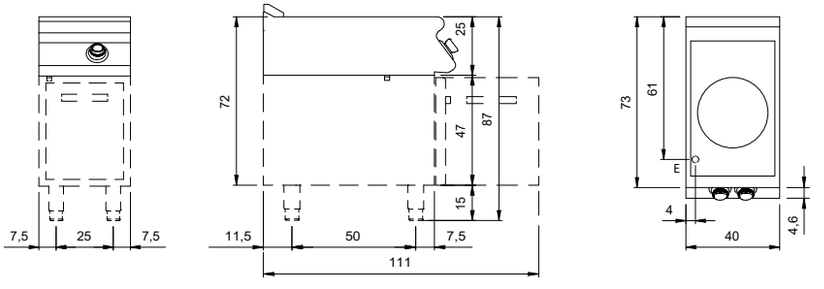





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**7 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	2 Garbereiche, top	**R70/40IND/T**	400x730x280	50,6	0,183	**7.850,00**
	2 Garbereiche, auf offenem Schrank	**R70/40IND/A**	400x730x870	63,3	0,4	**8.169,00**
	2 Garbereiche, auf Schrank mit Tür	**R70/40IND/P**	400x730x870	66,6	0,4	**8.370,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**14 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	4 Garbereiche, top	**R70/80IND/T**	800x730x280	78,6	0,35	**12.123,00**
	4 Garbereiche, auf offenem Schrank	**R70/80IND/A**	800x730x870	96,3	0,764	**12.498,00**
	4 Garbereiche, auf Schrank mit Türen	**R70/80IND/P**	800x730x870	102,3	0,764	**12.901,00**





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**7 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	2 Horizontale Garbereiche, top	**R70/80INDH/T**	800x730x280	78,6	0,35	**8.406,00**
	2 Horizontale Garbereiche, auf offenem Schrank	**R70/80INDH/A**	800x730x870	96,3	0,764	**9.540,00**
	2 Horizontale Garbereiche, auf Schrank mit Türen	**R70/80INDH/P**	800x730x870	102,3	0,764	**9.954,00**

WOK



5

Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**5 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Wok, top	**R70/40INDW/T**	400x730x280	29	0,183	**5.068,00**
	Wok, auf offenem Schrank	**R70/40INDW/A**	400x730x870	42	0,4	**5.387,00**
	Wok, auf Schrank mit Tür	**R70/40INDW/P**	400x730x870	45	0,4	**5.588,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm für Unterschrank 40 cm **Bei Bestellung anfordern**	**MO01999907000**	**250,00**
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm für Unterschrank 80 cm **Bei Bestellung anfordern**	**MO01999907001**	**280,00**
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	**MO01419999000**	**63,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Ferngeschaltete Induktion **Auf Anfrage**		
	Andere Spannungen **Auf Anfrage**		



Infrarot-Herd



Platte

Aus hochfester Schott-Glaskeramik

Versiegelte Stahlumrandung für hohe Hygienestandards

Garbereiche

1 bis 4 unabhängige Garbereiche, Durchmesser 220 mm, Leistung jeweils 2,5 kW

Warnlampe für Hitzeanzeige des Kochfeldes

Statischem Elektroofen

Leistung 6 kW

Max. Temperatur 300°C

Für 3 Bleche GN 2/1, Grill inbegriffen

Garraum und Gegentür aus Edelstahl AISI 430


Türverschluss mit Labyrinthdichtung

Leistungen


Leistung Garbereich	Topfdurchmesser	Zeit bis zum Siedepunkt min/100°C*
2,5 kW	Ø 28	8'45"

* Durchschnittliche Zeit bis zum Siedepunkt 2 l Wasser in Stahltopf mit ferromagnetischem Boden Ø 28 cm H=17 cm, mit Deckel


Infrarot-Herd, 2 Garbereiche

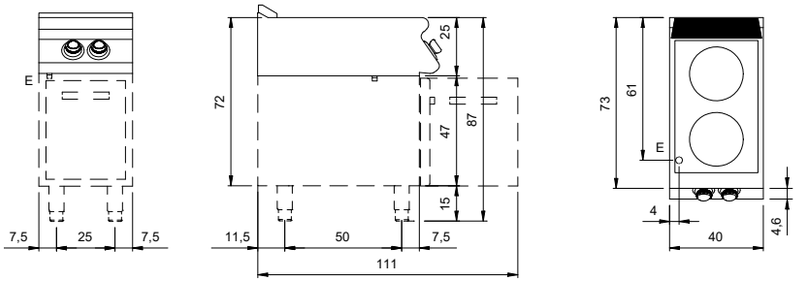

Infrarot-Herd, 4 Garbereiche

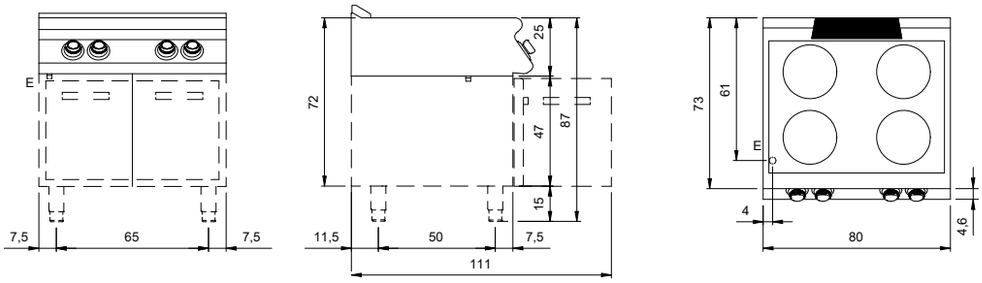

Infrarot-Herd, 4 Garbereiche mit Backofen

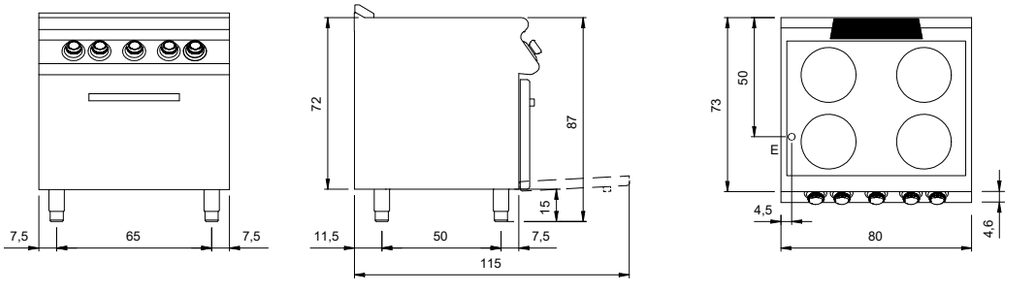

E - Elektrobetrieb





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**5 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	2 Garbereiche, top	**R70/40PVE/T**	400x730x280	25,4	0,183	**1.817,00**
	2 Garbereiche, auf offenem Schrank	**R70/40PVE/A**	400x730x870	38,1	0,4	**2.170,00**
	2 Garbereiche, auf Schrank mit Türen	**R70/40PVE/P**	400x730x870	41,6	0,4	**2.394,00**





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**10 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	4 Garbereiche, top	**R70/80PVE/T**	800x730x280	44,9	0,35	**2.993,00**
	4 Garbereiche, auf offenem Schrank	**R70/80PVE/A**	800x730x870	62,6	0,764	**3.409,00**
	4 Garbereiche, auf Schrank mit Türen	**R70/80PVE/P**	800x730x870	52,5	0,764	**3.856,00**











Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**16 kW**
Leistung Garbereiche	10 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Elektroofen	
Leistung	6 kW
Innenabmessungen	555x660x257 mm
Temperaturbereich	50°-300 °C

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	4 Garbereiche, statischer Elektroofen	**R70/80CFVE**	800x730x870	116	0,764	**5.242,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm für Unterschrank 40 cm **Bei Bestellung anfordern**	**MO01999907000**	**250,00**
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm für Unterschrank 80 cm **Bei Bestellung anfordern**	**MO01999907001**	**280,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	**MO01419904000**	**224,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404004**	**380,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404005**	**470,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404002**	**545,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404003**	**665,00**
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01419999010**	**135,00**
	Regal für Unterschrank 80 cm	**MO01419999011**	**160,00**
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	**MO01419999000**	**63,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Andere Spannungen **Auf Anfrage**		

Roc 700



Nudelkocher



Becken

Gepresst, aus Stahl AISI 316

Kapazität 26 Liter

Wasserbefüllung durch Einlasshahn

Sicherheitsdruckschalter für Wasserkontrolle im Becken

Gas- und Elektromodelle

Ausstattung und Zubehör

Mit Steg und Abtropfschale, spülmaschinenfest


Horizontale oder vertikale Körbe, Abmessungen 1/3 und 1/6 Becken (optional)

Leistungen


Kapazität Becken	Zeit bis zum Siedepunkt min/100°C
26 lt	19'

Korbabmessungen	Kg/Korb
1/3 Becken	1,2
1/6 Becken	0,6


Gas-Nudelkocher, 1 Becken

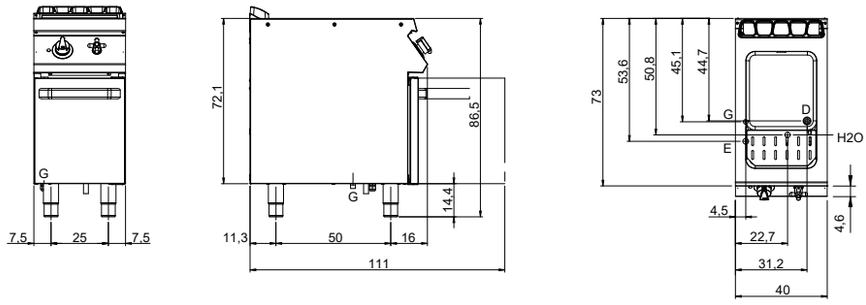


Gas-Nudelkocher, 2 Becken

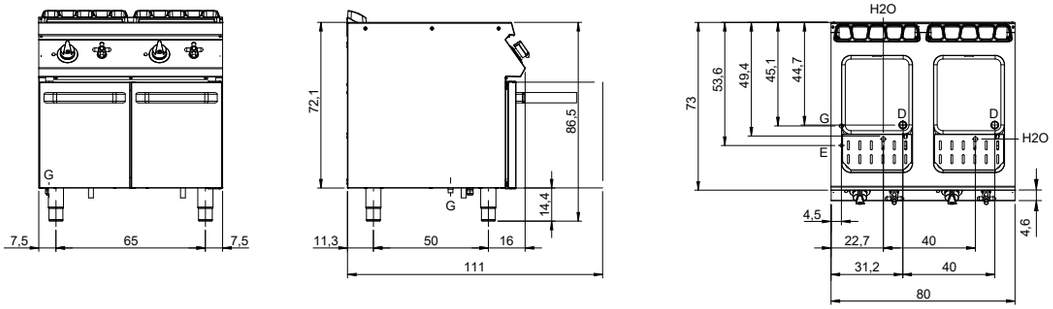

Elektro-Nudelkocher, 1 Becken

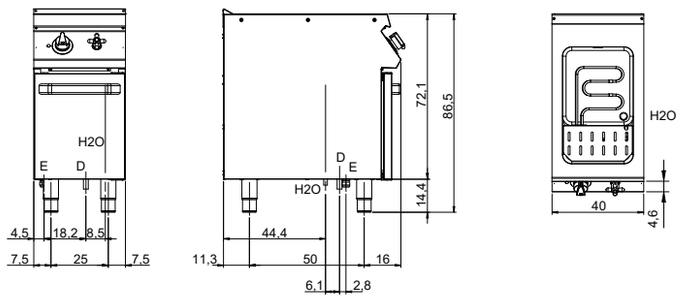

Elektro-Nudelkocher, 2 Becken

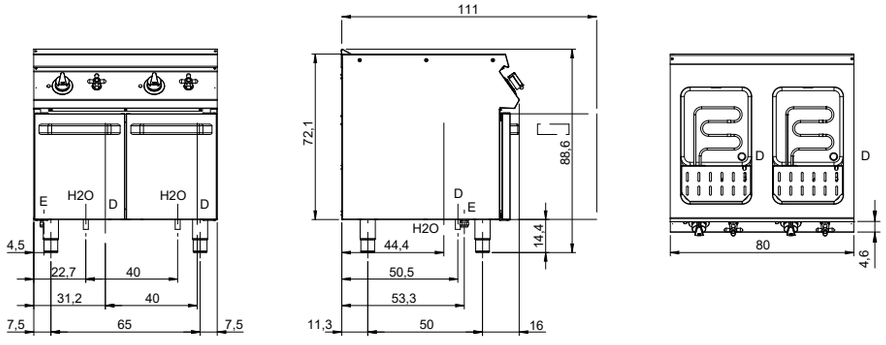

G - Gasanschluss 1/2"
E - Elektrobetrieb
D - Wasserablauf
H2O - Wasserbefüllung 3/4"






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**10,5 kW - 9029 kcal/h**
Leistung Elektrisch	0,1 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	**1**
Abmessungen	306x342x318 mm
Kapazität	26 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Becken 26 lt	**R70/40CPG/1V26/P**	400x730x870	57,6	0,4	**3.374,00**

Ausstattung:
1 Steg
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

KÖRBE NICHT INKLUSIVE






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**21 kW - 18057 kcal/h**
Leistung Elektrisch	0,2 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	**2**
Abmessungen	306x342x318 mm
Kapazität	26+26 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Becken 26+26 lt	**R70/80CPG/2V26/P**	800x730x870	96,6	0,878	**5.741,00**

Ausstattung:
2 Steg
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

KÖRBE NICHT INKLUSIVE






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**5,6 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**1**
Abmessungen	306x342x318 mm
Kapazität	26 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Becken 26 lt	**R70/40CPE/1V26/P**	400x730x870	50,6	0,4	**3.447,00**

Ausstattung:
1 Steg

KÖRBE NICHT INKLUSIVE





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**11,2 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**2**
Abmessungen	306x342x318 mm
Kapazität	26+26 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Becken 26+26 lt	**R70/80CPE/2V26/P**	800x730x870	79,6	0,764	**5.714,00**

Ausstattung:
2 Steg

KÖRBE NICHT INKLUSIVE

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Korb 1/6 Becken Abmessungen 140x140x200 mm	**MO01991001002**	**115,00**
	Korb 1/3 Becken horizontal Abmessungen 290x160x200 mm	**MO01991001000**	**173,00**
	Korb 1/3 Becken vertikal Abmessungen 160x290x200 mm	**MO01991001003**	**173,00**
	Deckel für Becken	**MO01991007001**	**120,00**
	Kit Nudelkocher-Körbe: 2 Körbe 1/3 Becken vertikal	**MO01411004000**	**344,00**
	Kit Nudelkocher-Körbe: 2 Körbe 1/3 Becken horizontal	**MO01411004001**	**344,00**
	Kit Nudelkocher-Körbe: 1 Korb 1/3 Becken vertikal 2 Körbe 1/6 Becken	**MO01411004002**	**400,00**
	Kit Nudelkocher-Körbe: 1 Korb 1/3 Becken horizontal 2 Körbe 1/6 Becken	**MO01411004003**	**400,00**
	Kit Nudelkocher-Körbe: 4 Körbe 1/6 Becken	**MO01411004004**	**455,00**
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm **Bei Bestellung anfordern**	**MO01999907000**	**250,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Andere Spannungen **Auf Anfrage**		



Bainmarie



Becken

Aus Edelstahl AISI 304

Kapazität: GN 1/1 - 2 x GN 1/1

Manuelle Wasserbefüllung

Steuerungen

Gasregelung über Sicherheits-Thermostatventil


Ausstattung

Gelochter Steg


Edelstahlhalter für Behälter

Überlauf zum Ablassen von überschüssigem Wasser


Gas-Bainmarie

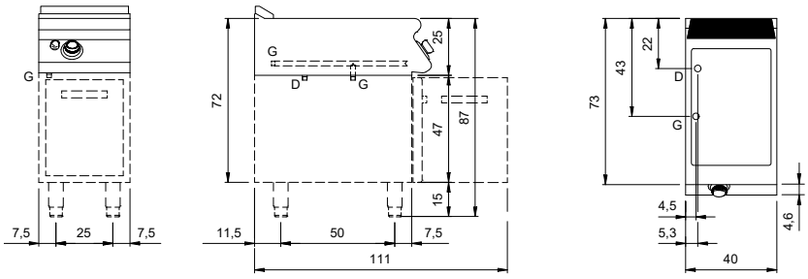


Gas-Bainmarie

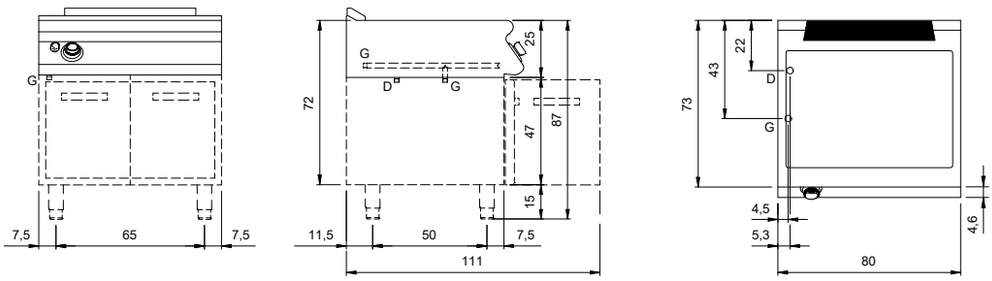

Elektro-Bainmarie

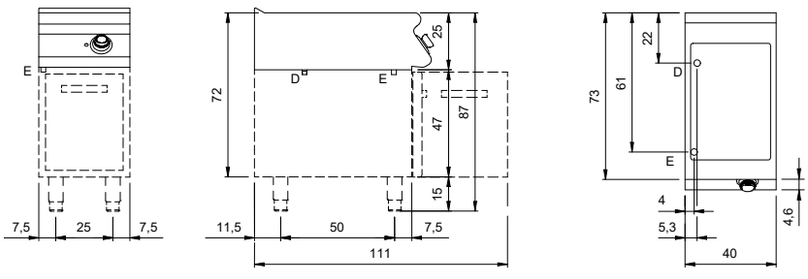


Elektro-Bainmarie

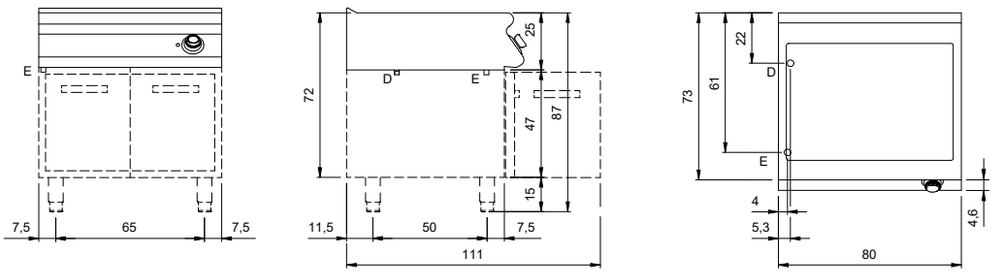

G - Gasanschluss 1/2"
E - Elektrobetrieb
D - Wasserablauf






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**3 kW - 2580 kcal/h**
Becken	**1 x GN 1/1**
Abmessungen	351x516x155 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Gas-Bainmarie, top	**R70/40BMG/T**	400x730x280	30,4	0,183	**1.806,00**
Gas-Bainmarie, auf offenem Schrank	**R70/40BMG/A**	400x730x870	43,1	0,4	**2.160,00**
Gas-Bainmarie, auf Schrank mit Tür	**R70/40BMG/P**	400x730x870	46,1	0,4	**2.384,00**

Ausstattung:
1 Überlauf
1 Steg
1 Halter
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

BEHÄLTER NICHT INKLUSIVE






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**6 kW - 5160 kcal/h**
Becken	**2 x GN 1/1**
Abmessungen	730x516x155 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Gas-Bainmarie, top	**R70/80BMG/T**	800x730x280	52,9	0,35	**2.362,00**
Gas-Bainmarie, auf offenem Schrank	**R70/80BMG/A**	800x730x870	71	0,764	**2.778,00**
Gas-Bainmarie, auf Schrank mit Türen	**R70/80BMG/P**	800x730x870	74	0,764	**3.225,00**

Ausstattung:
1 Überlauf
1 Steg
2 Halteren
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

BEHÄLTER NICHT INKLUSIVE





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb **1,5 kW**

Becken **1 x GN 1/1**


Abmessungen 351x516x155 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Elektro-Bainmarie, top	**R70/40BME/T**	400x730x280	30,4	0,183	**1.843,00**
Elektro-Bainmarie, auf offenem Schrank	**R70/40BME/A**	400x730x870	43,1	0,4	**2.196,00**
Elektro-Bainmarie, auf Schrank mit Tür	**R70/40BME/P**	400x730x870	46,6	0,4	**2.420,00**

Ausstattung:
1 Überlauf
1 Steg
1 Halter

BEHÄLTER NICHT INKLUSIVE





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb **3 kW**






Becken **2 x GN 1/1**




Abmessungen 730x516x155 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Elektro-Bainmarie, top	**R70/80BME/T**	800x730x280	60,6	0,35	**2.407,00**
Elektro-Bainmarie, auf offenem Schrank	**R70/80BME/A**	800x730x870	67,6	0,764	**2.823,00**
Elektro-Bainmarie, auf Schrank mit Türen	**R70/80BME/P**	800x730x870	91	0,764	**3.270,00**


Ausstattung:
1 Überlauf
1 Steg
2 Halteren

BEHÄLTER NICHT INKLUSIVE

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Steg für Behältern	**MO01991301000**	**49,00**
	Behälter GN 1/3 H 100 mm	**MO01991304000**	**40,00**
	Behälter GN 1/1 H 100 mm	**MO01991304001**	**73,00**
	Deckel für Behälter GN 1/3	**MO01991307000**	**34,00**
	Deckel für Behälter GN 1/1	**MO01991307001**	**49,00**
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm für Unterschrank 40 cm **Bei Bestellung anfordern**	**MO01999907000**	**250,00**
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm für Unterschrank 80 cm **Bei Bestellung anfordern**	**MO01999907001**	**280,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	**MO01419904000**	**224,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm **Gas-Bainmarie**	**MO01413404030**	**380,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm **Gas-Bainmarie**	**MO01413404033**	**470,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm **Gas-Bainmarie**	**MO01413404022**	**545,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm **Gas-Bainmarie**	**MO01413404023**	**665,00**


	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm **Elektro-Bainmarie**	**MO01413404029**	**380,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm **Elektro-Bainmarie**	**MO01413404032**	**470,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm **Elektro-Bainmarie**	**MO01413404020**	**545,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm **Elektro-Bainmarie**	**MO01413404021**	**665,00**
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	**MO01419999000**	**63,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Wasserbefüllung mit Elektroventil für Schrankmodelle **Bei Bestellung anfordern**		**195,00**
	Andere Spannungen **Auf Anfrage**		


Schema-Zeichnung Behälter Modul 40 cm



A Ausstattung

Schema-Zeichnung Behälter Modul 80 cm





A e B Ausstattung
C nitch inklusive Artikel-Nummer MO01991301000



Fritteusen



Becken

Aus Edelstahl AISI 304

Temperaturfühler für Öl im Becken

Sicherheitsthermostat und Temperaturregelung für Öl im Becken

Kapazität 8 - 10 - 13 - 17 Liter

Ausführungen

Gasmodelle mit freiem Becken oder Heizstab im Becken

Optional Ölrutsche für Ausführungen mit freiem Becken

Elektromodelle mit drehenden oder kippbaren Heizelementen

Ausstattung

Deckel für jedes Becken


Ölsammelbehälter (für Elektro- und Gasfritteusen mit Rohren im Becken)

Leistungen


Liter Becken Roc Gas	Erwärmung Öl min/190°C	Leistung Kg/h*
13 lt - freiem Brecken	13’	9
17 lt - freiem Brecken	12’	12
13 lt - Heizstab im Becken	12’ 19”	10

Liter Becken Roc Elektrisch	Erwärmung Öl min/190°C	Leistung Kg/h*
8 lt	5’	5
10 lt	5’	8
13 lt	3’ 30”	12
17 lt	3’ 20”	15


Gasfritteusen freies Becken, 1 Becken

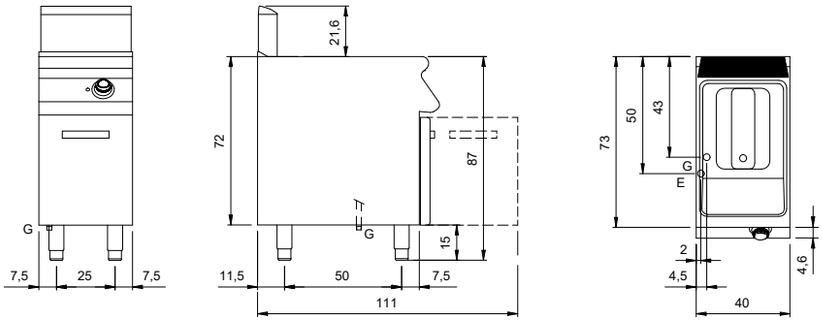


Gasfritteusen freies Becken, 2 Becken

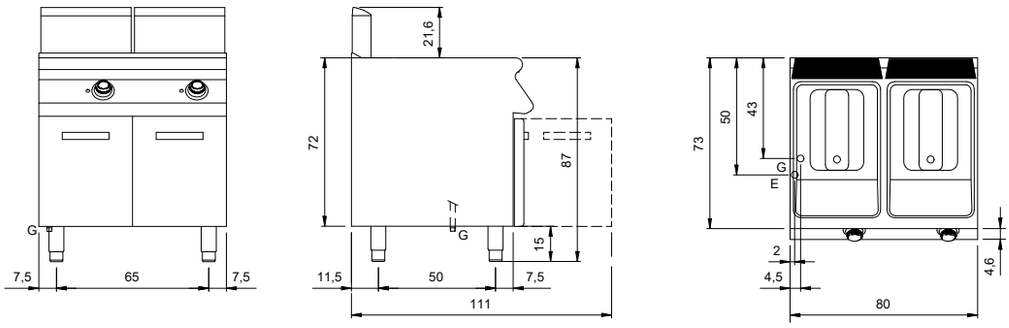

Gasfritteusen Rohre im Becken, 1 Becken

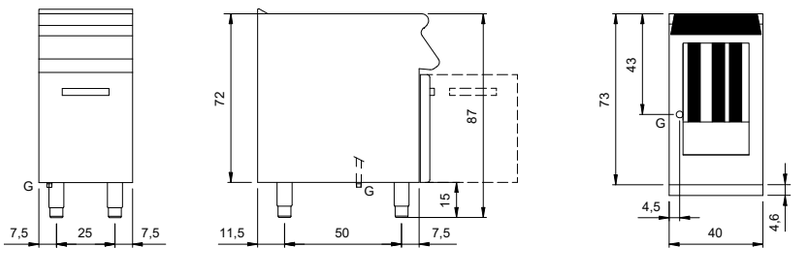


Gasfritteusen Rohre im Becken, 2 Becken

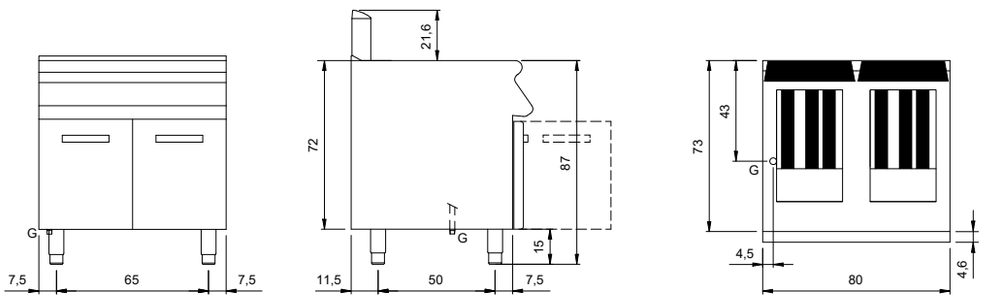


G - Gasanschluss 1/2"
E - Elektrobetrieb


Elektrische Fritteusen drehende Heizelemente, 2 Becken 8+8 lt

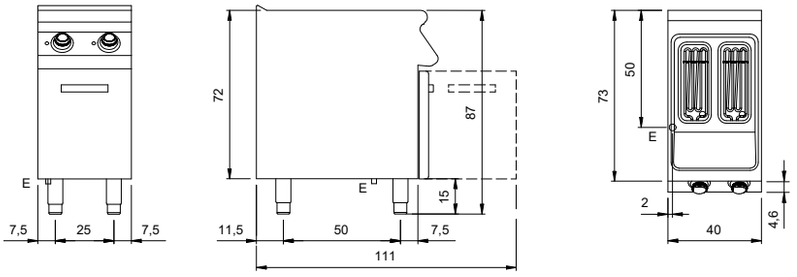


Elektrische Fritteusen drehende Heizelemente, 1 Becken

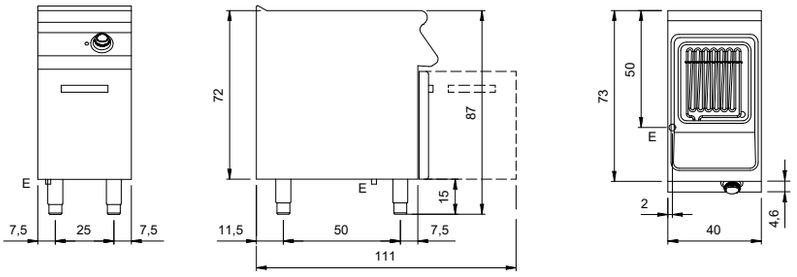


Elektrische Fritteusen drehende Heizelemente, 2 Becken

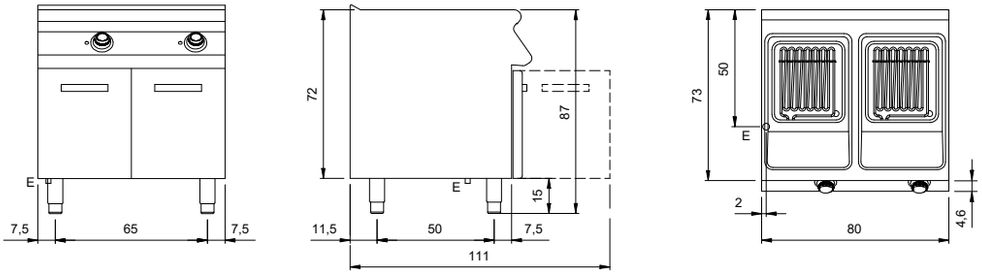

Elektrische Fritteusen kippbare Heizelemente, 1 Becken

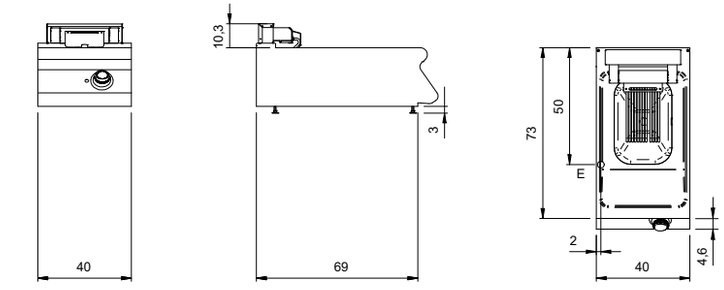


Elektrische Fritteusen kippbare Heizelemente, 2 Becken

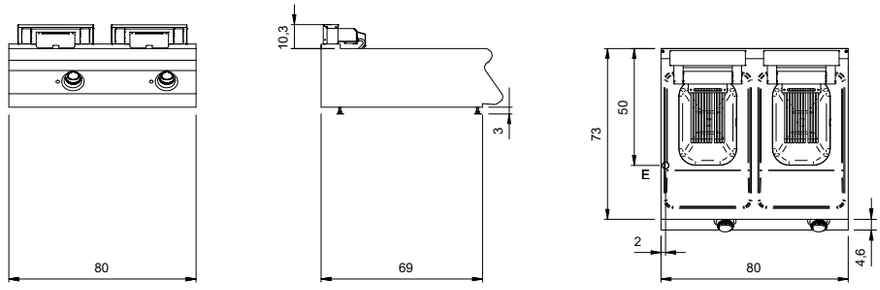

E - Elektrobetrieb






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**12 kW - 10319 kcal/h**
Leistung Elektrisch	0,1 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	**1**
Abmessungen	227x344x250 mm
Kapazität	13 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Becken 13 lt	**R70/40FRGL/1V13/P**	400x730x870	64,6	0,46	**3.444,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
1 Deckel für Becken
1 Beckenfilter
1 Ölsammelbehälter
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**16 kW - 13758 kcal/h**
Leistung Elektrisch	0,1 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	**1**
Abmessungen	310x344x250 mm
Kapazität	17 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Becken 17 lt	**R70/40FRGL/1V17/P**	400x730x870	66,6	0,46	**3.654,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
1 Deckel für Becken
1 Beckenfilter
1 Ölsammelbehälter
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**24 kW - 20637 kcal/h**
Leistung Elektrisch	0,2 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	**2**
Abmessungen	227x344x250 mm
Kapazität	13+13 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Becken 13+13 lt	**R70/80FRGL/2V13/P**	800x730x870	112,1	0,878	**6.402,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
2 Körbe 1/2 Becken
2 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
2 Ölsammelbehälter
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)








Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**32 kW - 27516 kcal/h**
Leistung Elektrisch	0,2 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	**2**
Abmessungen	310x344x250 mm
Kapazität	17+17 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Becken 17+17 lt	**R70/80FRGL/2V17/P**	800x730x870	116,6	0,878	**6.567,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
2 Körbe 1/2 Becken
2 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
2 Ölsammelbehälter
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Korb 1/2 Becken Gasfritteusen freies Becken 13 lt Abmessungen 110x285x120 mm	**MO01991601000**	**87,00**
	Korb für ganzes Becken Gasfritteusen freies Becken 13 lt Abmessungen 225x285x120 mm	**MO01991601002**	**107,00**
	Korb 1/2 Becken Gasfritteusen freies Becken 17 lt Abmessungen 146x310x120 mm	**MO01991601004**	**97,00**
	Korb für ganzes Becken Gasfritteusen freies Becken 17 lt Abmessungen 300x310x120 mm	**MO01991601003**	**118,00**
	Dunstabzug mit Strömungssicherung	**MO01219907001**	**668,00**
	Filter für Ölsammelbehälter	**MO01991604001**	**45,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**12 kW - 10319 kcal/h**
Becken	**1**
Abmessungen	240x342x318 mm
Kapazität	13 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Becken 13 lt	**R70/40FRGV/1V13/P**	400x730x870	61,6	0,46	**2.705,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
1 Deckel für Becken
1 Beckenfilter
1 Verlängerung für Ablauf
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)









Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**24 kW - 20637 kcal/h**
Becken	**2**
Abmessungen	340x342x318 mm
Kapazität	13+13 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Becken 13+13 lt	**R70/80FRGV/2V13/P**	800x730x870	93	0,878	**4.770,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
2 Körbe 1/2 Becken
2 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
1 Verlängerung für Ablauf
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Korb 1/2 Becken Gasfritteusen Rohre im Becken 13 lt Abmessungen 110x285x120 mm	**MO01991601000**	**87,00**
	Korb für ganzes Becken fur Gasfritteusen Rohre im Becken 13 lt Abmessungen 225x285x120 mm	**MO01991601002**	**107,00**
	Dunstabzug mit Strömungssicherung	**MO01219907001**	**668,00**
	Ölsammelbehälter	**MO01991604000**	**199,00**
	Filter für Ölsammelbehälter	**MO01991604001**	**45,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**14 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**2**
Abmessungen	140x345x255 mm
Kapazität	8+8 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Becken 8+8 lt	**R70/40FRER/2V8/P**	400x730x870	65	0,4	**3.543,00**

Ausstattung:
2 Körbe 1/2 Becken
1 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
1 Ölsammelbehälter






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**12 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**1**
Abmessungen	240x345x255 mm
Kapazität	13 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Becken 13 lt	**R70/40FRER/1V13/P**	400x730x870	50,6	0,4	**2.695,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
1 Deckel für Becken
1 Beckenfilter
1 Ölsammelbehälter






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**17 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**1**
Abmessungen	310x345x255 mm
Kapazität	17 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Becken 17 lt	**R70/40FRER/1V17/P**	400x730x870	60,6	0,4	**2.879,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
1 Deckel für Becken
1 Beckenfilter
1 Ölsammelbehälter






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**24 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**2**
Abmessungen	240x345x255 mm
Kapazität	13+13 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Becken 13+13 lt	**R70/80FRER/2V13/P**	800x730x870	86,6	0,764	**4.548,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
2 Körbe 1/2 Becken
2 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
2 Ölsammelbehälter








Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**34 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**2**
Abmessungen	310x345x255 mm
Kapazität	17+17 lt


Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Becken 17+17 lt	**R70/80FRER/2V17/P**	800x730x870	88,1	0,764	**5.305,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
2 Körbe 1/2 Becken
2 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
2 Ölsammelbehälter

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Korb fur Elektrische Fritteusen Becken 8 lt Abmessungen 130x310x120 mm	**MO01991601005**	**97,00**
	Korb 1/2 Becken fur Elektrische Fritteusen Becken 13 lt Abmessungen 110x285x120 mm	**MO01991601000**	**87,00**
	Korb für ganzes Becken fur Elektrische Fritteusen Becken 13 lt Abmessungen 225x285x120 mm	**MO01991601002**	**107,00**
	Korb 1/2 Becken fur Elektrische Fritteusen Becken 17 lt Abmessungen 146x310x120 mm	**MO01991601004**	**97,00**
	Korb für ganzes Becken fur Elektrische Fritteusen Becken 17 lt Abmessungen 300x310x120 mm	**MO01991601003**	**118,00**
	Filter für Ölsammelbehälter	**MO01991604001**	**45,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Andere Spannungen **Auf Anfrage**		

Roc 700






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**9 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**1**
Abmessungen	244x364x207 mm
Kapazität	10 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Becken 10 lt, top	**R70/40FRES/1V10/T**	400x730x280	44	0,221	**1.962,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
1 Deckel für Becken
1 Beckenfilter
1 Verlängerung für Ablauf







Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**9 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**2**
Abmessungen	244x364x207 mm
Kapazität	10+10 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Becken 10+10 lt, top	**R70/80FRES/2V10/T**	800x730x280	58,6	0,421	**3.210,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
2 Körbe 1/2 Becken
2 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
1 Verlängerung für Ablauf

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Korb 1/2 Becken fur Elektrische Fritteusen Becken 10 lt Abmessungen 110x255x110 mm	**MO01411601000**	**97,00**
	Korb für ganzes Becken fur Elektrische Fritteusen Becken 10 lt Abmessungen 220x300x110 mm	**MO01991601001**	**118,00**
	Ölsammelbehälter	**MO01991604000**	**199,00**
	Filter für Ölsammelbehälter	**MO01991604001**	**45,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Andere Spannungen **Auf Anfrage**		



Kartoffelwärmer



Becken

Aus Edelstahl AISI 304

Abnehmbarer Behälter GN 1/1


Boden aus Edelstahl

Erwärmung

Infrarot-Heizelemente aus Keramik


Leistung 1 kW

Kartoffelwärmer

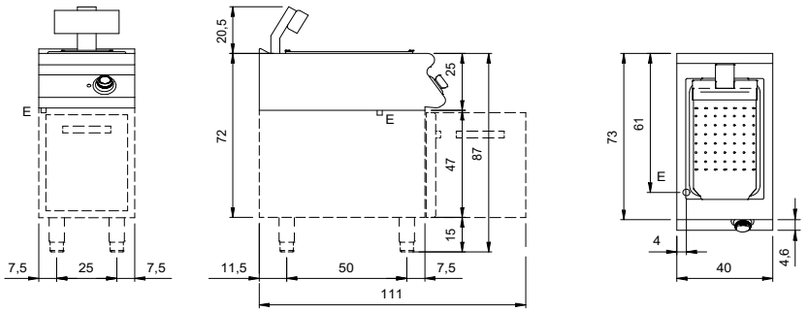

E - Elektrobetrieb








Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**1 kW**
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Elektro-Kartoffelwärmer, top	**R70/40SPE/T**	400x730x280	26,9	0,221	**1.538,00**
	Elektro-Kartoffelwärmer, auf offenem Schrank	**R70/40SPE/A**	400x730x870	39,6	0,46	**1.892,00**
	Elektro-Kartoffelwärmer, auf Schrank mit Tür	**R70/40SPE/P**	400x730x870	43,1	0,46	**2.115,00**

Ausstattung:
1 Steg
1 Behälter GN 1/1

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404004**	**380,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404002**	**545,00**
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01419999010**	**135,00**
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	**MO01419999000**	**63,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**



Griddle-Platte



Platte

Oberfläche mattiert (Extra Ue) oder aus Hartchrom mit Spiegelglanz

Zwecks Flüssigkeitsabfluss geneigt

Ausführungen

Gasmodelle
Regelung der Beheizung mit Sicherheitshahn, mit Thermoelement oder Ventil. Verchromte Modelle mit Sicherheitsthermostat

Elektromodelle
Gepanzerte Heizelemente, Temperaturregelung mit Sicherheitsthermostat

Ausstattung und Zubehör

Auffanglade für Flüssigkeiten, abnehmbar und spülmaschinenfest.

Aufkantung als Spritzschutz (optional)


Leistungen

Platte	Erwärmung min/300°C*
Verchromtes Eisen Gasausführung	25’
Weicheisenstahl Gasausführung	29’
Verchromtes Eisen Elektrische Ausführung	28’
Weicheisenstahl Elektrische Ausführung	29’


Nahrungsmittel	Leistung Stücke/Stunde*
Zucchini 100 g	100
Hamburger 150 g	260
Seebarschfilet 180 g	190

* Roc Modul 80 cm

Gas-Griddle-Platte

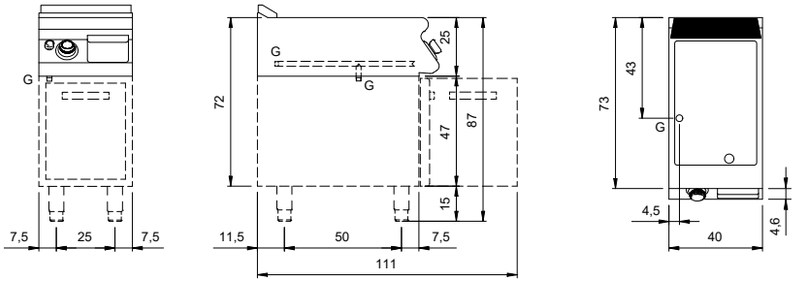


Gas-Griddle-Platte

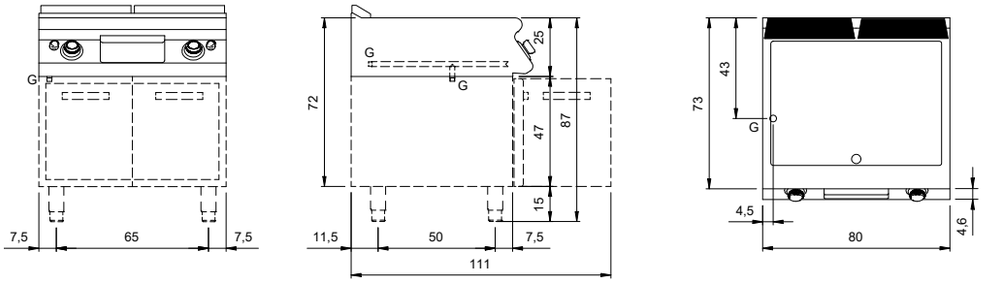


G - Gasanschluss 1/2”

Elektro-Griddle-Platte

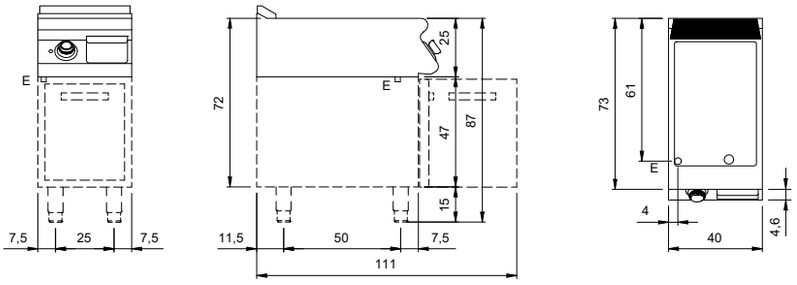


Elektro-Griddle-Platte

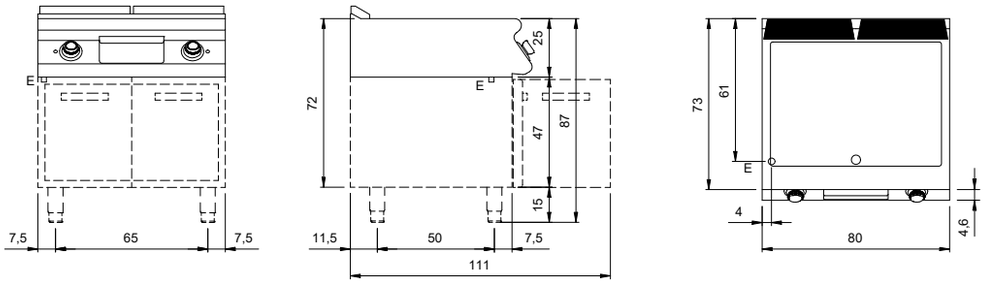

E - Elektrobetrieb






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**7 kW - 6019 kcal/h**
Platte	
Abmessungen	335x530 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Glatte Platte verchromt, top	**R70/40FTG/CL/T**	400x730x280	52,6	0,183	**2.378,00**
Glatte Platte verchromt, auf offenem Schrank	**R70/40FTG/CL/A**	400x730x870	65,3	0,4	**2.732,00**
Glatte Platte verchromt, auf Schrank mit Tür	**R70/40FTG/CL/P**	400x730x870	68,3	0,4	**2.956,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**7 kW - 6019 kcal/h**
Platte	
Abmessungen	335x530 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Gerillte Platte verchromt, top	**R70/40FTG/CR/T**	400x730x280	52,6	0,183	**2.468,00**
Gerillte Platte verchromt, auf offenem Schrank	**R70/40FTG/CR/A**	400x730x870	65,3	0,4	**2.822,00**
Gerillte Platte verchromt, auf Schrank mit Tür	**R70/40FTG/CR/P**	400x730x870	68,3	0,4	**3.045,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**14 kW - 12038 kcal/h**
Platte	
Abmessungen	735x530 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Glatte Platte verchromt, top	**R70/80FTG/CL/T**	800x730x280	89,3	0,35	**3.581,00**
Glatte Platte verchromt, auf offenem Schrank	**R70/80FTG/CL/A**	800x730x870	107	0,764	**3.997,00**
Glatte Platte verchromt, auf Schrank mit Türen	**R70/80FTG/CL/P**	800x730x870	113	0,764	**4.444,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**14 kW - 12038 kcal/h**
Platte	
Abmessungen	735x530 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Platte 2/3 glatt 1/3 gerillte verchromt, top	**R70/80FTG/CLR/T**	800x730x280	90	0,35	**3.770,00**
Platte 2/3 glatt 1/3 gerillte verchromt, auf offenem Schrank	**R70/80FTG/CLR/A**	800x730x870	107	0,764	**4.186,00**
Platte 2/3 glatt 1/3 gerillte verchromt, auf Schrank mit Türen	**R70/80FTG/CLR/P**	800x730x870	113	0,764	**4.633,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**5,4 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Platte	
Abmessungen	335x530 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Glatte Platte verchromt, top	**R70/40FTE/CL/T**	400x730x280	48,4	0,183	**2.247,00**
	Glatte Platte verchromt, auf offenem Schrank	**R70/40FTE/CL/A**	400x730x870	61,1	0,4	**2.601,00**
	Glatte Platte verchromt, auf Schrank mit Tür	**R70/40FTE/CL/P**	400x730x870	64,6	0,4	**2.825,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**5,4 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Platte	
Abmessungen	335x530 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Gerillte Platte verchromt, top	**R70/40FTE/CR/T**	400x730x280	48,4	0,183	**2.318,00**
	Gerillte Platte verchromt, auf offenem Schrank	**R70/40FTE/CR/A**	400x730x870	61,1	0,4	**2.672,00**
	Gerillte Platte verchromt, auf Schrank mit Tür	**R70/40FTE/CR/P**	400x730x870	64,6	0,4	**2.895,00**





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**10,8 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Platte	
Abmessungen	735x530 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Glatte Platte verchromt, top	**R70/80FTE/CL/T**	800x730x280	85,3	0,35	**3.262,00**
	Glatte Platte verchromt, auf offenem Schrank	**R70/80FTE/CL/A**	800x730x870	103	0,764	**3.678,00**
	Glatte Platte verchromt, auf Schrank mit Türen	**R70/80FTE/CL/P**	800x730x870	109	0,764	**4.126,00**

Elektro-Griddle-Platte verchromt





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**10,8 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Platte	
Abmessungen	735x530 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Platte 2/3 glatt 1/3 gerillte verchromt, top	**R70/80FTE/CLR/T**	800x730x280	85,3	0,35	**3.453,00**
	Platte 2/3 glatt 1/3 gerillte verchromt, auf offenem Schrank	**R70/80FTE/CLR/A**	800x730x870	103	0,764	**3.869,00**
	Platte 2/3 glatt 1/3 gerillte verchromt, auf Schrank mit Türen	**R70/80FTE/CLR/P**	800x730x870	109	0,764	**4.316,00**

Gas-Griddle-Platte Platte aus Weicheisenstahl

Extra EU

Roc 700



Ausführungen mit Thermostat verfügbar

Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**6 kW - 5160 kcal/h**
Leistung Gas Ausführungen mit Thermostat	**7 kW - 6020 kcal/h**
Platte	
Abmessungen	335x530 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Glatte Platte aus Weicheisenstahl, top	**R70/40FTG/L/T**	400x730x280	52,6	0,183	**1.593,00**
Glatte Platte aus Weicheisenstahl, auf offenem Schrank	**R70/40FTG/L/A**	400x730x870	65,3	0,4	**1.947,00**
Glatte Platte aus Weicheisenstahl, auf Schrank mit Tür	**R70/40FTG/L/P**	400x730x870	68,3	0,4	**2.170,00**
Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)				Thermostat verfügbar	**+ 380,00**



Ausführungen mit Thermostat verfügbar

Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**6 kW - 5160 kcal/h**
Leistung Gas Ausführungen mit Thermostat	**7 kW - 6020 kcal/h**
Platte	
Abmessungen	335x530 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Gerillte Platte aus Weicheisenstahl, top	**R70/40FTG/R/T**	400x730x280	52,6	0,183	**1.801,00**
Gerillte Platte aus Weicheisenstahl, auf offenem Schrank	**R70/40FTG/R/A**	400x730x870	65,3	0,4	**2.155,00**
Gerillte Platte aus Weicheisenstahl, auf Schrank mit Tür	**R70/40FTG/R/P**	400x730x870	68,3	0,4	**2.378,00**
Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)				Thermostat verfügbar	**+ 380,00**



Ausführungen mit Thermostat verfügbar

Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**12 kW - 10319 kcal/h**
Leistung Gas Ausführungen mit Thermostat	**14 kW - 12040 kcal/h**
Platte	
Abmessungen	735x530 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Glatte Platte aus Weicheisenstahl, top	**R70/80FTG/L/T**	800x730x280	89,3	0,35	**2.369,00**
Glatte Platte aus Weicheisenstahl, auf offenem Schrank	**R70/80FTG/L/A**	800x730x870	107	0,764	**2.785,00**
Glatte Platte aus Weicheisenstahl, auf Schrank mit Türen	**R70/80FTG/L/P**	800x730x870	113	0,764	**3.232,00**
Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)				Thermostat verfügbar	**+ 550,00**

Gas-Griddle-Platte Platte aus Weicheisenstahl

Extra EU






Ausführungen mit Thermostat verfügbar

Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**12 kW - 10319 kcal/h**
Leistung Gas Ausführungen mit Thermostat	**14 kW - 12040 kcal/h**
Platte	
Abmessungen	735x530 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Platte 2/3 glatt 1/3 gerillte aus Weicheisenstahl, top	**R70/80FTG/LR/T**	800x730x280	89,3	0,35	**2.559,00**
Platte 2/3 glatt 1/3 gerillte aus Weicheisenstahl, auf offenem Schrank	**R70/80FTG/LR/A**	800x730x870	107	0,764	**2.975,00**
Platte 2/3 glatt 1/3 gerillte aus Weicheisenstahl, auf Schrank mit Türen	**R70/80FTG/LR/P**	800x730x870	113	0,764	**3.423,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet) — **Thermostat verfügbar** **+ 550,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**5,4 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Platte	
Abmessungen	335x530 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Glatte Platte aus Weicheisenstahl, top	**R70/40FTE/L/T**	400x730x280	48,4	0,183	**1.617,00**
	Glatte Platte aus Weicheisenstahl, auf offenem Schrank	**R70/40FTE/L/A**	400x730x870	61,1	0,4	**1.971,00**
	Glatte Platte aus Weicheisenstahl, auf Schrank mit Tür	**R70/40FTE/L/P**	400x730x870	64,6	0,4	**2.194,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**5,4 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Platte	
Abmessungen	335x530 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Gerillte Platte aus Weicheisenstahl, top	**R70/40FTE/R/T**	400x730x280	48,4	0,183	**1.801,00**
	Gerillte Platte aus Weicheisenstahl, auf offenem Schrank	**R70/40FTE/R/A**	400x730x870	61,1	0,4	**2.155,00**
	Gerillte Platte aus Weicheisenstahl, auf Schrank mit Tür	**R70/40FTE/R/P**	400x730x870	64,6	0,4	**2.378,00**





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**10,8 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Platte	
Abmessungen	735x530 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Glatte Platte aus Weicheisenstahl, top	**R70/80FTE/L/T**	800x730x280	85,3	0,35	**2.280,00**
	Glatte Platte aus Weicheisenstahl, auf offenem Schrank	**R70/80FTE/L/A**	800x730x870	103	0,764	**2.696,00**
	Glatte Platte aus Weicheisenstahl, auf Schrank mit Türen	**R70/80FTE/L/P**	800x730x870	109	0,764	**3.143,00**

Elektro-Griddle-Platte Platte aus Weicheisenstahl






Extra EU










Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**10,8 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Platte	
Abmessungen	735x530 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Platte 2/3 glatt 1/3 gerillte aus Weicheisenstahl, top	**R70/80FTE/LR/T**	800x730x280	85,3	0,35	**2.471,00**
	Platte 2/3 glatt 1/3 gerillte aus Weicheisenstahl, auf offenem Schrank	**R70/80FTE/LR/A**	800x730x870	103	0,764	**2.887,00**
	Platte 2/3 glatt 1/3 gerillte aus Weicheisenstahl, auf Schrank mit Türen	**R70/80FTE/LR/P**	800x730x870	109	0,764	**3.334,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Schaber für Griddle-Platte, glatte Platte	**MO01991901000**	**77,00**
	Schaber für Griddle-Platte, gerillte Platte	**MO01991901002**	**77,00**
	10 glatte Klingen für Schaber	**MO01991904000**	**32,00**
	10 gerillte Klingen für Schaber	**MO01991904001**	**32,00**
	Spritzschutz für Griddle-Platte Modul 40 cm	**MO01411907001**	**147,00**
	Spritzschutz für Griddle-Platte Modul 80 cm	**MO01411907000**	**306,00**
	Teflon-Verschluss für Plattenablauf	**MO01411911000**	**156,00**
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm **Bei Bestellung anfordern**	**MO01999907000**	**250,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	**MO01419904000**	**224,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404004**	**380,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404005**	**470,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404002**	**545,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404003**	**665,00**
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01419999010**	**135,00**
	Regal für Unterschrank 80 cm	**MO01419999011**	**160,00**
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	**MO01419999000**	**63,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Platte Duplex-Stahlplatte **Auf Anfrage**		
	Andere Spannungen **Auf Anfrage**		



Wassergrill



Grill

Aus Edelstahl oder Gusseisen (Extra UE), wendbar für Fisch/Fleisch

Aufkantung als Spritzschutz an 3 Seiten

Ausführungen

Gasmodelle
Heizstab aus Edelstahl

Elektromodelle
Gepanzerte Heizelemente

Schublade

Durch das Wasser in der Auffanglade werden die Kochflüssigkeiten aufgefangen, es entstehen keine unangenehmen Gerüche und den Nahrungsmitteln wird weniger Feuchtigkeit entzogen.


Leistungen

Grill	Erwärmung min/270°C*
Edelstahl	25’
Gusseisen	21’


Nahrungsmittel	Leistung Stücke/Stunde*
Seebarschfilet 300 g	45
Rinderfilet 300 g	50

* Roc Modul 40 cm


Gas-Wassergrill, 1 Garbereich

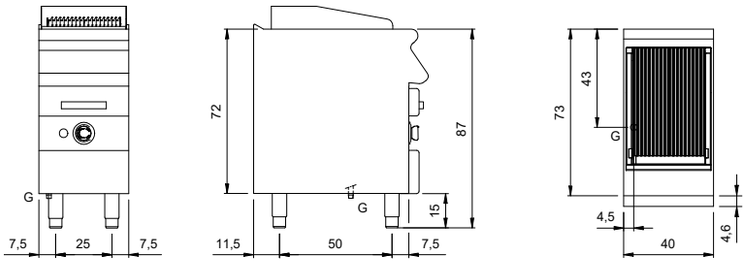


Gas-Wassergrill, 2 Garbereiche

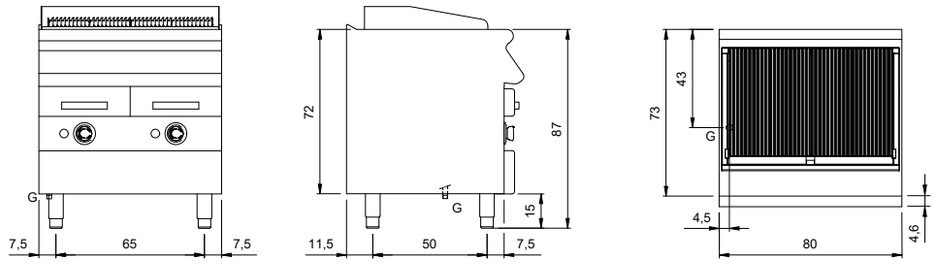

Elektro-Wassergrill, 1 Garbereich

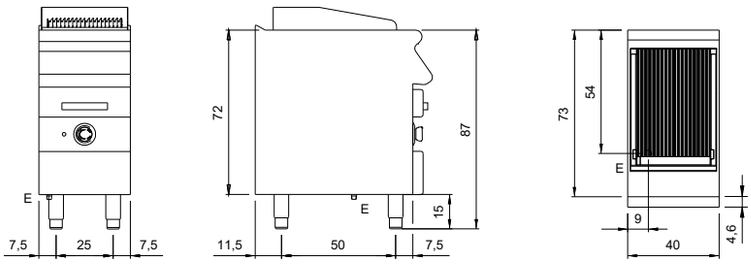


Elektro-Wassergrill, 2 Garbereiche

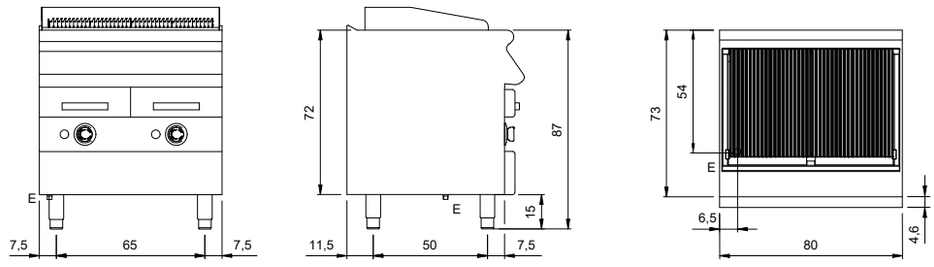

G - Gasanschluss 1/2"
E - Elektrobetrieb





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**7,5 kW - 6449 kcal/h**
Garbereiche	**1**
Abmessungen	320x475 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Garbereich Edelstahl	**R70/40AGGI**	400x730x870	60,5	0,4	**2.947,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**15 kW - 12898 kcal/h**
Garbereiche	**2**
Abmessungen	360x475 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Garbereiche Edelstahl	**R70/80AGGI**	800x730x870	106	0,764	**4.566,00**


Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

Gas-Wassergrill aus Gusseisen

Extra EU

Roc 700





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**7,5 kW - 6449 kcal/h**
Garbereiche	**1**
Abmessungen	320x475 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Garbereich aus Gusseisen	**R70/40AGG**	400x730x870	60,5	0,4	**2.656,00**

Ausstattung:
1 Schaber
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**15 kW - 12898 kcal/h**
Garbereiche	**2**
Abmessungen	360x475 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Garbereiche aus Gusseisen	**R70/80AGG**	800x730x870	106	0,764	**3.983,00**

Ausstattung:
1 Schaber
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**6 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereiche	**1**
Abmessungen	320x475 mm



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Garbereich Edelstahl	**R70/40AGEI**	400x730x870	59,6	0,4	**3.135,00**





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**12 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereiche	**2**
Abmessungen	360x475 mm




Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Garbereiche Edelstahl	**R70/80AGEI**	800x730x870	96	0,764	**4.698,00**

Elektro-Wassergrill aus Gusseisen

Extra EU

Roc 700





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**6 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereiche	**1**
Abmessungen	320x475 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Garbereich aus Gusseisen	**R70/40AGE**	400x730x870	59,6	0,4	**2.843,00**

Ausstattung:
1 Schaber





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**12 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereiche	**2**
Abmessungen	360x475 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Garbereiche aus Gusseisen	**R70/80AGE**	800x730x870	96	0,764	**4.115,00**

Ausstattung:
1 Schaber

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Andere Spannungen **Auf Anfrage**		



Lavasteingrill



Grill

Aus Edelstahl oder Gusseisen (Extra UE), wendbar für Fisch/Fleisch

Fischgrill, Rundeisen aus Stahl (optional)

Hebesystem zur Distanzregelung von Grillfläche zum Kohleraum

Umlaufende Auffangrinne für Flüssigkeiten

Aufkantung als Spritzschutz an 3 Seiten

Ausführungen

Heizstab aus Edelstahl mit stabilisierter Flamme

Einschaltung mit Zündbrenner

Ausstattung

Ein Beutel 4 Kg Lavasteine


Leistungen

Grill	Erwärmung min/270°C*
Edelstahl	25’
Gusseisen	21’


Nahrungsmittel	Leistung Stücke/Stunde*
Seebarschfilet 300 g	50
Rinderfilet 300 g	55

* Roc Modul 40 cm

Lavasteingrill, 1 Garbereich

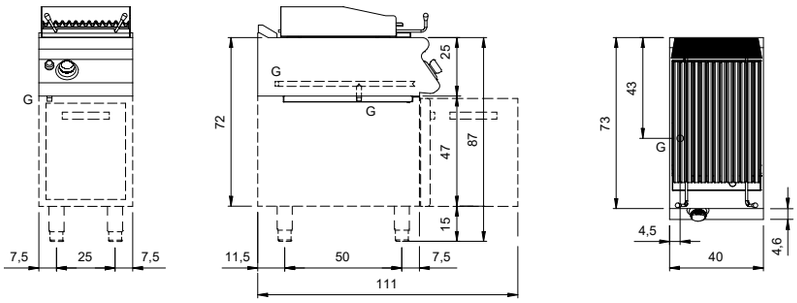


Lavasteingrill, 2 Garbereiche

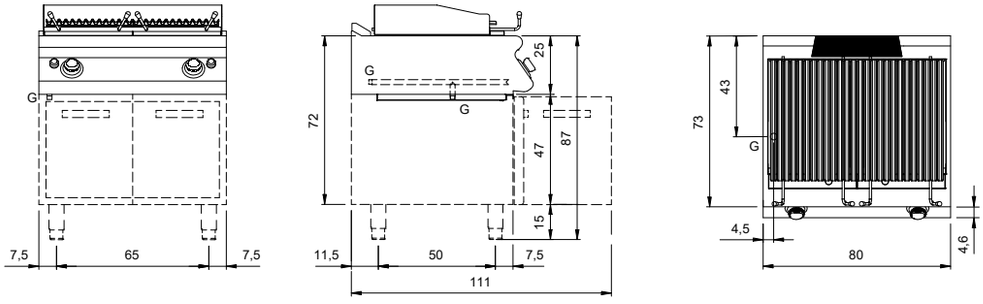

G - Gasanschluss 1/2”





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**7,5 kW - 6449 kcal/h**
Garbereiche	**1**
Abmessungen	370x520 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	1 Garbereich Edelstahl, top	**R70/40GRLI/T**	400x730x280	52,4	0,183	**2.319,00**
	1 Garbereich Edelstahl, auf offenem Schrank	**R70/40GRLI/A**	400x730x870	64	0,4	**2.673,00**
	1 Garbereich Edelstahl, auf Schrank mit Tür	**R70/40GRLI/P**	400x730x870	68,6	0,4	**2.896,00**

Ausstattung:
2 Beutel Lavasteine je 4 Kg
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**15 kW - 12898 kcal/h**
Garbereiche	**2**
Abmessungen	370x520 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	2 Garbereiche Edelstahl, top	**R70/80GRLI/T**	800x730x280	80,9	0,35	**3.826,00**
	2 Garbereiche Edelstahl, auf offenem Schrank	**R70/80GRLI/A**	800x730x870	100	0,764	**4.242,00**
	2 Garbereiche Edelstahl, auf Schrank mit Türen	**R70/80GRLI/P**	800x730x870	105,6	0,764	**4.689,00**


Ausstattung:
3 Beutel Lavasteine je 4 Kg
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

Lavasteingrill aus Gusseisen

Extra EU

Roc 700





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**7,5 kW - 6449 kcal/h**
Garbereiche	**1**
Abmessungen	370x520 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Garbereich aus Gusseisen, top	**R70/40GRLG/T**	400x730x280	52,4	0,183	**2.028,00**
1 Garbereich aus Gusseisen, auf offenem Schrank	**R70/40GRLG/A**	400x730x870	62	0,4	**2.382,00**
1 Garbereich aus Gusseisen, auf Schrank mit Tür	**R70/40GRLG/P**	400x730x870	68,6	0,4	**2.709,00**

Ausstattung:
2 Beutel Lavasteine je 4 Kg
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**15 kW - 12898 kcal/h**
Garbereiche	**2**
Abmessungen	370x520 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Garbereiche aus Gusseisen, top	**R70/80GRLG/T**	800x730x280	80,9	0,35	**3.244,00**
2 Garbereiche aus Gusseisen, auf offenem Schrank	**R70/80GRLG/A**	800x730x870	93	0,764	**3.660,00**
2 Garbereiche aus Gusseisen, auf Schrank mit Türen	**R70/80GRLG/P**	800x730x870	105,6	0,764	**4.107,00**

Ausstattung:
3 Beutel Lavasteine je 4 Kg
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Fischgrill, Rundeisen aus Edelstahl	**MO01412201002**	**331,00**
	Beutel Lavasteine 4 Kg	**MO01992204000**	**46,00**
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm **Bei Bestellung anfordern**	**MO01999907000**	**250,00**
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	**MO01419999000**	**63,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**



Kochkessel



Becken

Gepresst, mit Boden aus Stahl AISI 316

Wasserbefüllung mit Elektroventil

Direkte oder indirekte Beheizung

Druckregelung im Hohlraum über Sicherheitsventil und Manometer

Kapazität: 50 Liter

Verschlussdeckel aus wärmeabsorbierendem Material

Ausführungen

Gasmodelle
Heizstab aus Edelstahl an Behälteraußenseite

Elektromodelle
Gepanzerte Heizelemente

Sicherheitsthermostat

Zubehör

Körbe mit mehreren getrennten mit Löchern Ø 3 - 5 mm


Kit automatischer Kondensatablass für Kochkessel mit indirekt Beheizung

Leistungen


Liter und Typ Gasausführungen	Zeit bis zum Siedepunkt min/100°C
50 - direkt	35’
50 - indirekt	40’

Liter und Typ elektrische Ausführungen	Zeit bis zum Siedepunkt min/100°C
50 - indirekt	50’


Gas-Kessel mit direkt, 50 lt

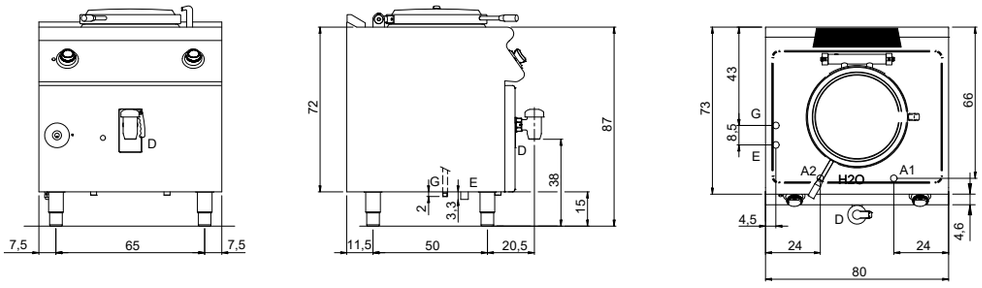

Gas-Kessel mit indirekt, 50 lt

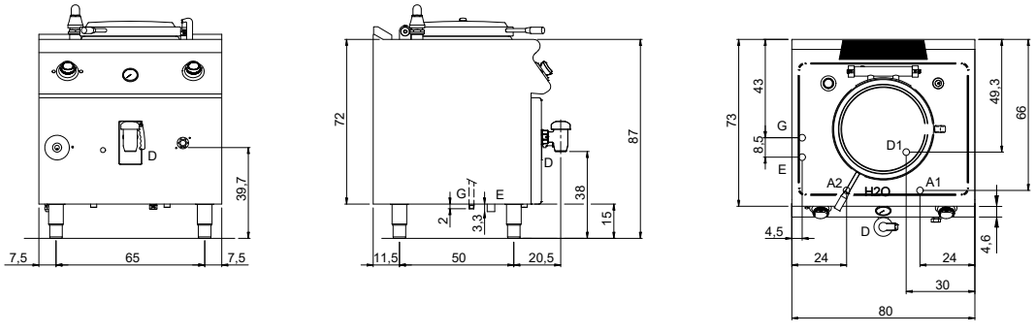

Elektro-Kessel mit indirekt, 50 lt

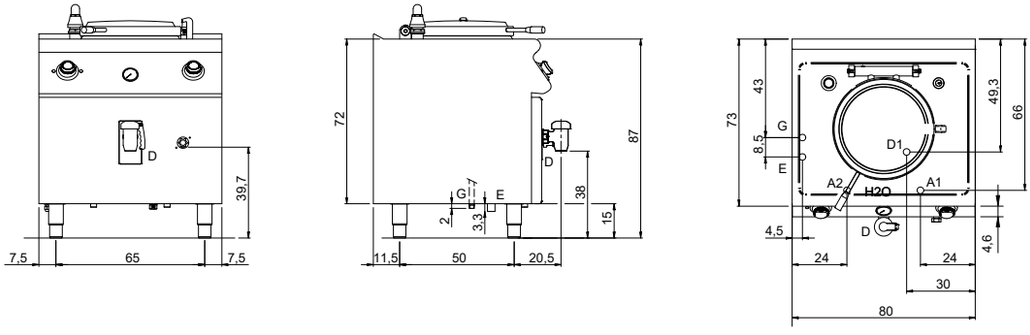

G - Gasanschluss 1/2”
E - Elektrobetrieb
H2O - Wasserbefüllung 3/4”
A1 - Heißwasserbefüllung
A2 - Kaltwasserbefüllung
D - Wasserablauf
D1 - Wasserablauf Hohlraum

GAS






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**10,5 kW - 9029 kcal/h**
Leistung Elektrisch	0,1 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	
Kapazität	50 lt
Erwärmung	Direkt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Direkte Erwärmung, 50 lt	**R70/80PGD/50**	800x730x870	97,5	0,878	**5.548,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

GAS





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**10,5 kW - 9029 kcal/h**
Leistung Elektrisch	0,3 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	
Kapazität	50 lt
Erwärmung	Indirekt

Beschreibung	Modello	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Indirekte Erwärmung, 50 lt	**R70/80PGI/50**	800x730x870	117,5	0,878	**7.351,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

ELEKTRISH





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**12,3 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	
Kapazität	50 lt
Erwärmung	Indirekt

Beschreibung	Modello	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Indirekte Erwärmung, 50 lt	**R70/80PEI/50**	800x730x870	110,5	0,878	**6.954,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Korb für Nudeln/Reis 1 Bereich 50 lt, Öffnungen Ø 3 mm	**MO01992501002**	**790,00**
	Korb für Gemüse/Nudeln 1 Bereich 50 lt, Öffnungen Ø 5 mm	**MO01992501001**	**790,00**
	Korb für Nudeln/Reis 2 Bereiche 50 lt, Öffnungen Ø 3 mm	**MO01992501000**	**1.022,00**
	Korb für Gemüse/Nudeln 2 Bereiche 50 lt, Öffnungen Ø 5 mm	**MO01992501003**	**1.022,00**
	Ablauftrichter 50 lt	**MO01992504000**	**338,00**
	Kit automatischer Kondensatablass	**MO01412504001**	**524,00**
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm **Bei Bestellung anfordern**	**MO01999907000**	**250,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Andere Spannungen **Auf Anfrage**		

Roc 700



Kippbratpfanne



Becken

Aus Edelstahl 304 mit Spiegelboden

Nahrungsmittelbehälter im Schrank, Abmessungen GN 1/2 Modul mit 40 cm Breite, GN 1/1 Modul mit 80 cm Breite

Heizsystem

Gepanzerte Heizelemente unter dem Becken


Thermostat zur Temperaturregelung 50°-300°C

Leistungen


Nahrungsmittel	Leistung Stücke/Stunde*
Hamburger 150 g	60
Eier 60 g	240

* Roc modell 40 cm

Elektrische Kippbratpfanne

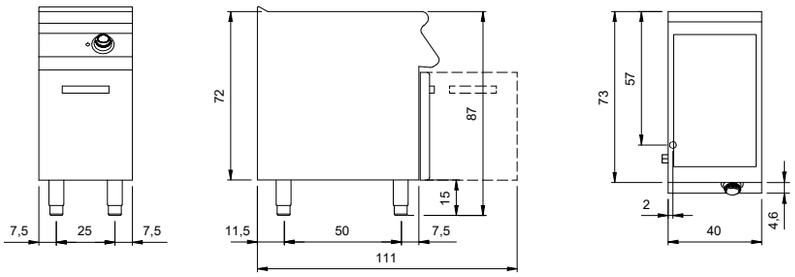

Elektrische Kippbratpfanne

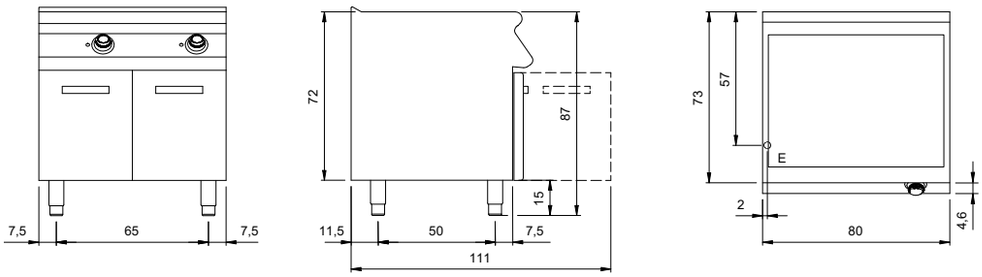

E - Elektrobetrieb





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**4,5 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	
Kapazität	11,5 lt

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Elektrische Kippbratpfanne, top	**R70/40BMFE/A**	400x730x870	58	0,4	**3.501,00**
	Elektrische Kippbratpfanne, auf Schrank mit Tür	**R70/40BMFE/P**	400x730x870	65	0,4	**3.724,00**

Ausstattung:
1 Behälter GN 1/2
1 Beckenverschluss aus Edelstahl






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**9 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	
Kapazität	26 lt

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Elektrische Kippbratpfanne, top	**R70/80BMFE/A**	800x730x870	99	0,764	**5.383,00**
	Elektrische Kippbratpfanne, auf Schrank mit Türen	**R70/80BMFE/P**	800x730x870	105	0,764	**5.830,00**

Ausstattung:
1 Behälter GN 1/1
1 Beckenverschluss aus Edelstahl

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Deckel Modul 40 cm	**MO01992801000**	**120,00**
	Deckel Modul 80 cm	**MO01992801001**	**215,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Andere Spannungen **Auf Anfrage**		



Kippbratpfanne mit Vorrichtung



Becken

Aus Edelstahl 304 oder Eisen (Extra UE)

Manuelle oder motorbetriebene Kippvorrichtung

Wasserbefüllung über Elektroventil

Kapazität: 80 - 120 Liter

Verschlussdeckel für Becken asu Edelstahl

Ausführungen Gas

Beheizung über rohrförmige Heizstab aus vernickeltem Eisen, Einschaltung mit Zündbrenner

Thermostat zur Temperaturregelung 100°-285°C

Ausführungen elettriche

Erwärmung mit Gepanzerte Heizelemente unter dem Becken


Thermostat zur Temperaturregelung 100°-285°C

Leistungen


Nahrungsmittel	Leistung Kg/Stunde*
Fleischsoße	45 Kg - 3'30

* Roc modell 80


Gas-Kippbratpfanne manuell

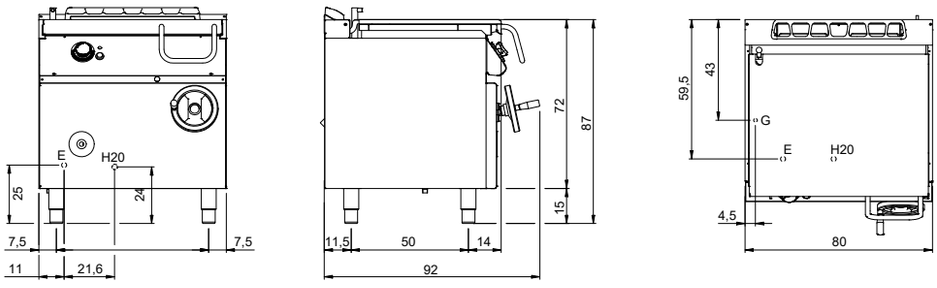


Gas-Kippbratpfanne motorbetrieben

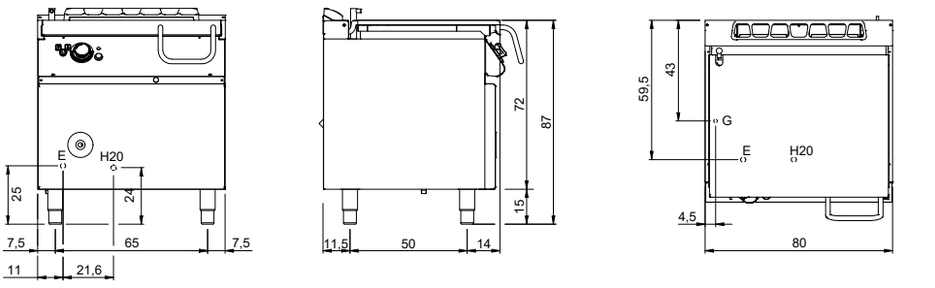

Elektro-Kippbratpfanne manuell

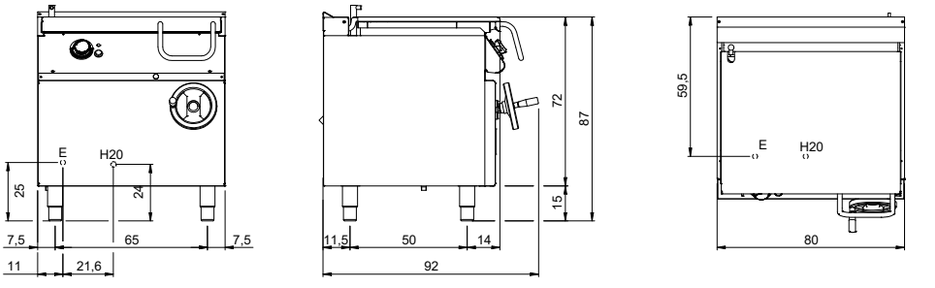

Elektro-Kippbratpfanne motorbetrieben

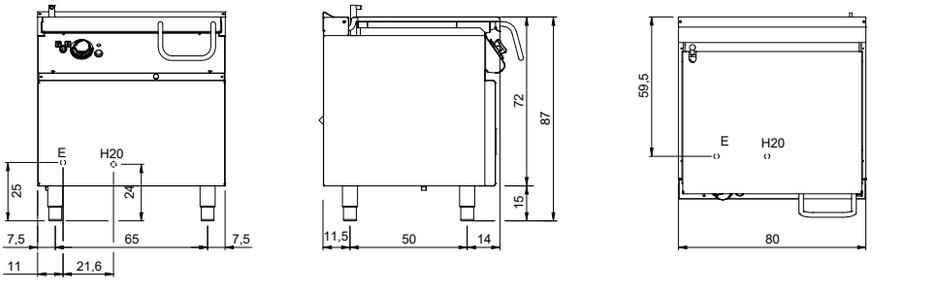

G - Gasanschluss 1/2”
E - Elektrobetrieb
H2O - Wasserbefüllung 3/4”

Gas-Kippbratpfanne Becken aus Edelstahl





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**14 kW - 12038 kcal/h**
Leistung Elektrisch	0,2 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	
Kapazität	60 lt
Kippvorrichtung	Manuelle

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Becken Edelstahl 60 lt, manuell Kippvorrichtung	**R70/80BRG/60X/S**	800x730x870	140	0,878	**6.258,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**14 kW - 12038 kcal/h**
Leistung Elektrisch	0,2 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	
Kapazität	60 lt
Kippvorrichtung	Motorbetriebene

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Becken Edelstahl 60 lt, motorbetriebene Kippvorrichtung	**R70/80BRG/60X/M**	800x730x870	145	0,878	**7.606,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

Gas-Kippbratpfanne Becken aus Eisen

Extra EU

Roc 700





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**14 kW - 12038 kcal/h**
Leistung Elektrisch	0,2 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	
Kapazität	60 lt
Kippvorrichtung	Manuelle

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Becken in Eisen 60 lt, manuell Kippvorrichtung	**R70/80BRG/60F/S**	800x730x870	140	0,878	**5.680,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**14 kW - 12038 kcal/h**
Leistung Elektrisch	0,2 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	
Kapazität	60 lt
Kippvorrichtung	Motorbetriebene

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Becken in Eisen 60 lt, motorbetriebene Kippvorrichtung	**R70/80BRG/60F/M**	800x730x870	145	0,878	**7.074,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

Elektro-Kippbratpfanne Becken aus Edelstahl





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**10 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	
Kapazität	60 lt
Kippvorrichtung	Manuelle

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Becken Edelstahl 60 lt, manuell Kippvorrichtung	**R70/80BRE/60X/S**	800x730x870	145	0,878	**6.346,00**





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**10 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	
Kapazität	60 lt
Kippvorrichtung	Motorbetriebene

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Becken Edelstahl 60 lt, motorbetriebene Kippvorrichtung	**R70/80BRE/60X/M**	800x730x870	150	0,878	**7.658,00**

Elektro-Kippbratpfanne Becken aus Eisen

Extra EU

Roc 700





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**10 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	
Kapazität	60 lt
Kippvorrichtung	Manuelle



	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Becken in Eisen 60 lt, manuell Kippvorrichtung	**R70/80BRE/60F/S**	800x730x870	145	0,878	**5.634,00**





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**10 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	
Kapazität	60 lt
Kippvorrichtung	Motorbetriebene

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Becken in Eisen 60 lt, motorbetriebene Kippvorrichtung	**R70/80BRE/60F/M**	800x730x870	150	0,878	**7.014,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm	**MO01999907001**	**250,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Becken Duplex-Stahlplatte **Auf Anfrage**		
	Andere Spannungen **Auf Anfrage**		



Neutrale Elemente



Platte

Aus Edelstahl AISI 304

Ausführungen mit Schublade und Spülbecken

Vollauszug für Schubladen

Zubehör

Abgerundete Hygieneschränke H2


Spülbecken

Abmessung Spülbecken Modul 40 cm: 330x330x250 mm


Abmessung Spülbecken Modul 80 cm: 600x500x250 mm

Ausgestattet mit Wasserhahn mit Griffen


Neutrale Elemente

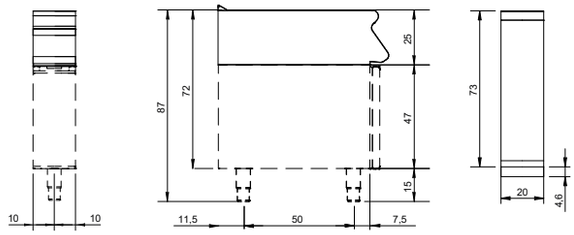


Neutrale Elemente

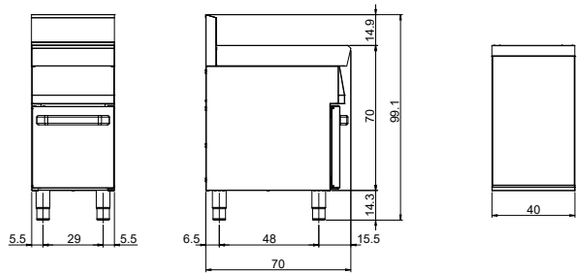


Neutrale Elemente

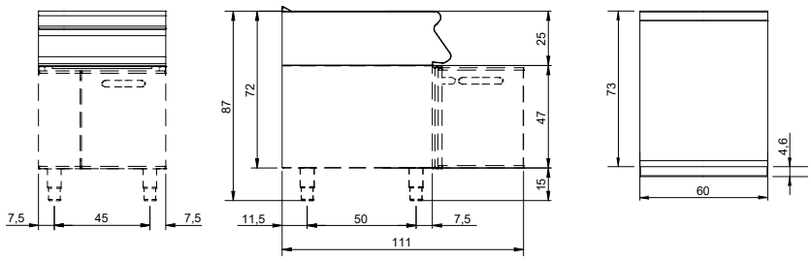


Neutrale Elemente

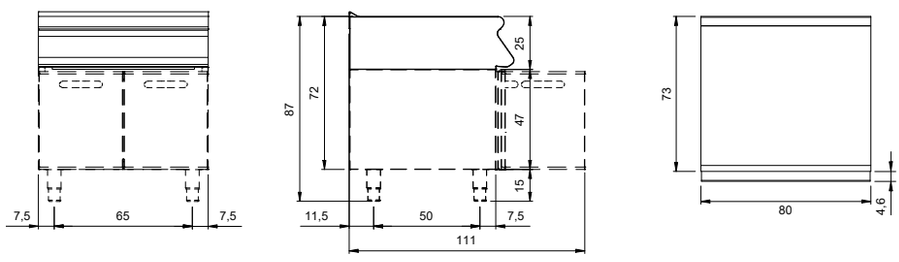


Neutrale Elemente

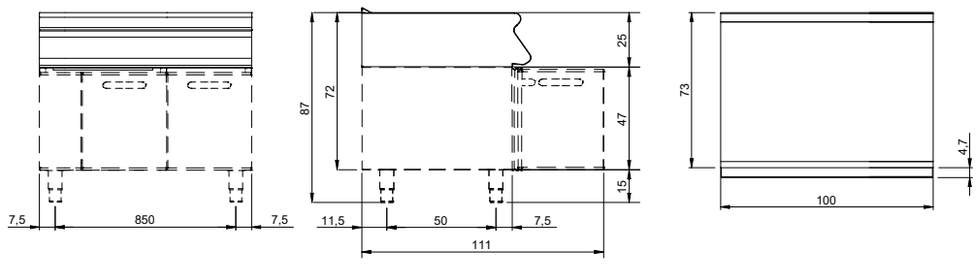


Neutrale Elemente

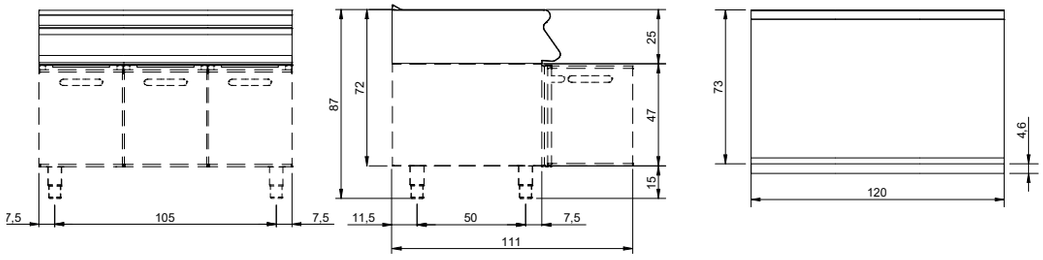


Neutrale Elemente mit Schublade

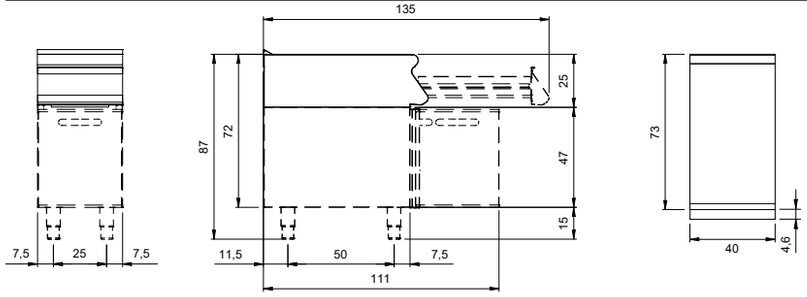


Neutrale Elemente mit Schubladen

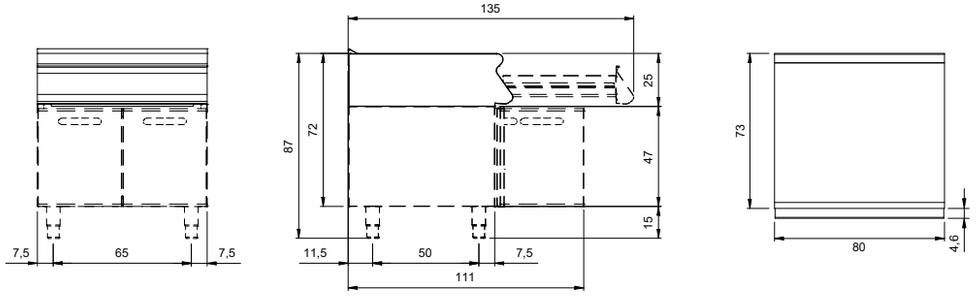


Neutrale Elemente mit Spülbecken

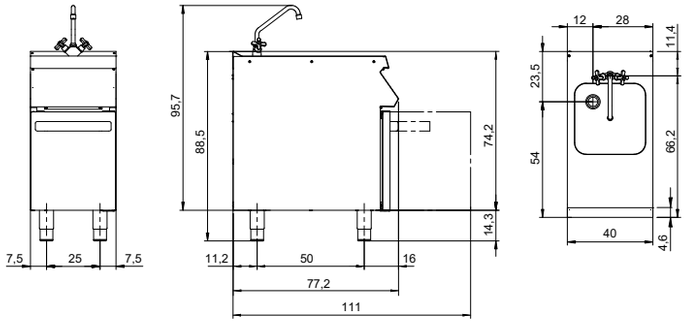


Neutrale Elemente mit Spülbecken

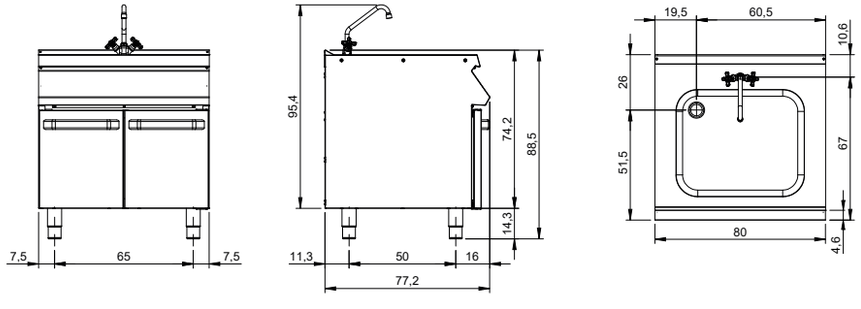



	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Neutrale Elemente, top	**R70/20PLN/T**	200x730x280	15	0,18	**538,00**
	Neutrale Elemente, auf Schrank Geschlossenem	**R70/20PLN/P**	200x730x870	25	0,4	**888,00**



	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Neutrale Elemente, top	**R70/40PLN/T**	400x730x280	24,1	0,183	**618,00**
	Neutrale Elemente, auf offenem Schrank	**R70/40PLN/A**	400x730x870	35,1	0,4	**971,00**
	Neutrale Elemente, auf Schrank mit Türen	**R70/40PLN/P**	400x730x870	38,6	0,4	**1.195,00**




	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Neutrale Elemente, top	**R70/60PLN/T**	600x730x280	30	0,35	**698,00**
	Neutrale Elemente, auf offenem Schrank	**R70/60PLN/A**	600x730x870	45	0,764	**1.114,00**
	Neutrale Elemente, auf Schrank mit Tür	**R70/60PLN/P**	600x730x870	50	0,764	**1.398,00**





	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Neutrale Elemente, top	**R70/80PLN/T**	800x730x280	35,9	0,35	**785,00**
	Neutrale Elemente, auf offenem Schrank	**R70/80PLN/A**	800x730x870	53,6	0,764	**1.201,00**
	Neutrale Elemente, auf Schrank mit Türen	**R70/80PLN/P**	800x730x870	60,6	0,764	**1.648,00**





	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Neutrale Elemente, top	**R70/100PLN/T**	1000x730x280	45	0,516	**865,00**
	Neutrale Elemente, auf offenem Schrank	**R70/100PLN/A**	1000x730x870	58	1,127	**1.344,00**
	Neutrale Elemente, auf Schrank mit Türen	**R70/100PLN/P**	1000x730x870	65	1,127	**1.791,00**






	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Neutrale Elemente, top	**R70/120PLN/T**	1200x730x280	50	0,516	**945,00**
	Neutrale Elemente, auf offenem Schrank	**R70/120PLN/A**	1200x730x870	62	1,127	**1.585,00**
	Neutrale Elemente, auf Schrank mit Türen	**R70/120PLN/P**	1200x730x870	75	1,127	**2.256,00**






	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Neutrale Elemente mit Schublade, top	**R70/40PLC/T**	400x730x280	32,4	0,183	**779,00**
	Neutrale Elemente mit Schublade, auf offenem Schrank	**R70/40PLC/A**	400x730x870	45,1	0,4	**1.133,00**
	Neutrale Elemente mit Schublade, auf Schrank mit Tür	**R70/40PLC/P**	400x730x870	48,6	0,4	**1.356,00**






	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Neutrale Elemente mit Schublade, top	**R70/80PLC/T**	800x730x280	43	0,35	**1.061,00**
	Neutrale Elemente mit Schublade, auf offenem Schrank	**R70/80PLC/A**	800x730x870	61	0,764	**1.477,00**
	Neutrale Elemente mit Schublade, auf Schrank mit Türen	**R70/80PLC/P**	800x730x870	67	0,764	**1.924,00**








Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Platte mit Spülbecken, auf offenem Schrank	**R70/40LA/A**	400x730x870	35,1	0,4	**1.730,00**
Platte mit Spülbecken, auf Schrank mit Tür	**R70/40LA/P**	400x730x870	38,6	0,4	**1.950,00**

Ausstattung:
1 Ablasshahn
1 Siphon
1 Ablauf

































Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Platte mit Spülbecken, auf offenem Schrank	**R70/80LA/A**	800x730x870	33,6	0,764	**2.265,00**
Platte mit Spülbecken, auf Schrank mit Tür	**R70/80LA/P**	800x730x870	40,6	0,764	**2.712,00**

Ausstattung:
1 Ablasshahn
1 Siphon
1 Ablauf









	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	**MO01419904000**	**224,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404004**	**380,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404005**	**470,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404002**	**545,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404003**	**665,00**
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01419999010**	**135,00**
	Regal für Unterschrank 80 cm	**MO01419999011**	**160,00**
	Stand für GN 1/1 Elektro-Salamander für die Installation auf Neutralelementen Abmessungen 380x450 mm **Bei Bestellung anzufordern**	**MO01993104001**	**987,00**
	Stand für GN 2/3 Elektro-Salamander für die Installation auf Neutralelementen Abmessungen 680x450 mm **Bei Bestellung anzufordern**	**MO01993104002**	**1.152,00**
	Schuko-Steckdose mit quadratischem Deckel IP44 der Bedienblende **Bei Bestellung anzufordern**	**MO01999999002**	**208,00**
	Schuko-Steckdose mit rundem Deckel IP20 der Bedienblende **Bei Bestellung anzufordern**	**MO01999999001**	**208,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Loch in der Platte für Behälter GN 1/1 Abmessungen: 515x305 mm **Behälter nicht inklusive** **Bei Bestellung anfordern**	**MO01999999003**	**400,00**
	Loch in der Platte für Behälter GN 1/2 Abmessungen: 258x305 mm **Behälter nicht inklusive** **Bei Bestellung anfordern**	**MO01999999004**	**400,00**
	Loch in der Platte für Behälter GN 1/3 Abmessungen: 172x305 mm **Behälter nicht inklusive** **Bei Bestellung anfordern**	**MO01999999005**	**400,00**
	Behälter GN 1/2 H 100 mm	**MO01991304002**	**68,00**
	Behälter GN 1/3 H 100 mm	**MO01991304000**	**40,00**
	Behälter GN 1/4 H 100 mm	**MO01991304004**	**29,00**
	Behälter GN 1/6 H 100 mm	**MO01991304005**	**28,00**
	Deckel für Behälter GN 1/2	**MO01991307002**	**29,00**
	Deckel für Behälter GN 1/3	**MO01991307000**	**34,00**
	Deckel für Behälter GN 1/4	**MO01991307004**	**24,00**
	Deckel für Behälter GN 1/6	**MO01991307005**	**21,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Offener Unterschrank Modul 40 cm	**MP01774143000**	**413,00**
	Offener Unterschrank Modul 80 cm	**MP01774143001**	**545,00**
	Offener Unterschrank Modul 120 cm	**MP01774143002**	**857,00**
	Abgerundeter Unterschrank H2 R22 Modul 40 cm	**MP01774143010**	**1.024,00**
	Abgerundeter Unterschrank H2 R22 Modul 80 cm	**MP01774143011**	**1.352,00**
	Heizelement für Unterschrank 40 cm Leistung 2 kW, 220-240 V 50-60 Hz	**MO01413407001**	**316,00**
	Heizelement für Unterschrank 80 cm Leistung 2 kW, 220-240 V 50-60 Hz	**MO01413407002**	**367,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	**MO01419904000**	**224,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404004**	**380,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404005**	**470,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404002**	**545,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404003**	**665,00**


	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01419999010**	**135,00**
	Regal für Unterschrank 80 cm	**MO01419999011**	**160,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Niedrigere Fuß H 50 mm	**MO01999999010**	**50,00**
	Abschließende Seitenwand recht aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 30/10 mm für Roc 700 *	**MO01419928000**	**360,00**
	Abschließende Seitenwand links aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 30/10 mm für Roc 700 *	**MO01419928001**	**360,00**
	Quadratisches Seitenteil recht aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 60 mm für Roc 700 *	**MO01419928010**	**750,00**
	Quadratisches Seitenteil links aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 60 mm für Roc 700 *	**MO01419928011**	**750,00**
	Abgerundetes Seitenteil recht aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 120 mm für Roc 700 *	**MO01419928004**	**850,00**
	Abgerundetes Seitenteil links aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 120 mm für Roc 700 *	**MO01419928005**	**850,00**
	Abschließende Seitenwand aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 30/10 mm für Roc 700+700 *	**MO01419928020**	**720,00**
	Quadratisches Seitenteil aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 60 mm für Roc 700+700 *	**MO01419928024**	**1.500,00**
	Abgerundetes Seitenteil aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 120 mm für Roc 700+700 *	**MO01419928022**	**1.400,00**

*** Bei einer einzelnen Arbeitsplatte, ist die Seitenwand separat**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Sockelblende front aus AISI 304 Edelstahl **Preis pro Meter**		**180,00**
	Seitliche Sockelblende aus AISI 304 Edelstahl für Roc 700	**MO01419901002**	**126,00**
	Seitliche Sockelblende aus AISI 304 Edelstahl für Roc 700+700	**MO01419901007**	**252,00**
	Einbau mit Brückenlösung Von 40 cm bis 160 cm erhältlich **Für Maße über 160 cm,** **Preis auf Anfrage**		**487,00**
	Plattenverlängerung, module 40	**MO01419911001**	**232,00**
	Plattenverlängerung, module 60	**MO01419911003**	**248,00**
	Plattenverlängerung, module 80	**MO01419911000**	**273,00**
	Plattenverlängerung, module 100	**MO01419911004**	**298,00**
	Plattenverlängerung, module 120	**MO01419911002**	**309,00**
	Topf- und Pfannenhalter, oben fixieren T: 780 mm **Preis pro Meter**		**1.600,00**
	Aufpreis für integration elektrische Salamander GN 1/1 ober Topf- und Pfannenhalter. Abmessungen 380x450 mm		**1.040,00**
	Aufpreis für integration elektrische Salamander GN 2/3 ober Topf- und Pfannenhalter. Abmessungen 680x450 mm		**890,00**
	Kundenindividuelle optische Gestaltung von Türen, Bedienblende und Seiten mit hochresistenter Pulverbeschichtung **Auf Anfrage**		

Einzelplatte

+ 900 euro / Modul

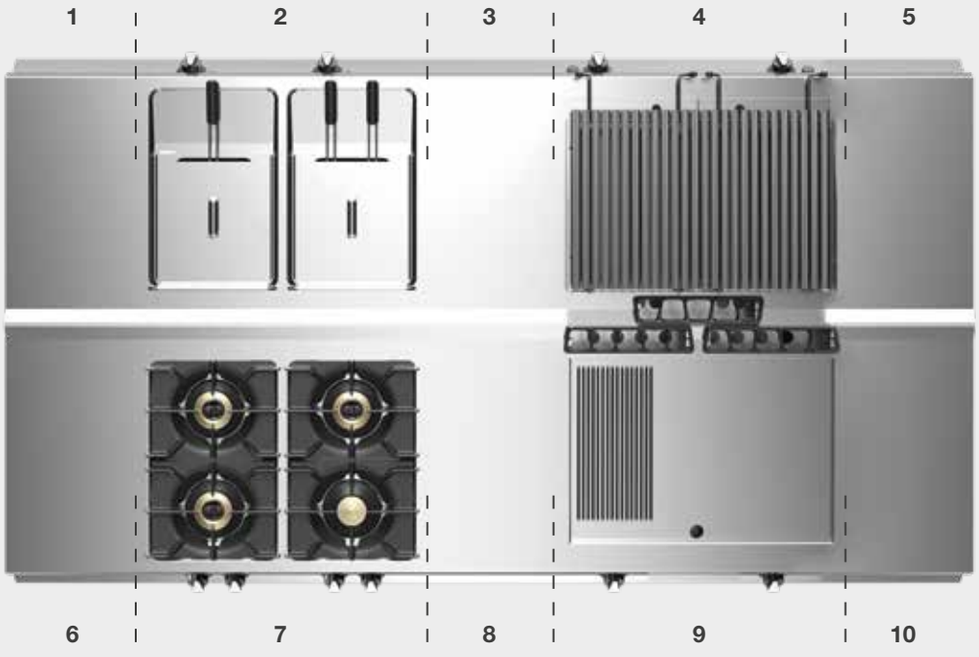

Eigenschaften
Maximale Länge 4 Meter.
Einzelne Bedienblende.
Die Arbeitsplatte besteht aus Edelstahl AISI 304, Dicke 20/10 mm mit einer speziellen, gebürsteten Edelstahloberfläche.
Die Seitenwände werden separat angesetzt.

Preis
Der Preis des Kochfelds mit einer Einzelarbeitsplatte oder mit 2 einzelnen Arbeitsplatten Rücken an Rücken ergibt sich aus der Zugabe von 900 € zu jedem modularen Element.



Kühltische

Verfügbar für alle Top Modelle.
Anordnung der Elemente bei Bestellung anzugeben.

Der Preis der Kühltische beinhaltet das Montagekit der Kochelemente.




60 Isolierdichte 60 mm

Umluftkühlung

Automatische Tauwasserverdunstung

Heiß-Gas Abtauung (Steckerfertig) Elektrische Abtauung (Zentralkühlung)





Kühltische Steckerfertig -2°+8°C

2 Türen

Artikel-Nummer:	**TS12/1M-490-07**	Spannung:	220/240V - 50Hz
Abmessungen LxTxH:	1200x680x590 mm	Stromaufnahme:	250 W - 1,15 A
Ausstattung:	2 Roste GN 1/1	Kälteleistung:	406 W*
	2 Auflageschienen	Kältemittel:	R290
Preis Euro:	**4.653,00**	Jahresverbrauch:	409 kWh

* VT. -10°C Kond. 55°C


3 Türen

Artikel-Nummer:	**TS16/1M-490-07**	Spannung:	220/240V - 50Hz
Abmessungen LxTxH:	1600x680x590 mm	Stromaufnahme:	250 W - 1,15 A
Ausstattung:	3 Roste GN 1/1	Kälteleistung:	406 W*
	3 Auflageschienen	Kältemittel:	R290
Preis Euro:	**5.288,00**	Jahresverbrauch:	409 kWh

* VT. -10°C Kond. 55°C

Das I-Fach bei den Kühltischen ist als Standard rechts. Das I-Fach links muss im Moment der Bestellung spezifi ziert werden und das ist ohne Aufpreis erhältlich.





Kühltische Zentralkühlung -2°+8°C

2 Türen

Artikel-Nummer:	**TS12/1MR-490-07**	Spannung:	220/240V - 50/60Hz
Abmessungen LxTxH:	1200x680x590 mm	Stromaufnahme:	810 W - 3,7 A
Ausstattung:	2 Roste GN 1/1	Kälteleistung:	519 W*
	2 Auflageschienen	Kältemittel:	R452a
Preis Euro:	**3.874,00**		

* VT. -10°C Kond. 55°C

3 Türen

Artikel-Nummer:	**TS16/1MR-490-07**	Spannung:	220/240V - 50/60Hz
Abmessungen LxTxH:	1600x680x590 mm	Stromaufnahme:	810 W - 3,7 A
Ausstattung:	3 Roste GN 1/1	Kälteleistung:	519 W*
	3 Auflageschienen	Kältemittel:	R452a
Preis Euro:	**4.550,00**		

* VT. -10°C Kond. 55°C


Das I-Fach bei den Kühltischen ist als Standard rechts. Das I-Fach links muss im Moment der Bestellung spezifi ziert werden und das ist ohne Aufpreis erhältlich.



Kühltische Steckerfertig -15°-22°C

2 Türen

Artikel-Nummer:	**TS12/1B-490-07**	Spannung:	220/240V - 50Hz
Abmessungen LxTxH:	1200x680x590 mm	Stromaufnahme:	850 W - 3,9 A
Ausstattung:	2 Roste GN 1/1	Kälteleistung:	569 W*
	2 Auflageschienen	Kältemittel:	R290
Preis Euro:	**5.419,00**	Jahresverbrauch:	1535 kWh
			* Evap. -30°C cond. 55°C



3 Türen

Artikel-Nummer:	**TS16/1B-490-07**	Spannung:	220/240V - 50Hz
Abmessungen LxTxH:	1600x680x590 mm	Stromaufnahme:	850 W - 3,9 A
Ausstattung:	3 Roste GN 1/1	Kälteleistung:	569 W*
	3 Auflageschienen	Kältemittel:	R290
Preis Euro:	**6.303,00**	Jahresverbrauch:	1535 kWh
			* Evap. -30°C cond. 55°C

Das I-Fach bei den Kühltischen ist als Standard rechts. Das I-Fach links muss im Moment der Bestellung spezifi ziert werden und das ist ohne Aufpreis erhältlich.



Kühltische Zentralkühlung -15°-22°C

2 Türen


Artikel-Nummer:	**TS12/1BR-490-07**	Spannung:	220/240V - 50/60Hz
Abmessungen LxTxH:	1200x680x590 mm	Stromaufnahme:	920 W - 4,2 A
Ausstattung:	2 Roste GN 1/1	Kälteleistung:	540 W*
	2 Auflageschienen	Kältemittel:	R452a
Preis Euro:	**4.680,00**		
			* Evap. -30°C cond. 55°C



3 Türen

Artikel-Nummer:	**TS16/1BR-490-07**	Spannung:	220/240V - 50/60Hz
Abmessungen LxTxH:	1600x680x590 mm	Stromaufnahme:	920 W - 4,2 A
Ausstattung:	3 Roste GN 1/1	Kälteleistung:	540 W*
	3 Auflageschienen	Kältemittel:	R452a
Preis Euro:	**5.280,00**		
			* Evap. -30°C cond. 55°C


Das I-Fach bei den Kühltischen ist als Standard rechts. Das I-Fach links muss im Moment der Bestellung spezifi ziert werden und das ist ohne Aufpreis erhältlich.



Gekühlter Schubladenblock 1 Schublade GN 1/1 -2°+8°C / -15°-22°C

Artikel-Nummer: **O60121111104**

Mehrpreis Euro: **388,00**



Gekühlter Schubladenblock 2 Schubladen GN 1/1 -2°+8°C / -15°-22°C

Artikel-Nummer: **O60121211104**

Mehrpreis Euro: **480,00**

Roc 900

477 Gasherd
493 Gas-Großkochfelder
505 Elektroherd
511 Elektro-Großkochfeld
517 Induktionsherd
523 Infrarot-Herd
529 Nudelkocher
535 Bainmarie
543 Fritteusen
557 Kartoffelwärmer
561 Griddle-Platte
575 Wassergrill
583 Lavasteingrill
589 Kochkessel
599 Kippbratpfanne
603 Kippbratpfanne mit Vorrichtung
615 Neutrale Elemente
624 Allgemeines Zubehör und Einzelplatte
628 Kühltische



Roc 900. Performance und Design

Roc 900 ist mit Stil und Liebe zum Detail gestaltet. Für intensives Arbeiten gemacht, bietet es das Beste in jeder Küche, selbst in der produktivsten. Die großen Kochzonen erleichtern die Bedienung, während die hohe Leistung die Zubereitungszeit der Speisen verkürzt.

Eigenschaften



1

Modularer Aufbau
40, 80, 120 cm

2

Sockelblende
aus Edelstahl

3

Griffe aus gebürstetem
Aluminium

4


Drehknöpfe aus
lackiertem Aluminium

5

Dunstabzüge
aus Gusseisen

6

Wasserhahn

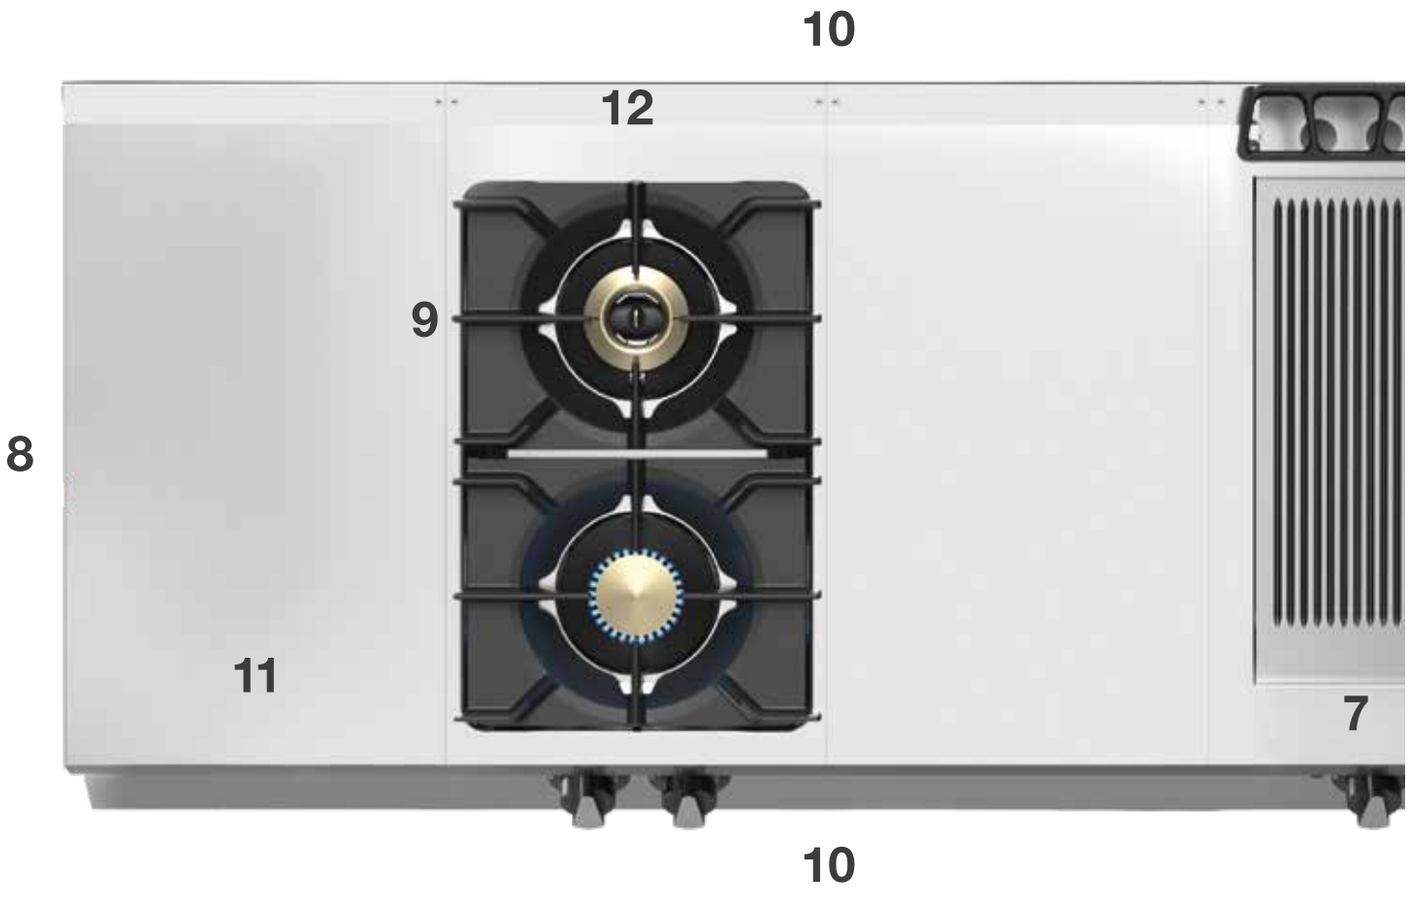

7

Produktpalette
mit Gas- oder
Elektrobetrieb

8

Abschlussseiten,
geformt oder gerade

9

Gepresste Platte oder
mit Behältern aus
Edelstahl/emailliert

10

Doppelverbindung für
aneinandergesetzte
Elemente

11

Besonders dicke
Platten 20/10 mm

12

Geformte Platte mit
hinterer Aufkantung
h 22 mm

Einseitige Roc 900 Elemente

Die modularen Elemente der Roc 900 Serien ermöglichen es ihnen, einen Kochblock anzupassen der jedes ihrer Bedürfnisse abdeckt.

Benachbarte modulare Einheiten

Zusammensetzung benachbarter modularer Einheiten mit einem Verbindungs- und Befestigungssystem, um eine lineare, ästhetische Lösung zu bieten.



Modulare Elemente mit einer durchgehenden Arbeitsplatte

Zusammenstellung von Elementen mit einer soliden, durchgehenden Arbeitsplatte ohne Fugen.
Die Arbeitsplatte besteht aus Edelstahl AISI 304, gebürsteten Edelstahloberfläche.
Maximale Länge 4 Meter.

+900 € / Modul

Der Preis des Kochfelds mit einer Einzelarbeitsplatte ergibt sich aus der Zugabe von 900 € zu jedem modularen Element.



Einbau mit Brückenlösung

Zusammenstellung mit Top- und Schrankelementen. Der freie Platz ist zur Aufnahme von Topfwagen nutzbar.



Top-Elemente auf Kühlunterschrank

Zusammenstellung mit Top-Elementen auf Kühlunterbau für eine unabhängige Arbeitsfläche, auf der alle Zutaten stets griffbereit sind.



Roc 1600/ 1800 Kochinsel

Mit den modularen Elementen der Roc 700- und 900-Reihe können Sie Kochinseln mit zwei zugänglichen Seiten erstellen, um die Küchenproduktivität zu verdoppeln.

Benachbarte modulare Einheiten - Rücken an Rücken Aufstellung

Inselkomposition mit Roc 700 oder 900 mit Rücken-an-Rücken-Einheiten, um unterschiedliche Vorbereitsungslinien zu erstellen.




Benachbarte modulare Einheiten mit 2 einzelnen Arbeitsplatten Rücken an Rücken Aufstellung

Inselkomposition mit Roc 700 oder 900 mit Rücken-an-Rücken-Einheiten, 2 einzelnen Arbeitsplatten ohne Fugen. Die Arbeitsplatte besteht aus Edelstahl AISI 304, gebürsteten Edelstahloberfläche. Maximale Länge 4 Meter.

+900 € / Modul

Der Preis des Kochfelds mit 2 einzelnen Arbeitsplatten Rücken an Rücken ergibt sich aus ergibt sich aus der Zugabe von 900 € zu jedem modularen Element.



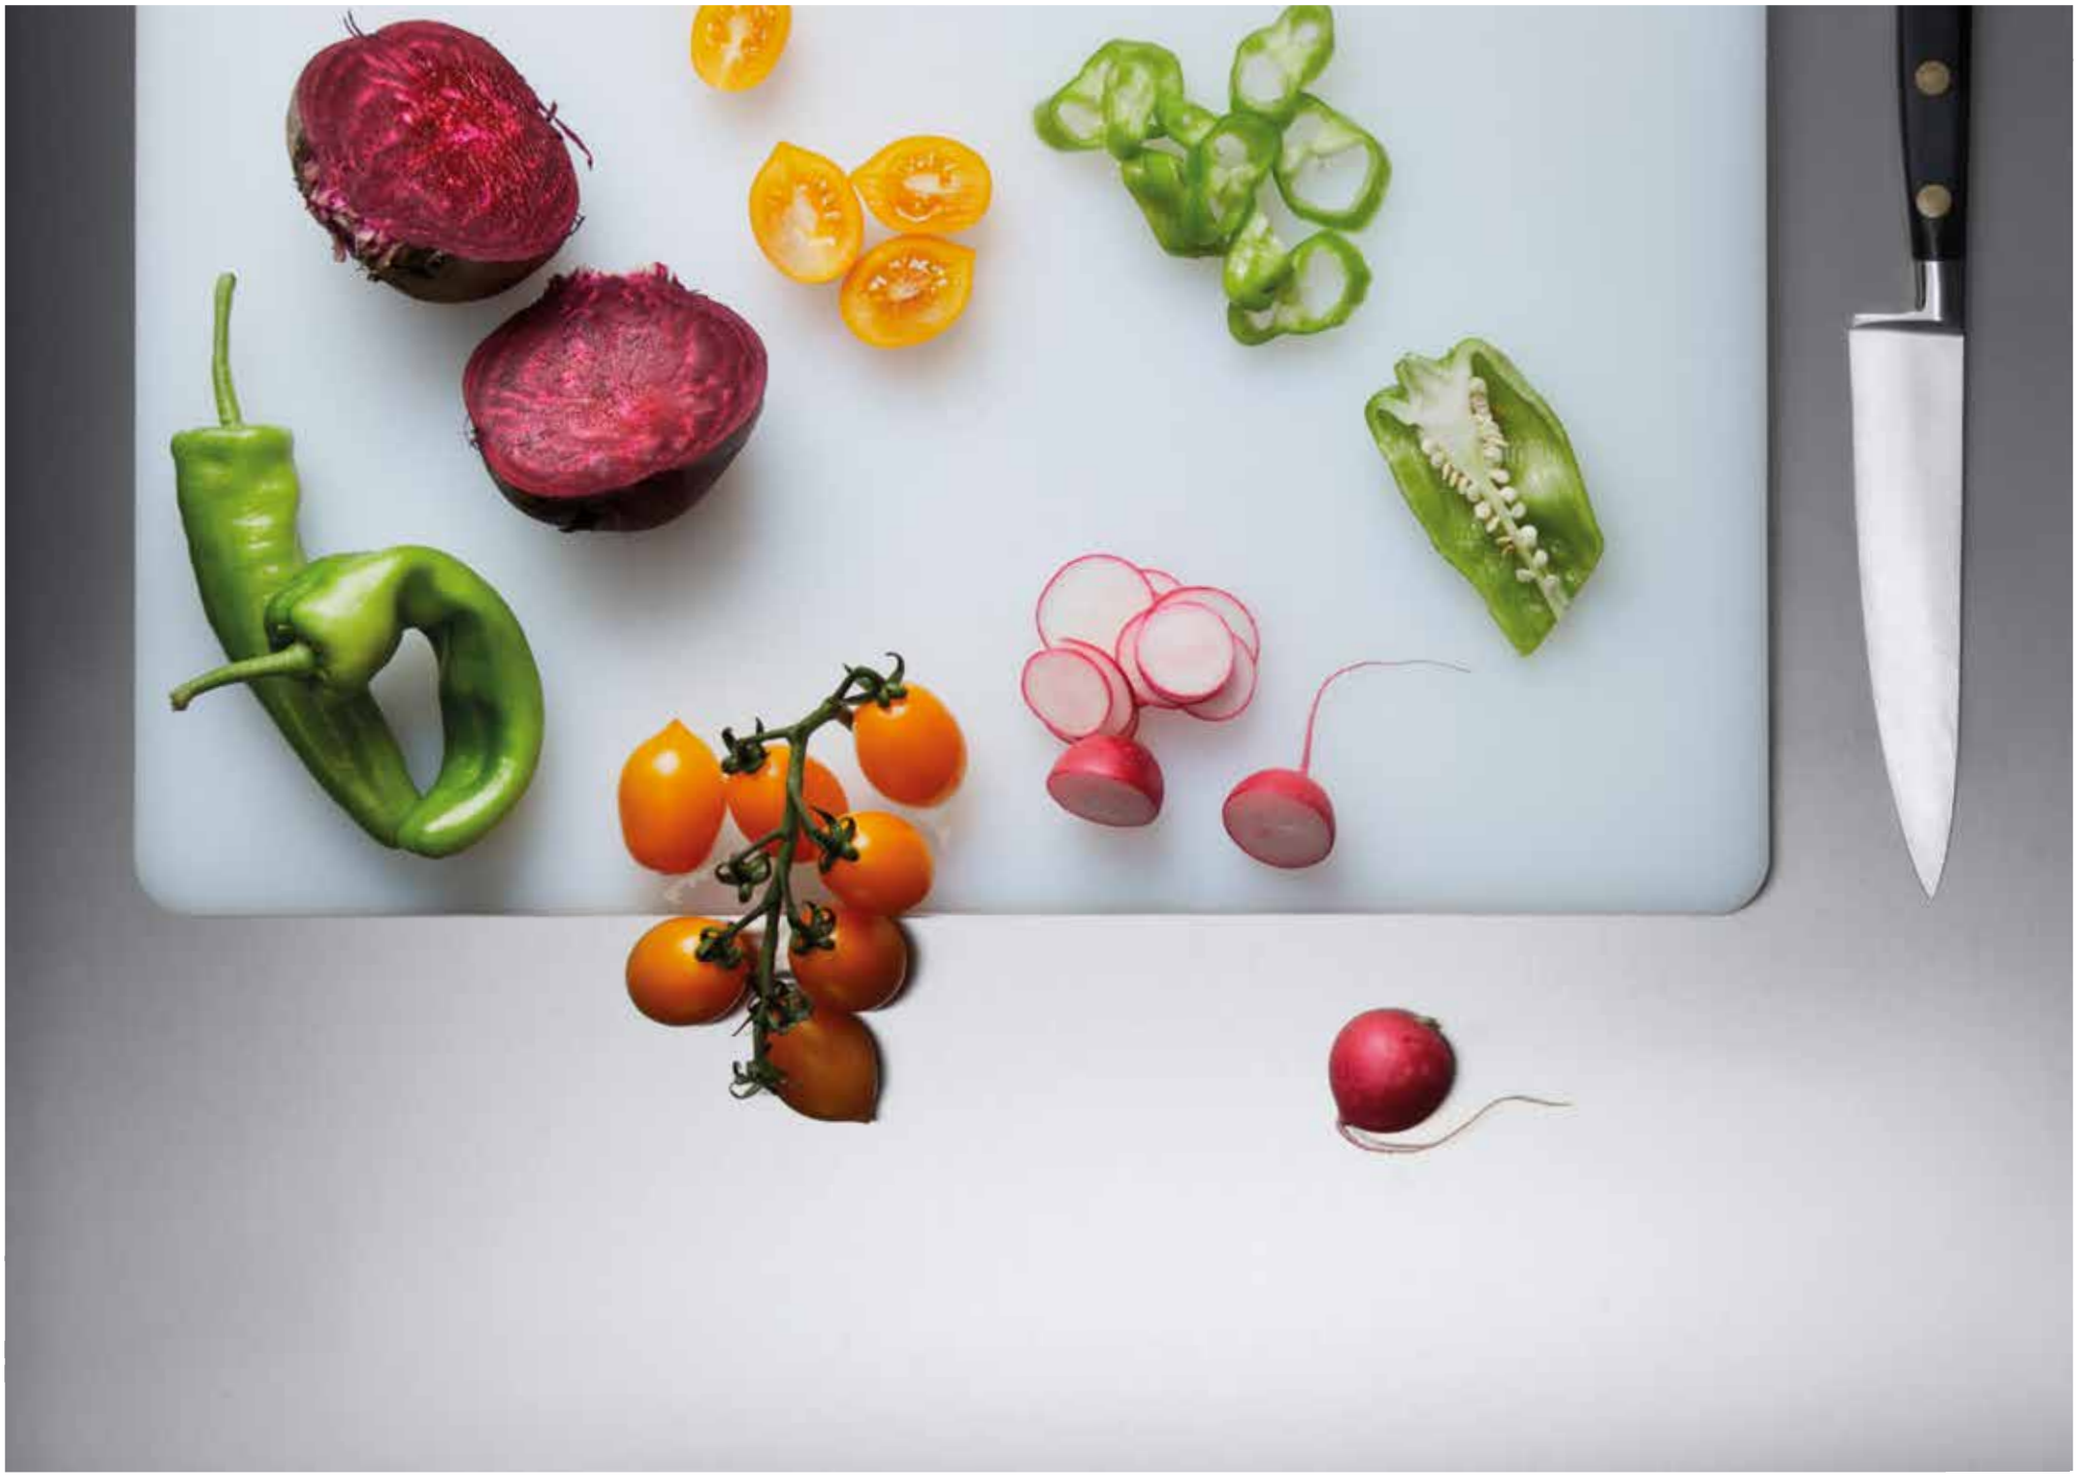



Design

Dank der ergonomischen und eleganten Linien ist alles leicht zu reinigen und überaus praktisch.



Drehknöpfe

Das edle Design der Drehknöpfe zeichnet die gesamte Roc-Produktpalette aus. Sie bestehen aus Aluminium, sind lange haltbar zeichnen sich durch hohen Bedienkomfort aus. Sie sind zudem mit einer Anti-Flüssigkeits-Leckdichtung ausgestattet.



Dunstabzüge

Abnehmbares Abluftgitter aus Gusseisen.



Modularer Aufbau

Modelle in den Breiten 40, 80 und 120 cm als Top -Version erhältlich, mit offenem Unterschrank oder Unterschrank mit Türen.



Heizstab und Grills

Die Heizstab mit Zündflamme sind mit Doppel- und Einzelkranz aus Gusseisen erhältlich, um dem Koch die gewünschte Leistung zu bieten. Die langen Topfträger aus Gusseisen halten auch schwerem Geschirr stand und sind auch für kleinere Kochkessel geeignet.



Platten

Aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 20/10 mm,



Backofen

Modelle verfügbar auf elektrischem Heißluftofen oder statischem Gasofen.



Hochfeste Glaskeramik

Die Kochfelder der Induktions- und Infrarot-Herde sind aus hochfester Schott-Glaskeramik.



Abschlussseiten der Linie

Abschlussseiten mit ebenflächigem, quadratischem und gewölbtem Design sowohl für Wandmontage als auch Insel.



Sockel aus Edelstahl / Mauerstein

Für den Einsatz auf hohlem Mauersockel und für die Anbringung eines Sockels aus Edelstahl AISI 304.



Plattenverlängerung

Zusatzplatte aus Edelstahl AISI 304, schafft eine größere Abstellfläche für Teller, Kochkessel und Behälter.



Schränke H2

Hygieneschränke aus Edelstahl AISI 304 mit Abrundung H2. Ausführung für offene Unterschränke oder solche mit Tür.



Topf- und Pfannenhalter

Gestell zur Ablage von Töpfen, Behältern und Backblechen beim Kochen. Aus Edelstahl AISI 304 und mit dem Salamander-Halter kombinierbar. Kundenspezifische Abmessungen.



Heizelement

Element in einem geschlossenen Schrank, um die Gerichte auf Serviertemperatur zu halten.



Salamander-Halter

Dank der an der Platte installierten Säule kann der Salamander im Arbeitsbereich angebracht werden, so dass die unteren Flächen frei bleiben.



Schubladenelement und Ablagefach

Die 40 und 80 cm breiten Schränke können mit Schubladenelementen mit 1 oder 2 Schubladen individuell gestaltet werden.

In den offenen Schränken oder mit Tür ermöglicht der Einbau eines zentralen Ablagefachs eine optimale Raumnutzung.



Steckdosen

Die Schuko-Steckdose (IP20 / IP44) der Bedienblende macht die Verwendung kleiner Haushaltsgeräte viel leichter. Die Sicherheitsabdeckung verhindert, dass Flüsslgkeiten darin eindringen.



In die Platte eingelassene Behälter

Maßgeschneidertes Fach für die Unterbringung der Zutatenschalen in der Arbeitsplatte.



Horizontaler Induktion

Die Induktions-Kochfelder mit zwei Garbereichen können auf einem 80 cm breiten Schrank vertikal eingebaut werden.



Ferngeschaltete Induktion

Elektrisch betriebene Kochblöcke sind ohne Dunstabzug möglich, indem der Motor des Induktionskochfeldes in einem speziellen Technikfach untergebracht wird.



Wasserhahn

Einlasshahn an Wassersäule aus Edelstahl AISI 304. Füllt Kochkessel und Behälter, die bereits auf dem Kochfeld stehen.



Farben

Kundenindividuelle optische Gestaltung von Türen, Bedienblende und Seiten mit hochresistenter Pulverbeschichtung.



Oberfläche aus gebürstetem Edelstahl

Die Arbeitsplatte besteht aus einer speziellen, gebürsteten Edelstahloberfläche. Durch feine Nuancen wird die Oberfläche widerstandsfähiger





Gasherd



Oberplatte

Platte aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 20/10 mm

Brenner und Doppelkranz aus Gusseisen mit Flammenverteiler aus Messing

Modelle mit gepresster Platte oder abnehmbaren, Edelstahl Behältern (optional)

Grills

Für einzelne Kochstelle aus Gusseisen oder Edelstahl (optional)

Spülmaschinenfest

Mindestdurchmesser Kochkessel 12 cm

Backofen

Gas oder elektrisch, statisch bzw. mit Heißluft

Max. Temperatur 300°C

Für 3 Bleche GN 2/1, Grill inbegriffen

Garraum und Gegentür aus Edelstahl AISI 430

Türverschluss mit Labyrinthdichtung


Leistungen

Brennerleistung	Topfdurchmesser	Zeit bis zum Siedepunkt min/100 °C*
5,5 kW	Ø 28	6’ 10”
6 kW	Ø 28	6’
7,5 kW	Ø 28	5’ 30”
10 kW	Ø 28	5’


Topfmaterial	Nahrungsmittel
Aluminium	Reis - Nudeln
Kupfer	Soße - Brühe
Edelstahl	Fleisch - Fisch

* Durchschnittliche Zeit bis zum Siedepunkt 2 l Wasser in Aluminiumtopf Ø 28 cm H=17 cm, mit Deckel


Gasherd gepresste Platte, 2 Kochstellen

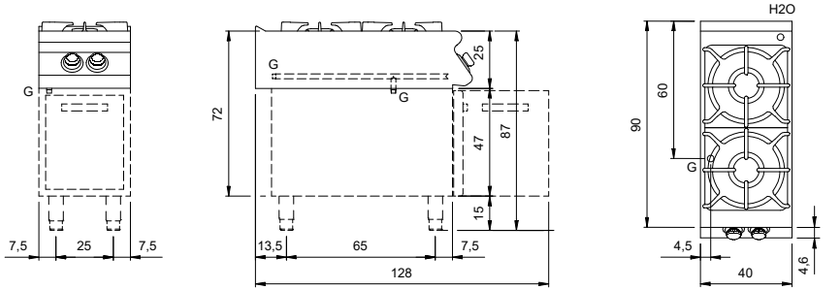


Gasherd gepresste Platte, 4 Kochstellen

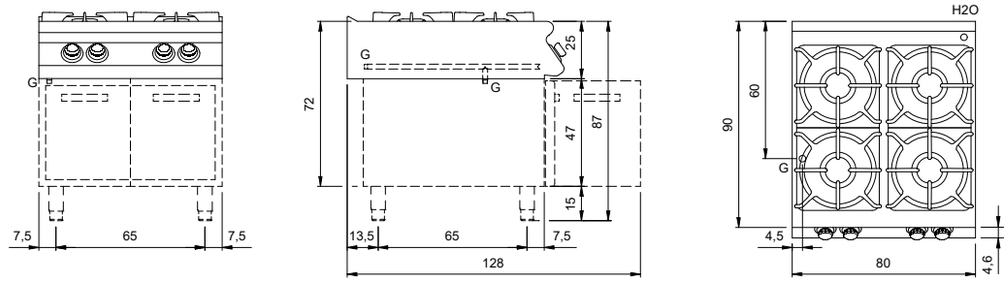


Gasherd gepresste Platte, 6 Kochstellen

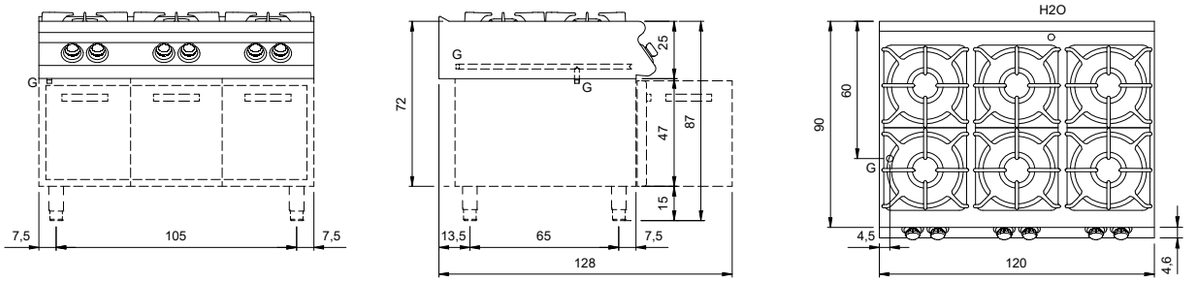


Gasherd gepresste Platte, 4 Kochstellen mit Gasofen

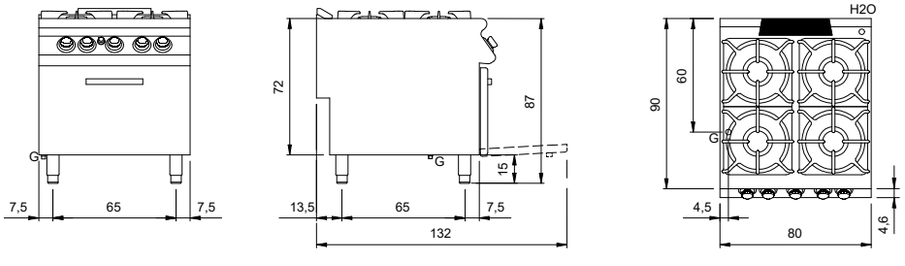


Gasherd gepresste Platte, 4 Kochstellen mit Elektroofen

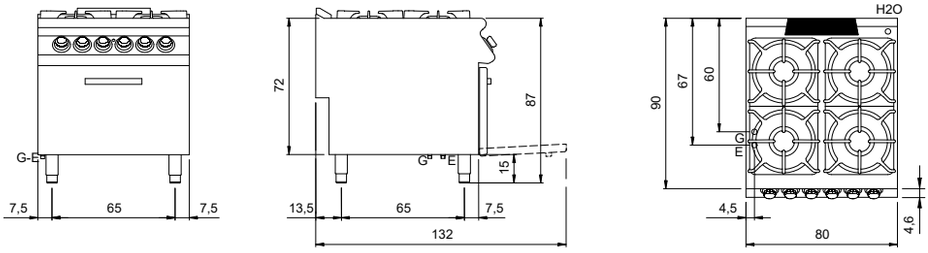


Gasherd gepresste Platte, 6 Kochstellen mit Gasofen

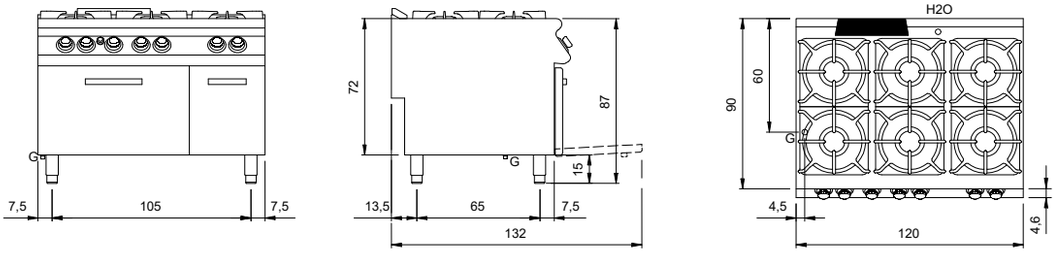

Gasherd gepresste Platte, 6 Kochstellen mit Elektroofen

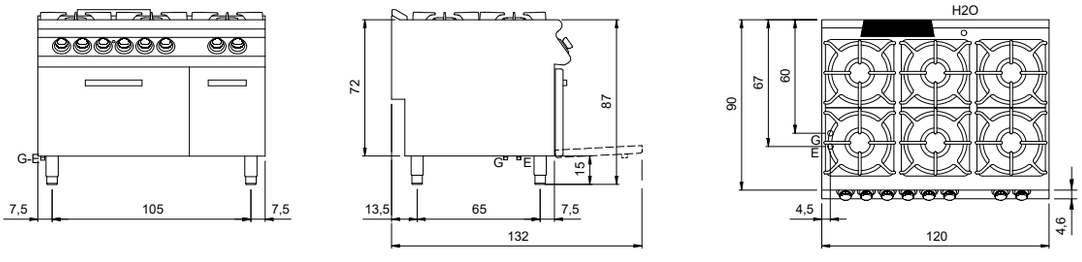

Gasherd gepresste Platte, 6 Kochstellen mit Maxi-Gasofen

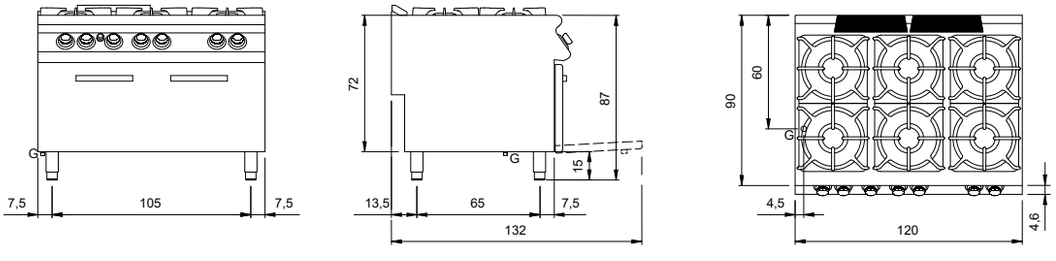

G - Gasanschluss 1/2"
E - Elektrobetrieb






Gesamtleistung mit Gasbetrieb **16 kW - 13758 kcal/h**

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Kochstellen gepresste Platte, top	**R90/40PCG/T**	400x900x280	43	0,22	**1.734,00**
2 Kochstellen gepresste Platte, auf offenem Unterschrank	**R90/40PCG/A**	400x900x870	57,6	0,48	**2.129,00**
2 Kochstellen, gepresste Platte, auf Unterschrank mit Tür	**R90/40PCG/P**	400x900x870	61,6	0,48	**2.352,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **36 kW - 30955 kcal/h**

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 Kochstellen gepresste Platte, top	**R90/80PCG/T**	800x900x280	75	0,42	**2.920,00**
4 Kochstellen gepresste Platte, auf offenem Unterschrank	**R90/80PCG/A**	800x900x870	95,1	0,917	**3.399,00**
4 Kochstellen, gepresste Platte, auf Unterschrank mit Türen	**R90/80PCG/P**	800x900x870	102,1	0,917	**3.846,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb **52 kW - 44712 kcal/h**

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
6 Kochstellen gepresste Platte, top	**R90/120PCG/T**	1200x900x280	103	0,62	**4.092,00**
6 Kochstellen gepresste Platte, auf offenem Unterschrank	**R90/120PCG/A**	1200x900x870	131,6	1,353	**4.831,00**
6 Kochstellen, gepresste Platte, auf Unterschrank mit Türen	**R90/120PCG/P**	1200x900x870	141,6	1,353	**5.502,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**44 kW - 37834 kcal/h**
Leistung Kochstellen	36 kW
Gasofen	
Leistung	8 kW
Innenabmessungen	555x660x289 mm
Temperaturbereich	95°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 Kochstellen gepresste Platte, Gasofen	**R90/80CFG**	800x900x870	154	0,917	**4.508,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**36 kW - 30955 kcal/h**
Leistung Kochstellen	36 kW
Elektroofen	
Leistung	6 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Innenabmessungen	555x660x257 mm
Temperaturbereich	50°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 Kochstellen gepresste Platte, statischer Elektroofen	**R90/80CFGE**	800x900x870	154,1	0,917	**5.051,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**36 kW - 30955 kcal/h**
Leistung Kochstellen	36 kW
Elektroofen	
Leistung	6 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Innenabmessungen	555x655x255 mm
Temperaturbereich	50°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 Kochstellen gepresste Platte, elektrischer Heißluftofen	**R90/80CFGEV**	800x900x870	154,1	0,917	**5.242,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**60 kW - 51591 kcal/h**
Leistung Kochstellen	33,5 kW
Gasofen	
Leistung	8 kW
Innenabmessungen	555x660x289 mm
Temperaturbereich	95°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
6 Kochstellen gepresste Platte, Gasofen	**R90/120CFG**	1200x900x870	186,6	1,353	**6.389,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**52 kW - 44712 kcal/h**
Leistung Kochstellen	52 kW
Elektroofen	
Leistung	6 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Innenabmessungen	555x660x257 mm
Temperaturbereich	50°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
6 Kochstellen gepresste Platte, statischer Elektroofen	**R90/120CFGE**	1200x900x870	186,6	1,353	**3.720,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**52 kW - 44712 kcal/h**
Leistung Kochstellen	52 kW
Elektroofen	
Leistung	6 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Innenabmessungen	555x655x255 mm
Temperaturbereich	50°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
6 Kochstellen gepresste Platte, elektrischer Heißluftofen	**R90/120CFGEV**	1200x900x870	186,6	1,353	**6.871,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)















Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**64 kW - 55031 kcal/h**
Leistung Kochstellen	52 kW

Gasofen	
Leistung	12 kW
Innenabmessungen	955x655x310 mm
Temperaturbereich	95°-300°C



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
6 Kochstellen gepresste Platte, Maxi-Gasofen	**R90/120CFGG**	1200x900x870	203,5	1,353	**6.701,00**

Ausstattung:
1 Maxi-Backofenrost 930x650 mm
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Wassersäule, Befestigung an der Platte **Bei Bestellung bitte Modell angeben, an dem der Wasserhahn befestigt werden soll.**	**MO01999922000**	**519,00**
	Anstelle des Grills aus Gusseisen ein Grill aus Edelstahl **Bei der Bestellung anfordern**		**145,00**
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01999907000**	**250,00**
	Grillplatte glatt 1 Kochstelle aus Edelstahl FE430B	**MO01410104005**	**263,00**
	Grillplatte gerillt 1 Kochstelle aus Edelstahl FE430B	**MO01410104006**	**306,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	**MO01419904000**	**224,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404004**	**460,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404005**	**565,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404002**	**655,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404003**	**798,00**
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01419999012**	**162,00**
	Regal für Unterschrank 80 cm	**MO01419999013**	**192,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	**MO01419999000**	**63,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Unterschiedliche Leistung der Kochstellen Verfügbare Leistung: 3,5 - 6 - 7,5 - 10 kW **Bei der Bestellung anfordern**		**120,00**





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **13 kW - 11178 kcal/h**

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Kochstellen, emaillierte Behälter, top	**R90/40PCGB/T**	400x900x280	43,1	0,22	**1.546,00**
2 Kochstellen, emaillierte Behälter, auf offenem Unterschrank	**R90/40PCGB/A**	400x900x870	57,6	0,48	**1.942,00**
2 Kochstellen, emaillierte Behälter, auf Unterschrank mit Tür	**R90/40PCGB/P**	400x900x870	61,6	0,48	**2.165,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **26 kW - 22356 kcal/h**

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 Kochstellen, emaillierte Behälter, top	**R90/80PCGB/T**	800x900x280	75	0,42	**2.546,00**
4 Kochstellen, emaillierte Behälter, auf offenem Unterschrank	**R90/80PCGB/A**	800x900x870	95,1	0,917	**3.024,00**
4 Kochstellen, emaillierte Behälter, auf Unterschrank mit Türen	**R90/80PCGB/P**	800x900x870	102,1	0,917	**3.472,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **37 kW - 31815 kcal/h**

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
6 Kochstellen emaillierte Behälter, top	**R90/120PCGB/T**	1200x900x280	103	0,62	**3.531,00**
6 Kochstellen emaillierte Behälter, auf offenem Unterschrank	**R90/120PCGB/A**	1200x900x870	131,6	1,353	**4.269,00**
6 Kochstellen, emaillierte Behälter, auf Unterschrank mit Türen	**R90/120PCGB/P**	1200x900x870	141,6	1,353	**4.940,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**34 kW - 29235 kcal/h**
Leistung Kochstellen	26 kW
Gasofen	
Leistung	8 kW
Innenabmessungen	555x660x289 mm
Temperaturbereich	95°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 Kochstellen, emaillierte Behälter, Gasofen	**R90/80CFGB**	800x900x870	154,1	0,917	**4.122,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**26 kW - 22356 kcal/h**
Leistung Kochstellen	26 kW
Elektroofen	
Leistung	6 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Innenabmessungen	555x660x257 mm
Temperaturbereich	50°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 Kochstellen, emaillierte Behälter, statischer Elektroofen	**R90/80CFGEB**	800x900x870	154,1	0,917	**4.562,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**26 kW - 22356 kcal/h**
Leistung Kochstellen	26 kW
Elektroofen	
Leistung	6 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Innenabmessungen	555x655x255 mm
Temperaturbereich	50°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 Kochstellen, emaillierte Behälter, elektrischer Heißluftofen	**R90/80CFGEBV**	800x900x870	154,1	0,917	**4.782,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**45 kW - 38694 kcal/h**
Leistung Kochstellen	37 kW
Gasofen	
Leistung	8 kW
Innenabmessungen	555x660x289 mm
Temperaturbereich	95°-300°C



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
6 Kochstellen emaillierte Behälter, Gasofen	**R90/120CFGB**	1200x900x870	186,6	1,353	**5.827,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**37 kW - 31815 kcal/h**
Leistung Kochstellen	37 kW
Elektroofen	
Leistung	6 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Innenabmessungen	555x660x257 mm
Temperaturbereich	50°-300°C



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
6 Kochstellen emaillierte Behälter, statischer Elektroofen	**R90/120CFGEB**	1200x900x870	186,6	1,353	**6.090,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**37 kW - 31815 kcal/h**
Leistung Kochstellen	37 kW
Elektroofen	
Leistung	6 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Innenabmessungen	555x655x255 mm
Temperaturbereich	50°-300°C



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
6 Kochstellen, emaillierte Behälter, elektrischer Heißluftofen	**R90/120CFGEBV**	1200x900x870	186,6	1,353	**6.310,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)













Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**49 kW - 42133 kcal/h**
Leistung Kochstellen	33,5 kW



Gasofen	
Leistung	12 kW
Innenabmessungen	955x655x310 mm
Temperaturbereich	95°-300°C



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
6 Kochstellen emaillierte Behälter, Maxi-Gasofen	**R90/120CFGGB**	1200x900x870	201,6	1,353	**6.139,00**

Ausstattung:
1 Maxi-Backofenrost 930x650 mm
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Wassersäule, Befestigung an der Platte **Bei Bestellung bitte Modell angeben, an dem der Wasserhahn befestigt werden soll.**	**MO01999922000**	**519,00**
	Anstelle des emaillierten Abstellgitter ein Abstellgitter aus Edelstahl 1 Kochstelle **Bei der Bestellung anfordern**		**85,00**
	Anstelle des Grills aus Gusseisen ein Grill aus Edelstahl 1 Kochstelle **Bei der Bestellung anfordern**		**155,00**
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01999907000**	**250,00**
	Grillplatte glatt 1 Kochstelle aus Gusseisen (Extra UE)	**MO01410104003**	**263,00**
	Grillplatte gerillt 1 Kochstelle aus Gusseisen (Extra UE)	**MO01410104004**	**306,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	**MO01419904000**	**224,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404004**	**460,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404005**	**565,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404002**	**655,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404003**	**798,00**
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01419999012**	**162,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Regal für Unterschrank 80 cm	**MO01419999013**	**192,00**
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	**MO01419999000**	**63,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**

Kit Unterschiedliche Leistung der Kochstellen


Modul 40 cm



Modell
MO01990117015

Preis Euro:
120,00


Modul 80 cm



Modell
MO01990117020

Preis Euro:
120,00


Modul 120 cm



Modell
MO01990117030

Preis Euro:
120,00

Modul 80 cm



Modell
MO01990117025

Preis Euro:
240,00

Modul 120 cm



Modell
MO01990117035

Preis Euro:
240,00



Gas-Großkochfelder



Oberplatte

Heizplatte aus Gusseisen, Dicke 1,5 cm

Hohe Stoß- und Reinigungsbeständigkeit

Zentrale Brennerleistung 12/7 kW

Temperaturbereich: 500°-120°C

Modelle mit Platte und Kochstellen

Brenner mit Einzel- und Doppelkranz aus Gusseisen und Flammenverteiler aus Messing

Leistung: 6 - 10 kW (gepresste Platte)

Leistung: 5,5 - 7,5 kW (Platte mit Abstellgittern)

Kompatibel mit allen Gasarten,
mit austauschbaren Düsen

Backofen

Max. Temperatur 300°C Leistung 8 kW für 3 Bleche GN 2/1

Garraum und Gegentür aus Edelstahl AISI 430

Türverschluss mit Labyrinthdichtung


Leistungen

Plattenleistung	Beheizung min/450°C
7 kW	35’
12 kW	25’


Brennerleistung	Topfdurchmesser	Zeit bis zum Siedepunkt min/100°C*
5,5 kW	Ø 28	6’ 10”
6 kW	Ø 28	6’
7,5 kW	Ø 28	5’ 30”
10 kW	Ø 28	5’

* Durchschnittliche Zeit bis zum Siedepunkt 2 l Wasser in Aluminiumtopf Ø 28 cm H=17 cm, mit Deckel


Gas-Großkochfelder

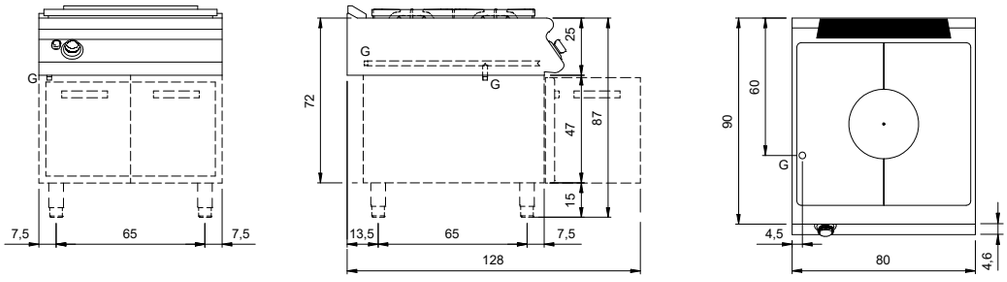


Gas-Großkochfelder mit Backofen

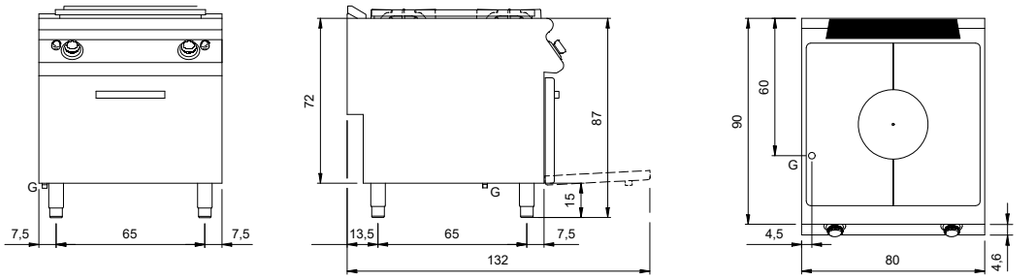


Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen gepresste Platte

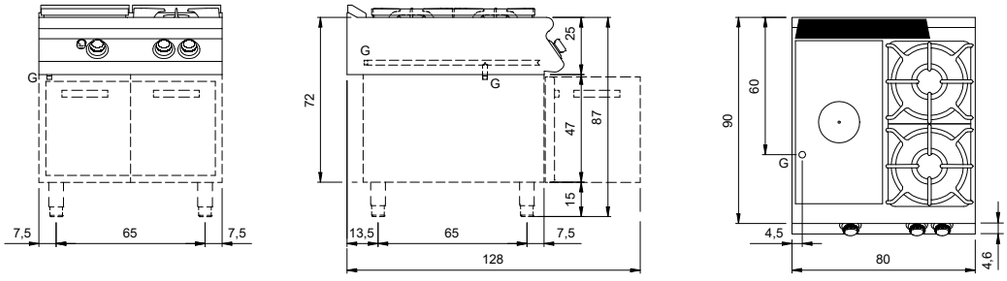


Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen gepresste Platte mit Backofen

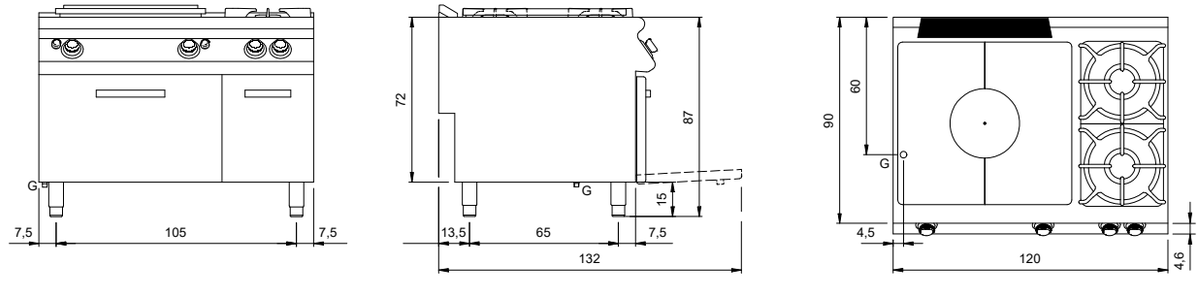


Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen gepresste Platte mit Backofen

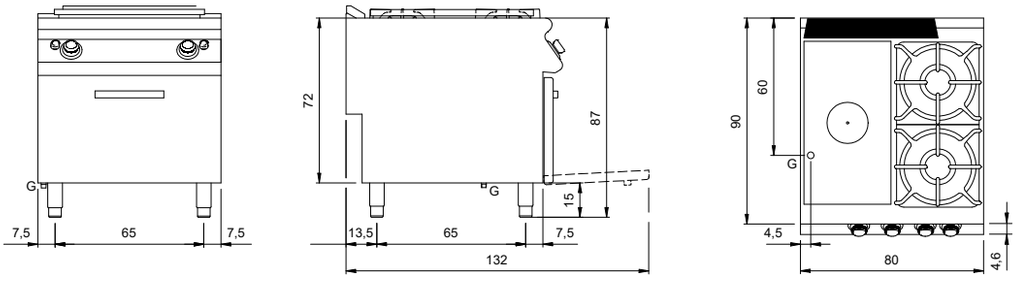

Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen gepresste Platte

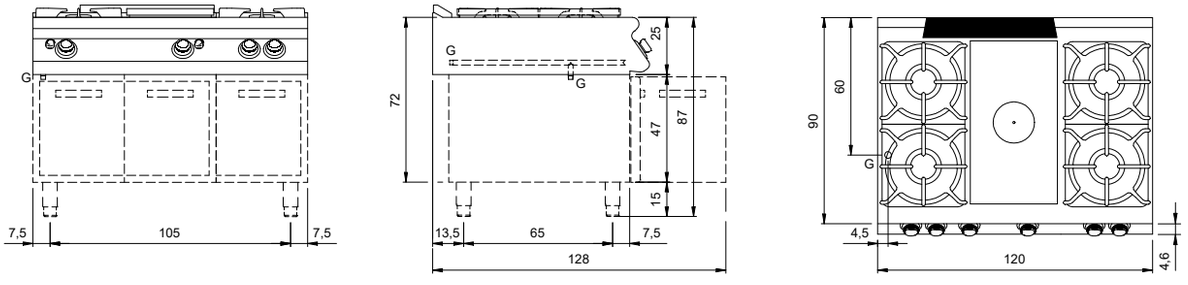


Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen gepresste Platte mit Backofen

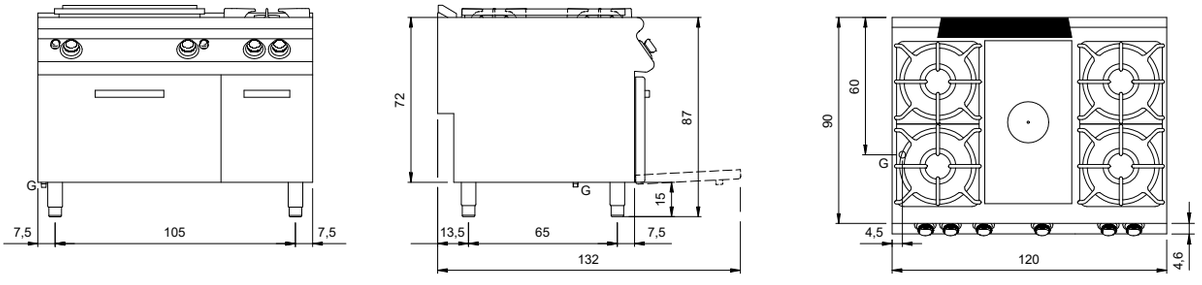

G - Gasanschluss 1/2"






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**12 kW - 10319 kcal/h**
Plattenleistung	12 kW

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Gas-Großkochfelder, top	**R90/80TPG/T**	800x900x280	105	0,42	**2.770,00**
	Gas-Großkochfeld-er, auf offenem Unterschrank	**R90/80TPG/A**	800x900x870	124,2	0,917	**3.158,00**
	Gas-Großkochfelder, auf Unterschrank mit Türen	**R90/80TPG/P**	800x900x870	129	0,917	**3.587,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**20 kW - 17197 kcal/h**
Plattenleistung	12 kW
Gasofen	
Leistung	8 kW
Innenabmessungen	555x660x289 mm
Temperaturbereich	95°-300°C

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Gas-Großkochfelder, mit Gasofen	**R90/80TPFG**	800x900x870	157,1	0,917	**4.689,00**

Ausstattung:
1 Haken zum Anheben der Platte
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

Gas-Großkochfelder mit Kochstellen gepresste Platte






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**36 kW - 30955 kcal/h**
Plattenleistung	12 kW
Leistung Kochstellen	16 kW
Gasofen	
Leistung	8 kW
Innenabmessungen	555x660x289 mm
Temperaturbereich	95°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen gepresste Platte, Gasofen	**R90/120TPFG**	1200x900x870	220	1,353	**6.287,00**

Ausstattung:
1 Haken zum Anheben der Platte
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**23 kW - 19777 kcal/h**
Plattenleistung	7 kW
Leistung Kochstellen	16 kW

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen gepresste Platte, top	**R90/80TPPGF/T**	800x900x280	78	0,42	**3.793,00**
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen gepresste Platte, auf offenem Unterschrank	**R90/80TPPGF/A**	800x900x870	112	0,917	**4.308,00**
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen gepresste Platte, auf Unterschrank mit Türen	**R90/80TPPGF/P**	800x900x870	117	0,917	**4.735,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**31 kW - 24936 kcal/h**
Plattenleistung	7 kW
Leistung Kochstellen	16 kW
Gasofen	
Leistung	8 kW
Innenabmessungen	555x660x289 mm
Temperaturbereich	95°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen gepresste Platte, Gasofen	**R90/80TPPFGF**	800x900x870	156,5	0,917	**5.462,00**

Ausstattung:
1 Haken zum Anheben der Platte
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**43 kW - 36974 kcal/h**
Plattenleistung	7 kW
Leistung Kochstellen	36 kW

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen gepresste Platte, top	**R90/120TPPGF/T**	1200x900x280	103	0,62	**5.044,00**
	Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen gepresste Platte, auf offenem Unterschrank	**R90/120TPPGF/A**	1200x900x870	151	1,353	**5.798,00**
	Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen gepresste Platte, auf Unterschrank mit Türen	**R90/120TPPGF/P**	1200x900x870	162	1,353	**6.444,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)














Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**51 kW - 43853 kcal/h**
Plattenleistung	7 kW
Leistung Kochstellen	21,5 kW
Gasofen	
Leistung	8 kW
Innenabmessungen	555x660x289 mm
Temperaturbereich	95°-300°C


	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen gepresste Platte, Gasofen	**R90/120TPPFGF/P**	1200x900x870	190	1,353	**6.998,00**

Ausstattung:
1 Haken zum Anheben der Platte, 1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Wassersäule, Befestigung an der Platte **Bei Bestellung bitte Modell angeben, an dem der Wasserhahn befestigt werden soll.**	**MO01999922000**	**519,00**
	Anstelle des Grills aus Gusseisen ein Grill aus Edelstahl **Bei der Bestellung anfordern**		**145,00**
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01999907000**	**250,00**
	Dunstabzug mit Strömungssicherung	**MO01219907000**	**560,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Grillplatte glatt 1 Kochstelle aus Edelstahl FE430B	**MO01410104005**	**263,00**
	Grillplatte gerillt 1 Kochstelle aus Edelstahl FE430B	**MO01410104006**	**306,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	**MO01419904000**	**224,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404004**	**460,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404005**	**565,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404002**	**655,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404003**	**798,00**
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	**MO01419999000**	**63,00**
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01419999012**	**162,00**
	Regal für Unterschrank 80 cm	**MO01419999013**	**192,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Unterschiedliche Leistung der Kochstellen Verfügbare Leistung: 3,5 - 6 - 7,5 - 10 kW **Bei der Bestellung anfordern**		**120,00**






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**20 kW - 17198 kcal/h**
Plattenleistung	7 kW
Leistung Kochstellen	13 kW

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen emaillierte Behälter, top	**R90/80TPPGFB/T**	800x900x280	78	0,42	**3.606,00**
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen emaillierte Behälter, auf offenem Unterschrank	**R90/80TPPGFB/A**	800x900x870	109	0,92	**4.120,00**
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen emaillierte Behälter, auf Unterschrank mit Türen	**R90/80TPPGFB/P**	800x900x870	115	0,92	**4.548,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**28 kW - 24077 kcal/h**
Plattenleistung	7 kW
Leistung Kochstellen	13 kW
Gasofen	
Leistung	8 kW
Innenabmessungen	555x660x289 mm
Temperaturbereich	95°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen emaillierte Behälter, Gasofen	**R90/80TPPFGFB**	800x900x870	156	0,92	**5.275,00**

Ausstattung:
1 Haken zum Anheben der Platte
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**33 kW - 28376 kcal/h**
Plattenleistung	12 kW
Leistung Kochstellen	13 kW
Gasofen	
Leistung	8 kW
Innenabmessungen	555x660x289 mm
Temperaturbereich	95°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Gas-Großkochfelder, 2 Kochstellen emaillierte Behälter, Gasofen	**R90/120TPFGFB/P**	1200x900x870	217	1,35	**6.100,00**

Ausstattung:
1 Haken zum Anheben der Platte
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

Gas-Großkochfeld mit Kochstellen und Behältern






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**33 kW - 28376 kcal/h**
Plattenleistung	7 kW
Leistung Kochstellen	26 kW

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen emaillierte Behälter, top	**R90/120TPPGFB/T**	1200x900x280	104	0,62	**4.670,00**
	Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen emaillierte Behälter, auf offenem Unterschrank	**R90/120TPPGFB/A**	1200x900x870	152	1,35	**5.424,00**
	Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen emaillierte Behälter, auf Unterschrank mit Türen	**R90/120TPPGFB/P**	1200x900x870	158	1,35	**6.069,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)
















Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**41 kW - 35255 kcal/h**
Plattenleistung	7 kW
Leistung Kochstellen	26 kW
Gasofen	
Leistung	8 kW
Innenabmessungen	555x660x289 mm
Temperaturbereich	95°-300°C

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Gas-Großkochfelder, 4 Kochstellen emaillierte Behälter, Gasofen	**R90/120TPPFGFB/P**	1200x900x870	223	1,35	**6.624,00**

Ausstattung:
1 Haken zum Anheben der Platte
1 Backofenrost GN 2/1
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Wassersäule, Befestigung an der Platte **Bei Bestellung bitte Modell angeben, an dem der Wasserhahn befestigt werden soll.**	**MO01999922000**	**519,00**
	Anstelle des emaillierten Abstellgitter ein Behälter aus Edelstahl 1 Kochstelle **Bei der Bestellung anfordern**		**85,00**
	Anstelle des Grills aus Gusseisen ein Grill aus Edelstahl 1 Kochstelle **Bei der Bestellung anfordern**		**155,00**
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01999907000**	**250,00**
	Dunstabzug mit Strömungssicherung	**MO01219907000**	**560,00**
	Grillplatte glatt 1 Kochstelle aus Gusseisen (Extra UE)	**MO01410104003**	**263,00**
	Grillplatte gerillt 1 Kochstelle aus Gusseisen (Extra UE)	**MO01410104004**	**306,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	**MO01419904000**	**224,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404004**	**460,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404005**	**565,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404002**	**655,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404003**	**798,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01419999012**	**162,00**
	Regal für Unterschrank 80 cm	**MO01419999013**	**192,00**
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	**MO01419999000**	**63,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**

Kit Unterschiedliche Leistung der Kochstellen

Modul 40 cm



Modell
MO01990117015

Preis Euro:
120,00


Modul 80 cm



Modell
MO01990117020

Preis Euro:
120,00


Modul 120 cm



Modell
MO01990117030

Preis Euro:
120,00


Modul 80 cm



Modell
MO01990117025

Preis Euro:
240,00

Modul 120 cm



Modell
MO01990117035

Preis Euro:
240,00



Elektroherd



Oberplatte

Gepresst, Dicke 20/10 mm
mit umlaufender Aufkantung für die Ansammlung von Flüssigkeiten

Viereckige

Aus Gusseisen, viereckig, 300x300 mm

Leistung 4 kW für viereckige

6-Stufen Temperaturregelung

Einsatz viereckiger Platten (optional) für die Erzielung eines einzigen Kochfelds, so dass die Kochkessel leichter verschiebbar sind

Elektroofen

Leistung 6 kW

Max. Temperatur 300°C

Für 3 Bleche GN 2/1, Grill inbegriffen

Garraum und Gegentür aus Edelstahl AISI 430


Türverschluss mit Labyrinthdichtung

Leistungen


Plattenleistung	Topfdurchmesser	Zeit bis zum Siedepunkt min/100°C*
4 kW	Ø 28	4’ 17”

* Durchschnittliche Zeit bis zum Siedepunkt 2 l Wasser in Aluminiumtopf Ø 28 cm H=17 cm, mit Deckel


Elektroherd, 2 Platten

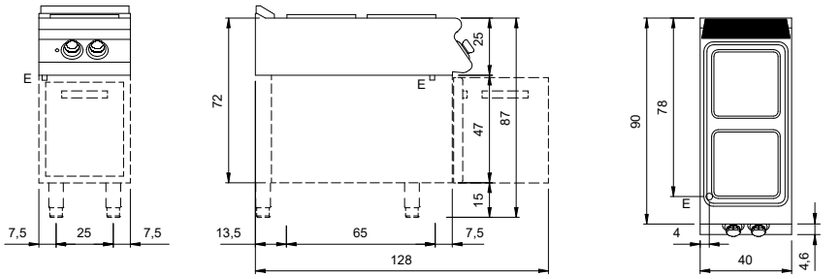

Elektroherd, 4 Platten

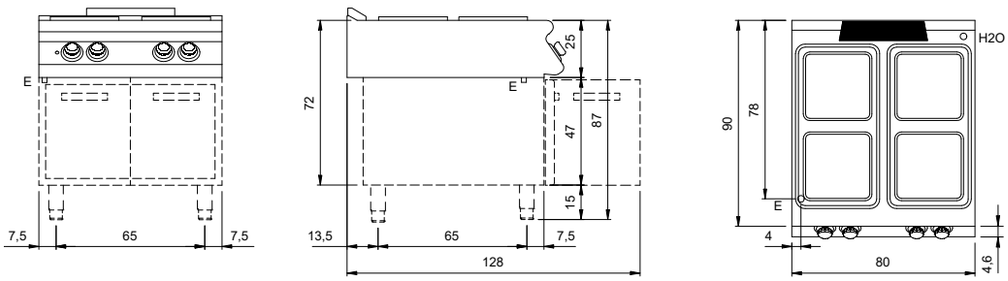


Elektroherd, 4 Platten mit Backofen

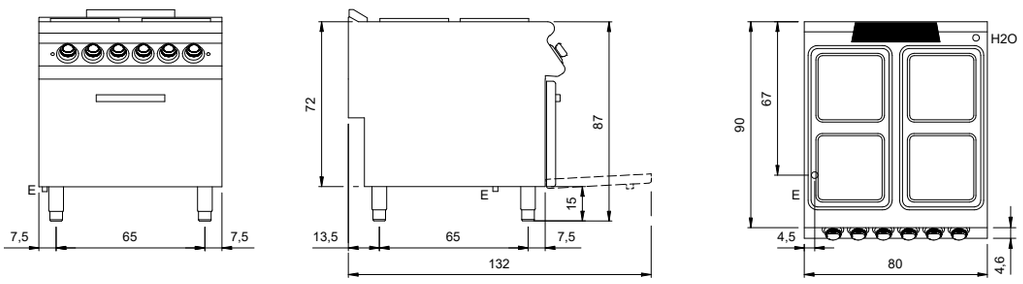

E - Elektrobetrieb






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**8 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	2 viereckige Platten, top	**R90/40PCEQ/T**	400x900x280	45	0,22	**2.220,00**
	2 viereckige Platten, auf offenem Unterschrank	**R90/40PCEQ/A**	400x900x870	60	0,48	**2.616,00**
	2 viereckige Platten, auf Unterschrank mit Türen	**R90/40PCEQ/P**	400x900x870	62	0,48	**2.839,00**





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**16 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

	Beschreibung	Modello	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	4 viereckige Platten, top	**R90/80PCEQ/T**	800x900x280	75	0,42	**3.425,00**
	4 viereckige Platten, auf offenem Unterschrank	**R90/80PCEQ/A**	800x900x870	103	0,917	**3.903,00**
	4 viereckige Platten, auf Unterschrank mit Türen	**R90/80PCEQ/P**	800x900x870	103	0,917	**4.350,00**





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**22 kW**
Leistung Platten	16 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

Elektroofen	
Leistung	6 kW
Innenabmessungen	555x660x257 mm
Temperaturbereich	50°-300°C

	Beschreibung	Modello	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	4 viereckige Platten, statischer Elektroofen	**R90/80CFEQ**	800x900x870	144,1	0,917	**5.806,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1














Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**22 kW**
Leistung Platten	16 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

Elektroofen	
Leistung	6 kW
Innenabmessungen	555x660x257 mm
Temperaturbereich	50°-300°C

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	4 viereckige Platten, elektrischer Heißluftofen	**R90/80CFEQV**	800x900x870	144,1	0,917	**6.029,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Wassersäule, Befestigung an der Platte für Modul 80 cm **Bei Bestellung bitte Modell angeben, an dem der Wasserhahn befestigt werden soll.**	**MO01999922000**	**519,00**
	Einsatz viereckiger Elektroplatten, Modul 40 cm	**MO01410401003**	**66,00**
	Einsatz viereckiger Elektroplatten, Modul 80 cm	**MO01410401002**	**221,00**
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01999907000**	**250,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	**MO01419904000**	**224,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404004**	**460,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404005**	**565,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404002**	**655,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404003**	**798,00**
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01419999012**	**162,00**
	Regal für Unterschrank 80 cm	**MO01419999013**	**192,00**
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	**MO01419999000**	**63,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Andere Spannungen **Auf anfrage**		



Elektro-Großkochfeld



Oberplatte

Aus Stahl 16M05

Hohe Stoß- und Reinigungsbeständigkeit

Umlaufende Auffangrinne für Flüssigkeiten

Garbereiche

4 unabhängige Garbereiche, je 3,4 kW

Temperaturbereich: 500°-120°C

Elektroofen

Leistung 6 kW, Ausführung statisch bzw. mit Heißluft

Max. Temperatur 300°C

Für 3 Bleche GN 2/1, Grill inbegriffen


Garraum und Gegentür aus Edelstahl AISI 430

Türverschluss mit Labyrinthdichtung


Leistungen

Plattenleistung	Beheizung min/450°C
3,4 kW	17’

Elektro-Großkochfeld, 4 Garbereiche

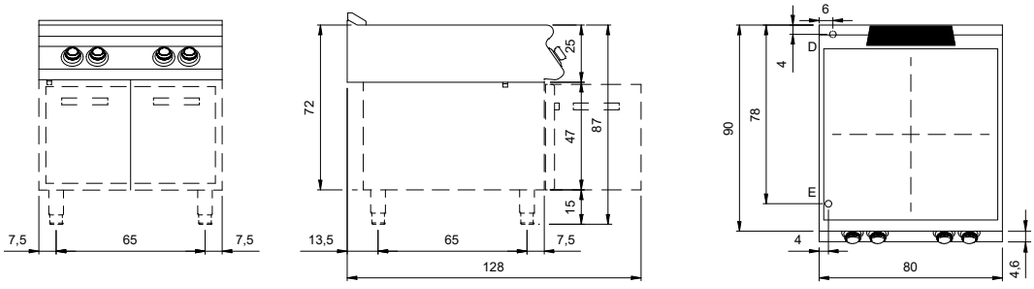

Elektro-Großkochfeld, 4 Garbereiche mit Elektroofen

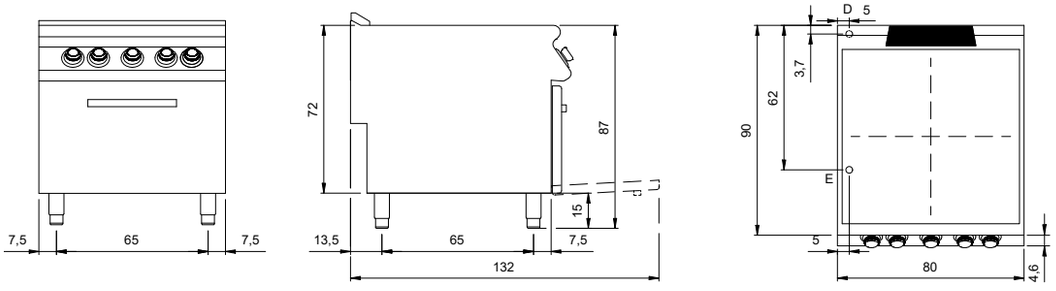

E - Elektrobetrieb



3,4	3,4
3,4	3,4

Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**13,6 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Elektro-Großkochfeld, top	**R90/80TPE/T**	800x900x280	125	0,42	**4.489,00**
	Elektro-Großkochfeld, Wauf offenem Unterschrank	**R90/80TPE/A**	800x900x870	142	0,917	**4.967,00**
	Elektro-Großkochfeld, auf Unterschrank mit Türen	**R90/80TPE/P**	800x900x870	149	0,917	**5.414,00**



3,4	3,4
3,4	3,4

Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**19,6 kW**
Leistung Platten	13,6 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Elektroofen	
Leistung	6 kW
Innenabmessungen	555x660x257 mm
Temperaturbereich	50°-300°C

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Elektro-Großkochfeld, mit statischer Elektroofen	**R90/80TPFE**	800x900x870	181	0,917	**6.887,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1










3,4	3,4
3,4	3,4

Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**19,6 kW**
Leistung Platten	13,6 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Elektroofen	
Leistung	6 kW
Innenabmessungen	555x655x255 mm
Temperaturbereich	95°-300°C

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Elektro-Großkochfeld, mit elektrischer Heißluftofen	**R90/80TPFEV**	800x900x870	181	0,916	**7.112,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Wassersäule, Befestigung an der Platte für Modul 80 cm **Bei Bestellung bitte Modell angeben, an dem der Wasserhahn befestigt werden soll.**	**MO01999922000**	**519,00**
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm für Modul 80 cm **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01999907001**	**280,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404004**	**460,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404005**	**565,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404002**	**655,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404003**	**798,00**
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01419999012**	**162,00**
	Regal für Unterschrank 80 cm	**MO01419999013**	**192,00**
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	**MO01419999000**	**63,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Andere Spannungen **Auf anfrage**		

Roc 900



Induktionsherd



Oberplatte

Aus hochfester Schott-Glaskeramik

Versiegelte Stahlumrandung für hohe Hygienestandards

Weniger Wärmeverluste
für mehr Komfort

Garbereiche

1 bis 4 unabhängige Garbereiche, Durchmesser 280 mm Leistung jeweils 2,5 kW

Bereiche mit siebgedrucktem Umriss und automatischer Topferkennung, Mindestdurchmesser 12 cm

Wok


Induktive Halbkugel für Wok, Leistung 5 kW

Leistungen


Leistung Garbereich	Topfdurchmesser	Zeit bis zum Siedepunkt min/100°C*
5 kW	Ø 28	2'31"

* Durchschnittliche Zeit bis zum Siedepunkt 2 l Wasser in Stahltopf mit ferromagnetischem Boden Ø 28 cm H=17 cm, mit Deckel


Induktionsherd, 2 Garbereiche

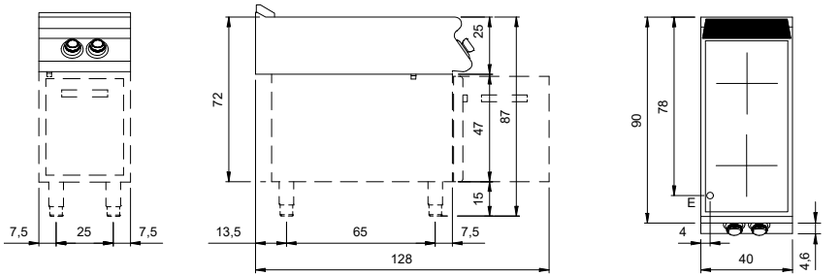


Induktionsherd, 4 Garbereiche

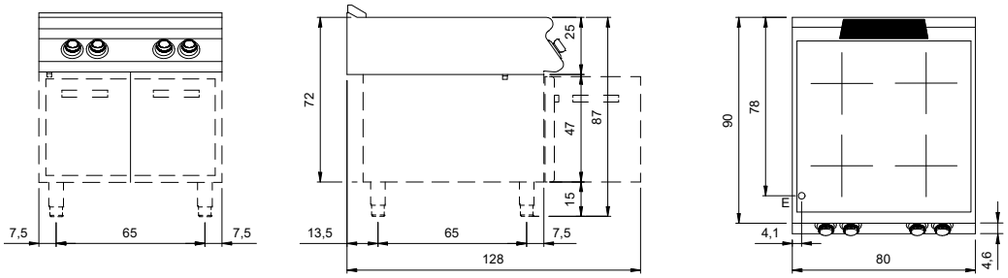

Induktionsherd, 2 horizontales Garbereiche

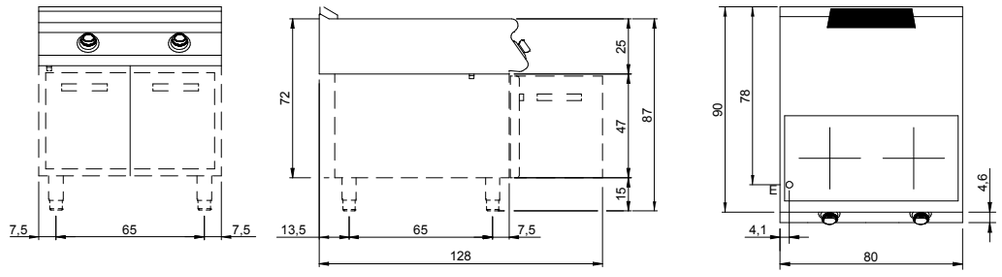

Induktions-Wok

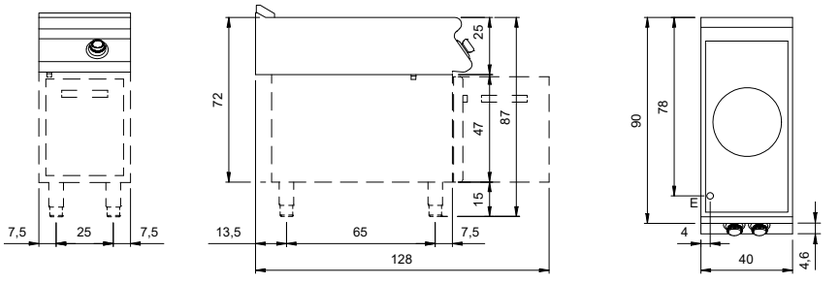



Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**10 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	2 Garbereiche, top	**R90/40IND/T**	400x900x280	48,1	0,22	**8.595,00**
	2 Garbereiche, auf offenem Unterschrank	**R90/40IND/A**	400x900x870	62,6	0,48	**8.950,00**
	2 Garbereiche, auf Unterschrank mit Tür	**R90/40IND/P**	400x900x870	65,6	0,48	**9.152,00**



Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**20 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	4 Garbereiche, top	**R90/80IND/T**	800x900x280	79,9	0,42	**13.705,00**
	4 Garbereiche, auf offenem Unterschrank	**R90/80IND/A**	800x900x870	100,1	0,917	**14.135,00**
	4 Garbereiche, auf Unterschrank mit Türen	**R90/80IND/P**	800x900x870	107,1	0,917	**14.537,00**



Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**7 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	2 horizontales Garbereiche, top	**R90/80INDH/T**	800x900x280	79,9	0,42	**9.329,00**
	2 horizontales Garbereiche, auf offenem Unterschrank	**R90/80INDH/A**	800x900x870	100,1	0,917	**9.743,00**
	2 horizontales Garbereiche, auf Unterschrank mit Türen	**R90/80INDH/P**	800x900x870	107,1	0,917	**9.275,00**


WOK



5

Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**5 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	1 Garbereich Wok, top	**R90/40INDW/T**	400x900x280	31	0,22	**5.463,00**
	1 Garbereich Wok, auf offenem Unterschrank	**R90/40INDW/A**	400x900x870	48	0,48	**5.819,00**
	1 Garbereich Wok, auf Unterschrank mit Tür	**R90/40INDW/P**	400x900x870	51	0,48	**6.020,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm für Modul 40 cm **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01999907000**	**250,00**
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm für Modul 80 cm **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01999907001**	**280,00**
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	**MO01419999000**	**63,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Ferngeschaltete Induktion **Auf Anfrage**		
	Andere Spannungen **Auf anfrage**		



Infrarot-Herd



Oberplatte

Aus hochfester Schott-Glaskeramik

Versiegelte Stahlumrandung für hohe Hygienestandards

Garbereiche

1 bis 4 unabhängige je Garbereich, Durchmesser 280 mm Leistung 3,4 kW

Warnlampe für Hitzeanzeige des Kochfeldes

Elektroofen

Leistung 6 kW, Ausführung statisch bzw. mit Heißluft

Max. Temperatur 300°C

Für 3 Bleche GN 2/1, Grill inbegriffen

Garraum und Gegentür aus Edelstahl AISI 430


Türverschluss mit Labyrinthdichtung

Leistungen


Leistung Garbereich	Topfdurchmesser	Zeit bis zum Siedepunkt min/100°C*
3,4 kW	Ø 28	7'

* Durchschnittliche Zeit bis zum Siedepunkt 2 l Wasser in Aluminiumtopf Ø 28 cm H=17 cm, mit Deckel


Infrarot-Herd, 2 Garbereiche

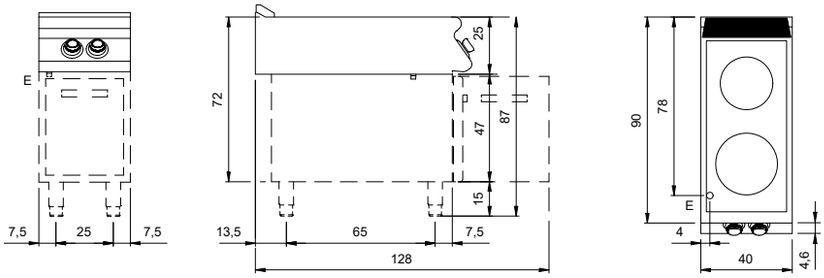

Infrarot-Herd, 4 Garbereiche

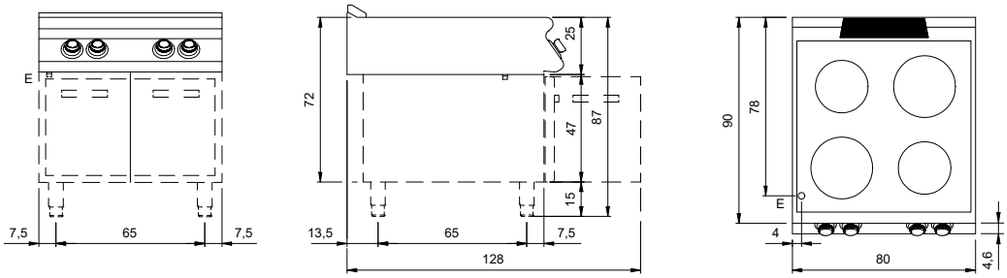

Infrarot-Herd, 4 Garbereiche mit Backofen

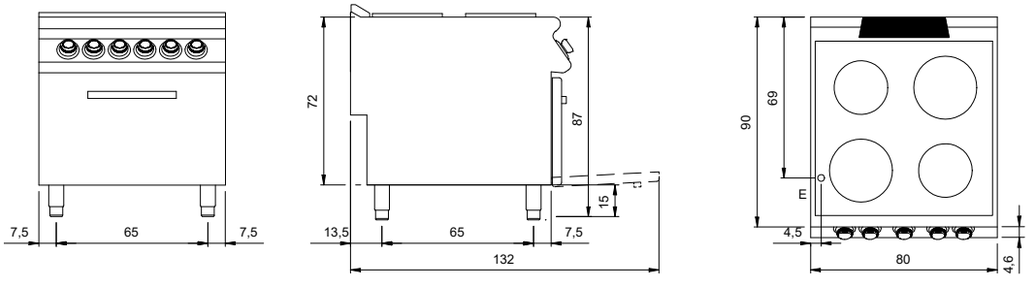

E - Elektrobetrieb





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**6,8 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Garbereiche, top	**R90/40PVE/T**	400x900x280	35,6	0,22	**2.726,00**
2 Garbereiche, auf offenem Unterschrank	**R90/40PVE/A**	400x900x870	50,1	0,48	**3.121,00**
2 Garbereiche, auf Unterschrank mit Türen	**R90/40PVE/P**	400x900x870	53,1	0,48	**3.345,00**





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**13,6 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 Garbereiche, top	**R90/80PVE/T**	800x900x280	54,9	0,419	**4.379,00**
4 Garbereiche, auf offenem Unterschrank	**R90/80PVE/A**	800x900x870	75,1	0,917	**4.858,00**
4 Garbereiche, auf Unterschrank mit Türen	**R90/80PVE/P**	800x900x870	81,1	0,917	**5.305,00**





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**19,6 kW**
Leistung Garbereiche	13,6 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Elektroofen	
Leistung	6 kW
Innenabmessungen	555x660x257 mm
Temperaturbereich	50°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 Garbereiche, statischer Elektroofen	**R90/80CFVE**	800x900x870	130	0,917	**6.619,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1













Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**19,6 kW**
Leistung Garbereiche	13,6 kW
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

Elektroofen	
Leistung	6 kW
Innenabmessungen	555x655x255 mm
Temperaturbereich	50°-300°C



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 Garbereiche, elektrischer Heißluftofen	**R90/80CFVEV**	800x900x870	130	0,916	**6.835,00**

Ausstattung:
1 Backofenrost GN 2/1

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01999907000**	**250,00**
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm für Modul 80 cm **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01999907001**	**280,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	**MO01419904000**	**224,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404004**	**460,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404005**	**565,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404002**	**655,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404003**	**798,00**
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01419999012**	**162,00**
	Regal für Unterschrank 80 cm	**MO01419999013**	**192,00**
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	**MO01419999000**	**63,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Andere Spannungen **Auf anfrage**		



Nudelkocher



Becken

Gepresst, aus Stahl AISI 316

Kapazität 40 Liter

Wasserbefüllung durch Einlasshahn

Sicherheitsdruckschalter für Wasserkontrolle im Becken

Gas- und Elektromodelle

Ausstattung und Zubehör

Mit Zwischenboden und Abtropfschale, spülmaschinenfest


Horizontale oder vertikale Körbe, Abmessungen 1/3 und 1/6 Becken (optional)

Leistungen


Beckenkapazität	Zeit bis zum Siedepunkt min/100°C
40 Liter	22’

Korbabmessungen	Kg/Korb
1/3 Becken	1,2 kg
1/6 Becken	0,6 kg


Gas-Nudelkocher , 1 Becken

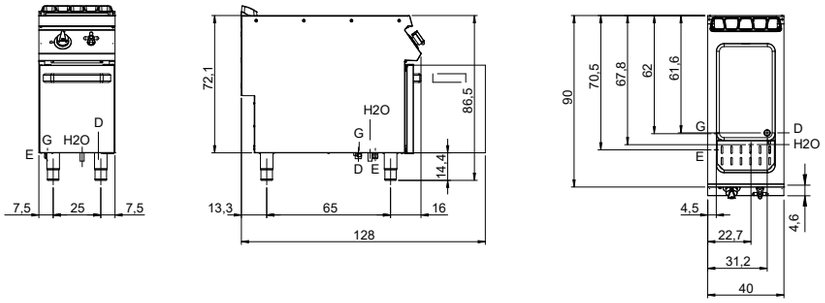


Gas-Nudelkocher , 2 Becken

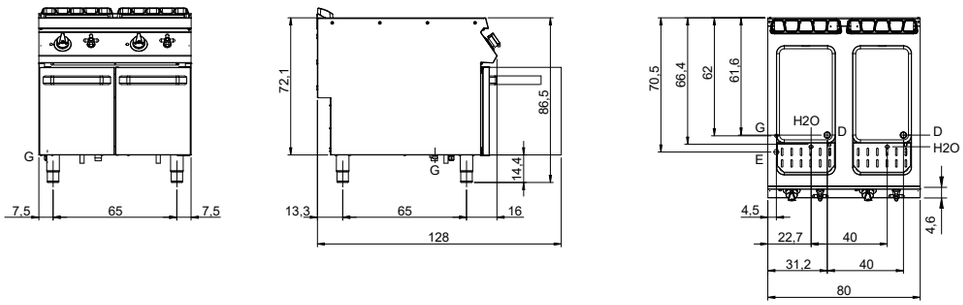

Elektro-Nudelkocher, 1 Becken

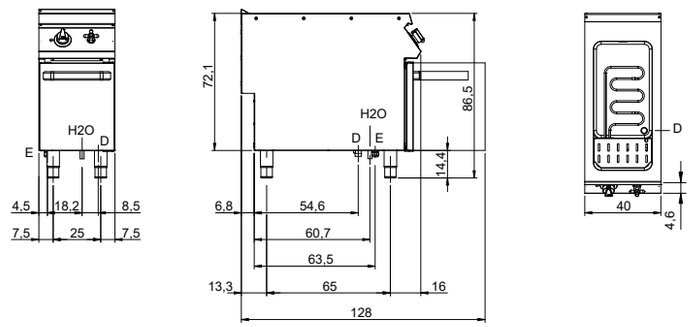


Elektro-Nudelkocher, 2 Becken

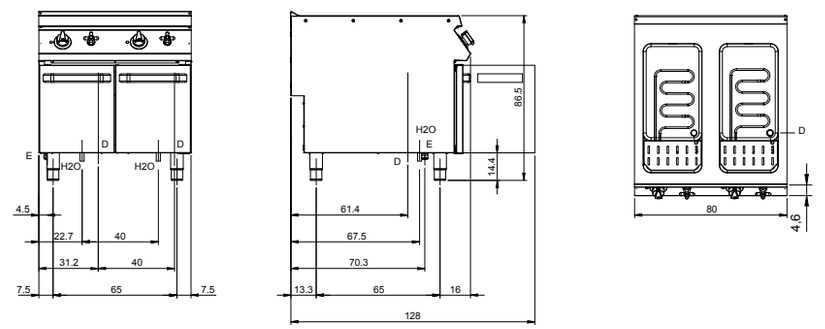

G - Gasanschluss 1/2"
E - Anschlusswert Elektrisch
D - Wasserablauf
H2O - Wasserbefüllung 3/4"






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**14 kW - 12038 kcal/h**
Leistung mit Elektrobetrieb	0,1 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	**1**
Abmessungen	306x508x316 mm
Kapazität	40 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Becken 40 lt	**R90/40CPG/1V40/P**	400x900x870	68	0,48	**3.662,00**

Ausstattung:
1 Zwischenboden
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

KÖRBE NICHT INKLUSIVE






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**28 kW - 24076 kcal/h**
Leistung mit Elektrobetrieb	0,2 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	**2**
Abmessungen	306x508x316 mm
Kapazität	40+40 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Becken 40+40 lt	**R90/80CPG/2V40/P**	800x900x870	119,1	1,054	**6.215,00**

Ausstattung:
2 Zwischenboden
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

KÖRBE NICHT INKLUSIVE





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**8,5 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**1**
Abmessungen	306x508x316 mm
Kapazität	40 lt




Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Becken 40 lt	**R90/40CPE/1V40/P**	400x900x870	56,6	0,48	**3.567,00**

Ausstattung:
1 Zwischenboden 470x295 mm

KÖRBE NICHT INKLUSIVE









Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**17 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**2**
Abmessungen	306x508x316 mm
Kapazität	40+40 lt



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Becken 40+40 lt	**R90/80CPE/2V40/P**	800x900x870	93	0,917	**5.921,00**

Ausstattung:
2 Zwischenboden 470x295 mm

KÖRBE NICHT INKLUSIVE

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Korb für 1/6 Becken Abmessungen 140x140x200 mm	**MO01991001002**	**115,00**
	Korb für 1/3 horizontal Becken Abmessungen 290x160x200 mm	**MO01991001000**	**173,00**
	Korb für 1/3 vertikal Becken Abmessungen 160x290x200 mm	**MO01991001003**	**173,00**
	Deckel für Becken	**MO01991007002**	**135,00**
	Kit Nudelkocher-Körbe: 2 Körbe für 1/3 Becken verticali 1 Korb 1/3 horizontal Becken	**MO01991004002**	**516,00**
	Kit Nudelkocher-Körbe: 3 x 1/3 horizontal Becken	**MO01991004000**	**516,00**
	Kit Nudelkocher-Körbe: 1 x 1/3 vertikal Becken 1 x 1/3 horizontal Becken 2 x 1/6 Becken	**MO01991004003**	**571,00**
	Kit Nudelkocher-Körbe: 2 x 1/3 horizontal Becken 2 x 1/6 Becken	**MO01991004004**	**571,00**
	Kit Nudelkocher-Körbe: 6 x 1/6 Becken	**MO01991004001**	**684,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm für Modul 80 cm **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01999907000**	**250,00**
	Andere Spannungen **Auf anfrage**		

Bainmarie



Becken

Aus Edelstahl AISI 304

Kapazität: 1 Behälter GN 1/1 + 1/3,
2 Behälter GN 1/1 + 2x1/3

Steuerungen

Gasregelung über Sicherheits-Thermostatventil

Manuelle Wasserbefüllung

Ausstattung:


Gelochter Zwischenboden

Edelstahlhalter für Behälter


Überlauf zum Ablassen von überschüssigem Wasser

* Erwärmung von 30 l Wasser


Gas-Bainmarie

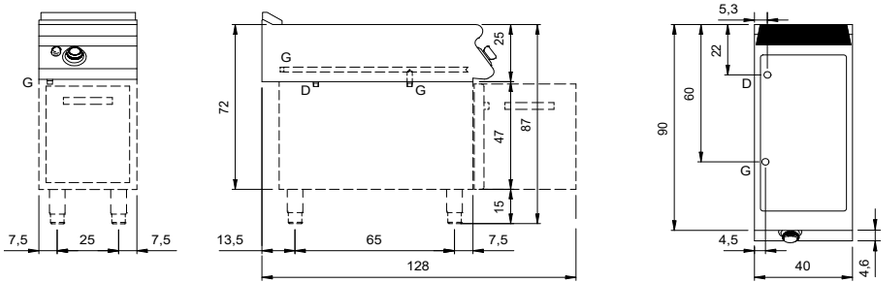


Gas-Bainmarie

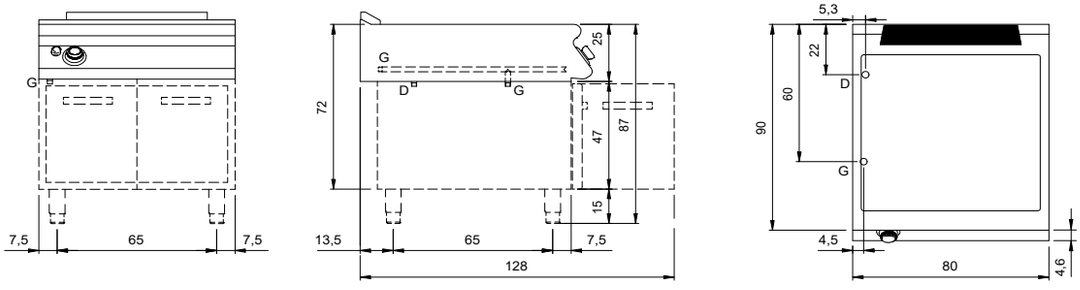

Elektro-Bainmarie

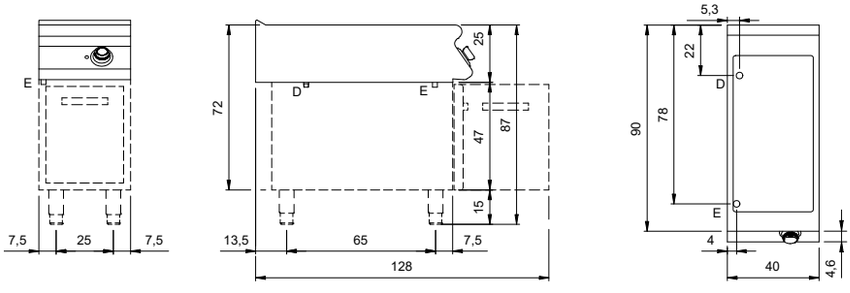


Elektro-Bainmarie

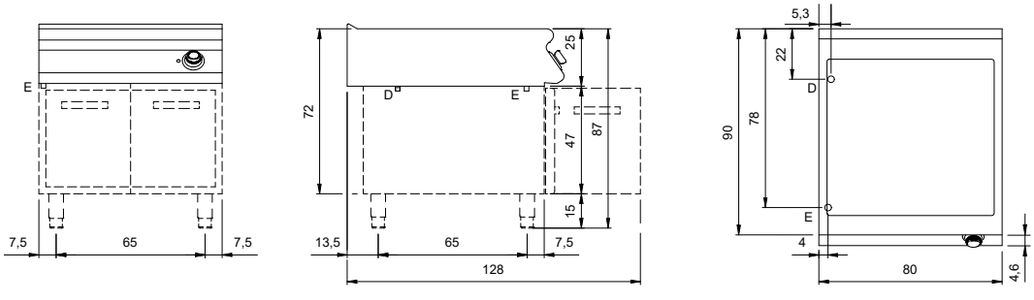

G - Gasanschluss 1/2"
E - Anschlusswert Elektrisch
D - Wasserablauf






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**3 kW - 2580 kcal/h**
Becken	
Abmessungen	351x685x155 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Gas-Bainmarie, top	**R90/40BMG/T**	400x900x280	38,1	0,22	**1.958,00**
Gas-Bainmarie, auf offenem Unterschrank	**R90/40BMG/A**	400x900x870	50,1	0,48	**2.354,00**
Gas-Bainmarie, auf Unterschrank mit Tür	**R90/40BMG/P**	400x900x870	53,6	0,48	**2.577,00**

Ausstattung:
1 Überlauf
1 Zwischenboden
1 Steg
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

BEHÄLTER NICHT INBEGRIFFEN






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**6 kW - 5160 kcal/h**
Becken	
Abmessungen	730x685x155 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Gas-Bainmarie, top	**R90/80BMG/T**	800x900x280	57	0,42	**2.438,00**
Gas-Bainmarie, auf offenem Unterschrank	**R90/80BMG/A**	800x900x870	81	0,917	**2.916,00**
Gas-Bainmarie, auf Unterschrank mit Türen	**R90/80BMG/P**	800x900x870	87	0,917	**3.363,00**

Ausstattung:
1 Überlauf
1 Zwischenboden
2 Stegen
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

BEHÄLTER NICHT INBEGRIFFEN





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb **2,2 kW**

Becken


Abmessungen 351x685x155 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Elektro-Bainmarie, top	**R90/40BME/T**	400x900x280	38,1	0,22	**1.879,00**
Elektro-Bainmarie, auf offenem Unterschrank	**R90/40BME/A**	400x900x870	50,1	0,48	**2.274,00**
Elektro-Bainmarie, auf Unterschrank mit Tür	**R90/40BME/P**	400x900x870	53,6	0,48	**2.498,00**

Ausstattung:
1 Überlauf
1 Zwischenboden
1 Steg

BEHÄLTER NICHT INBEGRIFFEN





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb **4,4 kW**






Becken




Abmessungen 730x685x155 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Elektro-Bainmarie, top	**R90/80BME/T**	800x900x280	58,1	0,42	**2.619,00**
Elektro-Bainmarie, auf offenem Unterschrank	**R90/80BME/A**	800x900x870	78,3	0,917	**3.544,00**
Elektro-Bainmarie, auf Unterschrank mit Türen	**R90/80BME/P**	800x900x870	84,3	0,917	**3.991,00**


Ausstattung:
1 Überlauf
1 Zwischenboden
1 Steg

BEHÄLTER NICHT INBEGRIFFEN

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Trennsteg für Behälter	**MO01991301000**	**49,00**
	Behälter GN 1/3 H 100 mm	**MO01991304000**	**40,00**
	Behälter GN 1/1 H 100 mm	**MO01991304001**	**73,00**
	Deckel für Behälter GN 1/3	**MO01991307000**	**34,00**
	Deckel für Behälter GN 1/1	**MO01991307001**	**49,00**
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01999907000**	**250,00**
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm für Modul 80 cm **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01999907001**	**280,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	**MO01419904000**	**224,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm **Gas-Bainmarie**	**MO01413404031**	**460,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm **Gas-Bainmarie**	**MO01413404034**	**656,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm **Gas-Bainmarie**	**MO01413404024**	**655,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm **Gas-Bainmarie**	**MO01413404025**	**798,00**


	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm **Elektro-Bainmarie**	**MO01413404004**	**460,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm **Elektro-Bainmarie**	**MO01413404005**	**565,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm **Elektro-Bainmari**e	**MO01413404002**	**655,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm **Elektro-Bainmarie**	**MO01413404003**	**798,00**
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	**MO01419999000**	**63,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Wasserbefüllung mit Elektroventil für Schrankmodelle **Bei der Bestellung anfordern**		**195,00**
	Andere Spannungen **Auf aufrage**		


Schema-Zeichnung Behälter modul 40 cm



A inbegriffen

Schema-Zeichnung Behälter modul 80 cm





A e B inbegriffen
C nicht inbegriffen Artikel-Nummer MO01991301000



Fritteusen



Becken

Aus Edelstahl AISI 304

Temperaturfühler für Öl im Becken

Sicherheitsthermostat und Temperaturregelung für Öl im Becken

Kapazität 8 - 13 - 17 - 21 - 22 Liter

Ausführungen

Gasmodelle mit freiem Becken oder Heizstab im Becken

Elektromodelle mit drehenden Heizelementen

Ausstattung:

Deckel für jedes Becken

Ölsammelbehälter (für Elektro- und Gasfritteusen mit Rohren im Becken)


Leistungen

Liter Becken Roc gas	Ölerwärmung min/190°C	Leistung Kg/h*
13 liter - freies Becken	13’	9
17 liter - freies Becken	12’	12
21 liter - freies Becken	12’	15
13 liter - Rohre im Becken	12’19”	10
22 liter - Rohre im Becken	11’ 53”	15


Liter Becken Roc Elektrisch	Ölerwärmung min/190°C	Leistung Kg/h*
8 liter	5’	5
13 liter	3’ 30”	12
17 liter	5’	15
21 liter	5’	18

* gefrorene Kartoffeln


Gasfritteusen freies Becken, 1 Becken

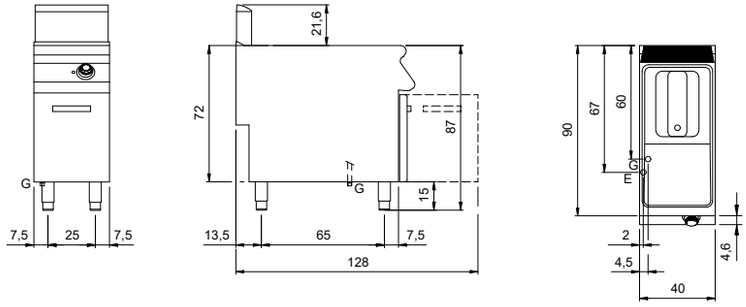


Gasfritteusen freies Becken, 2 Becken

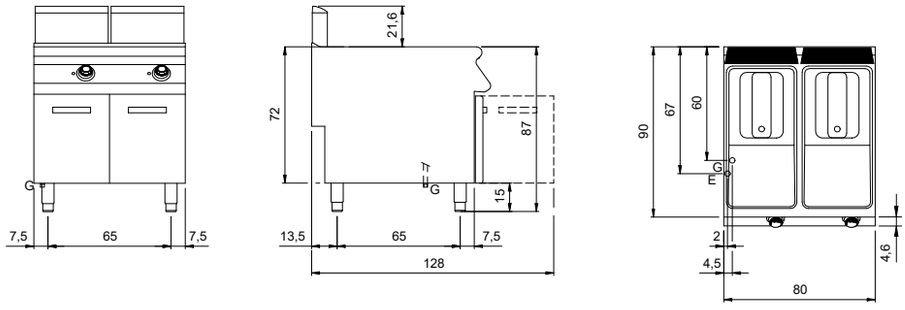

Gasfritteusen Rohre im Becken, 1 Becken

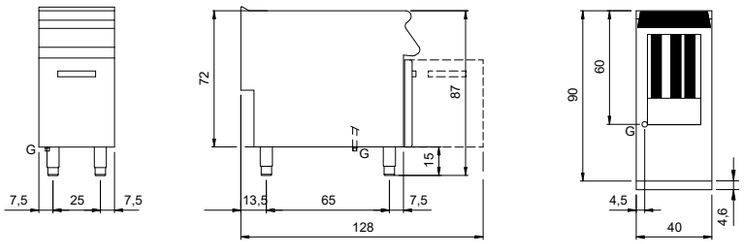


Gasfritteusen Rohre im Becken, 2 Becken

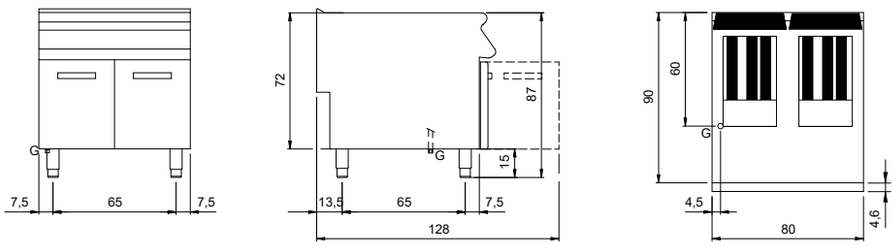


G - Gasanschluss 1/2"
E - Anschlusswert Elektrisch


Elektrische Fritteusen, 2 Becken 8+8 lt

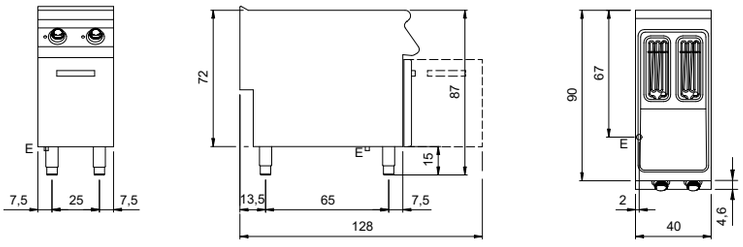

Elektrische Fritteusen, 1 Becken

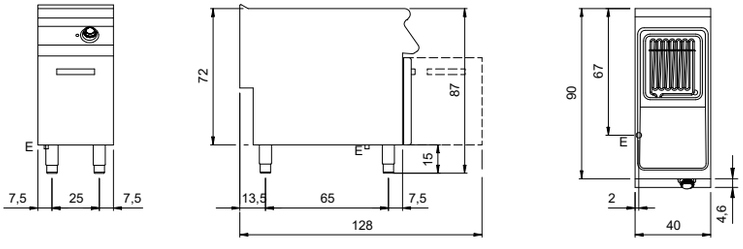


Elektrische Fritteusen, 2 Becken

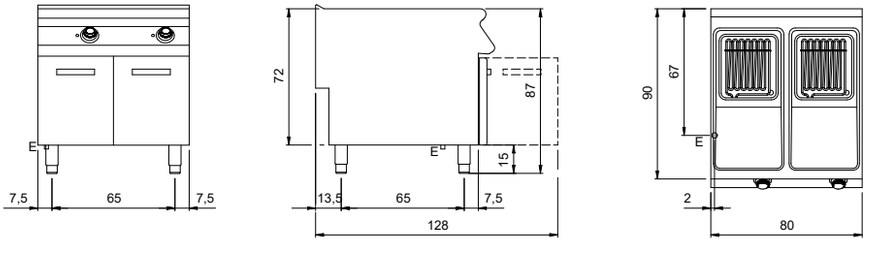

E - Anschlusswert Elektrisch






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**12 kW - 10319 kcal/h**
Leistung mit Elektrobetrieb	0,1 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	**1**
Abmessungen	227x344x250 mm
Kapazität	13 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Becken 13 lt	**R90/40FRGL/1V13/P**	400x900x870	72,1	0,552	**3.817,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
1 Deckel für Becken
1 Beckenfilter
1 Ölsammelbehälter
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**16 kW - 13758 kcal/h**
Leistung mit Elektrobetrieb	0,1 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	**1**
Abmessungen	310x344x250 mm
Kapazität	17 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Becken 17 lt	**R90/40FRGL/1V17/P**	400x900x870	74,1	0,552	**4.048,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
1 Deckel für Becken
1 Beckenfilter
1 Ölsammelbehälter
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**19 kW - 16338 kcal/h**
Leistung mit Elektrobetrieb	0,1 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	**1**
Abmessungen	310x440x250 mm
Kapazität	21 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Becken 21 lt	**R90/40FRGL/1V21/P**	400x900x870	76,1	0,552	**4.192,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
1 Deckel für Becken
1 Beckenfilter
1 Ölsammelbehälter
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**24 kW - 20637 kcal/h**
Leistung mit Elektrobetrieb	0,2 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	**2**
Abmessungen	227x334x250 mm
Kapazität	13+13 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Becken 13+13 lt	**R90/80FRGL/2V13/P**	800x900x870	119,1	1,054	**7.087,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
2 Körbe für 1/2 Becken
2 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
2 Ölsammelbehälter
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**32 kW - 27516 kcal/h**
Leistung mit Elektrobetrieb	0,2 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	**2**
Abmessungen	310x344x250 mm
Kapazität	17+17 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Becken 17+17 lt	**R90/80FRGL/2V17/P**	800x900x870	123,1	1,054	**7.391,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
2 Körbe für 1/2 Becken
2 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
2 Ölsammelbehälter
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)











Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**38 kW - 32675 kcal/h**
Leistung mit Elektrobetrieb	0,2 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	**2**
Abmessungen	310x440x250 mm
Kapazität	21+21 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Becken 21+21 lt	**R90/80FRGL/2V21/P**	800x900x870	127,1	1,054	**7.950,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
2 Körbe für 1/2 Becken
2 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
2 Ölsammelbehälter
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Korb für 1/2 Becken für Gasfritteuse mit freiem Becken 13 lt Abmessungen 110x285x120 mm	**MO01991601000**	**87,00**
	Korb für ganzes Becken für Gasfritteuse mit freiem Becken 13 lt Abmessungen 225x285x120 mm	**MO01991601002**	**107,00**
	Korb für 1/2 Becken für Gasfritteuse mit freiem Becken 17 lt Abmessungen 146x310x120 mm	**MO01991601004**	**97,00**
	Korb für ganzes Becken für Gasfritteuse mit freiem Becken 17 lt Abmessungen 300x310x120 mm	**MO01991601003**	**118,00**
	Korb für 1/2 Becken für Gasfritteuse mit freiem Becken 21 lt Abmessungen 150x400x120 mm	**MO01991601006**	**97,00**
	Korb für ganzes Becken für Gasfritteuse mit freiem Becken 21 lt Abmessungen 320x400x120 mm	**MO01991601007**	**118,00**
	Dunstabzug mit Strömungssicherung	**MO01999907002**	**563,00**
	Filter für Ölsammelbehälter	**MO01991604001**	**45,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**12 kW - 10319 kcal/h**
Becken	**1**
Abmessungen	240x342x318 mm
Kapazität	13 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Becken 13 lt	**R90/40FRGV/1V13/P**	400x900x870	65,6	0,552	**3.013,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
1 Deckel für Becken
1 Beckenfilter
1 Verlängerung für Ablauf
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**20 kW - 17197 kcal/h**
Becken	**1**
Abmessungen	309x442x318 mm
Kapazität	22 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Becken 22 lt	**R90/40FRGV/1V22/P**	400x900x870	66,6	0,552	**3.487,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
1 Deckel für Becken
1 Beckenfilter
1 Verlängerung für Ablauf
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**24 kW - 20637 kcal/h**
Becken	**2**
Abmessungen	240x342x318 mm
Kapazität	13+13 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Becken 13+13 lt	**R90/80FRGV/2V13/P**	800x900x870	131	1,054	**5.519,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
2 Körbe für 1/2 Becken
2 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
1 Verlängerung für Ablauf
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)








Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**40 kW - 34394 kcal/h**

Becken	**2**
Abmessungen	309x442x318 mm
Kapazität	22+22 lt




Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Becken 22+22 lt	**R90/80FRGV/2V22/P**	800x900x870	119,1	1,054	**6.402,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
2 Körbe für 1/2 Becken
2 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
1 Verlängerung für Ablauf
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Korb für 1/2 Becken für Gasfritteuse Rohre im Becken 13 lt Abmessungen 110x285x120 mm	**MO01991601000**	**87,00**
	Korb für ganzes Becken für Gasfritteuse Rohre im Becken 13 lt Abmessungen 225x285x120 mm	**MO01991601002**	**107,00**
	Korb für 1/2 Becken für Gasfritteuse Rohre im Becken 22 lt Abmessungen 150x400x140 mm	**MO01991601006**	**97,00**
	Korb für ganzes Becken für Gasfritteuse Rohre im Becken 22 lt Abmessungen 320x400x120 mm	**MO01991601007**	**118,00**
	Dunstabzug mit Strömungssicherung	**MO01999907002**	**563,00**
	Ölsammelbehälter	**MO01991604000**	**199,00**
	Filter für Ölsammelbehälter	**MO01991604001**	**45,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**14 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**2**
Abmessungen	140x345x255 mm
Kapazität	8+8 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
2 Becken 8+8 lt	**R90/40FRER/2V8/P**	400x900x870	64,6	0,48	**4.064,00**

Ausstattung:
2 Körbe für 1/2 Becken
1 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
1 Ölsammelbehälter






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**12 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**1**
Abmessungen	240x345x255 mm
Kapazität	13 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
1 Becken 13 lt	**R90/40FRER/1V13/P**	400x900x870	55,1	0,48	**3.109,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
1 Deckel für Becken
1 Beckenfilter
1 Ölsammelbehälter






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**16,5 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**1**
Abmessungen	310x345x255 mm
Kapazität	17 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m³	Preis Euro
1 Becken 17 lt	**R90/40FRER/1V17/P**	400x900x870	57,6	0,48	**3.262,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
1 Deckel für Becken
1 Beckenfilter
1 Ölsammelbehälter






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**20 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**1**
Abmessungen	310x444x255 mm
Kapazität	21 lt



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Becken 21 lt	**R90/40FRER/1V21/P**	400x900x870	64,6	0,48	**3.651,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
1 Deckel für Becken
1 Beckenfilter
1 Ölsammelbehälter






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**24 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**2**
Abmessungen	240x345x255 mm
Kapazität	13+13 lt



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Becken 13+13 lt	**R90/80FRER/2V13/P**	800x900x870	96,1	0,917	**5.684,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
2 Körbe für 1/2 Becken
2 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
2 Ölsammelbehälter






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**34 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**2**
Abmessungen	310x345x255 mm
Kapazität	17+17 lt



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Becken 17+17 lt	**R90/80FRER/2V17/P**	800x900x870	102,1	0,917	**6.100,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
2 Körbe für 1/2 Becken
2 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
2 Ölsammelbehälter








Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**40 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**2**
Abmessungen	310x444x255 mm
Kapazität	21+21 lt



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Becken 21+21 lt	**R90/80FRER/2V21/P**	800x900x870	108,1	0,917	**6.304,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
2 Körbe für 1/2 Becken
2 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
2 Ölsammelbehälter

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Korb für 1/2 Becken für Elektrische Fritteusen Becken 8 lt Abmessungen 130x310x120 mm	**MO01991601005**	**97,00**
	Korb für 1/2 Becken für Gasfritteusen freies Becken 13 lt Abmessungen 110x285x120 mm	**MO01991601000**	**87,00**
	Korb für ganzes Becken für Elektrische Fritteusen Becken 13 lt Abmessungen 225x285x120 mm	**MO01991601002**	**107,00**
	Korb für 1/2 Becken für Elektrische Fritteusen Becken 17 lt Abmessungen 146x310x120 mm	**MO01991601004**	**97,00**
	Korb für ganzes Becken für Elektrische Fritteusen Becken 17 lt Abmessungen 300x310x120 mm	**MO01991601003**	**118,00**
	Korb für 1/2 Becken für Elektrische Fritteusen Becken 21 lt Abmessungen 150x400x140 mm	**MO01991601006**	**97,00**
	Korb für ganzes Becken für Elektrische Fritteusen Becken 21 lt Abmessungen 320x400x120 mm	**MO01991601007**	**118,00**
	Filter für Ölsammelbehälter	**MO01991604001**	**45,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Andere Spannungen **Auf anfrage**		



Kartoffelwärmer



Becken

Aus Edelstahl AISI 304

Abnehmbarer Behälter GN 1/1


Zwischenboden aus Edelstahl

Beheizung

Infrarot-Heizelemente aus Keramik


Leistung 1 kW

Kartoffelwärmer

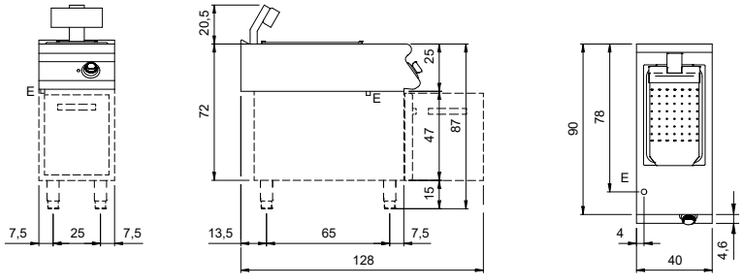

E - Anschlusswert Elektrisch









Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**1 kW**
Anschlusswert	220-240 V 1 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Elektro-Kartoffelwärmer, top	**R90/40SPE/T**	400x900x280	30,6	0,265	**1.947,00**
	Elektro-Kartoffelwärmer, auf offenem Unterschrank	**R90/40SPE/A**	400x900x870	45,1	0,552	**2.328,00**
	Elektro-Kartoffelwärmer, auf Unterschrank mit Tür	**R90/40SPE/P**	400x900x870	48,6	0,552	**2.534,00**

Ausstattung:
1 Zwischenboden
1 Behälter GN 1/1

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	**MO01999904008**	**224,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404004**	**460,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404002**	**655,00**
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01419999012**	**162,00**
	Regal für Unterschrank 80 cm	**MO01419999013**	**192,00**
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	**MO01419999000**	**63,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**



Griddle-Platte



Oberplatte

Oberfläche mattiert (Extra UE) oder aus Hartchrom mit Spiegelglanz

Zwecks Flüssigkeitsabfluss geneigt

Ausführungen

Gasmodelle
Regelung der Beheizung mit Sicherheitshahn, mit Thermoelement oder Ventil. Verchromte Modelle mit Sicherheitsthermostat

Elektromodelle
Gepanzerte Heizelemente, Temperaturregelung mit Sicherheitsthermostat

Ausstattung und Zubehör

Auffanglade für Flüssigkeiten, abnehmbar und spülmaschinenfest

Aufkantung als Spritzschutz (optional)


Leistungen

Oberplatte	Beheizung min/300°C*
Verchromtes Eisen Gasausführung	20’
Weicheisenstahl Gasausführung	29’
Verchromtes Eisen elektrische Ausführung	27’
Weicheisenstahl elektrische Ausführung	27’


Nahrungsmittel	Leistung Stücke/Stunde*
Zucchini 100 g	130
Hamburger 150 g	335
Seebarschfilet 180 g	190

* Roc modul 80 cm

Gas-Griddle-Platte

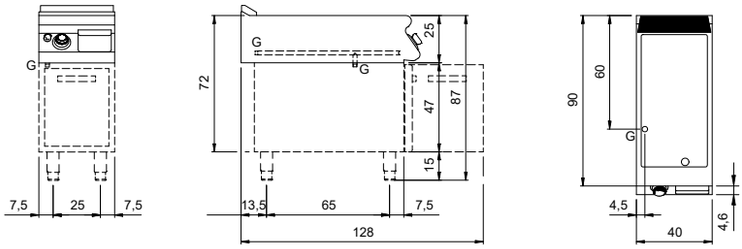


Gas-Griddle-Platte

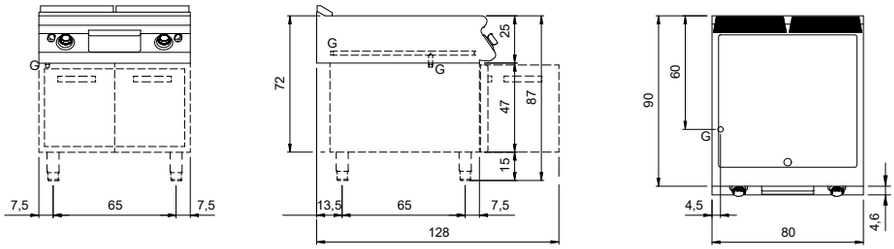


G - Gasanschluss 1/2"

Elektro-Griddle-Platte

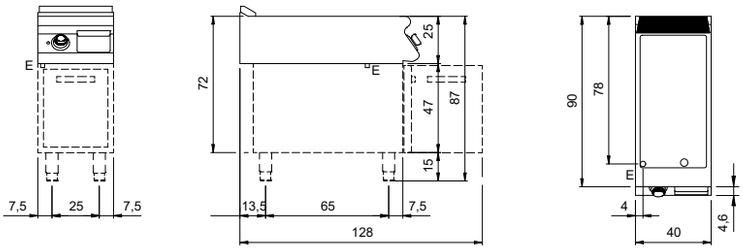

Elektro-Griddle-Platte

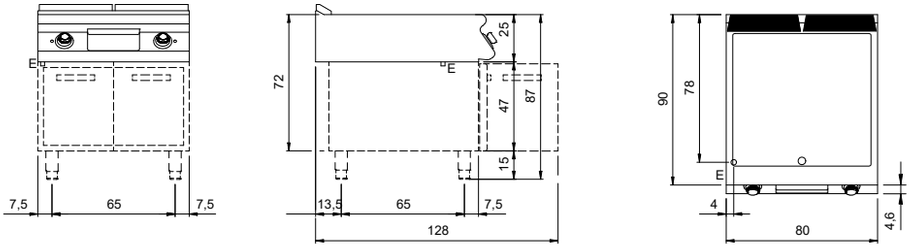

E - Anschlusswert Elektrisch






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**10,5 kW - 9029 kcal/h**
Garbereich	
Abmessungen	335x700 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Glatte Platte, verchromt, top	**R90/40FTG/CL/T**	400x900x280	49	0,22	**2.572,00**
Glatte Platte, verchromt, auf offenem Unterschrank	**R90/40FTG/CL/A**	400x900x870	63,5	0,48	**2.967,00**
Glatte Platte, verchromt, auf Unterschrank mit Tür	**R90/40FTG/CL/P**	400x900x870	66,5	0,48	**3.191,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**10,5 kW - 9029 kcal/h**
Garbereich	
Abmessungen	335x700 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Gerillte Platte, verchromt, top	**R90/40FTG/CR/T**	400x900x280	49	0,22	**2.735,00**
Gerillte Platte, verchromt, auf offenem Unterschrank	**R90/40FTG/CR/A**	400x900x870	63,5	0,48	**3.130,00**
Gerillte Platte, verchromt, auf Unterschrank mit Tür	**R90/40FTG/CR/P**	400x900x870	66,5	0,48	**3.354,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**21 kW - 18057 kcal/h**
Garbereich	
Abmessungen	735x700 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Glatte Platte, verchromt, top	**R90/80FTG/CL/T**	800x900x280	90	0,42	**3.692,00**
Glatte Platte, verchromt, auf offenem Unterschrank	**R90/80FTG/CL/A**	800x900x870	110	0,917	**4.170,00**
Glatte Platte, verchromt, auf Unterschrank mit Türen	**R90/80FTG/CL/P**	800x900x870	116	0,917	**4.618,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

Gas-Griddle-Platte verchromt





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**21 kW - 18057 kcal/h**
Garbereich	
Abmessungen	735x700 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, top	**R90/80FTG/CLR/T**	800x900x280	90	0,42	**3.925,00**
Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, auf offenem Unterschrank	**R90/80FTG/CLR/A**	800x900x870	110	0,917	**4.403,00**
Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, auf Unterschrank mit Türen	**R90/80FTG/CLR/P**	800x900x870	116	0,917	**4.851,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**7,5 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereich	
Abmessungen	335x700 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Glatte Platte, verchromt, top	**R90/40FTE/CL/T**	400x900x280	60,6	0,22	**2.602,00**
	Glatte Platte, verchromt, auf offenem Unterschrank	**R90/40FTE/CL/A**	400x900x870	75,1	0,48	**2.997,00**
	Glatte Platte, verchromt, auf Unterschrank mit Tür	**R90/40FTE/CL/P**	400x900x870	78,6	0,48	**3.221,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**7,5 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereich	
Abmessungen	335x700 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Gerillte Platte, verchromt, top	**R90/40FTE/CR/T**	400x900x280	60,6	0,22	**2.650,00**
	Gerillte Platte, verchromt, auf offenem Unterschrank	**R90/40FTE/CR/A**	400x900x870	75,1	0,48	**3.045,00**
	Gerillte Platte, verchromt, auf Unterschrank mit Tür	**R90/40FTE/CR/P**	400x900x870	78,6	0,48	**3.269,00**





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**15 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereich	
Abmessungen	735x700 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Glatte Platte, verchromt, top	**R90/80FTE/CL/T**	800x900x280	107,4	0,42	**3.632,00**
	Glatte Platte, verchromt, auf offenem Unterschrank	**R90/80FTE/CL/A**	800x900x870	127,6	0,917	**4.110,00**
	Glatte Platte, verchromt, auf Unterschrank mit Türen	**R90/80FTE/CL/P**	800x900x870	133,6	0,917	**4.557,00**

Elektro-Griddle-Platte, verchromt





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**15 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereich	
Abmessungen	735x700 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, top	**R90/80FTE/CLR/T**	800x900x280	107,4	0,42	**3.830,00**
	Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, auf offenem Unterschrank	**R90/80FTE/CLR/A**	800x900x870	127,6	0,917	**4.309,00**
	Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, auf Unterschrank mit Türen	**R90/80FTE/CLR/P**	800x900x870	133,6	0,917	**4.756,00**

Gas-Griddle-Platte Weicheisenstahl

Extra UE



Ausführungen mit Thermostat erhältlich

Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**7 kW - 6019 kcal/h**
Leistung gas versioni termostatate	**10,5 kW - 9029 kcal/h**
Garbereich	
Abmessungen	335x700 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, top	**R90/40FTG/L/T**	400x900x280	49	0,22	**1.960,00**
Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, auf offenem Unterschrank	**R90/40FTG/L/A**	400x900x870	63,5	0,48	**2.356,00**
Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank mit Tür	**R90/40FTG/L/P**	400x900x870	66,5	0,48	**2.579,00**
Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)				Thermostat verfügbar	**+ 380,00**



Ausführungen mit Thermostat erhältlich

Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**7 kW - 6019 kcal/h**
Leistung gas versioni termostatate	**10,5 kW - 9029 kcal/h**
Garbereich	
Abmessungen	335x700 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Gerillte Platte, aus Weicheisenstahl, top	**R90/40FTG/R/T**	400x900x280	49	0,22	**2.130,00**
Gerillte Platte, aus Weicheisenstahl, auf offenem Unterschrank	**R90/40FTG/R/A**	400x900x870	63,5	0,48	**2.525,00**
Gerillte Platte, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank mit Tür	**R90/40FTG/R/P**	400x900x870	66,5	0,48	**2.749,00**
Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)				Thermostat verfügbar	**+ 380,00**



Ausführungen mit Thermostat erhältlich

Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**14 kW - 12038 kcal/h**
Leistung gas versioni termostatate	**21 kW - 18057 kcal/h**
Garbereich	
Abmessungen	735x700 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, top	**R90/80FTG/L/T**	800x900x280	90	0,42	**2.749,00**
Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, auf offenem Unterschrank	**R90/80FTG/L/A**	800x900x870	110	0,917	**3.227,00**
Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank mit Türen	**R90/80FTG/L/P**	800x900x870	116	0,917	**3.674,00**
Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)				Thermostat verfügbar	**+ 550,00**

Gas-Griddle-Platte Weicheisenstahl

Extra UE





Ausführungen mit Thermostat erhältlich

Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**14 kW - 12038 kcal/h**
Leistung gas versioni termostatate	**21 kW - 18057 kcal/h**
Garbereich	
Abmessungen	735x700 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, aus Weicheisenstahl, top	**R90/80FTG/LR/T**	800x900x280	90	0,42	**2.945,00**
Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, aus Weicheisenstahl, auf offenem Unterschrank	**R90/80FTG/LR/A**	800x900x870	110	0,917	**3.424,00**
Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank mit Türen	**R90/80FTG/LR/P**	800x900x870	116	0,917	**3.871,00**

Ausstattung: umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet) — **Thermostat verfügbar** **+ 550,00**

Elektro-Griddle-Platte Weicheisenstahl

Extra UE






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**7,5 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereich	
Abmessungen	335x700 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, top	**R90/40FTE/L/T**	400x900x280	60,6	0,22	**1.993,00**
	Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, auf offenem Unterschrank	**R90/40FTE/L/A**	400x900x870	75,1	0,48	**2.388,00**
	Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank mit Türen	**R90/40FTE/L/P**	400x900x870	78,6	0,48	**2.611,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**7,5 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereich	
Abmessungen	335x700 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Gerillte Platte, aus Weicheisenstahl, top	**R90/40FTE/R/T**	400x900x280	60,6	0,22	**2.158,00**
	Gerillte Platte, aus Weicheisenstahl, auf offenem Unterschrank	**R90/40FTE/R/A**	400x900x870	75,1	0,48	**2.553,00**
	Gerillte Platte, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank mit Tür	**R90/40FTE/R/P**	400x900x870	78,6	0,48	**2.777,00**





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**15 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereich	
Abmessungen	735x700 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, top	**R90/80FTE/L/T**	800x900x280	107,4	0,42	**2.793,00**
	Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, auf offenem Unterschrank	**R90/80FTE/L/A**	800x900x870	127,6	0,917	**3.272,00**
	Glatte Platte, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank mit Türen	**R90/80FTE/L/P**	800x900x870	133,6	0,917	**3.719,00**

Elektro-Griddle-Platte Weicheisenstahl






Extra UE










Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**15 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereich	
Abmessungen	735x700 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, aus Weicheisenstahl, top	**R90/80FTE/LR/T**	800x900x280	107,4	0,42	**2.994,00**
Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, aus Weicheisenstahl, auf offenem Unterschrank	**R90/80FTE/LR/A**	800x900x870	127,6	0,917	**3.473,00**
Platte 2/3 glatt 1/3 gerillt, aus Weicheisenstahl, auf Unterschrank mit Türen	**R90/80FTE/LR/P**	800x900x870	133,6	0,917	**3.920,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Schaber für Griddle-Platte, glatte Platte	**MO01991901000**	**77,00**
	Schaber für Griddle-Platte, gerillte Platte	**MO01991901002**	**77,00**
	10 glatte Klingen für Schaber	**MO01991904000**	**32,00**
	10 gerillte Klingen für Schaber	**MO01991904001**	**32,00**
	Spritzschutz für Griddle-Platte modul 40 cm	**MO01411907003**	**153,00**
	Spritzschutz für Griddle-Platte modul 80 cm	**MO01411907002**	**311,00**
	Teflon-Verschluss für Plattenablauf	**MO01411911000**	**156,00**
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01999907000**	**250,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	**MO01419904000**	**224,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404004**	**460,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404005**	**565,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404002**	**655,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404003**	**798,00**
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01419999012**	**162,00**
	Regal für Unterschrank 80 cm	**MO01419999013**	**192,00**
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	**MO01419999000**	**63,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Duplex-Stahlplatte **Auf anfrage**		
	Andere Spannungen **Auf anfrage**		



Wassergrill



Grill

Aus Edelstahl oder Gusseisen (Extra EU), wendbar für Fisch/Fleisch

Aufkantung als Spritzschutz an 3 Seiten

Ausführungen

Gasmodelle
Brenner aus Edelstahl

Elektromodelle
Gepanzerte Heizelemente

Schublade

Durch das Wasser in der Auffanglade werden die Kochflüssigkeiten aufgefangen, es entstehen keine unangenehmen Gerüche und den Nahrungsmitteln wird weniger Feuchtigkeit entzogen.


Leistungen

Grill	Beheizung min/270°C*
Edelstahl	25’
Gusseisen	21’


Nahrungsmittel	Leistung Stücke/Stunde*
Seebarsch 300 g	60
Rinderfilet 300 g	65

* Roc modul 40 cm


Gas-Wassergrill, 1 Garbereich

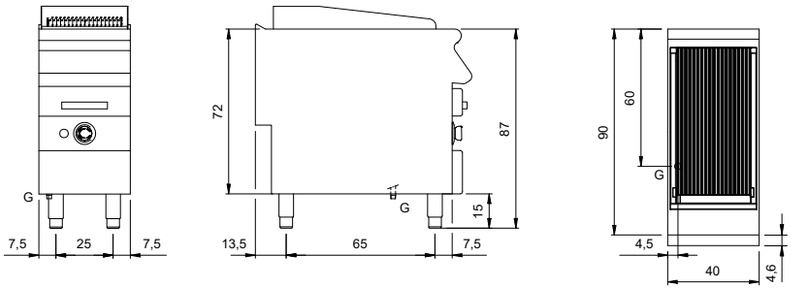


Gas-Wassergrill, 2 Garbereiche

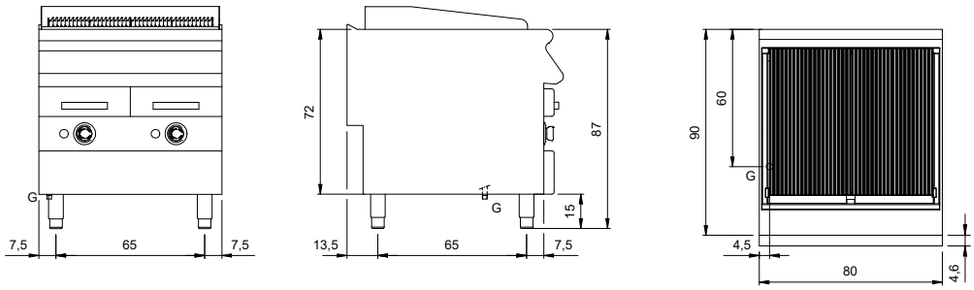

Elektro-Wassergrill, 1 Garbereich

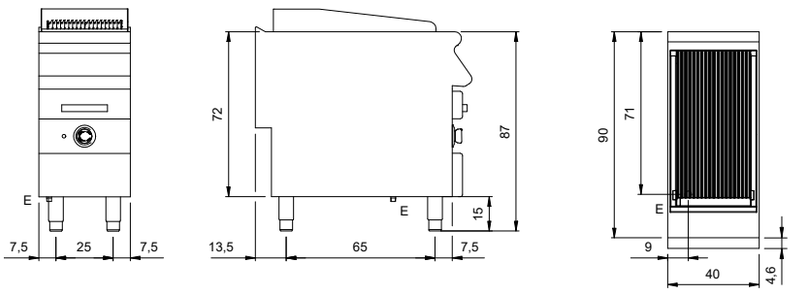


Elektro-Wassergrill, 2 Garbereiche

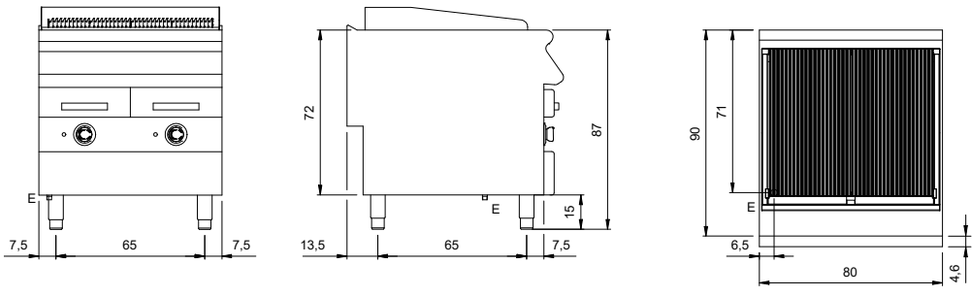

G - Gasanschluss 1/2"
E - Anschlusswert Elektrisch





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**11 kW - 9459 kcal/h**
Garbereiche	**1**
Abmessungen	320x645 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Garbereich aus Edelstahl	**R90/40AGGI**	400x900x870	72	0,48	**3.794,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**22 kW - 18917 kcal/h**
Garbereiche	**2**
Abmessungen	360x645 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Garbereiche aus Edelstahl	**R90/80AGGI**	800x900x870	108	0,92	**5.663,00**


Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

Gas-Wassergrill aus Gusseisen

Extra UE

Roc 900





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**11 kW - 9459 kcal/h**
Garbereiche	**1**
Abmessungen	320x645 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Garbereich aus Gusseisen	**R90/40AGG**	400x900x870	95	0,48	**3.420,00**

Ausstattung:
1 Schaber
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**22 kW - 18917 kcal/h**
Garbereiche	**2**
Abmessungen	360x645 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Garbereiche aus Gusseisen	**R90/80AGG**	800x900x870	108,1	0,917	**4.914,00**

Ausstattung:
1 Schaber
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**7,5 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereiche	**1**
Abmessungen	320x645 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Garbereich aus Edelstahl	**R90/40AGEI**	400x900x870	69	0,48	**3.785,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**15 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereiche	**2**
Abmessungen	360x645 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Garbereiche aus Edelstahl	**R90/80AGEI**	800x900x870	112	0,92	**5.640,00**

Elektro-Wassergrill aus Gusseisen

Extra UE





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**7,5 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereiche	**1**
Abmessungen	320x645 mm



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Garbereich aus Gusseisen	**R90/40AGE**	400x900x870	69	0,48	**3.410,00**

Ausstattung:
1 Schaber






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**15 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereiche	**2**
Abmessungen	360x645 mm



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Garbereiche aus Gusseisen	**R90/80AGE**	800x900x870	112	0,917	**4.891,00**

Ausstattung:
1 Schaber

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Andere Spannungen **Auf anfrage**		

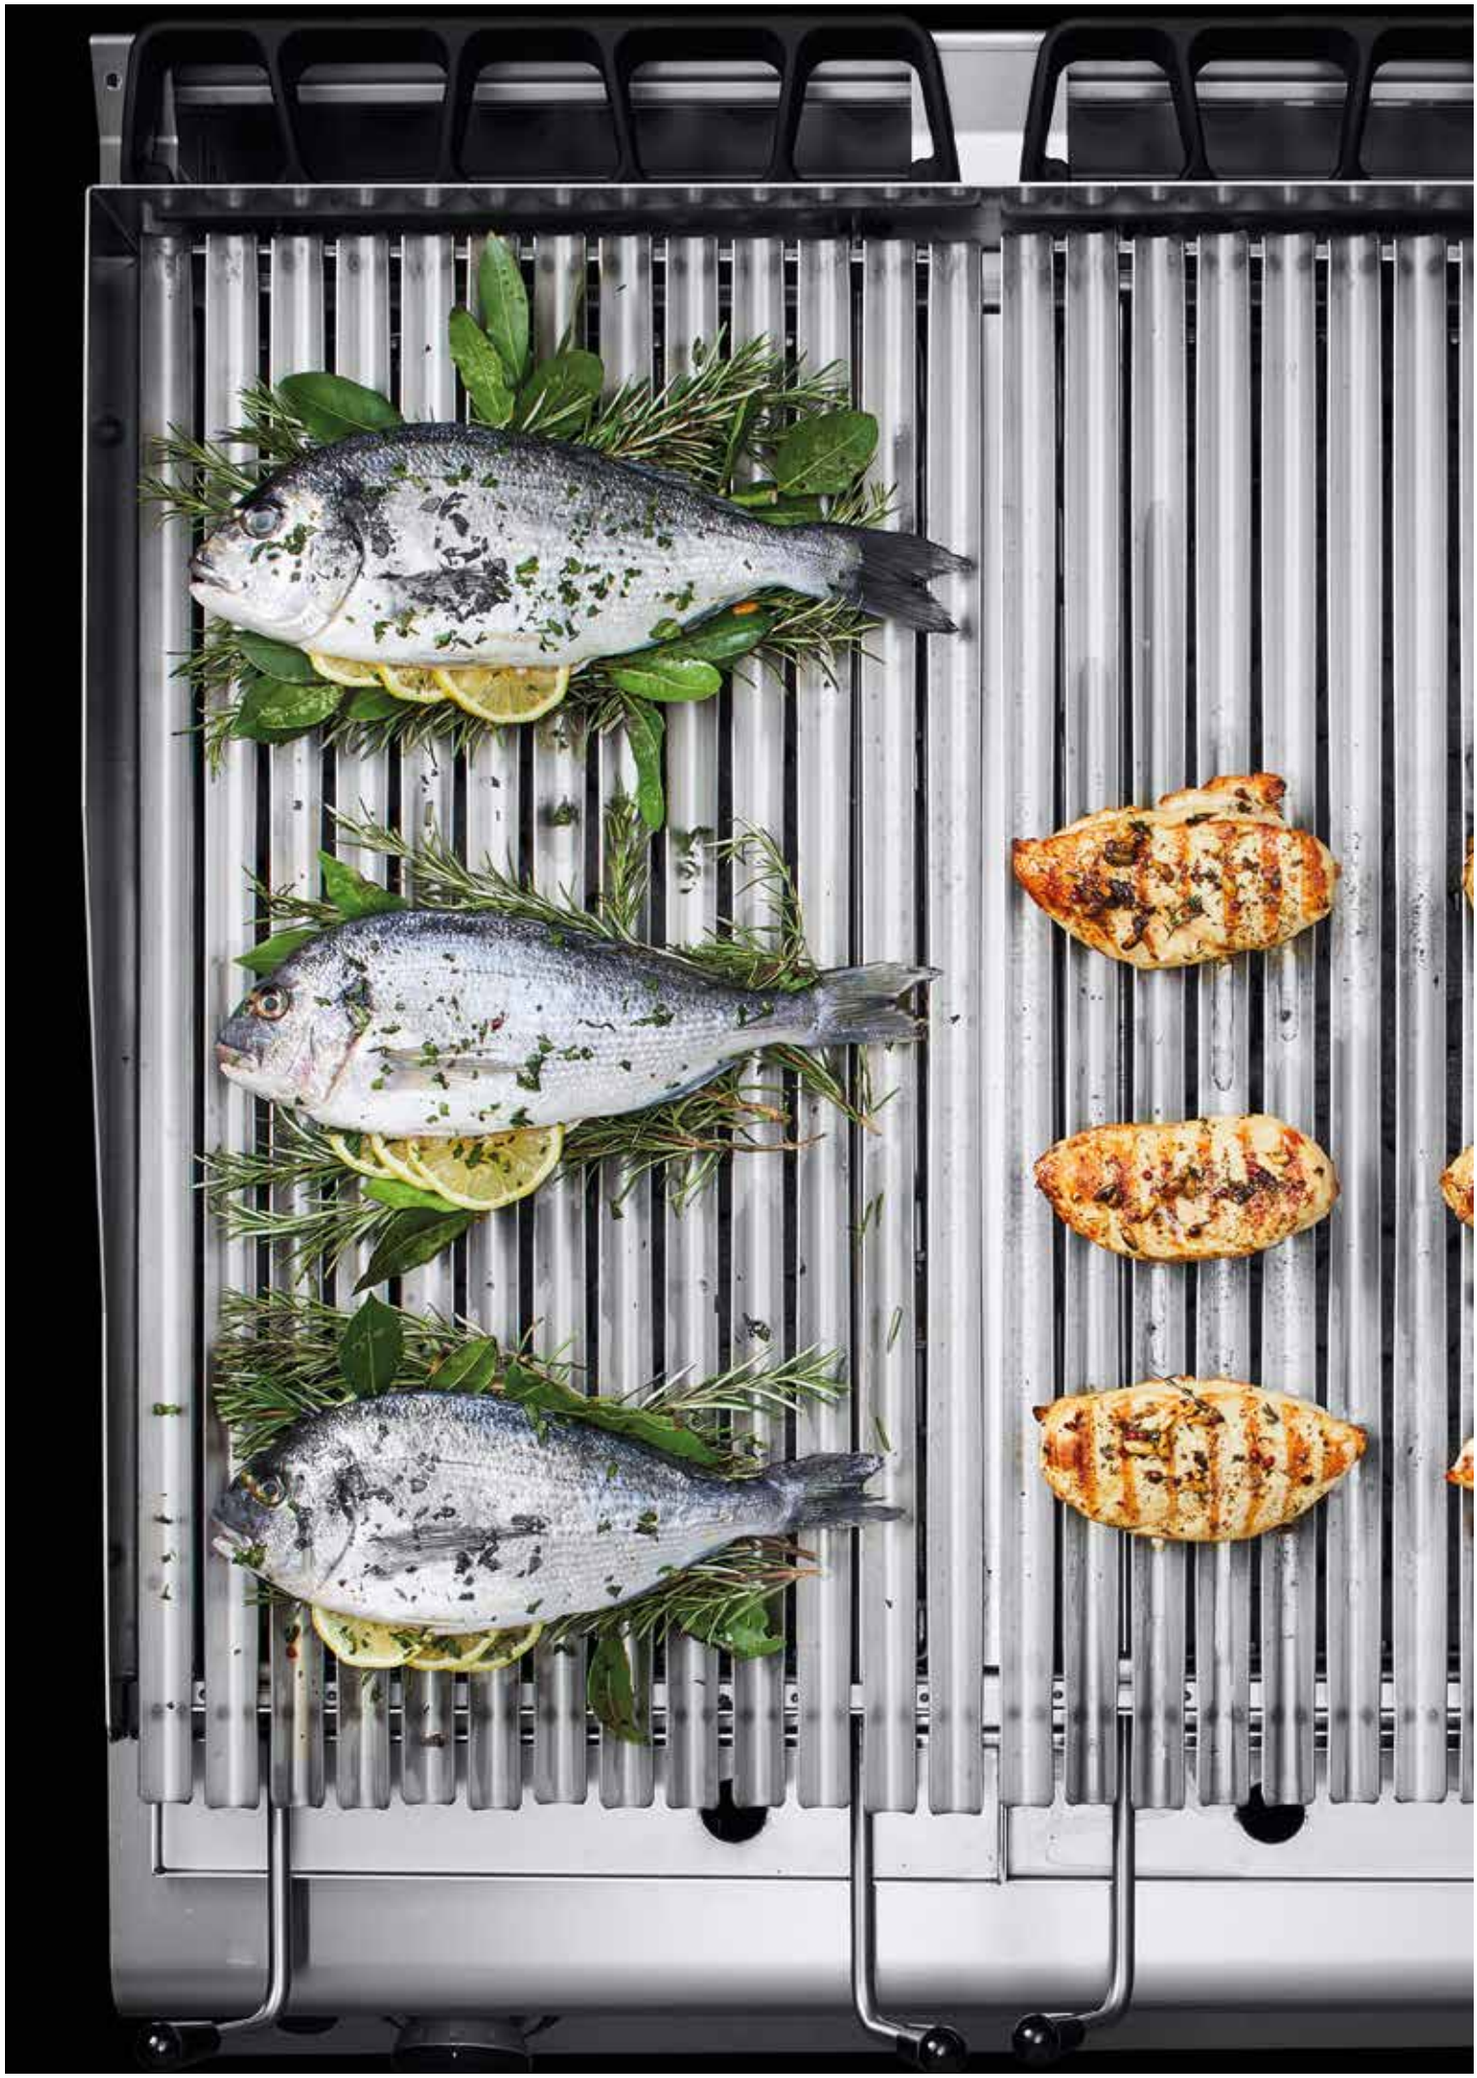

Lavasteingrill



Grill

Aus Edelstahl oder Gusseisen (Extra UE), wendbar für Fisch/Fleisch

Fischgrill, Rundeisen aus Stahl (optional)

Hebesystem zur Distanzregelung von Grillfläche zum Kohleraum

Auffanglade für Flüssigkeiten

Aufkantung als Spritzschutz an 3 Seiten

Ausführungen

Brenner aus Edelstahl mit stabilisierter Flamme

Einschaltung mit Zündbrenner

Ausstattung:

Ein Beutel 4 kg Lavasteine


Leistungen

Grill	Beheizung min/270°C*
Edelstahl	25’
Gusseisen	21’


Nahrungsmittel	Leistung Stücke/Stunde*
Seebarsch 300 g	60
Rinderfilet 300 g	65

* Roc modul 40 cm

Lavasteingrill, 1 Garbereich

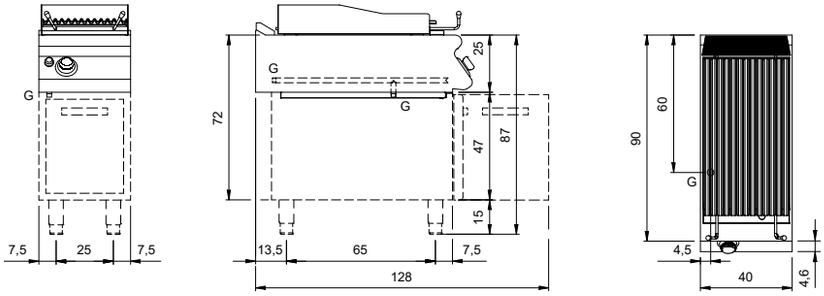


Lavasteingrill, 2 Garbereiche

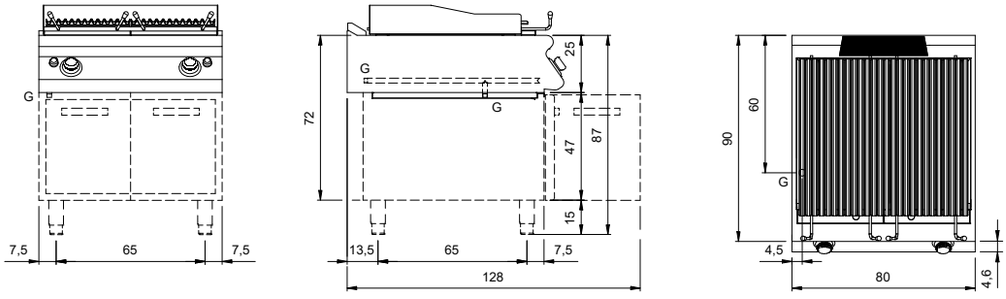

G - Gasanschluss 1/2"





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**9,5 kW - 8169 kcal/h**
Garbereiche	**1**
Abmessungen	370x690 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Garbereich aus Edelstahl, top	**R90/40GRLI/T**	400x900x280	58	0,22	**2.782,00**
1 Garbereich aus Edelstahl, auf offenem Unterschrank	**R90/40GRLI/A**	400x900x870	72	0,48	**3.177,00**
1 Garbereich aus Edelstahl, auf Unterschrank mit Tür	**R90/40GRLI/P**	400x900x870	75	0,48	**3.401,00**

Ausstattung:
2 Beutel Lavasteine je 4 kg
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**19 kW - 16338 kcal/h**
Garbereiche	**2**
Abmessungen	370x690 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Garbereiche aus Edelstahl, top	**R90/80GRLI/T**	800x900x280	95	0,42	**4.670,00**
2 Garbereiche aus Edelstahl, auf offenem Unterschrank	**R90/80GRLI/A**	800x900x870	115	0,92	**5.148,00**
2 Garbereiche aus Edelstahl, auf Unterschrank mit Türen	**R90/80GRLI/P**	800x900x870	121	0,92	**5.595,00**

Ausstattung:
4 Beutel Lavasteine je 4 kg
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**9,5 kW - 8169 kcal/h**
Garbereiche	**1**
Abmessungen	370x690 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	1 Garbereich aus Gusseisen, top	**R90/40GRLG/T**	400x900x280	57,6	0,22	**2.408,00**
	1 Garbereich aus Gusseisen, auf offenem Unterschrank	**R90/40GRLG/A**	400x900x870	72	0,48	**2.803,00**
	1 Garbereich aus Gusseisen, auf Unterschrank mit Tür	**R90/40GRLG/P**	400x900x870	75,6	0,48	**3.026,00**

Ausstattung:
2 Beutel Lavasteine je 4 kg
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**19 kW - 16338 kcal/h**
Garbereiche	**2**
Abmessungen	370x690 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	2 Garbereiche aus Gusseisen, top	**R90/80GRLG/T**	800x900x280	94,9	0,42	**3.921,00**
	2 Garbereiche aus Gusseisen, auf offenem Unterschrank	**R90/80GRLG/A**	800x900x870	115	0,92	**4.399,00**
	2 Garbereiche aus Gusseisen, auf Unterschrank mit Türen	**R90/80GRLG/P**	800x900x870	124,1	0,92	**4.846,00**

Ausstattung:
4 Beutel Lavasteine je 4 kg
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Fischgrill, Rundeisen aus Edelstahl	**MO01412201005**	**331,00**
	Beutel Lavasteine 4 kg	**MO01992204000**	**46,00**
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01999907000**	**250,00**
	Abdeckplatte für Gas- und Elektroanschlüsse	**MO01419999000**	**63,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**



Kochkessel



Becken

Gepresst, mit Boden aus Stahl AISI 316

Wasserbefüllung über Elektroventil

Direkte oder indirekte Beheizung

Druckregelung im Hohlraum über Sicherheitsventil und Manometer

Kapazität: 50 - 100 - 150 Liter

Verschlussdeckel aus wärmeabsorbierendem Material

Ausführungen

Gasmodelle
Brenner aus Edelstahl an Behälteraußenseite

Elektromodelle
Gepanzerte Heizelemente
Sicherheitsthermostat

Zubehör

Körbe mit mehreren getrennten mit Löchern Ø 3 - 5 mm


Kit automatischer Kondensatablass für Kessel mit indirekter Beheizung

Leistungen


Liter und Typ Gasausführungen	Zeit bis zum Siedepunkt min/100°C
50 - direkt	35’
100 - direkt	40’
150 - direkt	50’
50 - indirekt	40’
100 - indirekt	40’
150 - indirekt	50’

Liter und Typ elektrische Ausführungen	Zeit bis zum Siedepunkt min/100°C
100 - direkt	1h 10’
150 - direkt	1h 40’
50 - indirekt	50’
100 - indirekt	1h 10’
150 - indirekt	1h 35’


Gas-Kessel direkt, 50 lt

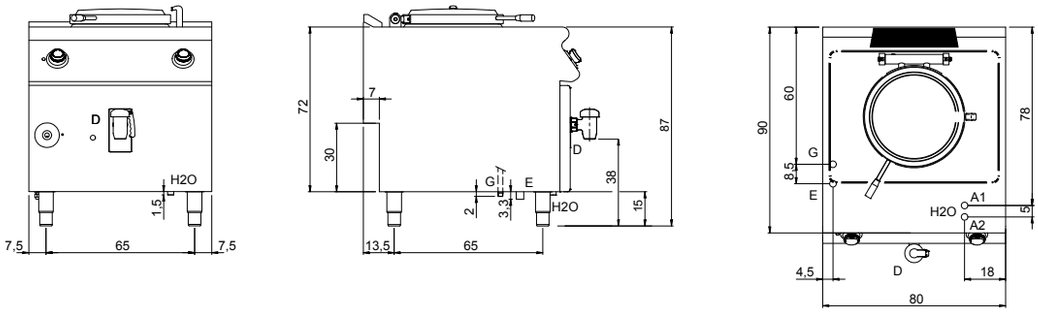


Gas-Kessel direkt, 100-150 lt

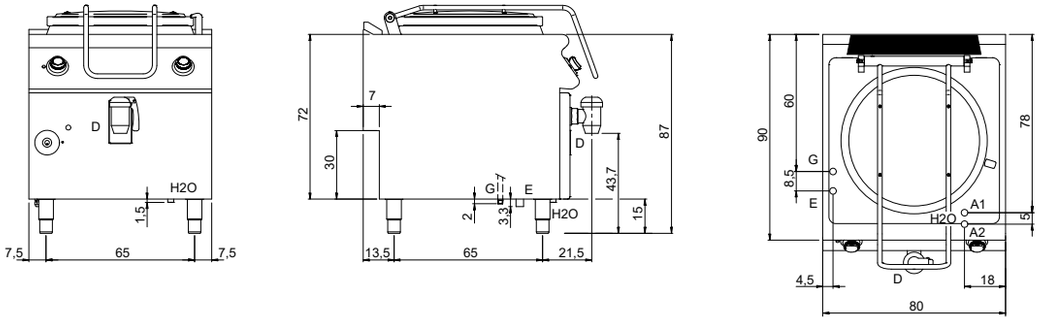


Gas-Kessel indirekt, 100-150 lt

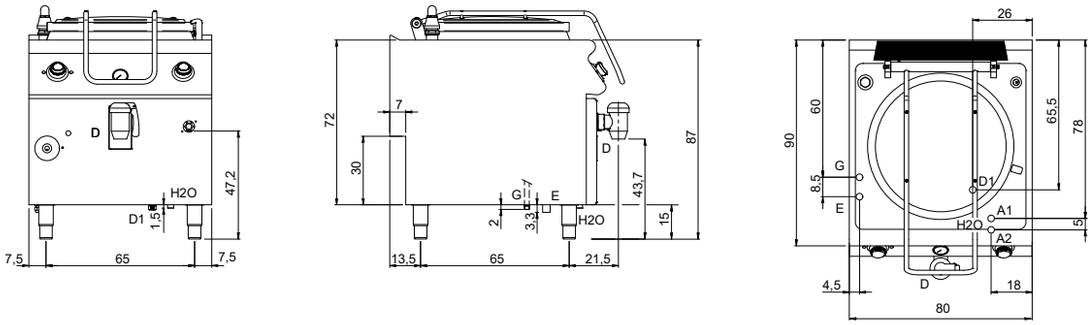


Elektrisch-Kessel mit direkter Beheizung, 100-150 lt

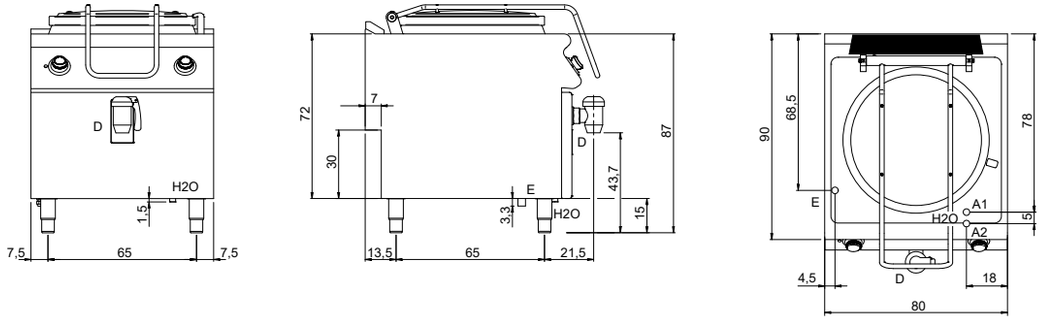

Elektrisch-Kessel mit indirekter Beheizung, 50 lt

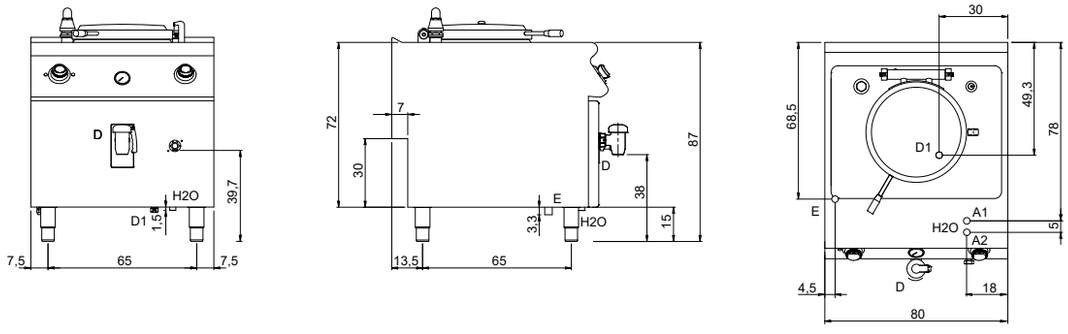

Elektrisch-Kessel mit indirekter Beheizung, 100-150 lt

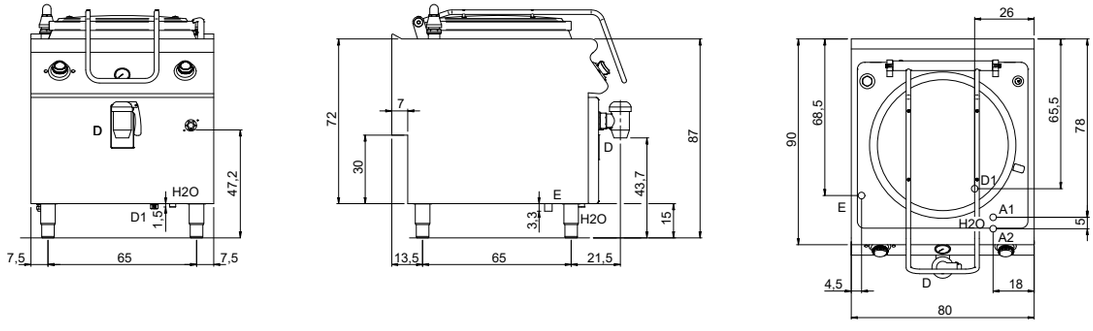

G - Gasanschluss 1/2"
E - Anschlusswert Elektrisch
H2O - Wasserbefüllung 3/4"
A1 - Heißwasserbefüllung
A2 - Kaltwasserbefüllung
D - Wasserablauf
D1 - Wasserablauf Hohlraum





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**10,5 kW - 9029 kcal/h**
Leistung mit Elektrobetrieb	0,1 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	
Kapazität	50 lt
Beheizung	Direkter

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Direkter Beheizung, 50 lt	**R90/80PGD/50**	800x900x870	170	1,054	**5.872,00**

Ausstattung:
1 Ablauffilter
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**21 kW - 18057 kcal/h**
Leistung mit Elektrobetrieb	0,1 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	
Kapazität	100 lt
Beheizung	Direkter

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Direkter Beheizung, 100 lt	**R90/80PGD/100**	800x900x870	131	1,054	**6.599,00**

Ausstattung:
1 Ablauffilter
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**24 kW - 20637 kcal/h**
Leistung mit Elektrobetrieb	0,1 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	
Kapazität	150 lt
Beheizung	Direkter

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Direkter Beheizung, 150 lt	**R90/80PGD/150**	800x900x870	137	1,054	**7.004,00**

Ausstattung:
1 Ablauffilter
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**10,5 kW - 9029 kcal/h**
Leistung mit Elektrobetrieb	0,3 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	
Kapazität	50 lt
Beheizung	Indirekter

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Indirekter Beheizung, 50 lt	**R90/80PGI/50**	800x900x870	170	1,054	**7.596,00**

Ausstattung:
1 Ablauffilter
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**21 kW - 18057 kcal/h**
Leistung mit Elektrobetrieb	0,3 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	
Kapazität	100 lt
Beheizung	Indirekter

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Indirekter Beheizung, 100 lt	**R90/80PGI/100**	800x900x870	166,5	1,054	**8.693,00**

Ausstattung:
1 Ablauffilter
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**24 kW - 20637 kcal/h**
Leistung mit Elektrobetrieb	0,3 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	
Kapazität	150 lt
Beheizung	Indirekter

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Indirekter Beheizung, 150 lt	**R90/80PGI/150**	800x900x870	177	1,054	**9.224,00**

Ausstattung:
1 Ablauffilter
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**12,1 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz


Becken

Kapazität	100 lt
Beheizung	Direkter

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Direkter Beheizung, 100 lt	**R90/80PED/100**	800x900x870	165	1,054	**6.775,00**

Ausstattung:
1 Ablauffilter





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**12,1 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

Becken

Kapazität	150 lt
Beheizung	Direkter

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Direkter Beheizung, 150 lt	**R90/80PED/150**	800x900x870	175	1,054	**7.248,00**

Ausstattung:
1 Ablauffilter

Elektro-Kochkessel mit indirekter Beheizung





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**12,3 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	
Kapazität	50 lt
Beheizung	Indirekter

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Indirekter Beheizung, 50 lt	**R90/80PEI/50**	800x900x870	175	1,054	**7.118,00**

Ausstattung:
1 Ablauffilter






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**21,3 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	
Kapazität	100 lt
Beheizung	Indirekter

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Indirekter Beheizung, 100 lt	**R90/80PEI/100**	800x900x870	169,5	1,054	**8.166,00**

Ausstattung:
1 Ablauffilter







Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**21,3 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	
Kapazität	150 lt
Beheizung	Indirekter

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Indirekter Beheizung, 150 lt	**R90/80PEI/150**	800x900x870	167	1,054	**8.597,00**

Ausstattung:
1 Ablauffilter

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Korb für Nudeln/Reis 1 Bereich 50 lt, Öffnungen Ø 3 mm	**MO01992501002**	**790,00**
	Korb für Gemüse/Nudeln 1 Bereich 50 lt, Öffnungen Ø 5 mm	**MO01992501001**	**790,00**
	Korb für Nudeln/Reis 2 Bereiche 50 lt, Öffnungen Ø 3 mm	**MO01992501000**	**1.022,00**
	Korb für Gemüse/Nudeln 2 Bereiche 50 lt, Öffnungen Ø 5 mm	**MO01992501003**	**1.022,00**
	Korb für Nudeln/Reis 1 Bereich 100 lt, Öffnungen Ø 3 mm	**MO01412501007**	**790,00**
	Korb für Gemüse/Nudeln 1 Bereich 100 lt, Öffnungen Ø 5 mm	**MO01412501004**	**790,00**
	Korb für Nudeln/Reis 2 Bereiche 100 lt, Öffnungen Ø 3 mm	**MO01412501006**	**1.022,00**
	Korb für Gemüse/Nudeln 2 Bereiche 100 lt, Öffnungen Ø 5 mm	**MO01412501002**	**1.022,00**
	Korb für Nudeln/Reis 3 Bereiche 100 lt, Öffnungen Ø 3 mm	**MO01412501009**	**1.193,00**
	Korb für Gemüse/Nudeln 3 Bereiche 100 lt, Öffnungen Ø 5 mm	**MO01412501011**	**1.193,00**
	Korb für Nudeln/Reis 1 Bereich 150 lt, Öffnungen Ø 3 mm	**MO01412501010**	**790,00**
	Korb für Gemüse/Nudeln 1 Bereich 150 lt, Öffnungen Ø 5 mm	**MO01412501003**	**790,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Korb für Nudeln/Reis 2 Bereiche 150 lt, Öffnungen Ø 3 mm	**MO01412501005**	**1.036,00**
	Korb für Gemüse/Nudeln 2 Bereiche 150 lt, Öffnungen Ø 5 mm	**MO01412501001**	**1.036,00**
	Korb für Nudeln/Reis 3 Bereiche 150 lt, Öffnungen Ø 3 mm	**MO01412501008**	**1.207,00**
	Korb für Gemüse/Nudeln 3 Bereiche 150 lt, Öffnungen Ø 5 mm	**MO01412501000**	**1.207,00**
	Ablauftrichter 50 lt	**MO01992504000**	**338,00**
	Ablauftrichter 100 lt	**MO01412504002**	**338,00**
	Ablauftrichter 150 lt	**MO01412504000**	**338,00**
	Kit automatischer Kondensatablass	**MO01412504001**	**524,00**
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01999907000**	**250,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Autoklaven-Kit für Kochkessel von 100 bis 150 Liter **Bei der Bestellung anfordern**		**1.390,00**
	Andere Spannungen **Auf anfrage**		



Kippbratpfanne



Becken

Aus Edelstahl 304 mit Spiegelboden

Nahrungsmittelbehälter im Unterschrank, Abmessungen GN 1/2 Modul mit 40cm Breite, GN 1/1 Modul mit 80cm Breite

Heizsystem

Gepanzerte Heizelemente unter dem Becken


Thermostat zur Temperaturregelung 50°-300°C

Leistungen


Nahrungsmittel	Leistung Stücke/Stunde*
Hamburger 150 g	70
Eier 300 g	300

* Roc modul 40 cm

Kippbratpfanne

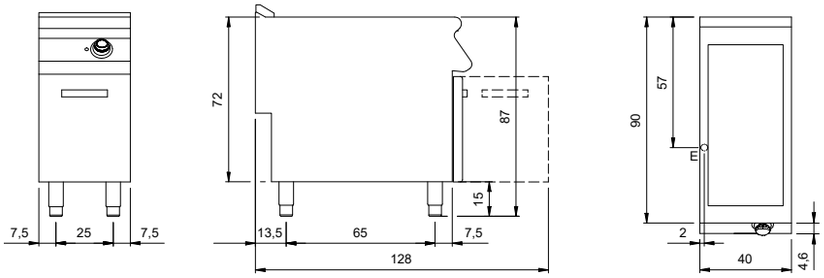

Kippbratpfanne

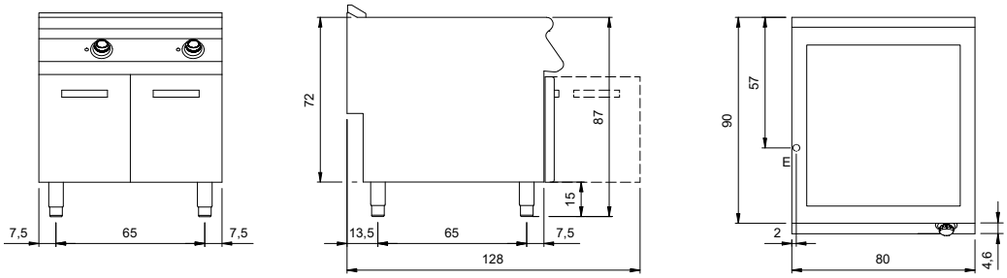

E - Elektrobetrieb





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**4,5 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	
Kapazität	11,5 lt

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Elektrobeheizte Kippbratpfanne, top	**R90/40BMFE/A**	400x900x870	64	0,48	**4.396,00**
	Elektrobeheizte Kippbratpfanne auf Unterschrank mit Tür	**R90/40BMFE/P**	400x900x870	67	0,48	**4.791,00**

Ausstattung:
1 Behälter GN 1/2
1 Beckenverschluss aus Edelstahl





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**9 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	
Kapazität	26 lt

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Elektrobeheizte Kippbratpfanne, top	**R90/80BMFE/A**	800x900x870	120	0,917	**6.284,00**
	Elektrobeheizte Kippbratpfanne auf Unterschrank mit Türen	**R90/80BMFE/P**	800x900x870	126	0,917	**6.731,00**

Ausstattung:
1 Behälter GN 1/2
1 Beckenverschluss aus Edelstahl

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Deckel für modul 40 cm	**MO01992801000**	**120,00**
	Deckel für modul 80 cm	**MO01992801001**	**215,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Andere Spannungen **Auf anfrage**		



Kippbratpfanne mit Vorrichtung



Becken

Aus Edelstahl AISI 304 oder Eisen

Manuelle oder motorbetriebene Kippvorrichtung

Wasserbefüllung mit Elektroventil

Kapazität: 80 - 120 Liter

Verschlussdeckel für Becken aus Edelstahl

Gasausführungen

Beheizung über rohrförmige Brenner aus vernickeltem Eisen, Einschaltung mit Zündbrenner

Thermostat zur Temperaturregelung 100°-285°C

Elektrische Ausführungen

Beheizung mit gepanzerten Heizelementen unter dem Becken


Thermostat zur Temperaturregelung 100°-285°C

Leistungen


Nahrungsmittel	Leistung Kg/h*
Fleischsoße	57 kg - 3'30

* Roc model 80 cm


Gas-Kippbratpfanne manuell

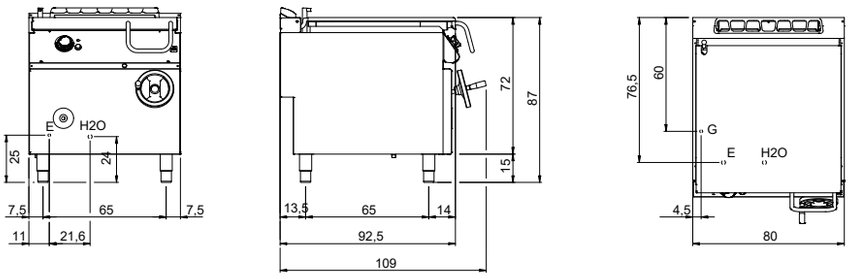


Gas-Kippbratpfanne motorbetrieben

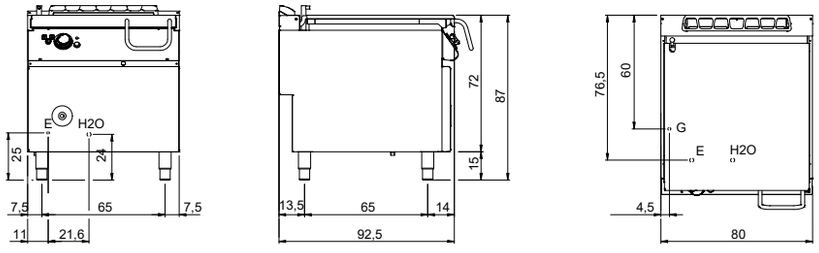


Gas-Kippbratpfanne manuell

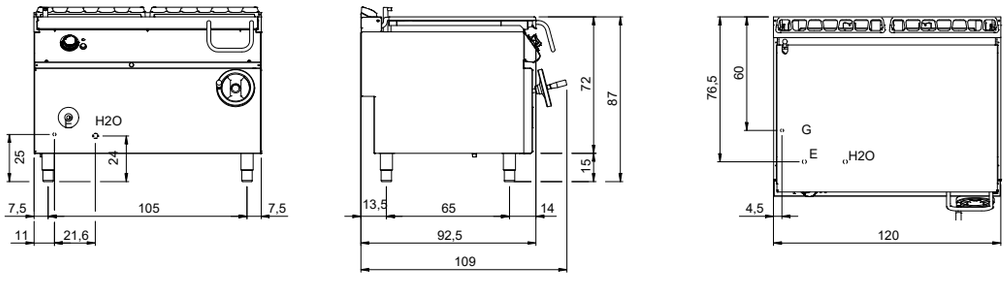


Gas-Kippbratpfanne motorbetrieben

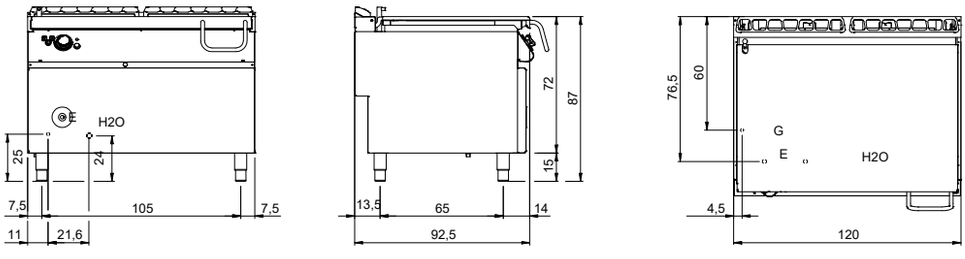


Elektrisch-Kippbratpfanne manuell

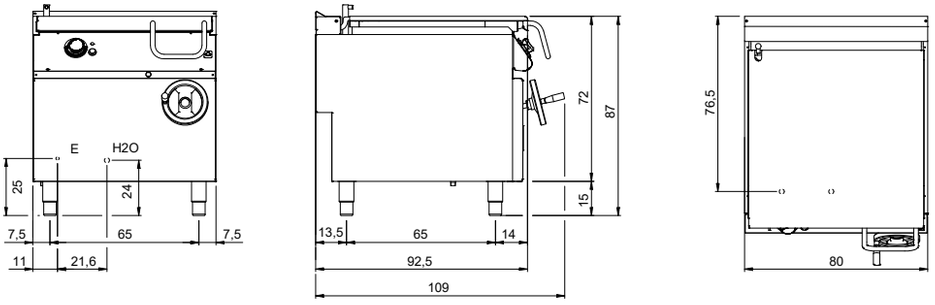


Elektrisch-Kippbratpfanne motorbetrieben

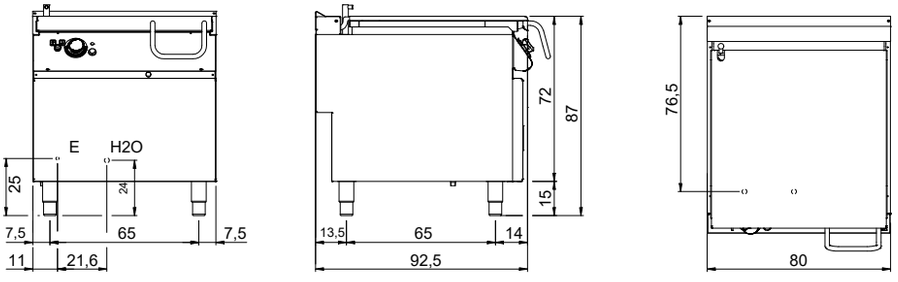

Elektrisch-Kippbratpfanne manuell

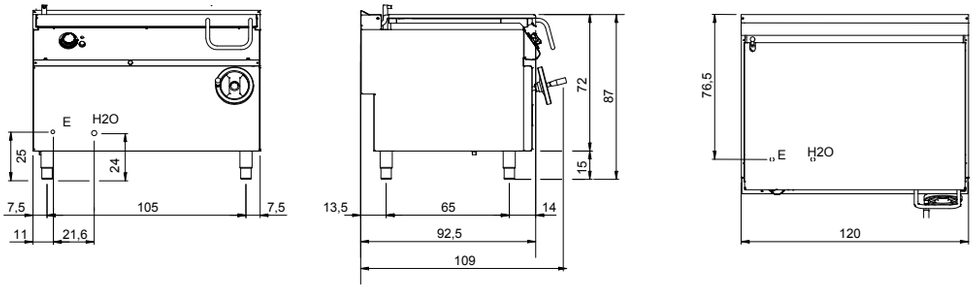

Elektrisch-Kippbratpfanne motorbetrieben

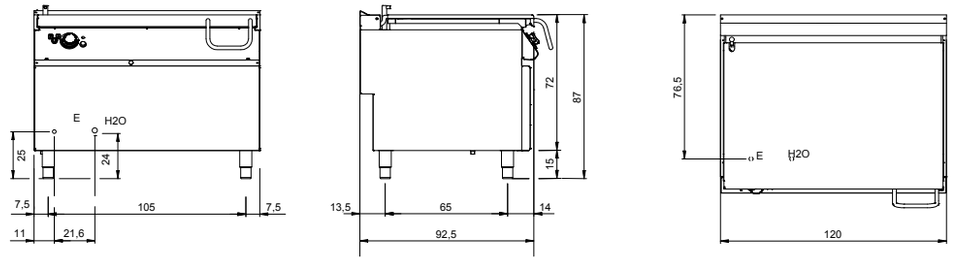

G - Gasanschluss 1/2"
E - Anschlusswert Elektrisch
H2O - Wasserbefüllung 3/4"





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**20 kW - 17197 kcal/h**
Leistung mit Elektrobetrieb	0,2 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	
Kapazität	80 lt
Kippvorrichtung	Manuelle

Beschreibung	Modello	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Becken aus Edelstahl 80 lt, manuelle Kippvorrichtung	**R90/80BRG/80X/S**	800x900x870	169	0,917	**7.644,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**20 kW - 17197 kcal/h**
Leistung mit Elektrobetrieb	0,2 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	
Kapazität	80 lt
Kippvorrichtung	Motorbetriebene

Beschreibung	Modello	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Becken aus Edelstahl 80 lt, motorbetriebene Kippvorrichtung	**R90/80BRG/80X/M**	800x900x870	174	0,917	**8.474,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**20 kW - 17197 kcal/h**
Leistung mit Elektrobetrieb	0,2 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	
Kapazität	120 lt
Kippvorrichtung	Manuelle

Beschreibung	Modello	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Becken aus Edelstahl 120 lt, manuelle Kippvorrichtung	**R90/120BRG/120X/S**	1200x900x870	253	1,353	**9.809,00**

Ausstattung:
Umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet

Gas-Kippbratpfanne Becken aus Edelstahl





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**24 kW - 20637 kcal/h**
Leistung mit Elektrobetrieb	0,2 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz

Becken	
Kapazität	120 lt
Kippvorrichtung	Motorbetriebene



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Becken aus Edelstahl 120 lt, motorbetriebene Kippvorrichtung	**R90/120BRG/120X/M**	1200x900x870	258	1,353	**10.983,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**15 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	
Kapazität	80 lt
Kippvorrichtung	Manuelle

Beschreibung	Modello	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Becken aus Edelstahl 80 lt, manuelle Kippvorrichtung	**R90/80BRE/80X/S**	800x900x870	173	0,917	**7.772,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**15 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	
Kapazität	80 lt
Kippvorrichtung	Motorbetriebene

Beschreibung	Modello	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Becken aus Edelstahl 80 lt, motorbetriebene Kippvorrichtung	**R90/80BRE/80X/M**	800x900x870	178	0,917	**8.655,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**19 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	
Kapazität	120 lt
Kippvorrichtung	Manuelle

Beschreibung	Modello	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Becken aus Edelstahl 120 lt, manuelle Kippvorrichtung	**R90/120BRE/120X/S**	1200x900x870	249	1,353	**9.962,00**

Elektro-Kippbratpfanne Becken aus Edelstahl





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**19 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz

Becken	
Kapazität	120 lt
Kippvorrichtung	Motorbetriebene



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Becken aus Edelstahl 120 lt, motorbetriebene Kippvorrichtung	**R90/120BRE/120X/M**	1200x900x870	254	1,353	**11.156,00**





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**20 kW - 17197 kcal/h**
Leistung mit Elektrobetrieb	0,2 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	
Kapazität	80 lt
Kippvorrichtung	Manuelle

Beschreibung	Modello	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Becken aus Eisen 80 lt, manuelle Kippvorrichtung	**R90/80BRG/80F/S**	800x900x870	169	0,917	**7.112,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**20 kW - 17197 kcal/h**
Leistung mit Elektrobetrieb	0,2 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	
Kapazität	80 lt
Kippvorrichtung	Motorbetriebene

Beschreibung	Modello	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Becken aus Eisen 80 lt, motorbetriebene Kippvorrichtung	**R90/80BRG/80F/M**	800x900x870	174	0,917	**8.012,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**24 kW - 20637 kcal/h**
Leistung mit Elektrobetrieb	0,2 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	
Kapazität	120 lt
Kippvorrichtung	Manuelle


Beschreibung	Modello	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Becken aus Eisen 120 lt, manuelle Kippvorrichtung	**R90/120BRG/120F/S**	1200x900x870	253	1,353	**9.223,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

Gas-Kippbratpfanne Becken aus Eisen

Extra UE





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**24 kW - 20637 kcal/h**
Leistung mit Elektrobetrieb	0,2 kW
Anschlusswert	220-240 V 1 50 Hz
Becken	
Kapazität	120 lt
Kippvorrichtung	Motorbetriebene

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Becken aus Eisen 120 lt, motorbetriebene Kippvorrichtung	**R90/120BRG/120F/M**	1200x900x870	258	1,353	**10.397,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

Elektro-Kippbratpfanne Becken aus Eisen

Extra UE





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**15 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	
Kapazität	80 lt
Kippvorrichtung	Manuelle

Beschreibung	Modello	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Becken aus Eisen 80 lt, manuelle Kippvorrichtung	**R90/80BRE/80F/S**	800x900x870	173	1,054	**7.232,00**





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**15 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	
Kapazität	80 lt
Kippvorrichtung	Motorbetriebene

Beschreibung	Modello	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Becken aus Eisen 80 lt, motorbetriebene Kippvorrichtung	**R90/80BRE/80F/M**	800x900x870	178	0,917	**8.141,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**19 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	
Kapazität	120 lt
Kippvorrichtung	Manuelle

Beschreibung	Modello	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Becken aus Eisen 120 lt, manuelle Kippvorrichtung	**R90/120BRE/120F/S**	1200x900x870	249	1,353	**9.378,00**

Elektro-Kippbratpfanne Becken aus Eisen



Extra UE





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**19 kW**
Anschlusswert	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	
Kapazität	120 lt
Kippvorrichtung	Motorbetriebene

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Becken aus Eisen 120 lt, motorbetriebene Kippvorrichtung	**R90/120BRE/120F/M**	1200x900x870	254	1,353	**10.567,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Verlängerung Dunstabzug H 21,5 cm	**MO01999907001**	**280,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei der Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Duplex-Stahlbecken **Auf anfrage**		
	Andere Spannungen **Auf anfrage**		



Neutrale Elemente



Oberplatte

Aus Edelstahl AISI 304

Ausführungen mit Schublade und Spüle

Zubehör

Abgerundete Hygieneschränke H2


Spüle

Abmessung Spülbecken modul 40 cm: 330x330x250 mm


Abmessung Spülbecken modul 80 cm: 600x500x250 mm

Ausgestattet mit Wasserhahn mit Griffen


Neutrale Elemente

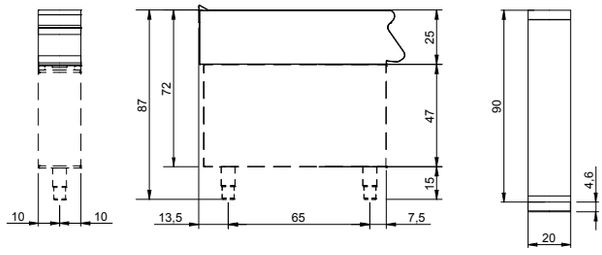


Neutrale Elemente

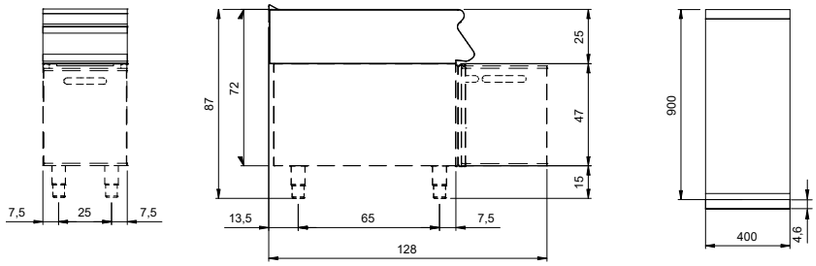


Neutrale Elemente

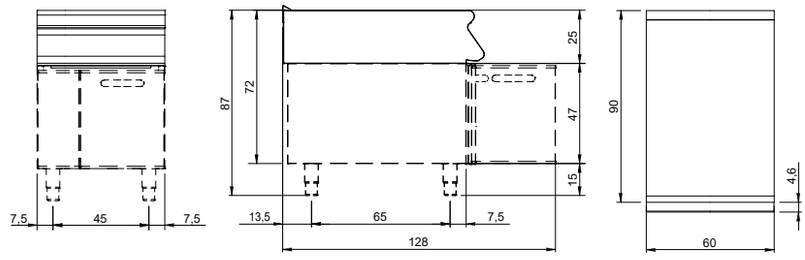


Neutrale Elemente

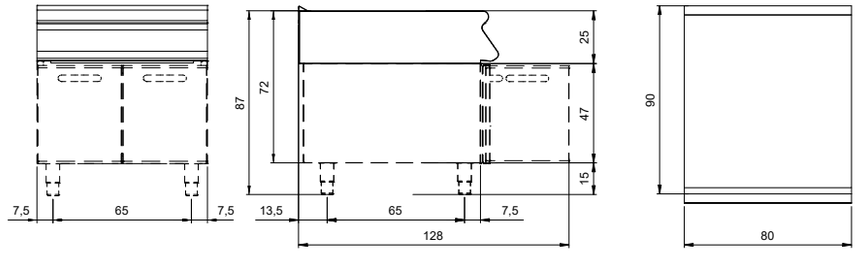


Neutrale Elemente

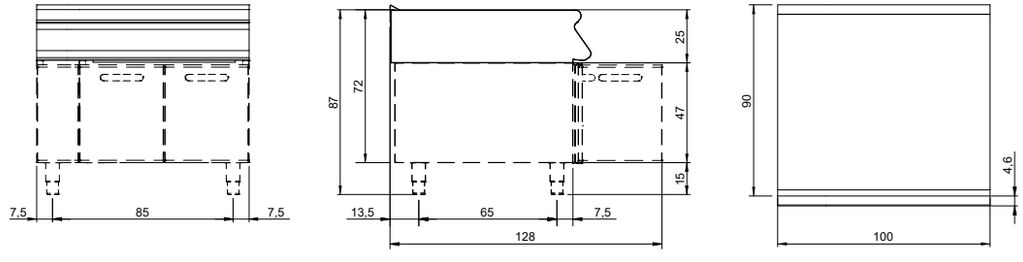


Neutrale Elemente

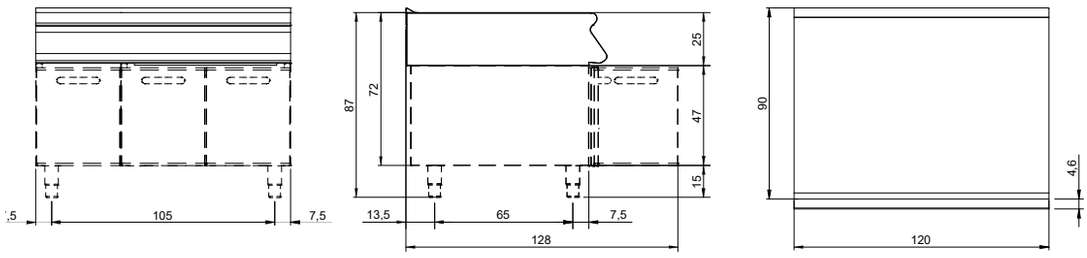


Neutrale Elemente mit Schublade

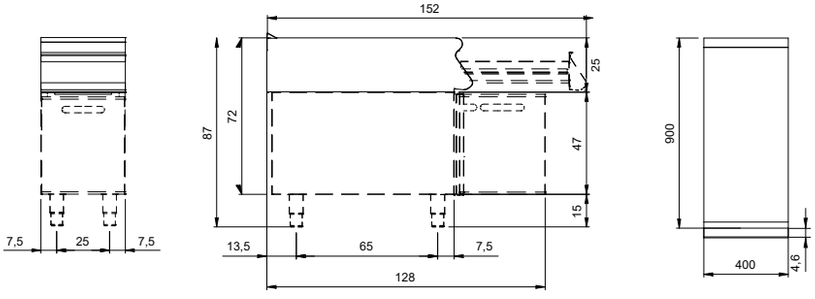


Neutrale Elemente mit Schublade

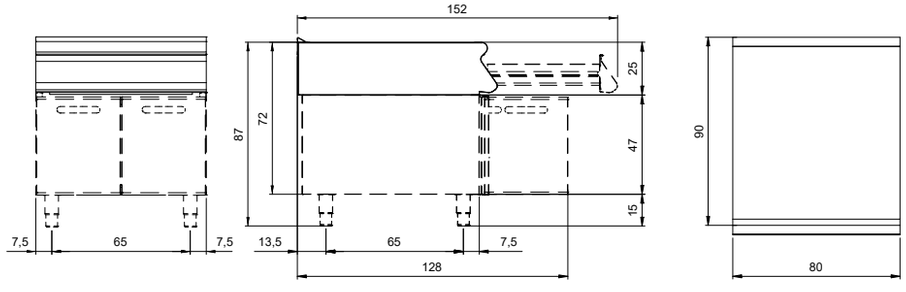


Neutrale Elemente mit Spülbecken

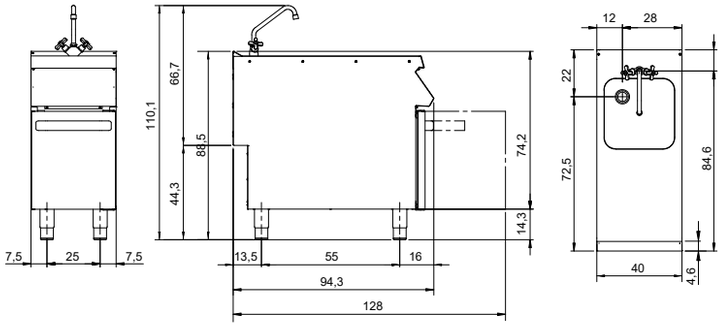


Neutrale Elemente mit Spülbecken

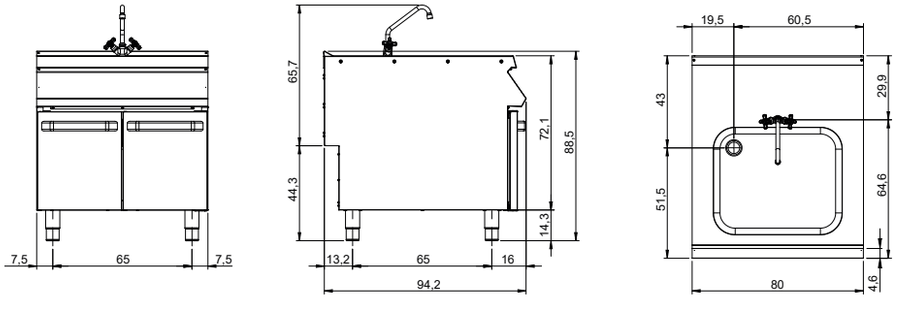

Roc 900



	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Neutrale Elemente, top	**R90/20PLN/T**	200x900x280	0,22	0,22	**736,00**
	Neutrale Elemente, auf geschlossenem Unterschrank	**R90/20PLN/P**	200x900x870	35	0,48	**1.067,00**



	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Neutrale Elemente, top	**R90/40PLN/T**	400x900x280	28,6	0,22	**816,00**
	Neutrale Elemente, auf offenem Unterschrank	**R90/40PLN/A**	400x900x870	43,1	0,48	**1.212,00**
	Neutrale Elemente, auf Unterschrank mit Türen	**R90/40PLN/P**	400x900x870	45,6	0,48	**1.435,00**




	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Neutrale Elemente, top	**R90/60PLN/T**	600x900x280	35	0,420	**896,00**
	Neutrale Elemente, auf offenem Unterschrank	**R90/60PLN/A**	600x900x870	58	0,917	**1.374,00**
	Neutrale Elemente, auf Unterschrank mit Tür	**R90/60PLN/P**	600x900x870	60	0,917	**1.658,00**





	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Neutrale Elemente, top	**R90/80PLN/T**	800x900x280	43	0,42	**976,00**
	Neutrale Elemente, auf offenem Unterschrank	**R90/80PLN/A**	800x900x870	63	0,917	**1.454,00**
	Neutrale Elemente, auf Unterschrank mit Türen	**R90/80PLN/P**	800x900x870	69	0,917	**1.901,00**






	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Neutrale Elemente, top	**R90/100PLN/T**	1000x900x280	48	0,620	**1.056,00**
	Neutrale Elemente, auf offenem Unterschrank	**R90/100PLN/A**	1000x900x870	68	1,353	**1.616,00**
	Neutrale Elemente, auf Unterschrank mit Türen	**R90/100PLN/P**	1000x900x870	75	1,353	**2.063,00**






	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Neutrale Elemente, top	**R90/120PLN/T**	1200x900x280	55	0,620	**1.136,00**
	Neutrale Elemente, auf offenem Unterschrank	**R90/120PLN/A**	1200x900x870	75	1,353	**1.874,00**
	Neutrale Elemente, auf Unterschrank mit Türen	**R90/120PLN/P**	1200x900x870	85	1,353	**2.545,00**





	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Neutrale Elemente mit Schublade, top	**R90/40PLC/T**	400x900x280	34,1	0,22	**968,00**
	Neutrale Elemente mit Schublade, auf offenem Unterschrank	**R90/40PLC/A**	400x900x870	48,6	0,48	**1.363,00**
	Neutrale Elemente mit Schublade, auf Unterschrank mit Tür	**R90/40PLC/P**	400x900x870	51,6	0,48	**1.587,00**





	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Neutrale Elemente mit Schublade, top	**R90/80PLC/T**	800x900x280	48,5	0,42	**1.436,00**
	Neutrale Elemente mit Schublade, auf offenem Unterschrank	**R90/80PLC/A**	800x900x870	68,5	0,917	**1.915,00**
	Neutrale Elemente mit Schublade, auf Unterschrank mit Türen	**R90/80PLC/P**	800x900x870	74,5	0,917	**2.362,00**








Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Oberplatte mit Spülbecken, auf offenem Unterschrank	**R90/40LA/A**	400x900x870	38,1	0,48	**1.960,00**
Oberplatte mit Spülbecken, auf Unterschrank mit Tür	**R90/40LA/P**	400x900x870	45,1	0,48	**2.180,00**

Ausstattung:
1 einlasshahn
1 Siphon
1 Ablauf


































Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Oberplatte mit Spülbecken, auf offenem Unterschrank	**R90/80LA/A**	800x900x870	38,1	0,917	**2.526,00**
Oberplatte mit Spülbecken, auf Unterschrank mit Tür	**R90/80LA/P**	800x900x870	45,1	0,917	**2.963,00**

Ausstattung:
1 einlasshahn
1 Siphon
1 Ablauf









	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	**MO01419904000**	**224,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404004**	**460,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404005**	**565,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404002**	**655,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404003**	**798,00**
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01419999012**	**162,00**
	Regal für Unterschrank 80 cm	**MO01419999013**	**192,00**
	Stand für GN 1/1 Elektro-Salamander für die Installation auf Neutralelementen Abmessungen 380x450 mm **Bei Bestellung anzufordern**	**MO1993104001**	**987,00**
	Stand für GN 2/3 Elektro-Salamander für die Installation auf Neutralelementen Abmessungen 680x450 mm **Bei Bestellung anzufordern**	**MO1993104002**	**1.152,00**
	Schuko-Steckdose mit quadratischem Deckel IP44 der Bedienblende **Bei Bestellung anzufordern**	**MO01999999002**	**208,00**
	Schuko-Steckdose mit rundem Deckel IP20 der Bedienblende **Bei Bestellung anzufordern**	**MO01999999001**	**208,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Loch in der Platte für Behälter GN 1/1 Abmessungen: 515x305 mm **Behälter nicht inklusive** **Bei Bestellung anfordern**	**MO01999999003**	**400,00**
	Loch in der Platte für Behälter GN 1/2 Abmessungen: 258x305 mm **Behälter nicht inklusive** **Bei Bestellung anfordern**	**MO01999999004**	**400,00**
	Loch in der Platte für Behälter GN 1/3 Abmessungen: 172x305 mm **Behälter nicht inklusive** **Bei Bestellung anfordern**	**MO01999999005**	**400,00**
	Behälter GN 1/2 H 100 mm	**MO01991304002**	**68,00**
	Behälter GN 1/3 H 100 mm	**MO01991304000**	**40,00**
	Behälter GN 1/4 H 100 mm	**MO01991304004**	**29,00**
	Behälter GN 1/6 H 100 mm	**MO01991304005**	**28,00**
	Deckel für Behälter GN 1/2	**MO01991307002**	**29,00**
	Deckel für Behälter GN 1/3	**MO01991307000**	**34,00**
	Deckel für Behälter GN 1/4	**MO01991307004**	**24,00**
	Deckel für Behälter GN 1/6	**MO01991307005**	**21,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Offener Unterschrank Modul 40 cm	**MP01774144000**	**444,00**
	Offener Unterschrank Modul 80 cm	**MP01774144001**	**581,00**
	Offener Unterschrank Modul 120 cm	**MP01774144002**	**917,00**
	Abgerundeter Unterschrank H2 R22 Modul 40 cm	**MP01774144010**	**1.055,00**
	Abgerundeter Unterschrank H2 R22 Modul 80 cm	**MP01774144011**	**1.393,00**
	Heizelement für Unterschrank 40 cm Leistung 2 kW, 220-240 V 50-60 Hz	**MO01413407001**	**316,00**
	Heizelement für Unterschrank 80 cm Leistung 2 kW, 220-240 V 50-60 Hz	**MO01413407002**	**367,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	**MO01419904000**	**224,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404004**	**460,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404005**	**565,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404002**	**655,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404003**	**798,00**


	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01419999012**	**162,00**
	Regal für Unterschrank 80 cm	**MO01419999013**	**192,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**
	Niedrigere Fuß H 50 mm	**MO01999999010**	**50,00**
	Abschließende Seitenwand recht aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 30/10 mm für Roc 900	**MO01419928003**	**430,00**
	Abschließende Seitenwand links aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 30/10 mm für Roc 900	**MO01419928002**	**430,00**
	Quadratisches Seitenteil recht aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 60 mm für Roc 900	**MO01419928012**	**940,00**
	Quadratisches Seitenteil links aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 60 mm für Roc 900	**MO01419928013**	**940,00**
	Abgerundetes Seitenteil recht aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 120 mm für Roc 900 *	**MO01419928006**	**975,00**
	Abgerundetes Seitenteil links aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 120 mm für Roc 900 *	**MO01419928007**	**975,00**
	Abschließende Seitenwand aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 30/10 mm für Roc 900+900	**MO01419928021**	**860,00**
	Quadratisches Seitenteil aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 60 mm für Roc 900+900	**MO01419928025**	**1.800,00**
	Abgerundetes Seitenteil aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 120 mm für Roc 900+900 *	**MO0141998023**	**1.550,00**

*** *Bei einer einzelnen Arbeitsplatte, ist die Seitenwand separat**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Sockelblende front aus AISI 304 Edelstahl **Preis pro Meter**		**180,00**
	Seitliche Sockelblende aus AISI 304 Edelstahl für Roc 900	**MO01419901012**	**162,00**
	Seitliche Sockelblende aus AISI 304 Edelstahl für Roc 900+900	**MO01419901013**	**324,00**
	Einbau mit Brückenlösung Von 40 cm bis 160 cm erhältlich **Für Maße über 160cm, Preis auf Anfrage**		**487,00**
	Plattenverlängerung, module 40 cm	**MO01419911001**	**232,00**
	Plattenverlängerung, module 60 cm	**MO01419911003**	**248,00**
	Plattenverlängerung, module 80 cm	**MO01419911000**	**273,00**
	Plattenverlängerung, module 100 cm	**MO01419911004**	**298,00**
	Plattenverlängerung, module 120 cm	**MO01419911002**	**309,00**
	Topf- und Pfannenhalter, oben fixieren T: 780 mm **Preis pro Meter**		**1.600,00**
	Aufpreis für integration elektrische Salamander GN 1/1 ober Topf- und Pfannenhalter. Abmessungen 380x450 mm		**1.040,00**
	Aufpreis für integration elektrische Salamander GN 2/3 ober Topf- und Pfannenhalter. Abmessungen 680x450 mm		**890,00**
	Kundenindividuelle optische Gestaltung von Türen, Bedienblende und Seiten mit hochresistenter Pulverbeschichtung **Auf Anfrage**		

Einzelplatte

+ 900 euro / Modul

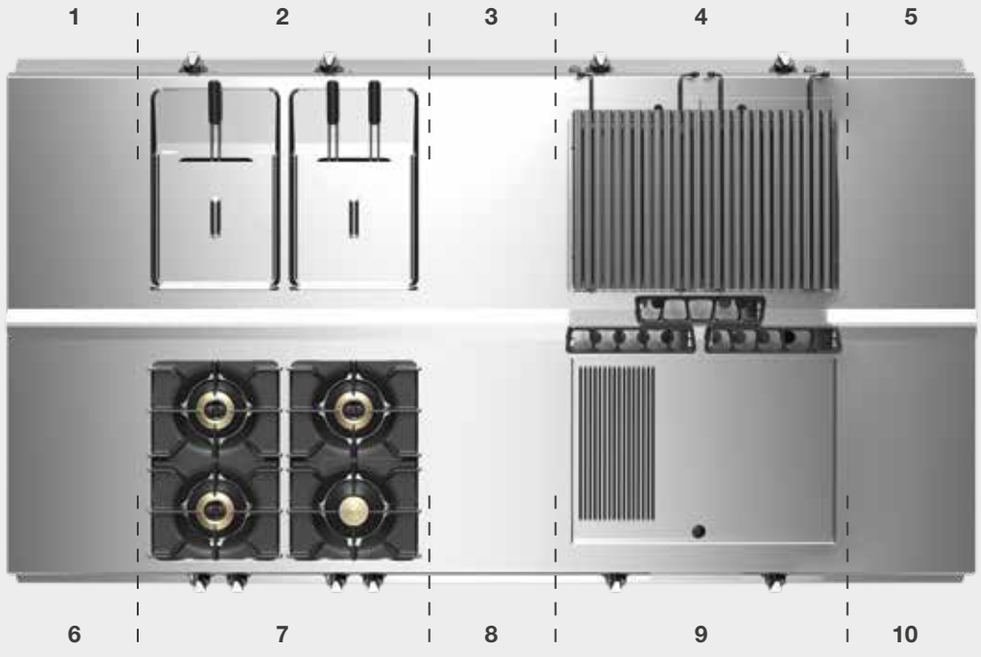

Eigenschaften
Maximale Länge 4 Meter.
Einzelne Bedienblende.
Die Arbeitsplatte besteht aus Edelstahl AISI 304, Dicke 20/10 mm mit einer speziellen, gebürsteten Edelstahloberfläche.
Die Seitenwände werden separat angesetzt.

Preis
Der Preis des Kochfelds mit einer Einzelarbeitsplatte oder mit 2 einzelnen Arbeitsplatten Rücken an Rücken ergibt sich aus der Zugabe von 900 € zu jedem modularen Element.



Kühltische

Verfügbar für alle Top Modelle.
Anordnung der Elemente bei Bestellung anzugeben.

Der Preis der Kühltische beinhaltet das Montagekit der Kochelemente.




60 Isolierdichte 60 mm

Umluftkühlung

Automatische Tauwasserverdunstung

Heiß-Gas Abtauung (Steckerfertig) Elektrische Abtauung (Zentralkühlung)





Kühltische Steckerfertig -2°+8°C

2 Türen

Artikel-Nummer:	**TS12/1M-490-09**	Spannung:	220/240V - 50Hz
Abmessungen LxTxH:	1200x680x590 mm	Stromaufnahme:	250 W - 1,15 A
Ausstattung:	2 Roste GN 1/1	Kälteleistung:	406 W*
	2 Auflageschienen	Kältemittel:	R290
Preis Euro:	**4.723,00**	Jahresverbrauch:	409 kWh

* VT. -10°C Kond. 55°C


3 Türen

Artikel-Nummer:	**TS16/1M-490-09**	Spannung:	220/240V - 50Hz
Abmessungen LxTxH:	1600x680x590 mm	Stromaufnahme:	250 W - 1,15 A
Ausstattung:	3 Roste GN 1/1	Kälteleistung:	406 W*
	3 Auflageschienen	Kältemittel:	R290
Preis Euro:	**5.378,00**	Jahresverbrauch:	409 kWh

* VT. -10°C Kond. 55°C

Das I-Fach bei den Kühltischen ist als Standard rechts. Das I-Fach links muss im Moment der Bestellung spezifi ziert werden und das ist ohne Aufpreis erhältlich.





Kühltische Zentralkühlung -2°+8°C

2 Türen

Artikel-Nummer:	**TS12/1MR-490-09**	Spannung:	220/240V - 50/60Hz
Abmessungen LxTxH:	1200x680x590 mm	Stromaufnahme:	810 W - 3,7 A
Ausstattung:	2 Roste GN 1/1	Kälteleistung:	519 W*
	2 Auflageschienen	Kältemittel:	R452a
Preis Euro:	**3.944,00**		

* VT. -10°C Kond. 55°C

3 Türen

Artikel-Nummer:	**TS16/1MR-490-09**	Spannung:	220/240V - 50/60Hz
Abmessungen LxTxH:	1600x680x590 mm	Stromaufnahme:	810 W - 3,7 A
Ausstattung:	3 Roste GN 1/1	Kälteleistung:	519 W*
	3 Auflageschienen	Kältemittel:	R452a
Preis Euro:	**4.640,00**		

* VT. -10°C Kond. 55°C

Das I-Fach bei den Kühltischen ist als Standard rechts. Das I-Fach links muss im Moment der Bestellung spezifi ziert werden und das ist ohne Aufpreis erhältlich.


Kühltische Steckerfertig -15°-22°C



2 Türen

Artikel-Nummer:	**TS12/1B-490-09**	Spannung:	220/240V - 50Hz
Abmessungen LxTxH:	1200x680x590 mm	Stromaufnahme:	850 W - 3,9 A
Ausstattung:	2 Roste GN 1/1	Kälteleistung:	569 W*
	2 Auflageschienen	Kältemittel:	R290
Preis Euro:	**5.489,00**	Jahresverbrauch:	1535 kWh

* Evap. -30°C cond. 55°C




3 Türen

Artikel-Nummer:	**TS16/1B-490-09**	Spannung:	220/240V - 50Hz
Abmessungen LxTxH:	1600x680x590 mm	Stromaufnahme:	850 W - 3,9 A
Ausstattung:	3 Roste GN 1/1	Kälteleistung:	569 W*
	3 Auflageschienen	Kältemittel:	R290
Preis Euro:	**6.393,00**	Jahresverbrauch:	1535 kWh

* Evap. -30°C cond. 55°C

Das I-Fach bei den Kühltischen ist als Standard rechts. Das I-Fach links muss im Moment der Bestellung spezifi ziert werden und das ist ohne Aufpreis erhältlich.

Kühltische Zentralkühlung -15°-22°C



2 Türen

Artikel-Nummer:	**TS12/1BR-490-09**	Spannung:	220/240V - 50/60Hz
Abmessungen LxTxH:	1200x680x590 mm	Stromaufnahme:	920 W - 4,2 A
Ausstattung:	2 Roste GN 1/1	Kälteleistung:	540 W*
	2 Auflageschienen	Kältemittel:	R452a
Preis Euro:	**4.750,00**		

* Evap. -30°C cond. 55°C




3 Türen

Artikel-Nummer:	**TS16/1BR-490-09**	Spannung:	220/240V - 50/60Hz
Abmessungen LxTxH:	1600x680x590 mm	Stromaufnahme:	920 W - 4,2 A
Ausstattung:	3 Roste GN 1/1	Kälteleistung:	540 W*
	3 Auflageschienen	Kältemittel:	R452a
Preis Euro:	**5.370,00**		

* Evap. -30°C cond. 55°C

Das I-Fach bei den Kühltischen ist als Standard rechts. Das I-Fach links muss im Moment der Bestellung spezifi ziert werden und das ist ohne Aufpreis erhältlich.


Gekühlter Schubladenblock 1 Schublade GN 1/1 -2°+8°C / -15°-22°C



Artikel-Nummer: **O60121111104**

Mehrpreis Euro: **388,00**

Gekühlter Schubladenblock 2 Schubladen GN 1/1 -2°+8°C / -15°-22°C



Artikel-Nummer: **O60121211104**

Mehrpreis Euro: **480,00**

Roc 1100

647 Gasherd
659 Gas-Großkochfelder
665 Elektroherd
671 Elektro-Großkochfeld
677 Induktionsherd
681 Nudelkocher
687 Bainmarie
693 Fritteusen
703 Griddle-Platte
713 Wassergrill
719 Kippbratpfanne
723 Neutrale Elemente
732 Allgemeines Zubehör und Einzelplatte



Roc 1100.
Die durchlaufende Küche

Eine Vorzeigeküche. Die perfekte Verbindung zwischen Optik und Funktion. Roc 1100 ist kompakt und leistungsstark, macht das Arbeiten auf beiden Seiten leichter und gewährleistet Komfort beim Einsatz sowie bestmögliche Raumnutzung. Das exklusive Design aller Details erfreut auch die anspruchvollsten Chefkochs, eine optimale Lösung für offene Küchen.

Eigenschaften



1

Modularer Aufbau
40, 60, 80, 100, 120 cm

2

Ferngeschalteter
Induktionsgenerator
im Technikfach

3

Griffe aus gebürstetem
Aluminium

4


Drehknöpfe aus
Aluminium mit
Flüssigkeitsbarriere

5

Abschlussseiten,
geformt oder gerade

6

Wasserhahn

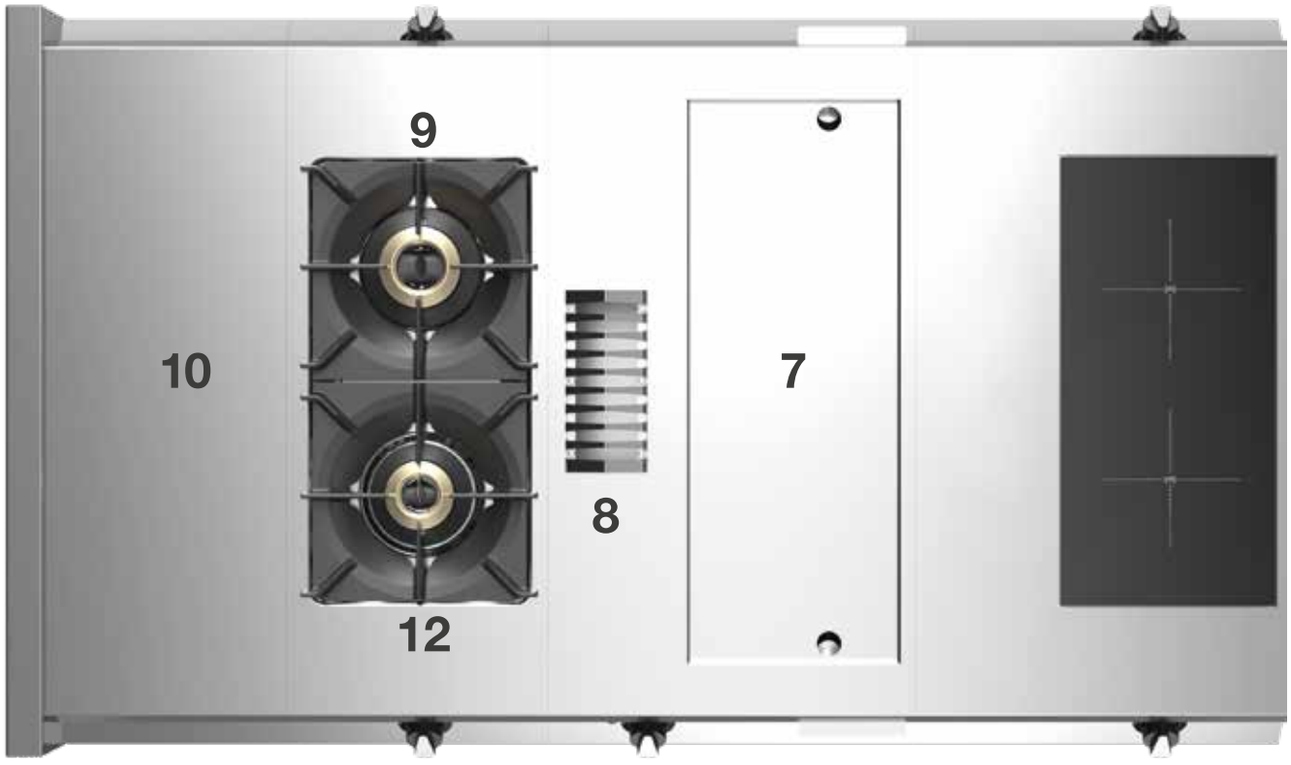

7

Produktpalette
mit Gas- oder
Elektrobetrieb

8

Dunstabzüge aus
Edelstahl

9

Gepresste Platte oder
mit Behältern aus
Edelstahl/emailliert

10

Besonders dicke
Platten 20/10 mm

11

Arbeiten auf
beiden Seiten

12

Besonders dicke Grills
aus Gusseisen

Roc 1100 Durchreiche-Kochinsel

Die eleganten und komfortablen Roc 1100-Kochinseln bestehen aus nebeneinander liegenden, modularen Einheiten oder aus einer einzigen Arbeitsplatte.

Benachbarte modulare Durchreiche-Einheiten

Inselaufbau mit angrenzenden, modularen Einheiten von Roc 1100 Durchreiche mit einem Verbindungs- und einziehbaren Befestigungssystem.



Modulare Durchreiche-Einheit mit durchgehender Arbeitsplatte

Inselaufbau mit modularen Einheiten von Roc 1100 als Durchreiche mit einer robusten Einzelarbeitsplatte.
Die Arbeitsplatte besteht aus Edelstahl AISI 304, gebürsteten Edelstahloberfläche.
Maximale Länge 4 Meter.

+900 € / Modul

Der Preis des Kochfelds mit einer Einzelarbeitsplatte ergibt sich aus der Zugabe von 900 € zu jedem modularen Element.







Design

Dank der ergonomischen und eleganten Linien ist alles leicht zu reinigen und überaus praktisch.



Drehknöpfe

Das edle Design der Drehknöpfe zeichnet die gesamte Roc-Produktpalette aus. Sie bestehen aus Aluminium, sind lange haltbar zeichnen sich durch hohen Bedienkomfort aus. Sie sind zudem mit einer Anti-Flüssigkeits Leckdichtung ausgestattet.



Dunstabzüge

Aus Edelstahl AISI 304. Sie befinden sich neben dem Kochfeld, sind in die Kochplatte eingelassen und sorgen für ein einheitliches und optisch harmonisches Erscheinungsbild.



Modularer Aufbau

Modelle in den Breiten 40, 60, 80, 100 und 120 cm mit offenem Unterschrank oder Unterschrank mit Türen.



Brenner und Grills

Die Brenner mit Zündflamme sind mit Doppel- und Einzelkranz aus Gusseisen erhältlich, um dem Koch die gewünschte Leistung zu bieten. Die langen Topfträger aus Gusseisen halten auch schwerem Geschirr stand und sind auch für kleinere Töpfe geeignet.




Platten

Aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 20/10 mm.



Backofen

Verfügbare Modelle als Gasofen oder Elektroofen.

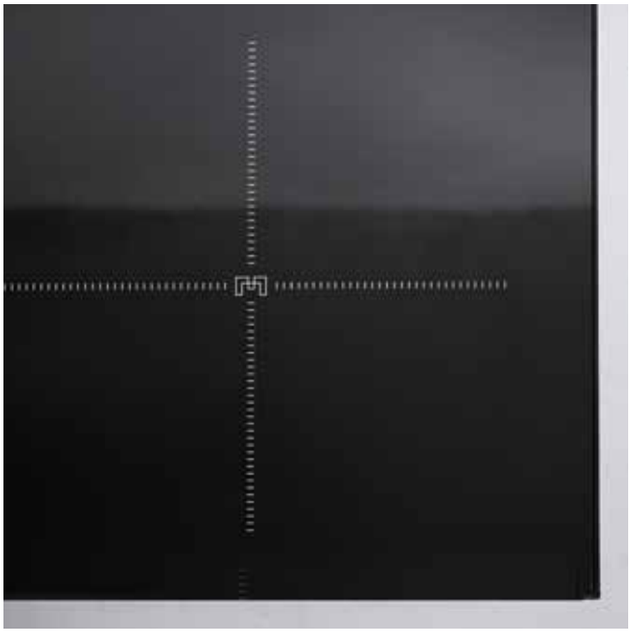

Hochfeste Glaskeramik

Die Kochfelder der Induktions- und Infrarot-Herde sind aus hochfester Schott-Glaskeramik.



Abschlussseiten der Linie

Abschlussseiten mit ebenflächigem, quadratischem und gewölbtem Design sowohl für Wandmontage als auch Insel.



Sockel aus Edelstahl / Mauerstein

Für den Einsatz auf hohlem Mauersockel und für die Anbringung eines Sockels aus Edelstahl AISI 304.



Plattenverlängerung

Zusatzplatte aus Edelstahl AISI 304, schafft eine größere Abstellfläche für Teller, Töpfe und Behälter.



Schränke H2

Hygieneschränke aus Edelstahl AISI 304
mit Abrundung H2.



Topf- und Pfannenhalter

Gestell zur Ablage von Töpfen, Behältern und Backblechen beim Kochen. Aus Edelstahl AISI 304 und mit dem Salamander-Halter kombinierbar. Kundenspezifische Abmessungen.



Heizelement

Element in einem geschlossenen Schrank,
um die Gerichte auf Serviertemperatur zu halten.



Salamander-Halter

Dank der an der Platte installierten Säule kann der Salamander im Arbeitsbereich angebracht werden, so dass die unteren Flächen frei bleiben.



Schubladenelement und Ablagefach

Die 40 und 80 cm breiten Schränke können mit Schubladenelementen mit 1 oder 2 Schubladen individuell gestaltet werden.

In den offenen Schränken oder mit Tür ermöglicht der Einbau eines zentralen Ablagefachs eine optimale Raumnutzung.



Steckdosen

Die Schuko-Steckdose (IP20 / IP44) der Bedienblende macht die Verwendung kleiner Haushaltsgeräte viel leichter. Die Sicherheitsabdeckung verhindert, dass Flüsslgkeiten darin eindringen.



In die Platte eingelassene Behälter

Maßgeschneidertes Fach für die Unterbringung der Zutatenschalen in der Arbeitsplatte.



Horizontaler Induktion

Die Induktions-Kochfelder mit zwei Garbereichen können auf einem 80 cm breiten Schrank vertikal eingebaut werden.



Ferngeschaltete Induktion

Elektrisch betriebene Kochblöcke sind ohne Dunstabzug möglich, indem der Motor des Induktionskochfeldes in einem speziellen Technikfach untergebracht wird.



Wasserhahn

Einlasshahn an Wassersäule aus Edelstahl AISI 304. Füllt Töpfe und Behälter, die bereits auf dem Kochfeld stehen.



Farben

Kundenindividuelle optische Gestaltung von Türen, Bedienblende und Seiten mit hochresistenter Pulverbeschichtung.



Oberfläche aus gebürstetem Edelstahl

Die Arbeitsplatte besteht aus einer speziellen, gebürsteten Edelstahloberfläche. Durch feine Nuancen wird die Oberfläche widerstandsfähiger.



Gasherd



Platte

Platte aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 20/10 mm

Brenner und Doppelkranz aus Gusseisen mit Flammenverteiler aus Messing

Modelle mit gepresster Platte oder abnehmbaren, Edelstahl Behältern (optional)

Steuerungen auf beiden Seiten

Grills

Für einzelne Kochstelle aus Gusseisen oder Edelstahl (optional)

Spülmaschinenfest

Mindestdurchmesser Töpfe 12 cm

Backofen

Gas (10 kW) oder elektrisch (9 kW)

Max. Temperatur 300°C

Für 3 Bleche GN 2/1, Grill inbegriffen

Garraum und Gegentür aus Edelstahl AISI 430

Türverschluss mit Labyrinthdichtung


Leistungen

Brennerleistung	Topfdurchmesser	Zeit bis zum Siedepunkt min/100°C*
5,5 kW	Ø 28	6’ 10”
6 kW	Ø 28	6’
7,5 kW	Ø 28	5’ 30”
10 kW	Ø 28	5’


Topfmaterial	Nahrungsmittel
Aluminium	Reis - Nudeln
Kupfer	Soßen - Brühen
Edelstahl	Fleisch - Fisch

* Durchschnittliche Zeit bis zum Siedepunkt 2 l Wasser aus Aluminiumtopf Ø 28 cm H=17 cm, mit Deckel


Gasherd gepresste Platte, 2 Kochstellen

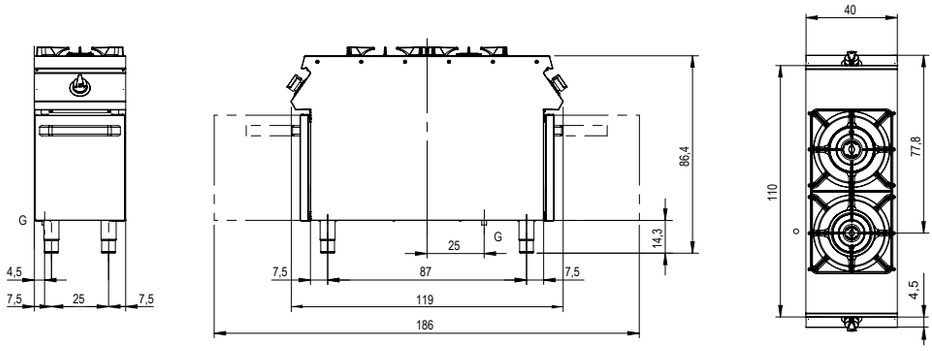


Gasherd gepresste Platte, 4 Kochstellen

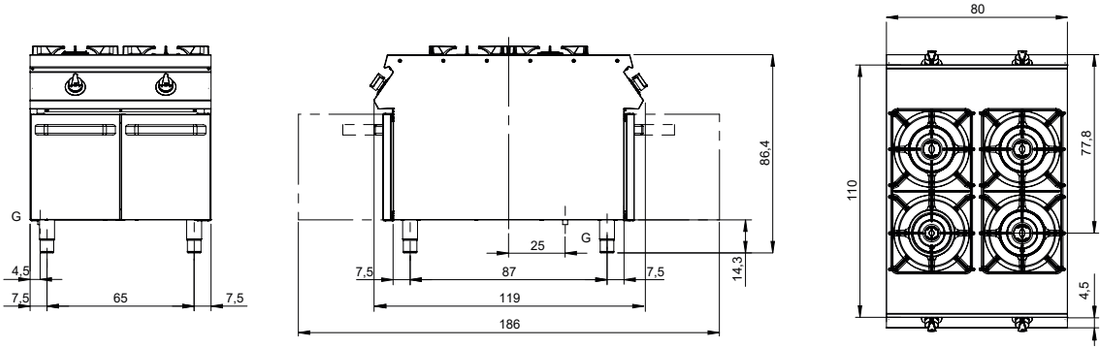


Gasherd gepresste Platte, 6 Kochstellen

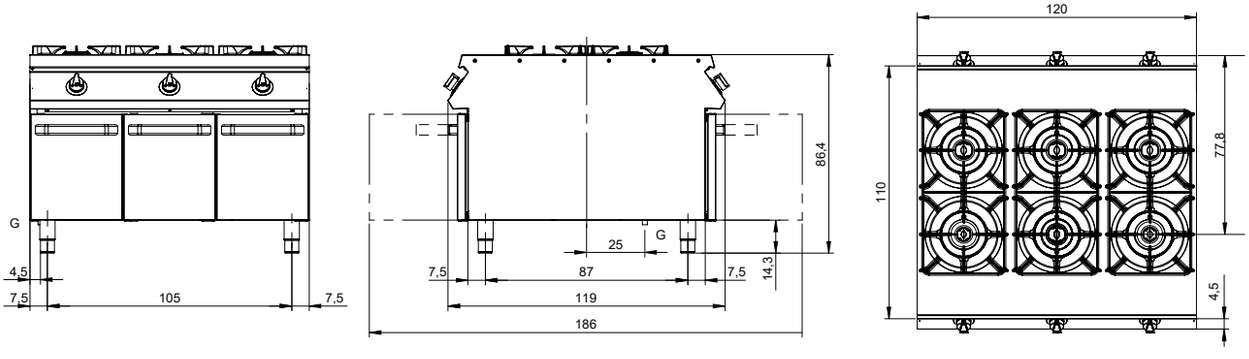

Gasherd gepresste Platte, 4 Kochstellen mit Gasofen

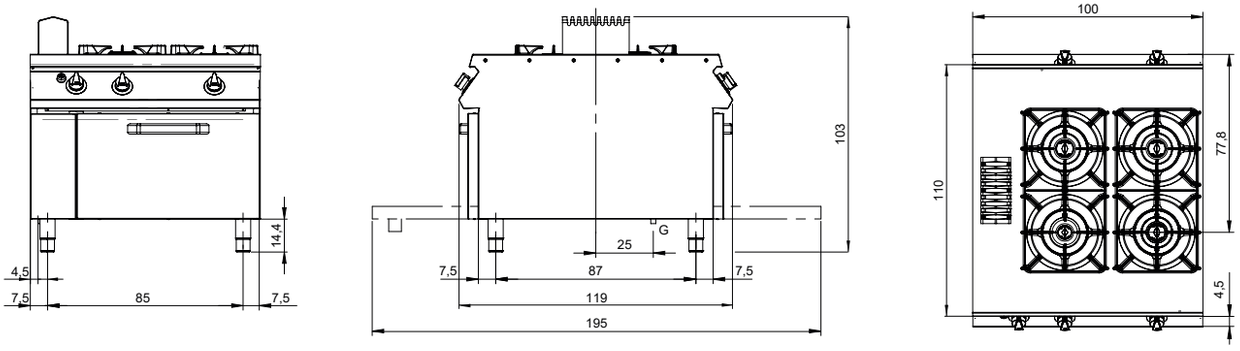

Gasherd gepresste Platte, 4 Kochstellen mit Elektroofen

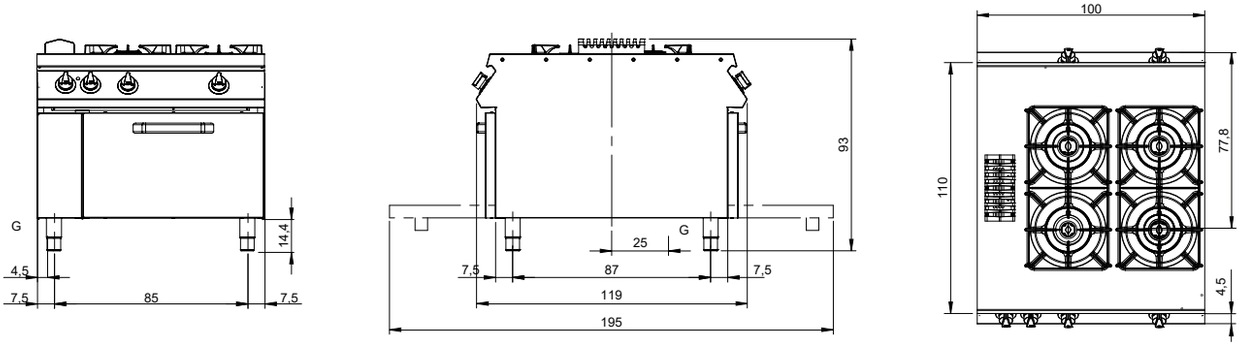

G - Gasanschluss 1/2”
E - Elektrobetrieb






Gesamtleistung mit Gasbetrieb **16 kW - 13758 kcal/h**




Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Kochstellen gepresste Platte, auf offenem Unterschrank	**R110/40PCG/A**	400x1100x870	75	0,681	**2.872,00**
2 Kochstellen, gepresste Platte, auf Unterschrank mit Tür	**R110/40PCG/P**	400x1100x870	75	0,681	**3.320,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb **36 kW - 30955 kcal/h**



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 Kochstellen gepresste Platte, auf offenem Unterschrank	**R110/80PCG/A**	800x1100x870	103	1,299	**4.576,00**
4 Kochstellen, gepresste Platte, auf Unterschrank mit Türen	**R110/80PCG/P**	800x1100x870	125,4	1,299	**5.470,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **52 kW - 44712 kcal/h**



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
6 Kochstellen gepresste Platte, auf offenem Unterschrank	**R110/120PCG/A**	1200x1100x870	196	1,918	**6.430,00**
6 Kochstellen, gepresste Platte, auf Unterschrank mit Türen	**R110/120PCG/P**	1200x1100x870	196	1,918	**7.772,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**46 kW - 39553 kcal/h**
Brennerleistung	36 kW

Backofen Gas	
Leistung	10 kW
Innenabmessungen	540x1015x310 mm
Temperaturbereich	95°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 Kochstellen gepresste Platte, Gasofen	**R110/100CFG**	1000x1100x870	125,4	1,609	**6.588,00**

Ausstattung:
2 Backofenroste 530x430 mm
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)















Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**36 kW - 30955 kcal/h**
Totale potenza Kochstellen	36 kW

Elektroofen	
Leistung	9 kW
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Innenabmessungen	540x1015x310 mm
Temperaturbereich	50°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 Kochstellen gepresste Platte, statischer Elektroofen	**R110/100CFGE**	1000x1100x870	125,4	1,609	**6.993,00**

Ausstattung:
2 Backofenroste 530x430 mm
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Wasserhahn, Befestigung an der Platte **Bei Bestellung bitte Modell angeben, an dem der Wasserhahn befestigt werden soll.**	**MO01999922000**	**519,00**
	Mischbatterie, Befestigung an der Platte **Bei Bestellung bitte Modell angeben, an dem der Wasserhahn befestigt werden soll.**	**MO01999922001**	**888,00**
	Anstelle des Grills aus Gusseisen ein Grill aus Edelstahl 1 Kochstelle **Bei Bestellung anfordern**		**145,00**
	Grillplatte glatt, 1 Kochstelle aus Edelstahl FE430B	**MO01410104005**	**263,00**
	Grillplatte gerillt 1 Kochstelle aus Edelstahl FE430B	**MO01410104006**	**306,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	**MO01419904000**	**224,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404004**	**460,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404005**	**565,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404002**	**655,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404003**	**798,00**
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01519999001**	**162,00**
	Regal für Unterschrank 80 cm	**MO01519999002**	**192,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Modifikation der Leistung der Kochstellen. Verfügbare Leistung: 3,5 - 6 - 7,5 - 10 kW **Bei Bestellung anfordern**		**120,00**





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **13 kW - 11178 kcal/h**



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Kochstellen emaillierte Kochstellen-Abstellgitter, auf offenem Unterschrank	**R110/40PCGBI/A**	400x1100x870	75	0,681	**2.685,00**
2 Kochstellen emaillierte Kochstellen-Abstellgitter, auf Unterschrank mit Tür	**R110/40PCGBI/P**	400x1100x870	75	0,681	**3.132,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **26 kW - 22356 kcal/h**



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 Kochstellen emaillierte Kochstellen-Abstellgitter, auf offenem Unterschrank	**R110/80PCGBI/A**	800x1100x870	103	1,299	**4.202,00**
4 Kochstellen emaillierte Kochstellen-Abstellgitter, auf Unterschrank mit Türen	**R110/80PCGBI/P**	800x1100x870	125,4	1,299	**5.096,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **39 kW - 33534 kcal/h**



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
6 Kochstellen emaillierte Kochstellen-Abstellgitter, auf offenem Unterschrank	**R110/120PCGBI/A**	1200x1100x870	196	1,918	**5.869,00**
6 Kochstellen emaillierte Kochstellen-Abstellgitter, auf Unterschrank mit Türen	**R110/120PCGBI/P**	1200x1100x870	196	1,918	**7.210,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**36 kW - 30955 kcal/h**
Brennerleistung	26 kW

Backofen Gas	
Leistung	10 kW
Innenabmessungen	540x1015x310 mm
Temperaturbereich	95°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 Kochstellen emaillierte Kochstellen-Abstellgitter, Gasofen	**R110/100CFGBI**	1000x1100x870	125,4	1,609	**6.214,00**

Ausstattung:
2 Backofenroste 530x430 mm
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)
















Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**26 kW - 22356 kcal/h**
Totale potenza Kochstellen	26 kW

Elektroofen	
Leistung	9 kW
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Innenabmessungen	555x1015x255 mm
Temperaturbereich	50°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 Kochstellen emaillierte Kochstellen-Abstellgitter, statischer Elektroofen	**R110/100CFGEBI**	1000x1100x870	125,4	1,609	**6.619,00**

Ausstattung:
2 Backofenroste 530x430 mm
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Wasserhahn, Befestigung an der Platte **Bei Bestellung bitte Modell angeben, an dem der Wasserhahn befestigt werden soll.**	**MO01999922000**	**519,00**
	Mischbatterie, Befestigung an der Platte **Bei Bestellung bitte Modell angeben, an dem der Wasserhahn befestigt werden soll.**	**MO01999922001**	**888,00**
	Anstelle des emaillierten Behälters ein Kochstellen-Abstellgitter Edelstahl 1 Kochstelle **Bei Bestellung anfordern**		**85,00**
	Anstelle des Grills aus Gusseisen ein Grill aus Edelstahl 1 Kochstelle **Bei Bestellung anfordern**		**145,00**
	Grillplatte glatt, 1 Kochstelle aus Gusseisen (Extra UE)	**MO01410104003**	**263,00**
	Grillplatte gerillt 1 Kochstelle aus Gusseisen (Extra UE)	**MO01410104004**	**306,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	**MO01419904000**	**224,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404004**	**460,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404005**	**565,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404002**	**655,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404003**	**798,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01519999001**	**162,00**
	Regal für Unterschrank 80 cm	**MO01519999002**	**192,00**
	Modifikation der Leistung der Kochstellen. Verfügbare Leistung: 3,7 - 5,5 - 7,5 kW **Bei Bestellung anfordern**		**120,00**

Kit Unterschiedliche Leistung der Kochstellen


Modul 40 cm



Modell
MO01990117040

Preis Euro:
120,00


Modul 80 cm



Modell
MO01990117045

Preis Euro:
120,00


Modul 120 cm



Modell
MO01990117055

Preis Euro:
120,00

Modul 80 cm



Modell
MO01990117050

Preis Euro:
240,00

Modul 120 cm



Modell
MO01990117060

Preis Euro:
240,00


AGNELLI

Gas-Großkochfelder



Platte

Heizplatte aus Gusseisen,
mit Dicke 1,5 cm

Hohe Stoß- und Reinigungsbeständigkeit

Leistung mittlerer Brenner 12 kW

Temperaturbereich: 500°-120°C

Backofen

Max. Temperatur 300°C Leistung 10 kW
für 3 Bleche GN 2/1

Garraum und Gegentür aus
Edelstahl AISI 430


Türverschluss mit Labyrinthdichtung

Leistungen


Leistung Platte	Erwärmung min/450°C*
12 kW	25'

* Durchschnittliche Zeit bis zum Siedepunkt 2 l Wasser aus Aluminiumtopf Ø 28 cm H=17 cm, mit Deckel

Gas-Großkochfelder

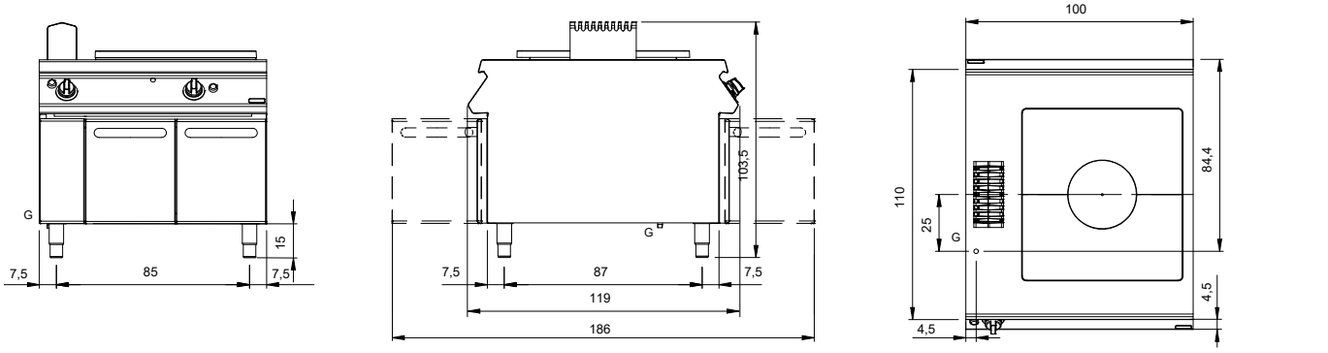

Gas-Großkochfelder mit Backofen

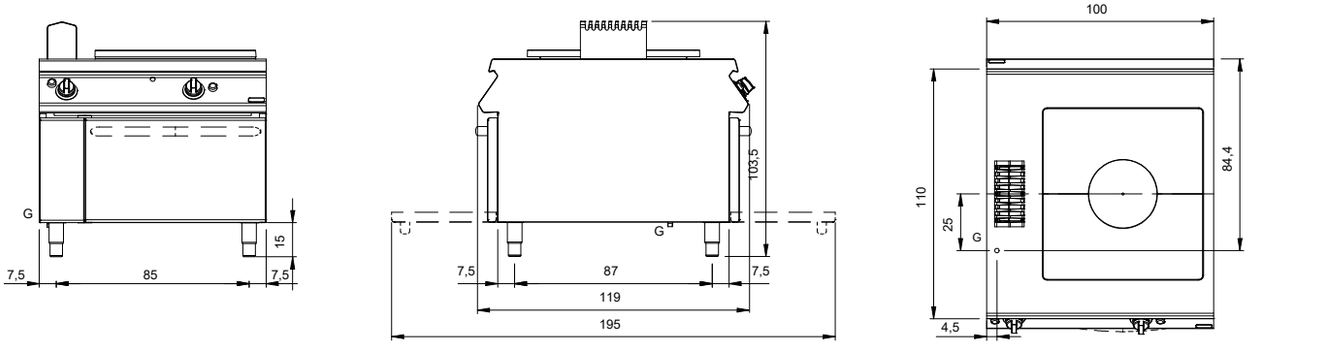

G - Gasanschluss 1/2"



12

Gesamtleistung mit Gasbetrieb	12 kW - 10319 kcal/h
Leistung Platte	12 kW

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Gas-Großkochfelder, auf offenem Unterschrank	**R110/100TPG/A**	1000x1100x870	147	1,609	**4.987,00**
Gas-Großkochfelder, auf Unterschrank mit Türen	**R110/100TPG/P**	1000x1100x870	162	1,609	**5.881,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)












12

Gesamtleistung mit Gasbetrieb	22 kW - 18917 kcal/h
Leistung Platte	12 kW

Backofen Gas	
Leistung	10 kW
Innenabmessungen	540x1015x310 mm
Temperaturbereich	95°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Gas-Großkochfelder, mit Gasofen	**R110/100TPFG**	1000x1100x870	223	1,609	**7.096,00**

Ausstattung:
1 Haken zum Anheben der Platte
2 Backofenroste 530x430 mm
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Wasserhahn, Befestigung an der Platte **Bei Bestellung bitte Modell angeben, an dem der Wasserhahn befestigt werden soll.**	**MO01999922000**	**519,00**
	Mischbatterie, Befestigung an der Platte **Bei Bestellung bitte Modell angeben, an dem der Wasserhahn befestigt werden soll.**	**MO01999922001**	**888,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	**MO01419904000**	**224,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404004**	**460,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404005**	**565,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404002**	**655,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404003**	**798,00**
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01519999001**	**162,00**
	Regal für Unterschrank 80 cm	**MO01519999002**	**192,00**

Roc 1100



Elektroherd



Platte

Gepresst, Dicke 20/10 mm, mit umlaufender Aufkantung für die Ansammlung von Flüssigkeiten

Platten

Aus Gusseisen, viereckig, 300x300 mm

Leistung 4 kW per Platte

Temperaturregelung in 6 Stufen

Einsatz viereckiger Platten (optional) für die Erzielung eines einzigen Kochfelds, so dass die Töpfe leichter verschiebbar sind

Statischem Elektroofen

Leistung 9 kW

Max. Temperatur 300°C

Für 3 Bleche GN 2/1, Grill inbegriffen

Garraum und Gegentür aus Edelstahl AISI 430


Türverschluss mit Labyrinthdichtung

Leistungen


Leistung Platte	Topfdurchmesser	Zeit bis zum Siedepunkt min/100°C*
4 kW	Ø 28	4’ 17”

* Durchschnittliche Zeit bis zum Siedepunkt 2 l Wasser aus Aluminiumtopf Ø 28 cm H=17 cm, mit Deckel


Elektroherd, 2 viereckige Platten

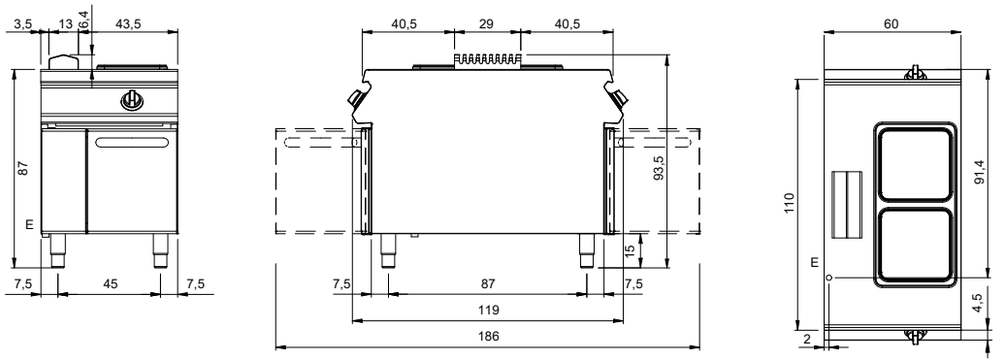

Elektroherd, 4 viereckige Platten

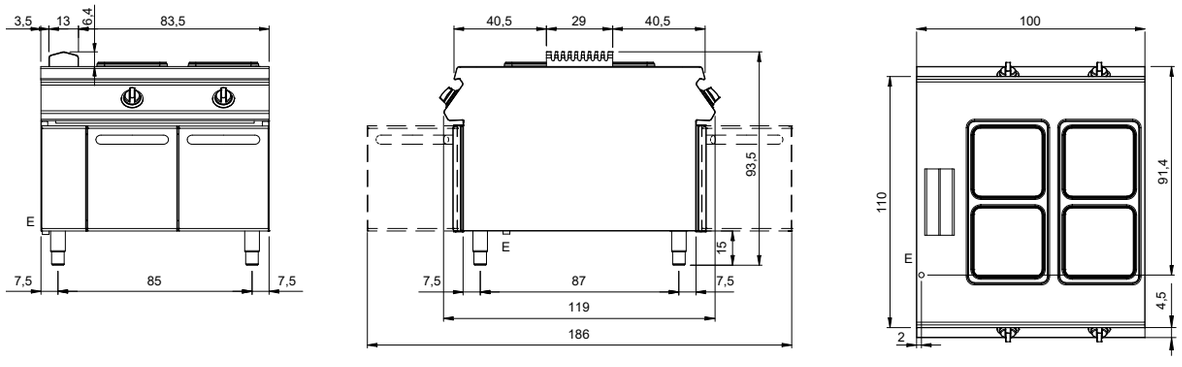

Elektroherd, 4 viereckige Platten mit Backofen

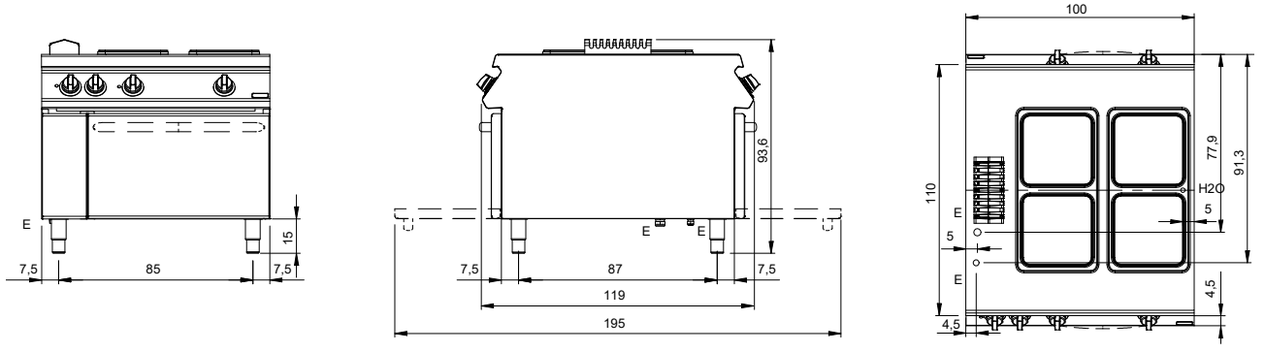

E - Elektrobetrieb





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**8 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 viereckige Platten, auf offenem Unterschrank	**R110/60PCEQ/A**	600x1100x870	110	0,99	**3.703,00**
2 viereckige Platten, auf Unterschrank mit Türen	**R110/60PCEQ/P**	600x1100x870	116	0,99	**4.151,00**





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**16 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 viereckige Platten, auf offenem Unterschrank	**R110/100PCEQ/A**	1000x1100x870	138	1,609	**4.861,00**
4 viereckige Platten, auf Unterschrank mit Türen	**R110/100PCEQ/P**	1000x1100x870	138	1,609	**5.755,00**















Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**25 kW**
Leistung platten	16 kW
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Elektroofen	
Leistung	9 kW
Innenabmessungen	555x1015x255 mm
Temperaturbereich	50°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 viereckige Platten, statischer Elektroofen	**R110/100CFEQ**	1000x1100x870	170	1,609	**7.496,00**

Ausstattung:
2 Backofenroste 530x430 mm

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Wasserhahn, Befestigung an der Platte **Bei Bestellung bitte Modell angeben, an dem der Wasserhahn befestigt werden soll.**	**MO01999922000**	**519,00**
	Mischbatterie, Befestigung an der Platte **Bei Bestellung bitte Modell angeben, an dem der Wasserhahn befestigt werden soll.**	**MO01999922001**	**888,00**
	Einsatz viereckiger Elektroplatten Modul 40 cm	**MO01410401003**	**66,00**
	Einsatz viereckiger Elektroplatten Modul 80 cm	**MO01410401002**	**221,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	**MO01419904000**	**224,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404004**	**460,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404005**	**565,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404002**	**655,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404003**	**798,00**
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01519999001**	**162,00**
	Regal für Unterschrank 80 cm	**MO01519999002**	**192,00**
	Andere Spannungen **Auf anfrage**		

Roc 1100



Elektro-Großkochfeld



Platte

Aus Stahl 16M05

Hohe Stoß- und Reinigungsbeständigkeit

Umlaufende Auffangrinne für Flüssigkeiten

Garbereiche

4 unabhängige Garbereiche, je 3,4 kW

Temperaturbereich: 500°-120°C

Statischem Elektroofen

Leistung 9 kW

Max. Temperatur 300°C

Für 3 Bleche GN 2/1, Grill inbegriffen


Garraum und Gegentür aus Edelstahl AISI 430

Türverschluss mit Labyrinthdichtung


Leistungen

Leistung Platte	Erwärmung min/450°C
3,4 kW	17'

Elektro-Großkochfeld, 4 Garbereiche

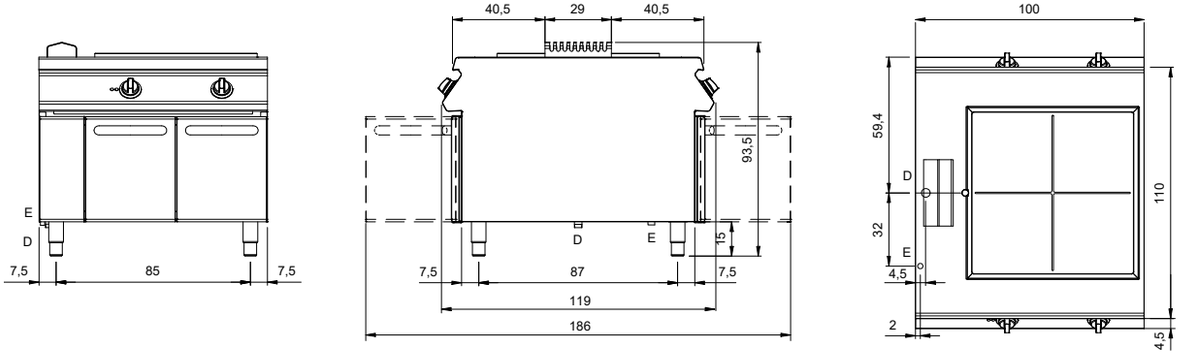

Elektro-Großkochfeld, 4 Garbereiche mit Elektroofen

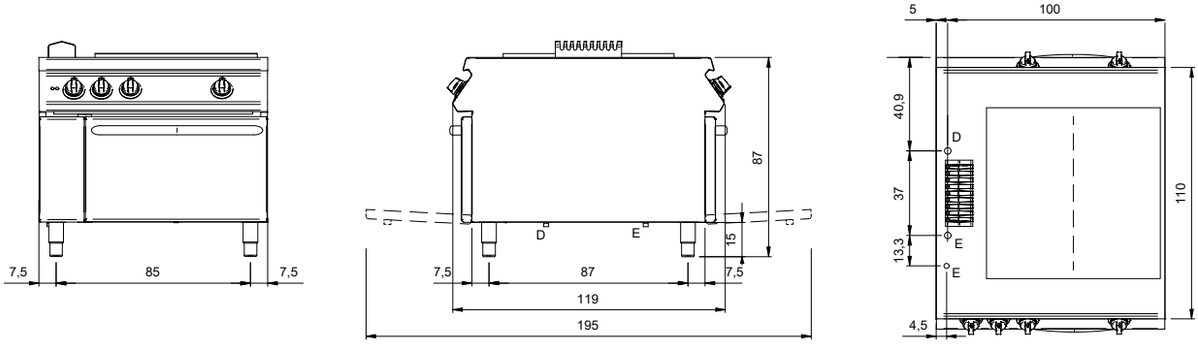

E - Elektrobetrieb



3,4	3,4
3,4	3,4

Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**13,6 Kw**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Elektro-Großkochfeld, auf offenem Unterschrank	**R110/100TPE/A**	1000x1100x870	160	1,609	**6.616,00**
Elektro-Großkochfeld, auf Unterschrank mit Türen	**R110/100TPE/P**	1000x1100x870	172	1,609	**7.064,00**












3,4	3,4
3,4	3,4

Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**22,6 kW**
Leistung platten	13,6 kW
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Elektroofen	
Leistung	9 kW
Innenabmessungen	555x1015x255 mm
Temperaturbereich	50°-300°C

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Elektro-Großkochfeld, mit statischer Elektroofen	**R110/100TPFE**	1000x1100x870	210	1,609	**8.127,00**

Ausstattung:
2 Backofenroste 530x430 mm

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Wasserhahn, Befestigung an der Platte **Bei Bestellung bitte Modell angeben, an dem der Wasserhahn befestigt werden soll.**	**MO01999922000**	**519,00**
	Mischbatterie, Befestigung an der Platte **Bei Bestellung bitte Modell angeben, an dem der Wasserhahn befestigt werden soll.**	**MO01999922001**	**888,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/ für Unterschrank 40 cm	**MO01419904000**	**224,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404004**	**460,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404005**	**565,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404002**	**655,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404003**	**798,00**
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01519999001**	**162,00**
	Regal für Unterschrank 80 cm	**MO01519999002**	**192,00**
	Andere Spannungen **Auf anfrage**		

Roc 1100



Induktionsherd



Platte

Aus hochfester Schott-Glaskeramik

Versiegelte Stahlumrandung für hohe Hygienestandards

Reduzierter Wärmeverlust für mehr eine angenehmere Umgebung

Garbereiche

1 bis 4 unabhängige Garbereiche, Durchmesser 280 mm, Leistung jeweils 5 kW

Bereiche mit siebgedrucktem Umriss und automatischer Topferkennung, Mindestdurchmesser 12 cm

Ferngeschaltete Induktion


Der Motor in einem speziellen Technikfach untergebracht wird

Leistungen


Leistung Garbereich	Topfdurchmesser	Zeit bis zum Siedepunkt min/100°C*
5 kW	Ø 28	2'31"

* Durchschnittliche Zeit bis zum Siedepunkt 2 l Wasser aus Stahltopf mit ferromagnetischem Boden Ø 28 cm H=17 cm, mit Deckel


Induktionsherd, 2 Garbereiche

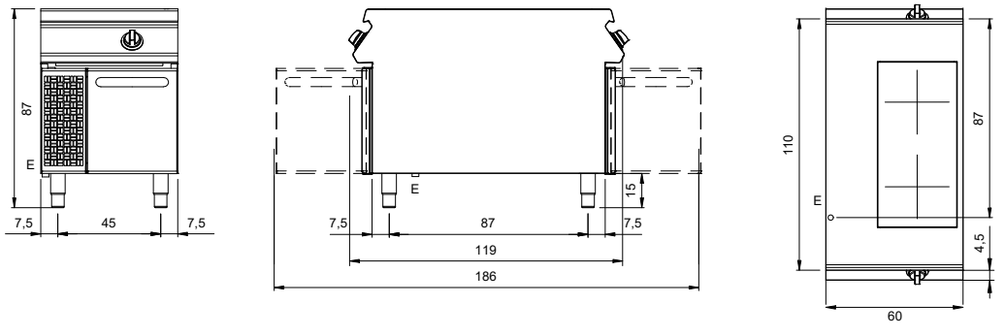

Induktionsherd, 4 Garbereiche

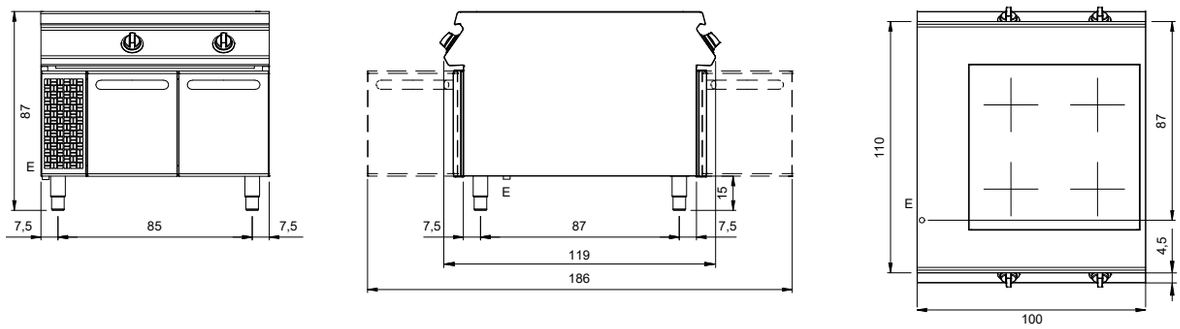

Induktionsherd, 2 Horizontale Garbereiche

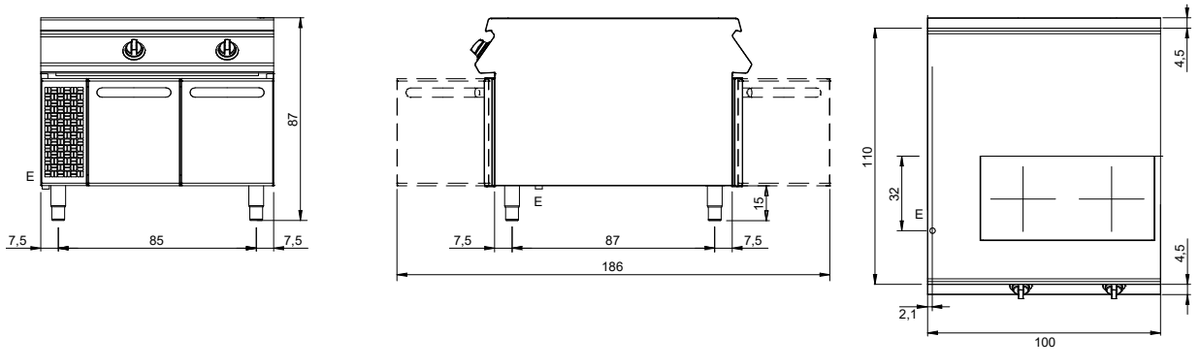

E - Elektrobetrieb



Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**10 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Garbereiche, auf offenem Unterschrank	**R110/60IND/A**	600x1100x870	86	0,99	**9.550,00**
2 Garbereiche, auf Unterschrank mit Tür	**R110/60IND/P**	600x1100x870	92	0,99	**9.953,00**



Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**20 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
4 Garbereiche, auf offenem Unterschrank	**R110/100IND/A**	1000x1100x870	128	1,609	**15.244,00**
4 Garbereiche, auf Unterschrank mit Tür	**R110/100IND/P**	1000x1100x870	140	1,609	**16.049,00**



Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**10 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Horizontale Garbereiche, auf offenem Unterschrank	**R110/100IND/A**	1000x1100x870	128	1,609	**10.512,00**
2 Horizontale Garbereiche, auf Unterschrank mit Türen	**R110/100IND/P**	1000x1100x870	140	1,609	**11.232,00**

Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro

Andere Spannungen

Auf anfrage



Nudelkocher



Becken

Gepresst, aus Stahl AISI 316

Kapazität 40 lt

Wasserbefüllung durch Einlasshahn

Sicherheitsdruckschalter für Wasserkontrolle im Becken

Gas- und Elektromodelle

Ausstattung und zubehör

Mit Zwischenboden und Abtropfschale, spülmaschinenfest


Horizontale oder vertikale Körbe, Größen 1/3 und 1/6 Becken (optional)

Leistungen


Kapazität Becken	Zeit bis zum Siedepunkt min/100°C
40 Liter	22’

Korbabmessungen	Kg/Korb
1/3 Becken	1,2
1/6 Becken	0,6

Gas-Nudelkocher, 1 Becken

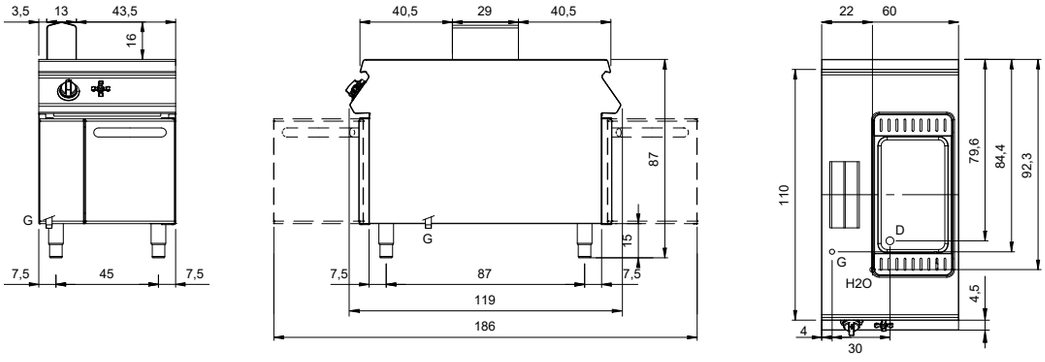

Elektro-Nudelkocher, 1 Becken

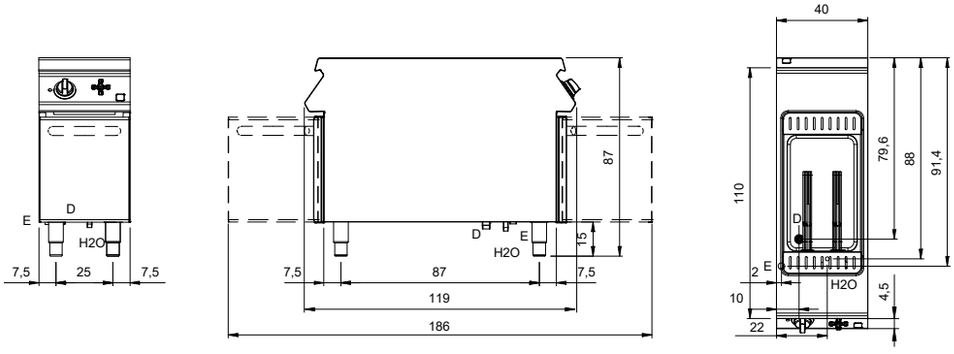

G - Gasanschluss 1/2”
E - Elektrobetrieb
D - Wasserablauf
H2O - Wasserbefüllung 3/4”

GAS





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**11,8 kW - 10147 kcal/h**
Becken	
Abmessungen	306x508x242 mm
Kapazität	40 lt


Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Becken 40 lt	**R110/60CPG/1V40**	600x1100x870	105	0,99	**4.167,00**

Ausstattung:
1 Zwischenboden 470x295 mm
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

KÖRBE NICHT INKLUSIVE

ELEKTRISH









Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**9 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	
Abmessungen	306x508x242 mm
Kapazität	40 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Becken 40 lt	**R110/40CPE/1V40**	400x1100x870	68	0,681	**4.107,00**

Ausstattung:
1 Zwischenboden 470x295 mm

KÖRBE NICHT INKLUSIVE

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Korb für 1/6 Becken Abmessungen140x140x200 mm	**MO01991001002**	**115,00**
	Korb für 1/3 horizontales Becken Abmessungen 290x160x200 mm	**MO01991001000**	**173,00**
	Korb für 1/3 vertikales Becken Abmessungen 160x290x200 mm	**MO01991001003**	**173,00**
	Deckel für Becken	**MO01991007002**	**135,00**
	Kit Nudelkocher-Körbe: 2x1/3 vertikales Becken 1 Korb da 1/3 horizontales Becken	**MO01991004002**	**516,00**
	Kit Nudelkocher-Körbe: 3 x 1/3 horizontales Becken	**MO01991004000**	**516,00**
	Kit Nudelkocher-Körbe: 1 x 1/3 vertikales Becken 1 x 1/3 horizontales Becken 2 x 1/6 Becken	**MO01991004003**	**571,00**
	Kit Nudelkocher-Körbe: 2x1/3 horizontales Becken 2 x 1/6 Becken	**MO01991004004**	**571,00**
	Kit Nudelkocher-Körbe: 6 x 1/6 Becken	**MO01991004001**	**684,00**
	Andere Spannungen **Auf anfrage**		

Roc 1100



Bainmarie



Becken

Gepresst, aus Stahl AISI 304

Kapazität: 1 Kochstellen-Abstellgitter GN 1/1 + 1/3, 2 Kochstellen-Abstellgitter GN 1/1 + 2x1/3

Steuerungen

Gasregelung über Sicherheits-Thermostatventil

Manuelle Wasserbefüllung


Ausstattung

Gelochter Zwischenboden


Edelstahlhalter für Kochstellen-Abstellgitter

Überlauf zum Ablassen von überschüssigem Wasser

Elektro-Bainmarie

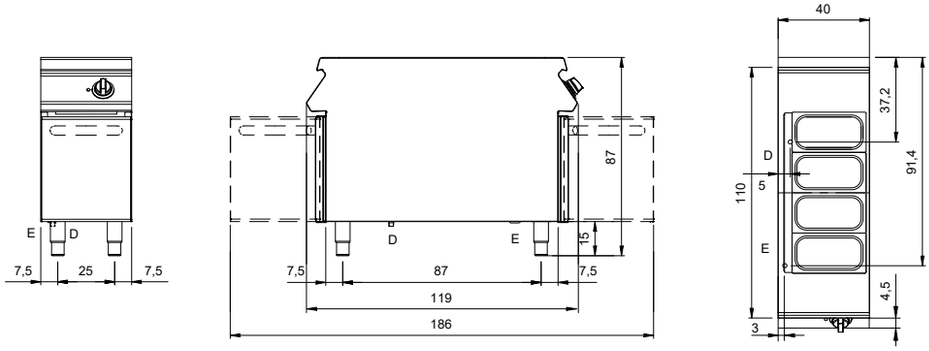


Elektro-Bainmarie

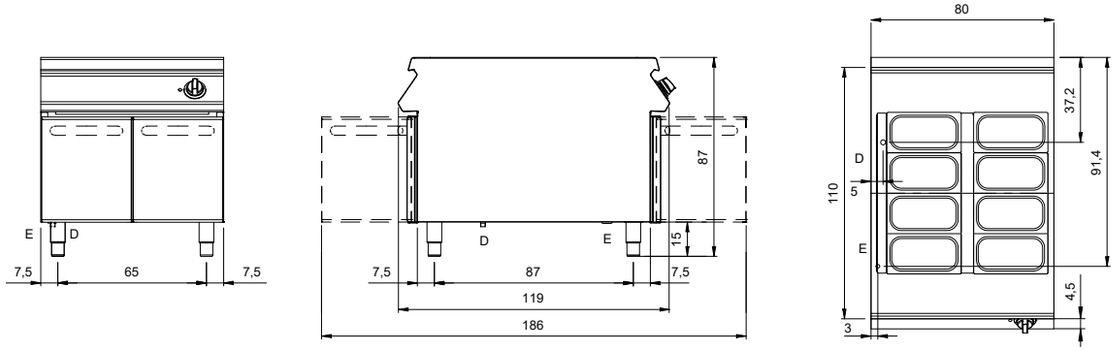


E - Elektrobetrieb
D - Wasserablauf





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**2,2 kW**
Becken	**1**
Abmessungen	351x685x155 mm




Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Elektro-Bainmarie, auf offenem Unterschrank	**R110/40BME/A**	400x1100x870	75	0,681	**3.155,00**
Elektro-Bainmarie, auf Unterschrank mit Tür	**R110/40BME/P**	400x1100x870	105,6	0,681	**3.603,00**


Ausstattung:
1 Zwischenboden
1 Überlauf
2 Trennstäbe

BEHÄLTER NICHT INKLUSIVE










Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**4,4 kW**
Becken	**1**
Abmessungen	730x685x155 mm




Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Elektro-Bainmarie, auf offenem Unterschrank	**R110/80BME/A**	800x1100x870	99	1,299	**4.046,00**
Elektro-Bainmarie, auf Unterschrank mit Tür	**R110/80BME/P**	800x1100x870	111	1,299	**4.940,00**

Ausstattung:
1 Zwischenboden
1 Überlauf
2 Trennstäbe

BEHÄLTER NICHT INKLUSIVE


	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Halter für Behältern	**MO01991301000**	**49,00**
	Kochstellen-Abstellgitter GN 1/3 H 100 mm	**MO01991304000**	**40,00**
	Kochstellen-Abstellgitter GN 1/1 H 100 mm	**MO01991304001**	**73,00**
	Deckel für Kochstellen-Abstellgitter GN 1/3	**MO01991307000**	**34,00**
	Deckel für Kochstellen-Abstellgitter GN 1/1	**MO01991307001**	**49,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	**MO01419904000**	**224,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404004**	**460,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404005**	**565,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404002**	**655,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404003**	**798,00**
	Aufpreis für Magnetventil zru Wasserbeladung **Bei Bestellung anfordern**		**195,00**
	Andere Spannungen **Auf anfrage**		


Schema-Zeichnung Kochstellen-Abstellgitter Modul 40 cm



A Ausstattung

Schema-Zeichnung Kochstellen-Abstellgitter Modul 80 cm





A e B Ausstattung
C nicht inklusive Artikel-Nummer MO01991301000



Fritteusen



Becken

Gepresst, aus Stahl AISI 304

Temperaturfühler für Öl im Becken

Sicherheitsthermostat und

Temperaturregelung für Öl im Becken

Kapazität 8 - 13 - 17 - 21 - 22 Liter

Ausführungen

Gasmodelle mit Brennern im Becken

Elektromodelle mit drehende Heizelemente

Ausstattung

Deckel für jedes Becken

Ölsammelbehälter


Leistungen

Liter Becken Roc Gas	Erwärmung Öl min/190°C	Leistung Kg/h*
13 Liter - leeres Becken	13’	9
17 Liter - leeres Becken	12’	12
21 Liter - leeres Becken	12’	15


Liter Becken Roc Elektrisch	Erwärmung Öl min/190°C	Leistung Kg/h*
8 Liter	5’	5
13 Liter	3’ 30”	12
17 Liter	5’	15
21 Liter	5’	18

* gefrorene Kartoffeln

Gasfritteusen, 1 Becken

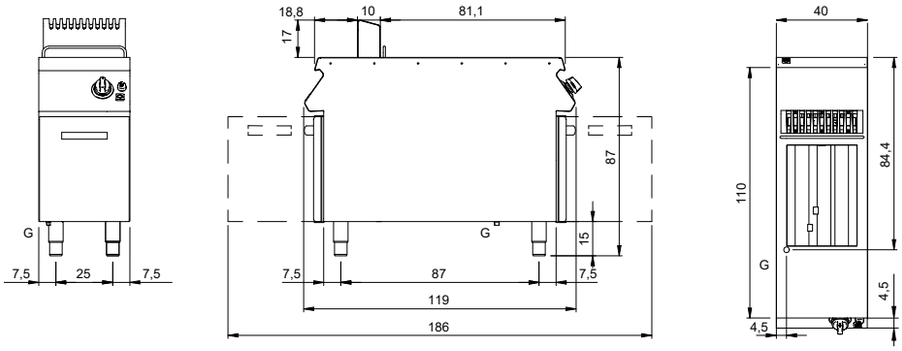


Gasfritteusen, 2 Becken

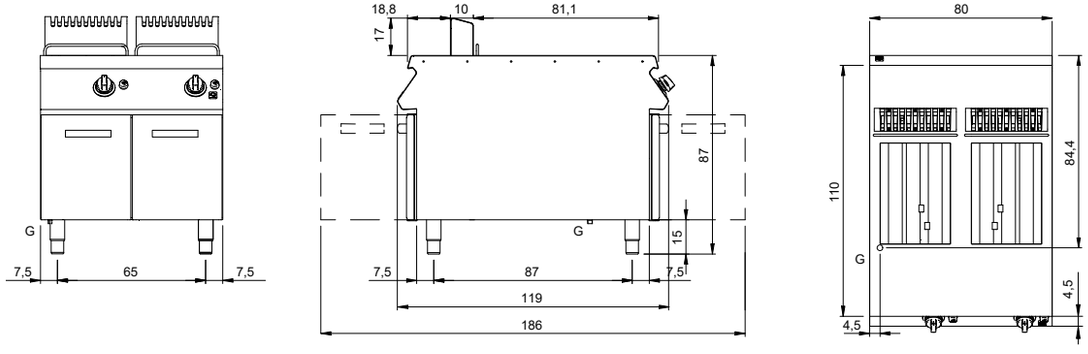


G - Gasanschluss 1/2”
E - Elektrobetrieb


Elektrische Fritteusen, 2 Becken 8+8 lt

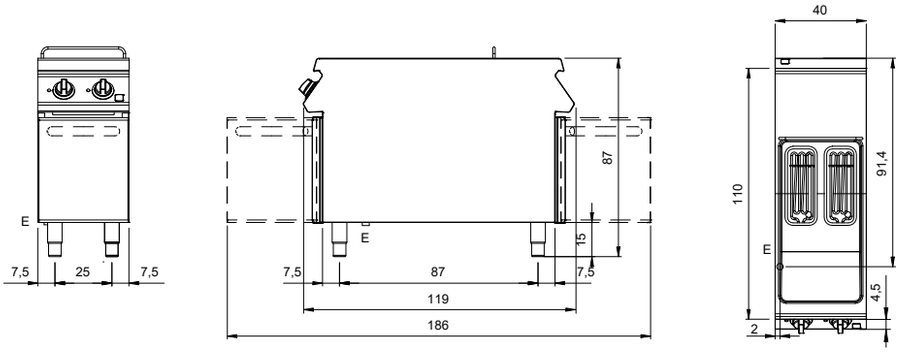

Elektrische Fritteusen, 1 Becken

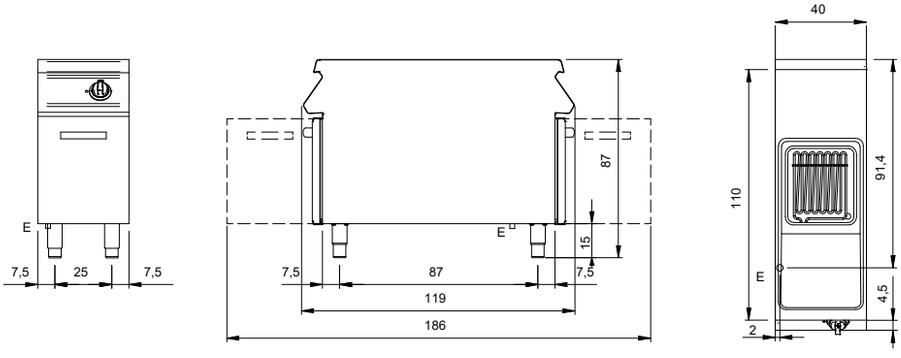


Elektrische Fritteusen, 2 Becken

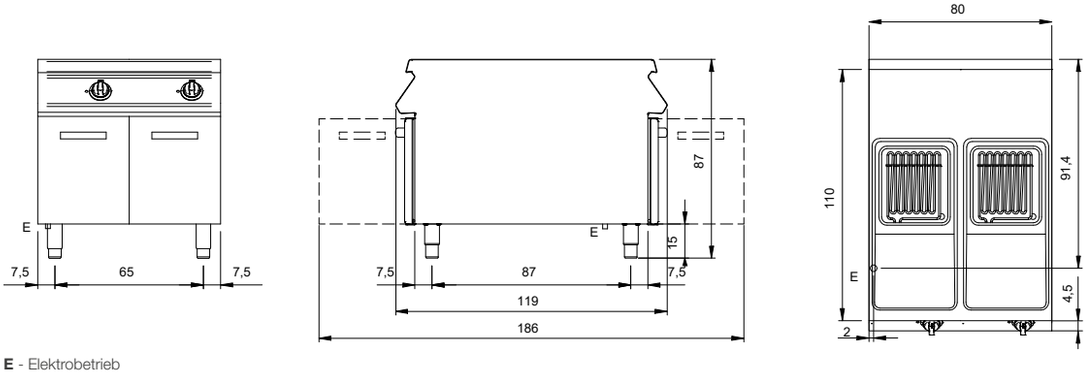

E - Elektrobetrieb






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**12 kW - 10319 kcal/h**
Becken	**1**
Abmessungen	240x342x318 mm
Kapazität	13 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Becken 13 lt	**R110/40FRGV/1V13/P**	400x1100x870	66	0,681	**3.566,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
1 Deckel für Becken
1 Beckenfilter
1 Verlängerung für Ablauf
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**20 kW - 17197 kcal/h**
Becken	**1**
Abmessungen	309x442x318 mm
Kapazität	22 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Becken 22 lt	**R110/40FRGV/1V22/P**	400x1100x870	97	0,681	**3.930,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
1 Deckel für Becken
1 Beckenfilter
1 Verlängerung für Ablauf
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**24 kW - 20637 kcal/h**
Becken	**2**
Abmessungen	240x342x318 mm
Kapazität	13 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Becken 13+13 lt	**R110/80FRGV/2V13/P**	800x1100x870	114	1,299	**5.949,00**

Ausstattung:
1 Körb für ganzes Becken
2 Körbe 1/2 Becken
2 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
2 Verlängerungen für Ablauf
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)







Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**40 kW - 34394 kcal/h**


Becken	**2**
Abmessungen	309x442x318 mm
Kapazität	13 lt

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	2 Becken 22+22 lt	**R110/80FRGV/2V22/P**	800x1100x870	115	1,299	**6.735,00**

Ausstattung:
1 Körb für ganzes Becken
2 Körbe 1/2 Becken
2 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
2 Verlängerungen für Ablauf
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Korb 1/2 Becken fur 13 lt Gasfritteusen Abmessungen 110x285x120 mm	**MO01991601000**	**87,00**
	Korb für ganzes Becken fur 13 lt Gasfritteusen Abmessungen 225x285x120 mm	**MO01991601002**	**107,00**
	Korb 1/2 Becken fur 22 lt Gasfritteusen Abmessungen 150x400x140 mm	**MO01991601006**	**97,00**
	Korb für ganzes Becken, fur 22 lt Gasfritteusen Abmessungen 320x400x120 mm	**MO01991601007**	**118,00**
	Ölsammelbehälter	**MO01991604000**	**199,00**
	Filter für Ölsammelbehälter	**MO01991604001**	**45,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**14 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**2**
Abmessungen	140x345x255 mm
Kapazität	8+8 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Becken 8+8 lt	**R110/40FRER/2V8/P**	400x1100x870	73	0,681	**4.380,00**

Ausstattung:
2 Körbe 1/2 Becken
1 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
1 Ölsammelbehälter






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**12 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**1**
Abmessungen	240x345x255 mm
Kapazität	13 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Becken 13 lt	**R110/40FRER/1V13/P**	400x1100x870	65	0,681	**3.566,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
1 Deckel für Becken
1 Beckenfilter
1 Ölsammelbehälter






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**16,5 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**1**
Abmessungen	310x345x255 mm
Kapazität	17 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Becken 17 lt	**R110/40FRER/1V17/P**	400x1100x870	68	0,681	**4.082,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
1 Deckel für Becken
1 Beckenfilter
1 Ölsammelbehälter






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**20 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**1**
Abmessungen	310x444x255 mm
Kapazität	21 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
1 Becken 21 lt	**R110/40FRER/1V21/P**	400x1100x870	75	0,681	**4.204,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
1 Deckel für Becken
1 Beckenfilter
1 Ölsammelbehälter






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**24 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**2**
Abmessungen	240x345x255 mm
Kapazität	13+13 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Becken 13+13 lt	**R110/80FRER/2V13/P**	800x1100x870	113	1,299	**6.127,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
2 Körbe 1/2 Becken
2 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
2 Ölsammelbehälter






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**34 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**2**
Abmessungen	310x345x255 mm
Kapazität	17+17 lt

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Becken 17+17 lt	**R110/80FRER/2V17/P**	800x1100x870	120	1,299	**6.577,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
2 Körbe 1/2 Becken
2 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
2 Ölsammelbehälter






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**40 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	**2**
Abmessungen	310x444x255 mm
Kapazität	21+21 lt



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Becken 21+21 lt	**R110/80FRER/2V21/P**	800x1100x870	128	1,299	**6.699,00**

Ausstattung:
1 Korb für ganzes Becken
2 Körbe 1/2 Becken
2 Deckel für Becken
2 Beckenfilter
2 Ölsammelbehälter

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Korb fur 8 lt Elektrische Fritteusen Abmessungen 130x310x120 mm	**MO01991601005**	**97,00**
	Korb 1/2 Becken fur 13 lt Elektrische Fritteusen Abmessungen 110x285x120 mm	**MO01991601000**	**87,00**
	Korb für ganzes Becken fur 13 lt Elektrische Fritteusen Abmessungen 225x285x120 mm	**MO01991601002**	**107,00**
	Korb 1/2 Becken fur 17 lt Elektrische Fritteusen Abmessungen 146x610x120 mm	**MO01991601004**	**97,00**
	Korb für ganzes Becken fur 17 lt Elektrische Fritteusen Abmessungen 300x310x120 mm	**MO01991601003**	**118,00**
	Korb 1/2 Becken fur 21 lt Elektrische Fritteusen Abmessungen 150x400x140 mm	**MO01991601006**	**97,00**
	Korb für ganzes Becken, fur 21 lt Gasfritteusen Abmessungen 320x400x120 mm	**MO01991601007**	**118,00**
	Filter für Ölsammelbehälter	**MO01991604001**	**45,00**
	Andere Spannungen **Auf anfrage**		



Griddle-Platte



Platte

Oberfläche mattiert (Extra UE) oder aus Hartchrom mit Spiegelglanz

Zwecks Flüssigkeitsabfluss geneigt

Ausführungen

Gasmodelle
Regelung der Beheizung mit Sicherheitshahn, mit Thermoelement oder Ventil. Verchromte Modelle mit Sicherheitsthermostat

Elektromodelle
Gepanzerte Heizelemente, Temperaturregelung mit Sicherheitsthermostat

Ausstattung und Zubehör

Auffanglade für Flüssigkeiten, abnehmbar und spülmaschinenfest.

Aufkantung als Spritzschutz (optional)


Leistungen

Platte	Erwärmung min/300°C*
Verchromtes Eisen Gasausführung	20’
Weicheisenstahl Gasausführung	29’
Verchromtes Eisen Elektrische Ausführung	27’
Weicheisenstahl Elektrische Ausführung	27’


Nahrungsmittel	Leistung Stücke/Stunde*
Zucchini 100 g	150
Hamburger 150 g	370
Seebarschfilet 180 g	210

* Roc Modul 100 cm


Gas-Griddle-Platte

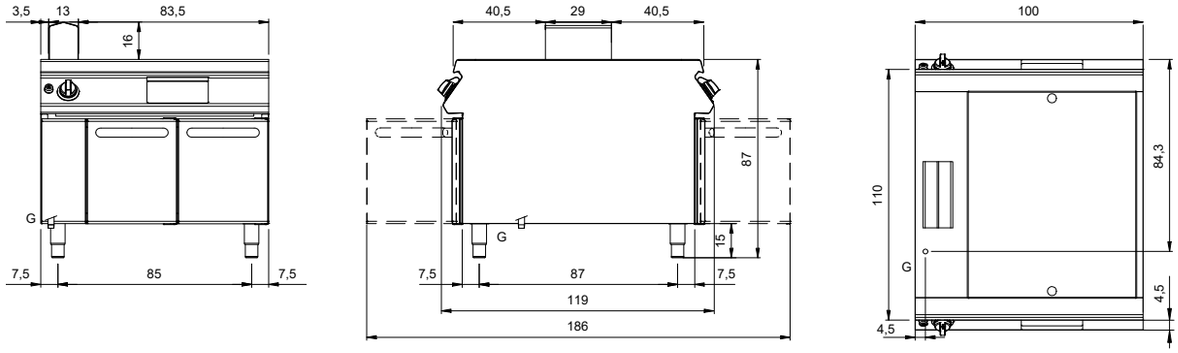

Elektro-Griddle-Platte

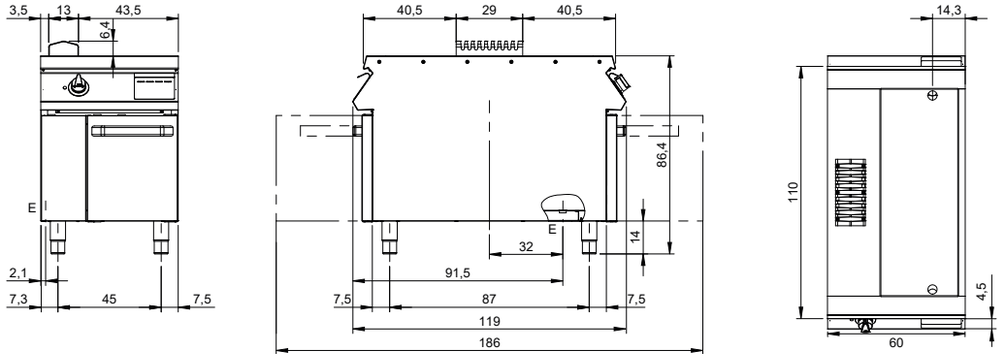

Elektro-Griddle-Platte

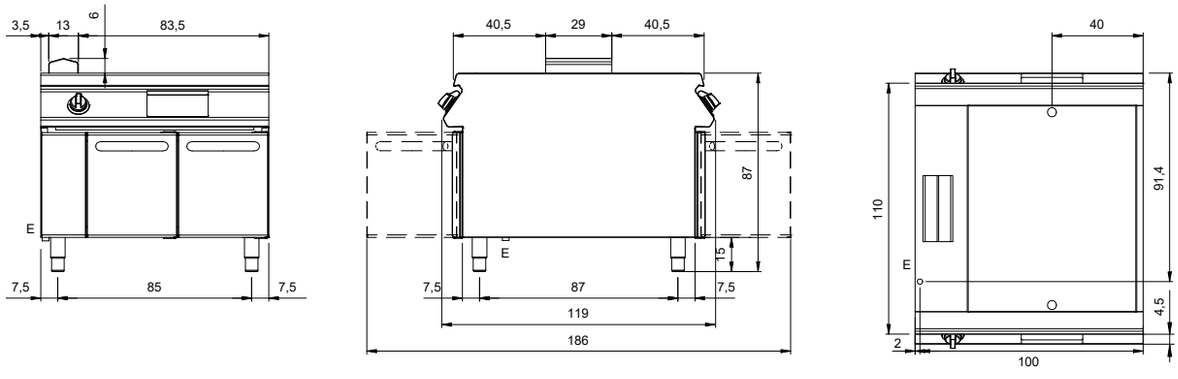

G - Gasanschluss 1/2”
E - Elektrobetrieb





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**21 kW - 18057 kcal/h**
Platte	
Abmessungen	734x900 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Glatte Platte verchromt, auf offenem Unterschrank	**R110/100FTG/CL/A**	1000x1100x870	212	1,609	**6.256,00**
Glatte Platte verchromt, auf Unterschrank mit Türen	**R110/100FTG/CL/P**	1000x1100x870	212	1,609	**7.150,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**21 kW - 18057 kcal/h**
Platte	
Abmessungen	734x900 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Platte 2/3 glatt 1/3 gerillte verchromt, auf offenem Unterschrank	**R110/100FTG/CLR/A**	1000x1100x870	212	1,609	**6.440,00**
Platte 2/3 glatt 1/3 gerillte verchromt, auf Unterschrank mit Türen	**R110/100FTG/CLR/P**	1000x1100x870	212	1,609	**7.334,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**7,5 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Platte	
Abmessungen	335x900 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Glatte Platte verchromt, auf offenem Unterschrank	**R110/60FTE/CL/A**	600x1100x870	130	0,99	**4.198,00**
	Glatte Platte verchromt, auf Unterschrank mit Tür	**R110/60FTE/CL/P**	600x1100x870	130	0,99	**4.646,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**7,5 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Platte	
Abmessungen	335x900 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Gerillte Platte verchromt, auf offenem Unterschrank	**R110/60FTE/CR/A**	600x1100x870	130	0,99	**4.354,00**
	Gerillte Platte verchromt, auf Unterschrank mit Tür	**R110/60FTE/CR/P**	600x1100x870	130	0,99	**4.802,00**





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**15 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Platte	
Abmessungen	734x900 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Glatte Platte verchromt, auf offenem Unterschrank	**R110/100FTE/CL/A**	1000x1100x870	190	1,609	**6.512,00**
	Glatte Platte verchromt, auf Unterschrank mit Tür	**R110/100FTE/CL/P**	1000x1100x870	190	1,609	**7.407,00**

Elektro-Griddle-Platte, Platte aus Weicheisenstahl





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**15 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz

Platte	
Abmessungen	434x900 mm


	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Platte 2/3 glatt 1/3 gerillte verchromt, auf offenem Unterschrank	**R110/100FTE/CLR/A**	1000x1100x870	178	1,609	**6.696,00**
	Platte 2/3 glatt 1/3 gerillte verchromt, auf Unterschrank mit Türen	**R110/100FTE/CLR/P**	1000x1100x870	196	1,609	**7.590,00**

Elektro-Griddle-Platte, Platte aus Weicheisenstahl

Extra EU

Roc 1100





Ausführungen mit Thermostat verfügbar


Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**14 kW - 12040 kcal/h**
Leistung Gas Ausführungen mit Thermostat	**21 kW - 18057 kcal/h**
Platte	
Abmessungen	734x900 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Glatte Platte Weicheisenstahl, auf offenem Unterschrank	**R110/100FTG/L/A**	1000x1100x870	212	1,609	**5.123,00**
Glatte Platte Weicheisenstahl, auf Unterschrank mit Tür	**R110/100FTG/L/P**	1000x1100x870	212	1,609	**6.017,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

Thermostat verfügbar	**+ 550,00**





Ausführungen mit Thermostat verfügbar

Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**14 kW - 12040 kcal/h**
Leistung Gas Ausführungen mit Thermostat	**21 kW - 18057 kcal/h**
Platte	
Abmessungen	734x900 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Platte 2/3 glatt 1/3 gerillte Weicheisenstahl, auf offenem Unterschrank	**R110/100FTG/LR/A**	1000x1100x870	190	1,609	**5.308,00**
Platte 2/3 glatt 1/3 gerillte Weicheisenstahl, auf Unterschrank mit Tür	**R110/100FTG/LR/P**	1000x1100x870	212	1,609	**6.203,00**

Ausstattung:
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

Thermostat verfügbar	**+ 550,00**


Elektro-Griddle-Platte, Platte aus Weicheisenstahl

Extra EU






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**7,5 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Platte	
Abmessungen	335x900 mm



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Glatte Platte Weicheisenstahl, auf offenem Unterschrank	**R110/60FTE/L/A**	600x1100x870	130	0,99	**4.198,00**
Glatte Platte Weicheisenstahl, auf Unterschrank mit Türen	**R110/60FTE/L/P**	600x1100x870	130	0,99	**4.646,00**






Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**7,5 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Platte	
Abmessungen	335x900 mm




Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Gerillte Platte Weicheisenstahl, auf offenem Unterschrank	**R110/60FTE/R/A**	600x1100x870	130	0,99	**4.354,00**
Gerillte Platte Weicheisenstahl, auf Unterschrank mit Tür	**R110/60FTE/R/P**	600x1100x870	130	0,99	**4.802,00**





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**15 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Platte	
Abmessungen	734x900 mm




Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Glatte Platte Weicheisenstahl, auf offenem Unterschrank	**R110/100FTE/L/A**	1000x1100x870	178	1,609	**5.532,00**
Glatte Platte Weicheisenstahl, auf Unterschrank mit Türen	**R110/100FTE/L/P**	1000x1100x870	190	1,609	**6.426,00**

Elektro-Griddle-Platte, Platte aus Weicheisenstahl


Extra EU



Roc 1100









Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**15 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Platte	
Abmessungen	734x900 mm

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Platte 2/3 glatt 1/3 gerillte Weicheisenstahl, auf offenem Unterschrank	**R110/100FTE/LR/A**	1000x1100x870	178	1,609	**5.715,00**
	Platte 2/3 glatt 1/3 gerillte Weicheisenstahl, auf Unterschrank mit Türen	**R110/100FTE/LR/P**	1000x1100x870	190	1,609	**6.609,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Schaber für Griddle-Platte, glatte Platte	**MO01991901000**	**77,00**
	Schaber für Griddle-Platte, gerillte Platte	**MO01991901002**	**77,00**
	10 glatte Klingen für Schaber	**MO01991904000**	**32,00**
	10 gerillte Klingen für Schaber	**MO01991904001**	**32,00**
	Teflon-Verschluss für Plattenablauf	**MO01411911000**	**156,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	**MO01419904000**	**224,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404004**	**460,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404005**	**565,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404002**	**655,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404003**	**798,00**
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01519999001**	**162,00**
	Regal für Unterschrank 80 cm	**MO01519999002**	**192,00**
	Platte Duplex-Stahlplatte **Auf anfrage**		
	Andere Spannungen **Auf anfrage**		



Wassergrill



Grill

Aus Edelstahl oder Gusseisen (Extra UE), wendbar für Fisch/Fleisch

Aufkantung als Spritzschutz an 3 Seiten

Ausführungen

Gasmodelle
Brenner aus Edelstahl

Elektromodelle
Gepanzerte Heizelemente

Schublade

Durch das Wasser aus der Auffanglade werden die Kochflüssigkeiten aufgefangen, es entstehen keine unangenehmen Gerüche und den Nahrungsmitteln wird weniger Feuchtigkeit entzogen.


Leistungen

Grill	Erwärmung min/270°C*
Edelstahl	25’
Gusseisen	21’


Nahrungsmittel	Leistung Stücke/Stunde*
Seebarschfilet 300 g	60
Rinderfilet 300 g	65

* Roc Modul 40 cm

Gas-Wassergrill, 2 Garbereiche

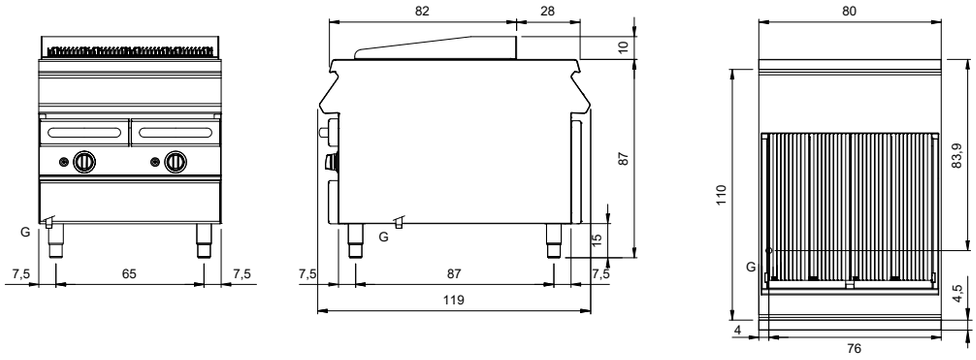

Elektro-Wassergrill, 2 Garbereiche

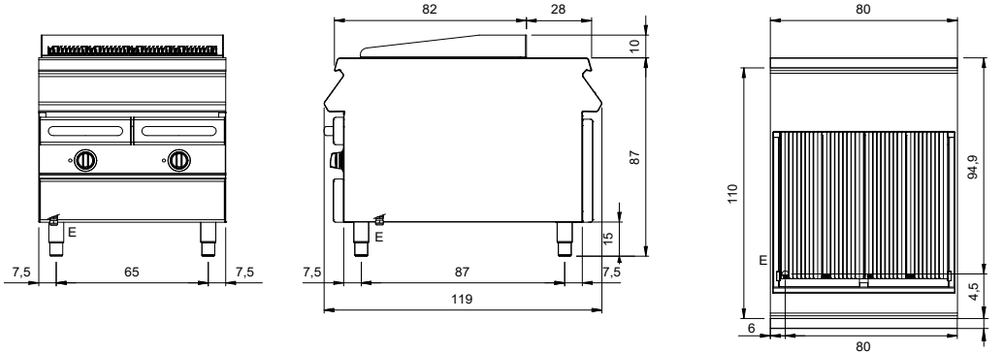

G - Gasanschluss 1/2"
E - Elektrobetrieb





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**22 kW - 18917 kcal/h**
Garbereiche	**2**
Abmessungen	360x645 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Garbereiche Edelstahl	**R110/80AGGI**	800x1100x870	145	1,299	**6.636,00**

Ausstattung:
1 Schaber
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)

Extra UE





Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**22 kW - 18917 kcal/h**
Garbereiche	**2**
Abmessungen	360x645 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Garbereiche aus Gusseisen	**R110/80AGG**	800x1100x870	145	1,299	**5.887,00**

Ausstattung:
1 Schaber
umwandlung zu Erdgas 30/50m/bar (mit Erdgas g20 getestet)





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**15 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereiche	**2**
Abmessungen	360x645 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Garbereiche Edelstahl	**R110/80AGEI**	800x1100x870	125	1,299	**6.785,00**

Ausstattung::
1 Schaber

Extra UE





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**15 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Garbereiche	**2**
Abmessungen	360x645 mm

Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
2 Garbereiche aus Gusseisen	**R110/80AGE**	800x1100x870	125	1,299	**6.036,00**

Ausstattung::
1 Schaber

	Beschreibung	Artikel-Nummer		Preis Euro
	Andere Spannungen **Auf anfrage**			



Kippbratpfanne



Becken

Aus Edelstahl 304 mit Spiegelboden

Nahrungsmittelbehälter im Unterschrank, Abmessungen GN 1/2 Modul mit 40cm Breite, GN 1/1 Modul mit 80cm Breite

Heizsystem


Gepanzerte Heizelemente unter dem Becken

Thermostat zur Temperaturregelung 50°-300°C


Leistungen

Nahrungsmittel	Leistung Stücke/Stunde
Hamburgher 150 g	70
Eier 60 g	300

Kippbratpfanne

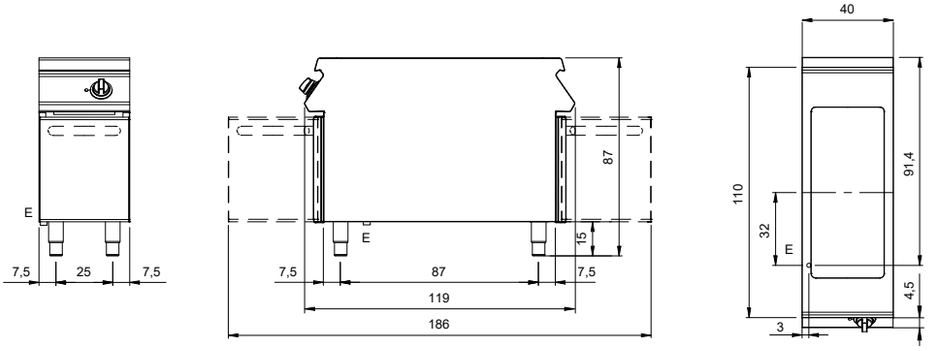

Kippbratpfanne

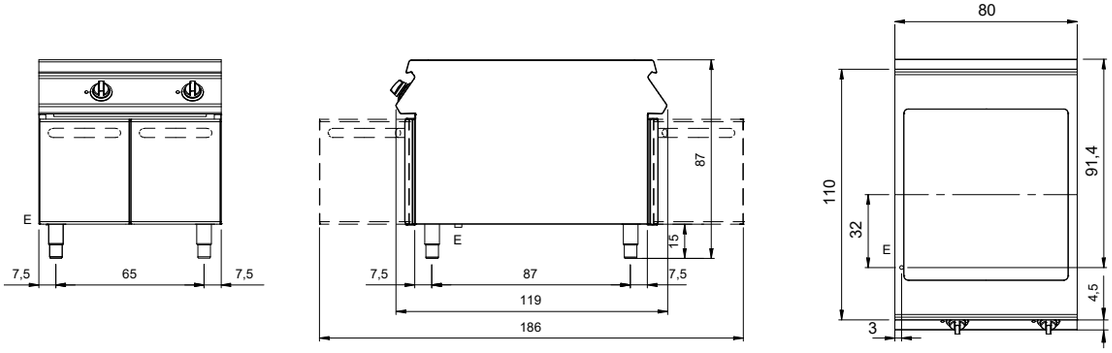


E - Elektrobetrieb





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**6,6 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	
Kapazität	18 lt




Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Kippbratpfanne Elektrisch, auf offenem Unterschrank	**R110/40BMFE/A**	400x1100x870	86	0,681	**4.854,00**
Kippbratpfanne Elektrisch, auf Unterschrank mit Tür	**R110/40BMFE/P**	400x1100x870	92	0,681	**5.301,00**

Ausstattung:
1 Kochstellen-Abstellgitter GN 1/2
1 Beckenverschluss aus Edelstahl





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**13,2 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	
Kapazität	40,5 lt



Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Kippbratpfanne Elektrisch, u vano aperto	**R110/80BMFE/A**	800x1100x870	133	1,299	**6.922,00**
Kippbratpfanne Elektrisch, auf Unterschrank mit Türen	**R110/80BMFE/P**	800x1100x870	145	1,299	**7.817,00**

Ausstattung:
1 Kochstellen-Abstellgitter GN 1/1
1 Beckenverschluss aus Edelstahl



Neutrale Elemente



Platte

Aus Edelstahl AISI 304

Ausführungen mit Schublade

Vollauszug für Schubladen

Kapazität Gewicht je Schublade 50 kg

Zubehör


Abgerundete Hygieneschränke H2

Spülbecken


Abmessungen Spülbecken:
330x330x250 mm

Ausgestattet mit Wasserhahn mit Griffen


Neutrale Elemente

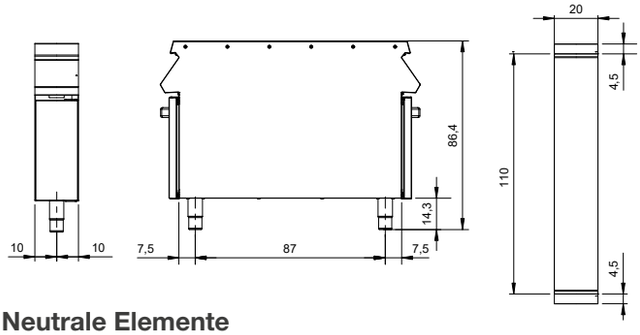


Neutrale Elemente

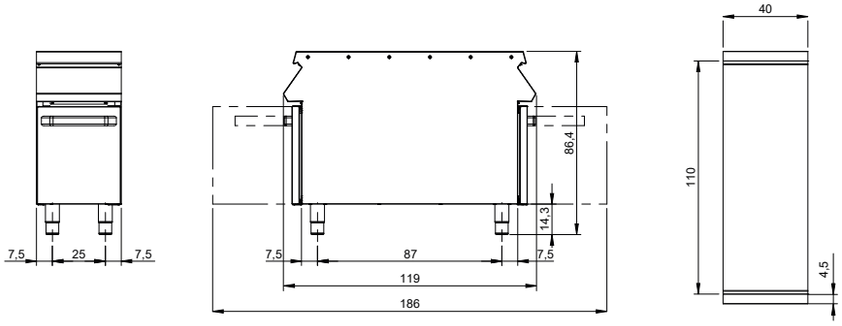


Neutrale Elemente

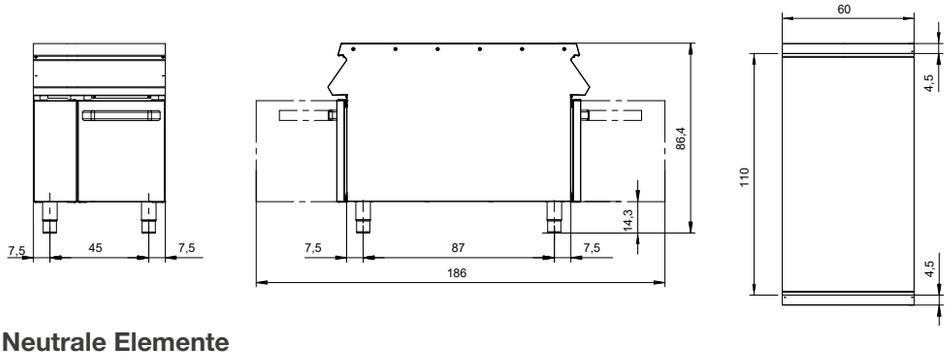


Neutrale Elemente

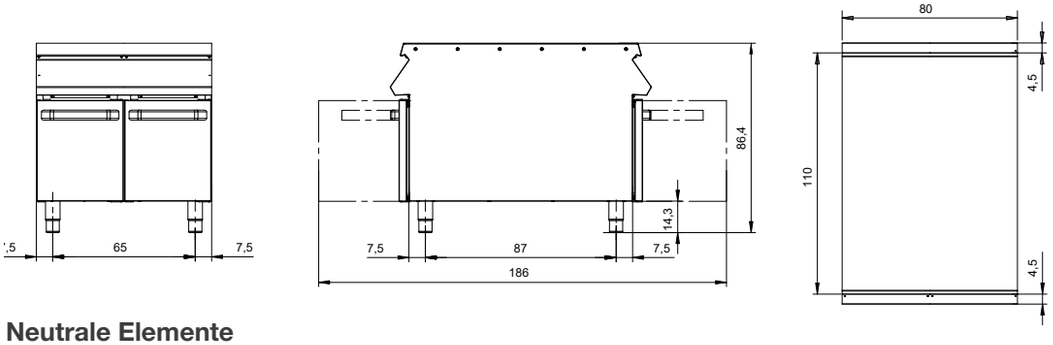


Neutrale Elemente

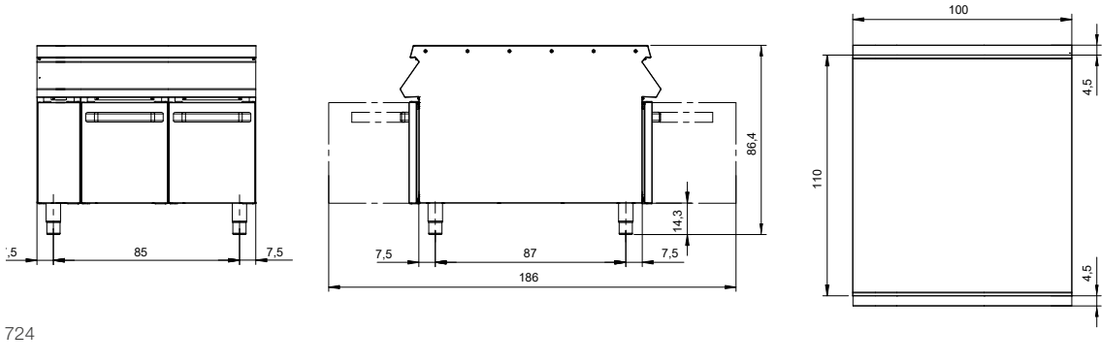


Neutrale Elemente

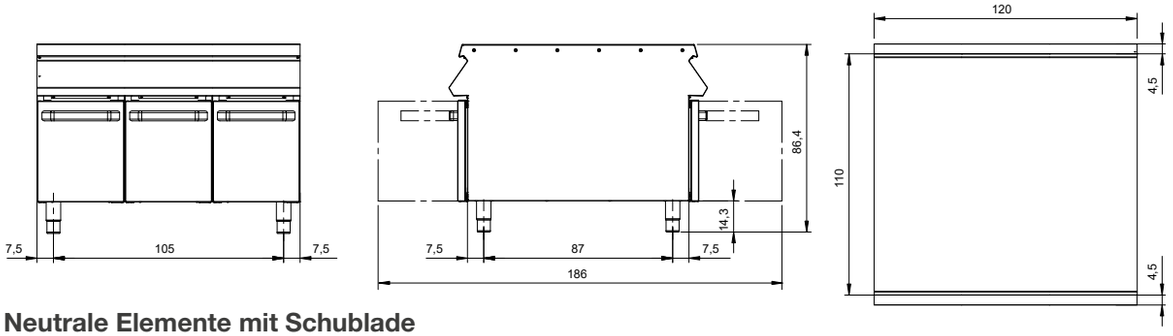

Neutrale Elemente mit Schublade

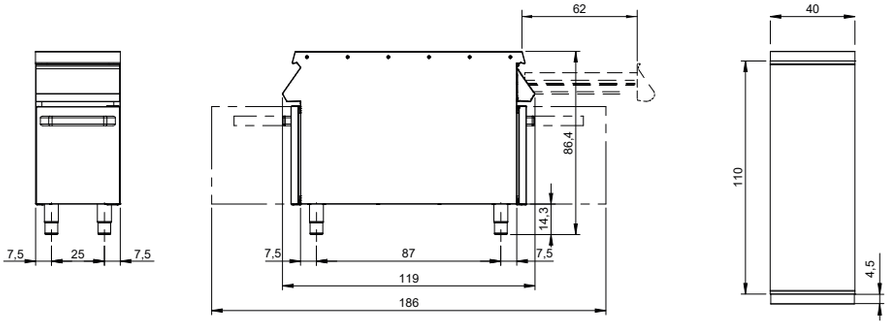

Neutrale Elemente mit Spülbecken

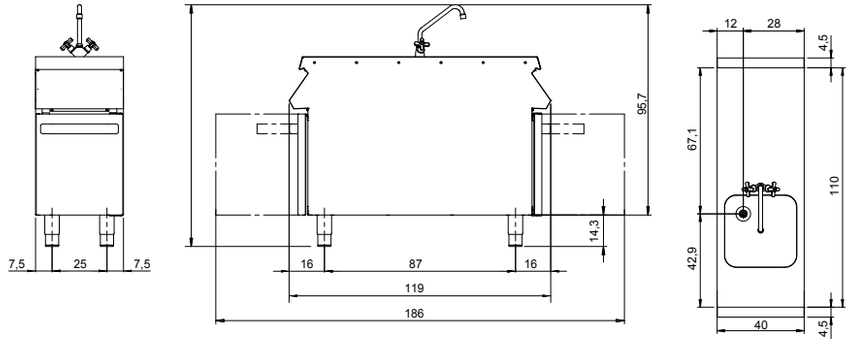






Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Neutrales Element, auf geschlossenem Unterschrank	**R110/20PLN/P**	200x1100x870	50	0,681	**1.246,00**






Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Neutrales Element, auf offenem Unterschrank	**R110/40PLN/A**	400x1100x870	54	0,681	**1.453,00**
Neutrales Element, auf Unterschrank mit Tür	**R110/40PLN/P**	400x1100x870	60	0,681	**1.883,00**






Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Neutrales Element, auf offenem Unterschrank	**R110/60PLN/A**	600x1100x870	60	0,990	**1.615,00**
Neutrales Element, auf Unterschrank mit Tür	**R110/60PLN/P**	600x1100x870	68	0,990	**2.182,00**








Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Neutrales Element, auf offenem Unterschrank	**R110/80PLN/A**	800x1100x870	63	1,3	**1.695,00**
Neutrales Element, auf Unterschrank mit Tür	**R110/80PLN/P**	800x1100x870	73	1,3	**2.589,00**







Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Neutrales Element, auf offenem Unterschrank	**R110/100PLN/A**	1000x1100x870	68	1,6	**1.937,00**
Neutrales Element, auf Unterschrank mit Tür	**R110/100PLN/P**	1000x1100x870	78	1,6	**2.951,00**







Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Neutrales Element, auf offenem Unterschrank	**R110/120PLN/A**	1200x1100x870	75	1,9	**2.195,00**
Neutrales Element, auf Unterschrank mit Tür	**R110/120PLN/P**	1200x1100x870	85	1,9	**3.536,00**








Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Neutrale Elemente mit Schublade, auf offenem Unterschrank	**R110/40PLC/A**	400x1100x870	53	0,681	**1.738,00**
Neutrale Elemente mit Schublade, auf Unterschrank mit Tür	**R110/40PLC/P**	400x1100x870	59	0,681	**2.185,00**




























Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
Neutrales Element mit Spülbecken, auf offenem Unterschrank	**R110/40LA/A**	400x1100x870	53	0,681	**2.190,00**
Neutrales Element mit Spülbecken, auf Unterschrank mit Tür	**R110/40LA/P**	400x1100x870	59	0,681	**2.857,00**











Ausstattung:
1 Ablasshahn
1 Siphon
1 Ablauf

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Wasserhahn, Befestigung an der Platte **Bei Bestellung bitte Modell angeben, an dem der Wasserhahn befestigt werden soll.**	**MO01999922000**	**519,00**
	Mischbatterie, Befestigung an der Platte **Bei Bestellung bitte Modell angeben, an dem der Wasserhahn befestigt werden soll.**	**MO01999922001**	**888,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	**MO01419904000**	**224,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404004**	**460,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404005**	**565,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404002**	**655,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404003**	**798,00**
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01419999012**	**162,00**
	Regal für Unterschrank 80 cm	**MO01419999013**	**192,00**
	Stand für GN 1/1 Elektro-Salamander für die Installation auf Neutralelementen Abmessungen 380x450 mm **Bei Bestellung anzufordern**	**MO01993104001**	**987,00**
	Stand für GN 2/3 Elektro-Salamander für die Installation auf Neutralelementen Abmessungen 680x450 mm **Bei Bestellung anzufordern**	**MO01993104002**	**1.152,00**
	Schuko-Steckdose mit quadratischem Deckel IP44 der Bedienblende **Bei Bestellung anzufordern**	**MO01999999002**	**208,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Schuko-Steckdose mit rundem Deckel IP20 der Bedienblende **Bei Bestellung anzufordern**	**MO01999999001**	**208,00**
	Loch in der Platte für Kochstellen-Abstellgitter GN 1/1. Abmessungen: 515x305 mm **Kochstellen-Abstellgitter nicht inklusive** **Bei Bestellung anfordern**	**MO01999999003**	**400,00**
	Loch in der Platte für Kochstellen-Abstellgitter GN 1/2. Abmessungen: 258x305 mm **Kochstellen-Abstellgitter nicht inklusive** **Bei Bestellung anfordern**	**MO01999999004**	**400,00**
	Loch in der Platte für Kochstellen-Abstellgitter GN 1/3. Abmessungen: 172x305 mm **Kochstellen-Abstellgitter nicht inklusive** **Bei Bestellung anfordern**	**MO01999999005**	**400,00**
	Kochstellen-Abstellgitter GN 1/2 H 100 mm	**MO01991304002**	**68,00**
	Kochstellen-Abstellgitter GN 1/3 H 100 mm	**MO01991304000**	**40,00**
	Kochstellen-Abstellgitter GN 1/4 H 100 mm	**MO01991304004**	**29,00**
	Kochstellen-Abstellgitter GN 1/6 H 100 mm	**MO01991304005**	**28,00**
	Deckel für Kochstellen-Abstellgitter GN 1/2	**MO01991307002**	**29,00**
	Deckel für Kochstellen-Abstellgitter GN 1/3	**MO01991307000**	**34,00**
	Deckel für Kochstellen-Abstellgitter GN 1/4	**MO01991307004**	**24,00**
	Deckel für Kochstellen-Abstellgitter GN 1/6	**MO01991307005**	**21,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**

Roc 1100

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Mehrpreis für Abgerundeter Unterschrank H2 R22 Modul 40 cm		**980,00**
	Mehrpreis für Abgerundeter Unterschrank H2 R22 Modul 80 cm		**1.040,00**
	Heizelement für Unterschrank 40 cm Leistung 2 kW, 220-240 V 50-60 Hz	**MO01413407001**	**316,00**
	Heizelement für Unterschrank 80 cm Leistung 2 kW, 220-240 V 50-60 Hz	**MO01413407002**	**367,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 1/1 für Unterschrank 40 cm	**MO01419904000**	**224,00**
	Blecheinschubschienen 6xGN 2/1 für Unterschrank 80 cm	**MO01999904008**	**257,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404004**	**460,00**
	1 Schublade H 46 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404005**	**565,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 40 cm	**MO01413404002**	**655,00**
	2 Schubladen H 22,5 cm für Unterschrank 80 cm	**MO01413404003**	**798,00**
	Regal für Unterschrank 40 cm	**MO01419999012**	**162,00**
	Regal für Unterschrank 80 cm	**MO01419999013**	**192,00**
	Räderkit 2+2 mit Bremse **Bei Bestellung anfordern**	**MO01419916001**	**321,00**


	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Niedrigere Fuß H 50 mm	**MO01999999010**	**50,00**
	Abschließende Seitenwand aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 30/10 mm für Roc 1100 *	**MO01519928001**	**450,00**
	Quadratisches Seitenteil aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 60 mm für Roc 1100 *	**MO01419928014**	**1.150,00**
	Abgerundetes Seitenteil aus Edelstahl AISI 304 mit Dicke 120 mm für Roc 1100 *	**MO01519928000**	**1.215,00**
	Sockelblende front aus Edelstahl AISI 304 **Preis pro Meter**		**180,00**
	Seitliche Sockelblende aus Edelstahl AISI 304 für Roc 1100	**MO01519901000**	**198,00**
	Plattenverlängerung, module 40	**MO01419911001**	**232,00**
	Plattenverlängerung, module 60	**MO01419911003**	**248,00**
	Plattenverlängerung, module 80	**MO01419911000**	**273,00**
	Plattenverlängerung, module 100	**MO01419911004**	**298,00**
	Plattenverlängerung, module 120	**MO01419911002**	**309,00**
	Topf- und Pfannenhalter, oben fixieren T: 780 mm **Preis pro Meter**		**1.600,00**
	Aufpreis für integration elektrische Salamander GN 1/1 ober Topf- und Pfannenhalter Abmessungen 380x450 mm		**1.040,00**

*** Bei einer einzelnen Arbeitsplatte, ist die Seitenwand separat**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Aufpreis für integration elektrische Salamander GN 2/3 ober Topf- und Pfannenhalter Abmessungen 680x450 mm		**890,00**
	Kundenindividuelle optische Gestaltung von Türen, Bedienblende und Seiten mit hochresistenter Pulverbeschichtung **Auf Anfrage**		

Einzelplatte

+ 900 euro / Modul

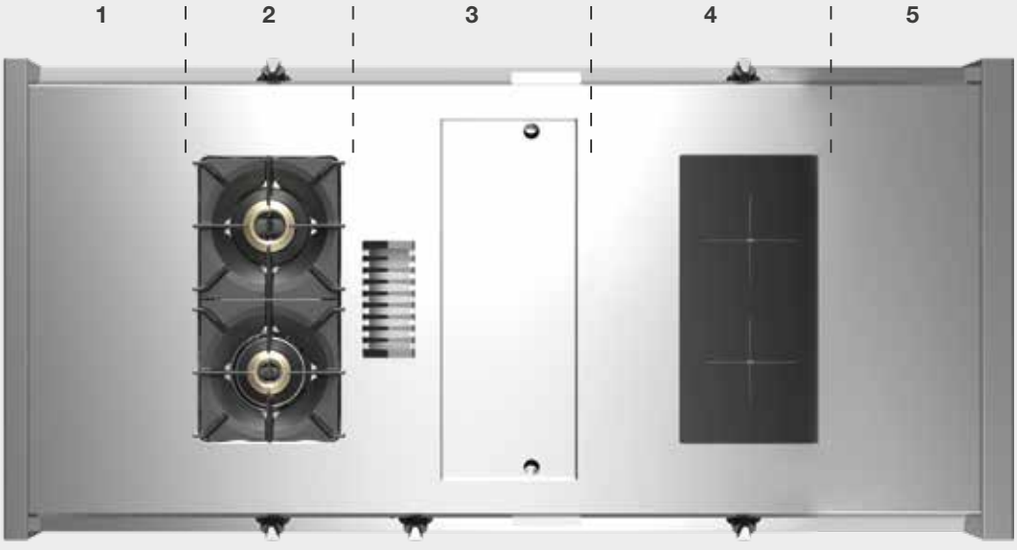

Eigenschaften
Maximale Länge 4 Meter.
Einzelne Bedienblende.
Die Arbeitsplatte besteht aus Edelstahl AISI 304, Dicke 20/10 mm mit einer speziellen, gebürsteten Edelstahloberfläche.
Die Seitenwände werden separat angesetzt.

Preis
Der Preis des Kochfelds mit einer Einzelarbeitsplatte oder mit 2 einzelnen Arbeitsplatten Rücken an Rücken ergibt sich aus der Zugabe von 900 € zu jedem modularen Element.



Freistehende Kochfelder

738 Gas-Kochfeld mit Durchreicheschrank
739 Kippbratpfannen, Top
740 Salamander

Gas-Kocheinheit mit Durchreicheschrank





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **17,2 kW - 14791 kcal/h**


	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Gas-Kochfeld mit 4 Brennern, Durchreicheschrank	**CEG/70**	700x650x850	50	0,64	**1.683,00**





Gesamtleistung mit Gasbetrieb **17,2 kW - 22187 kcal/h**

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Gas-Kochfeld mit 6 Brennern, Durchreicheschrank	**CEG/110**	1100x650x850	71	0,98	**2.235,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Schrankset Rückseite + Türe 70 cm Modul	**MO01209999001**	**524,00**
	Schrankset Rückseite + Türe 110 cm Modul	**MO01209999002**	**610,00**





Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**6,3 kW**
Versorgung	380-415 V 3N 50-60 Hz
Becken	
Kapazität	30 lt
Kippvorrichtung	Manuelle

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Becken aus Edelstahl 30 lt, manuelle Kippvorrichtung, top	**65/70BRE**	700x650x280	61	0,28	**3.493,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	Fugenabdeckung	**MO01219934009**	**43,00**

Salamander



Gesamtleistung mit Gasbetrieb	**7 kW - 6020 kcal/h**

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Beweglicher Gas-Salamander mit GN1/1 Auflage	**SG-GN 1/1**	680x500x500	69	0,24	**3.219,00**








Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**3,6 kW**
Versorgung	220-240 V 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Beweglicher Elektrischer-Salamander mit GN1/1 Auflage	**SE-GN 1/1**	680x450x500	53	0,22	**1.984,00**



Gesamtleistung mit Elektrobetrieb	**1,8 kW**
Versorgung	220-240 V 50-60 Hz

	Beschreibung	Modell	Nettoabmessungen LxTxH mm	Bruttogewicht Kg	Bruttovolumen m^3	Preis Euro
	Electric movible salamander with grid GN 2/3	**SE-GN 2/3**	380x450x500	47	0,13	**1.768,00**

	Beschreibung	Artikel-Nummer	Preis Euro
	GN 1/1 Platte, eine Seite glatt, eine Seite geriffelt, für Salamander	**MO01993101001**	**178,00**
	GN 2/3 Platte, eine Seite glatt, eine Seite geriffelt, für Salamander	**MO01993101002**	**142,00**
	Stand für GN 1/1 Elektro-Salamander für die Installation auf Neutralelementen **Bei Bestellung anzufordern**	**MO01993104001**	**987,00**
	Stand für GN 2/3 Elektro-Salamander für die Installation auf Neutralelementen **Bei Bestellung anzufordern**	**MO01993104002**	**1.152,00**
	Wandmontageplatte für Elektro-Salamander GN 1/1	**MO01993104003**	**598,00**
	Wandmontageplatte für Elektro-Salamander GN 2/3	**MO01993104004**	**598,00**

Verkaufsbedingungen

Preise Alle Preise in der vorliegenden Preisliste werden in Euro angegeben. Sie umfassen nicht die Kosten für Transport, Installation, Spezialverpackung, Montage und USt.

Bestellungen Es werden ausschließlich Bestellungen akzeptiert, die per E-Mail, Fax oder Post eingehen. Bei der Bestellung müssen das Modell und die Artikelnummer der bestellten Produkte angegeben werden. Die Au ragsbestätigung von Modular gilt als korrekt und angenommen, wenn sie nicht innerhalb von drei Tagen ab dem
Datum des Sendens der E-Mail beanstandet wird.

Übergabe Ex Works – Incoterms 2020.

Verpackung Die Produkte der vorliegenden Preisliste umfassen als Standardverpackung Palette und Karton. Eventuelle Spezialverpackungen werden gesondert berechnet. (Ausgenommen sind Neutralelemente oder andere Arten von gesondert angepassten Produkten).

Lieferung Die Lieferfrist beginnt ab dem auf der Auftragsbestätigung angegebenen Datum und sie ist als unwesentlich und unverbindlich anzusehen. Eventuelle Verzögerungen können nicht zu Entschädigungen oder zur Aufl ösung des Vertrages führen.

Transport Die Produkte reisen auf Risiko und Gefahr des Käufers, auch der Transport durch Modular oder durch von Modular beauauftragten Dritten frei Haus abgewickelt wird. Die Unversehrtheit der Ware muss bei der Anlieferung vom Empfänger überprüft werden. Eventuelle offensichtliche Mängel an den Produkten und/oder Fehlmengen bei den Packstücken, die vom Käufer mit der normalen Sorgfalt bei der Anlieferung festgestellt werden können, müssen Modular durch einen entsprechenden vermerk auf dem Lieferschein schri lich gemeldet werden; gleichzeitig muss der Käufer an den Kurierdienst und an Modular per E-Mail ein Kopie des Lieferscheins mit dem Vorbehalt sowie Fotos der Originalverpackung und/oder des Produkts senden, die gegebenenfalls beschädigt oder mangelhaft sind.

Zahlung Die Zahlungsbedingungen für jede einzelne Bestellung von Produkten sind diejenigen, die von Modular in der entsprechenden Au ragsbestätigung angegeben werden. Unabhängig von allen abweichenden Angaben müssen die Zahlung am Ort des Sitzes von Modular vorgenommen werden. Die Bankgebühren werden auf der Rechnung aufgeführt.
Im Fall der vollständigen oder teilweisen ausbleibenden oder verspäteten Zahlung durch den Käufer ist Modular berechtigt, die laufende Lieferung aller bestellten Produkte ohne Vorankündigung auszusetzen (auch falls verschiedenen von denjenigen, für die es zur Nichterfüllung seitens des Käufers gekommen ist), als Vertragsstrafe eventuelle bereits eingenommene Beträge einzubehalten (in jedem Fall vorbehaltlich des Rechts auf Vergütung des eventuellen größeren Schadens) sowie die dem Käufer gewährten Bedingungen für alle laufenden Lieferungen aufzukündigen und somit die unverzügliche und vollständige Bezahlung zu fordern. Außerdem werden dem Käufer die Säumniszinsen (gemäß ital. Gesetzerlass Nr.231 vom 9. Oktober 2002 sowie der nachfolgenden Abänderungen) ab dem Datum der Unterlassung der Zahlung in Rechnung gestellt, zuzüglich der für die Eintreibung der Forderung aufgewendeten Kosten. Die an den Käufer gelieferten Produkte bleiben bis zu vollständigen Zahlung desentsprechenden Preises durch den Käufer Eigentum von Modular.

Rücklieferungen und Ersetzungen Die Rücklieferung und Ersetzungen müssen von Modular genehmigt werden. Die Kosten für den Versand der Komponenten gehen zu Lasten des Käufers.

Änderungen am Produkt Modular behält sich das Recht vor, an den eigenen Produkten (sowie an den entsprechenden Katalogen, technischen Datenblättern und Handbüchern) - jederzeit und ohne Notwendigkeit der Vorankündigung oder Veröffentlichung – alle Änderungen und/oder technischen und/oder ästhetischen Verbesserungen vorzunehmen, die als erforderlich oder zweckmäßig erachtet werden, ohne dass der Käufer Forderungen oder Beanstandungen vorbringen kann,
sowie in jedem Fall ohne die Pfl icht zu Lasten von Modular, an den vom Käufer bestellten Produkten eventuelle Änderungen oder Verbesserungen vorzunehmen, die nach der entsprechenden Bestellung durch den Käufer eingeführt wurden.

Rechtssachen Ausschließlicher Gerichtsstand ist Treviso-Conegliano.

Garantiebedingungen

Die Garantie wird für 24 Monate ab dem Rechnungsdatum gewährt. Modular gewährt eine Garantie für neue Geräte einschließlich aller ihrer Bauteile, mit Ausnahme der Bauteile, die gegebenenfalls beschädigt wurden durch Transport; Installation und/oder Wartung in Abweichung von den Anweisungen, die in der Dokumentation enthalten sind; unsachgemäße Verwendung; Eingriffe oder Abänderung, die durch von Modular nicht dazu befugten Technikern vorgenommen werden; unzureichende Leistung oder Anomalien der strom- und Wasserversorgung oder der Gasanschlüsse an externe Anlagen; unterlassene oder unzureichende Verwendung der Vorrichtungen zur Filterung und
Regulierung der Härte des Wassers (falls vorgesehen).

Die Garantie sieht die Lieferung von Ersatzteilen für anerkannte Mängel von Komponenten des Produkts vor. Die Garantie umfasst nicht die Kostenübernahme für den Austausch (Arbeitszeit) der defekten Teile. In keinem Fall umfasst die Garantie Verbrauchsmaterialien wie: Dichtungen, Komponenten das Gummi, Komponenten
aus Glas.

Eventuelle Mängel müssen innerhalb von 8 Tagen schri lich an Modular gemeldet werden. Bei fristgerechter Meldung der Mängel durch den Käufer und Anerkennung derselben durch Modular wird Coldlinie innerhalb der normalen technischen Zeiten sowie nach eigenem Ermessen vornehmen:

(i) die kostenfreie Lieferung Ex Works (EXW) (Incoterms 2020) von Ersatzteilen für die defekten Bauteile des Produkts; oder
(ii) die kostenfreie Ersetzung Ex Works (EXW) (Incoterms 2020) der defekten Produkte;

Die Erbringung der Garantieleistung führt nicht zu einer Verlängerung oder zu einem Neubeginn des Garantiezeitraums.

Modular Professional S.r.l.
Via Palù, 93 - 31020 San Vendemiano Treviso - Italy
Tel. +39 0438.7714, www.modular.it, modular@modular.it

Modular Professional S.r.l. behält sich das Recht vor,
jederzeit und ohne Vorankündigung Verbesserungen an
den in diesem Preisliste aufgelisteten Produkten vorzunehmen.



theNicekitchen™

1022DE